



**NEU**

# ATLAS 1304

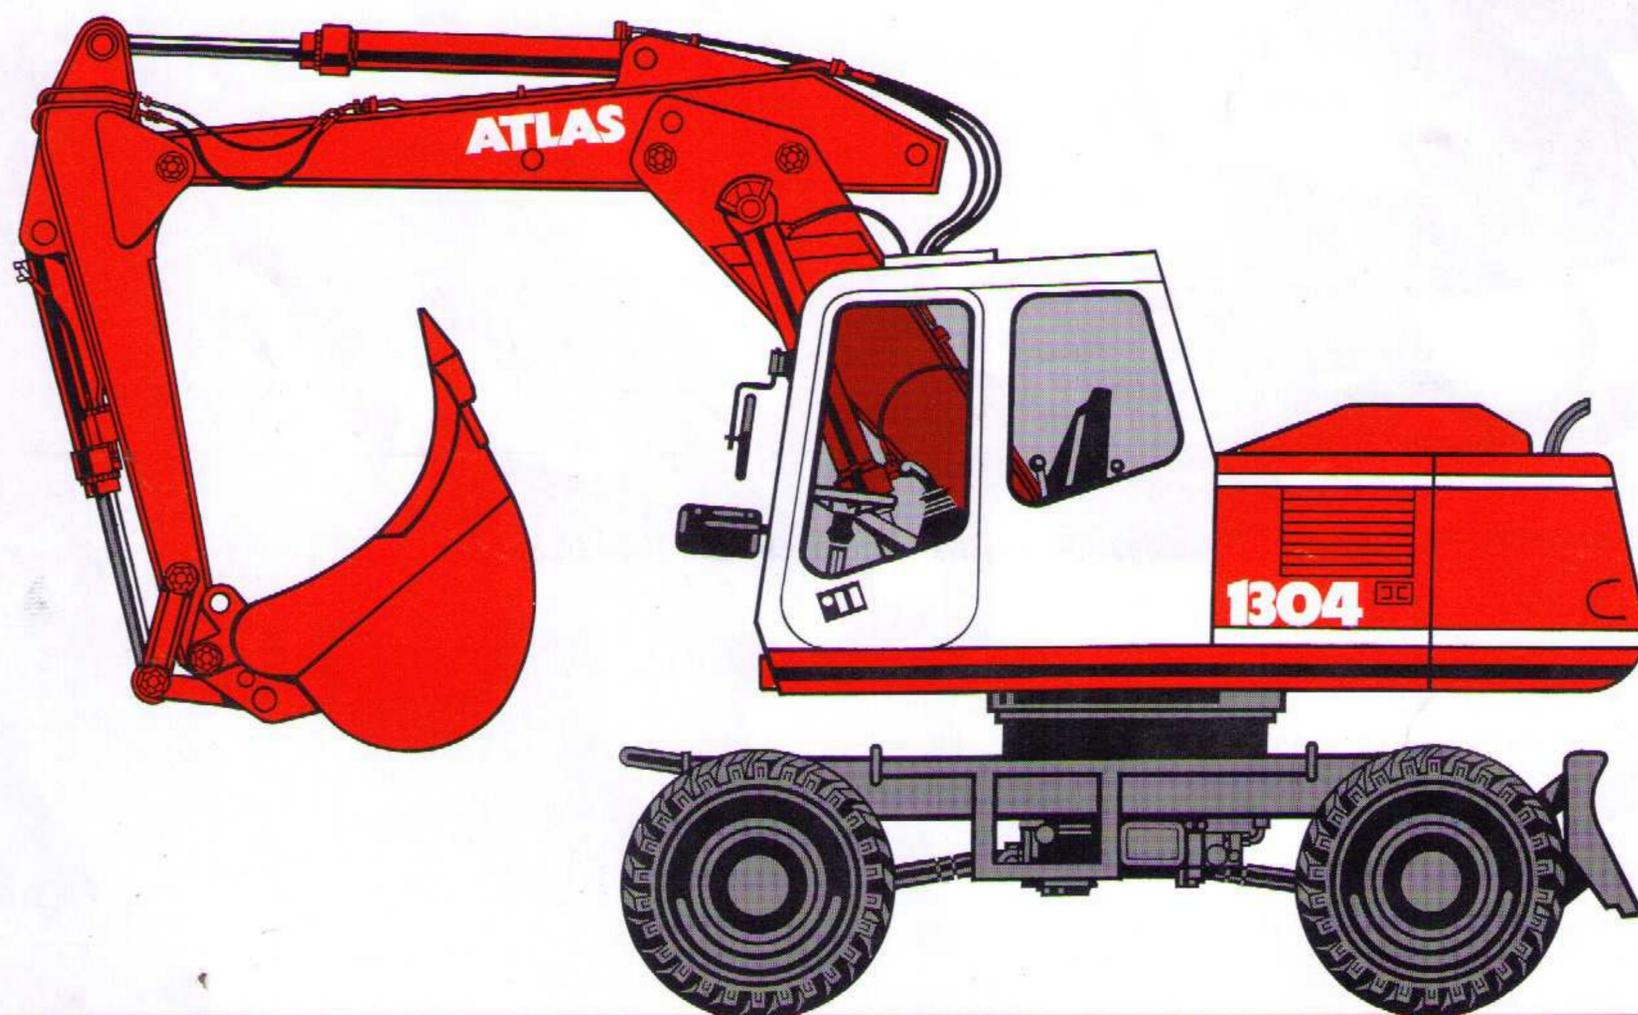

KRAFT UND SPITZENTECHNIK – DER NEUE ATLAS 1304

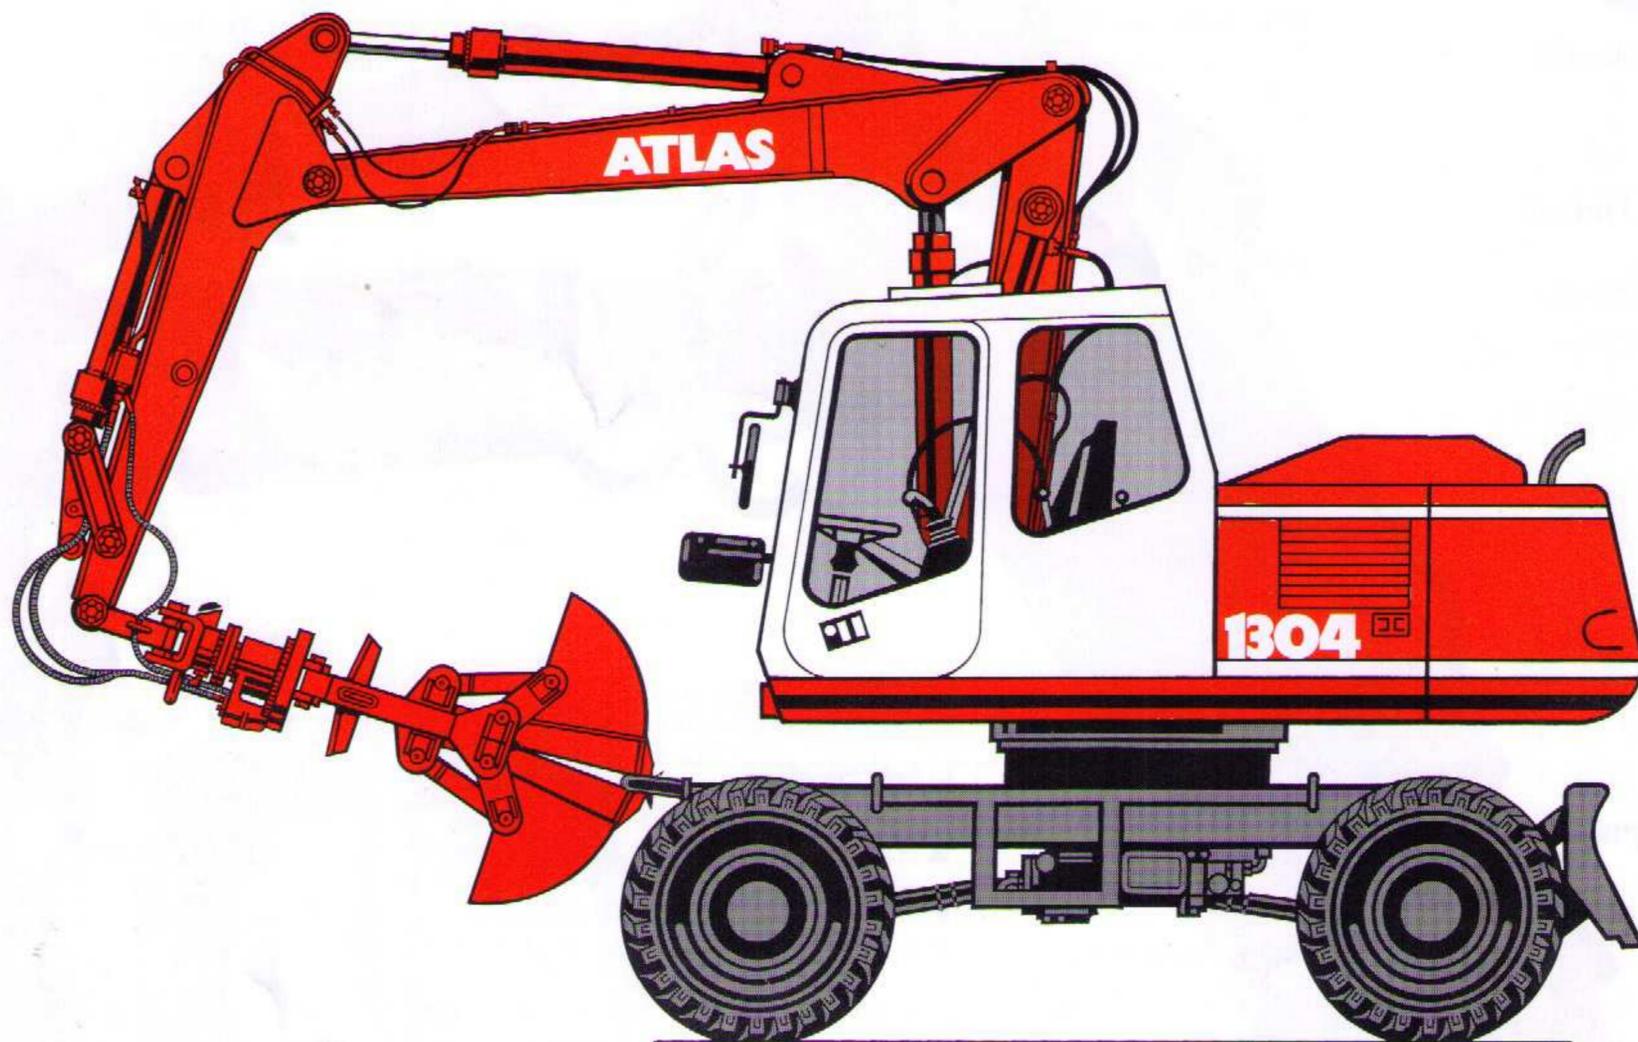

# NEU

## Schnell, stark, bessere

### Felslöffel:

Standard 650 l Inhalt  
850 mm breit

### Greifer:

Standard 350 l Inhalt  
600 mm breit  
Greiferschließkraft 73 kN

### Kräfte:

Reißkraft max. 64 kN  
Losbrechkraft max. 106 kN

### Traglast

Zulässige Traglastwerte in Kilogramm entsprechend ISO 10567 an der Knickarmspitze.

▶ 6 m } ▲ 3 m }	längs abgestützt	3000 kg
	rundum abgestützt	2300 kg
▶ 3 m } ▼ 2 m }	längs abgestützt	7100 kg
	rundum abgestützt	5900 kg

Gemäß EN 474-5 sind bei Hebezeugarbeiten Rohrbruchsicherung und Überlastwarneinrichtung erforderlich.

### Kompakte Armausrüstung

mit einem Arbeitszylinder für die Auslegerverstellung.

Eine Vielzahl von **Ausrüstungsvarianten** im Unter- und Oberwagenbereich, d.h. für jeden Einsatz die geeignete Armausrüstung und das optimale Arbeitswerkzeug.



## Motor:

Deutz-Dieselmotor –Typ BF 4M 1012 E  
 Flüssigkeitskühlung  
**65 kW (88 PS)** bei 2300 min<sup>-1</sup>  
 nach ISO 1585, auf 59 kW (80 PS) Nutzleistung reduziert

## Hydraulik:

Hydrauliksystem AWE 4  
 mit elektronischer Grenzlastregelung und  
 stufenlos einstellbarem Feinsteuerbereich.  
 172 l max. Pumpenfördermenge  
 320 bar max. Betriebsdruck

## Dienstgewicht 13,4 t

Mobillbagger mit Abstützplanierschild,  
 hydr. Verstellrüstung und Felslöffel

## Arbeitsbereich:

		Standard
Felslöffel:		
Grabtiefe	m	4,90
Reichweite	m	8,35
Löffelinhalt	l	650
Löffelbreite	mm	850

## Arbeitsbereich:

		Standard
Greifer:		
Grabtiefe	m	5,70
Reichweite	m	7,45
Greiferinhalt	l	350
Greiferbreite	mm	600

## Neues Styling

Ergonomische Kabine	Typ 935
Wartungsfreundlicher Oberwagen	
Hüllkreisdurchmesser	5700 mm
Schwenkradius	2000 mm

## Schallpegelwert gem. EU-Richtlinien

Außenpegel	L <sub>WA</sub> = 98 dB(A)
Kabinnenpegel	L <sub>pA</sub> = 72 dB(A)

Serienmäßige **Luftfilter-Verschmutzungsanzeige**

Serienmäßige **Fahr-Fußschaltung**

**Innenverzahnter Kugeldrehkranz**  
 geschützt im Fettbad

**Robustes Planetenschwenkgetriebe**  
 mit Lamellenbremse

**Großer Hydraulikölkühler**  
 im separaten Kühlkreislauf,  
 thermostatisch geregelt

**Abstützplanierschild**  
 mit Parallelführung für präzises Planieren

**TÜV-Gutachten** für Straßenfahrt

**Europazertifikat** nach EG-Maschinenrichtlinie  
 mit CE-Zeichen

## Serienmäßige Grundausstattung:

8 x 10.00-20-Räder (Neureifen) mit Zwischenringen,  
 hydraulischer Anbausatz für Greifer- und Greiferdreh-  
 betrieb, Tankanzeiger, „Fahren“ per Fußschaltung,  
 Druckzuschaltstufe für Hebezyylinder, Druckspeicher  
 für Notabsenkung des Armsystems, Scheibenwasch-  
 anlage, Dachluke mit Fenster und Komfortsitz mit  
 Armlehnen und Bandscheibenstütze.

**AWE 4**  
 SYSTEM






**NEU**





# KRAFT UND SPITZENTECHNIK – DER NEUE ATLAS 1304

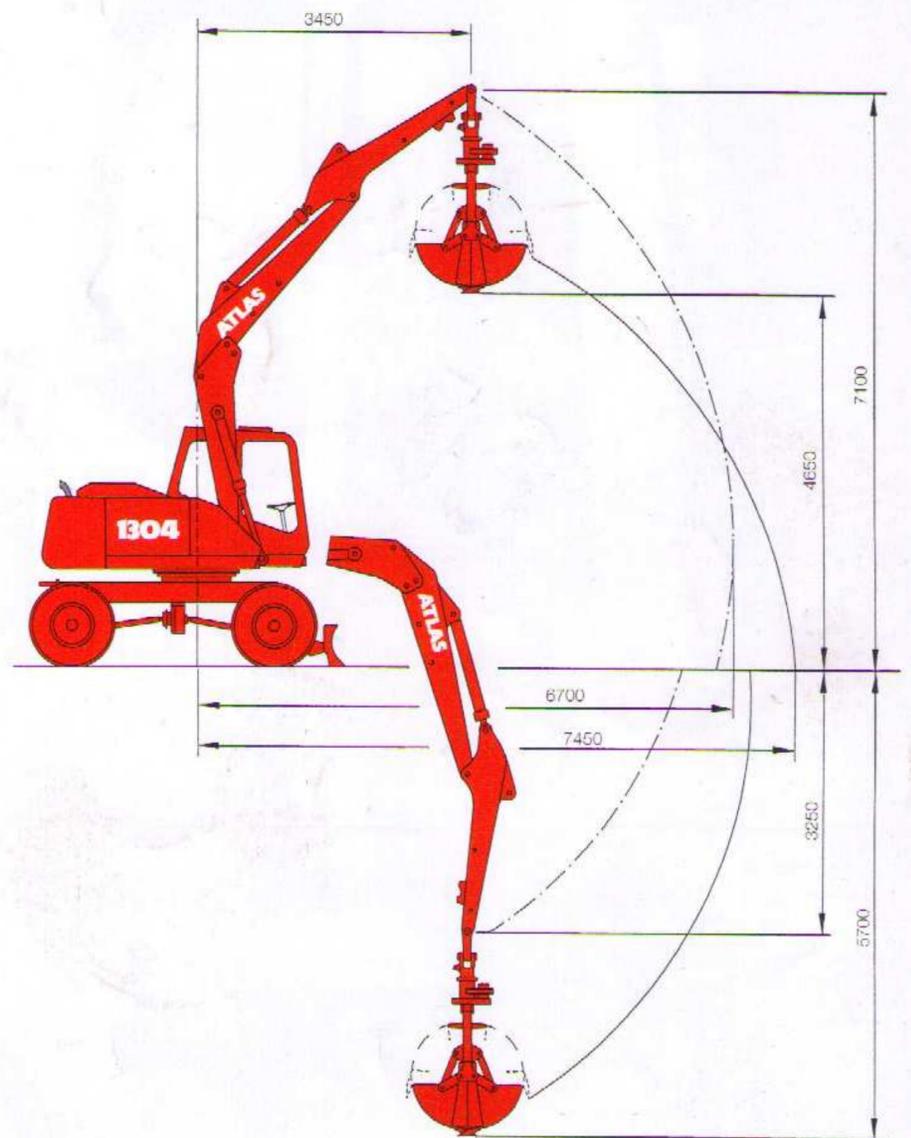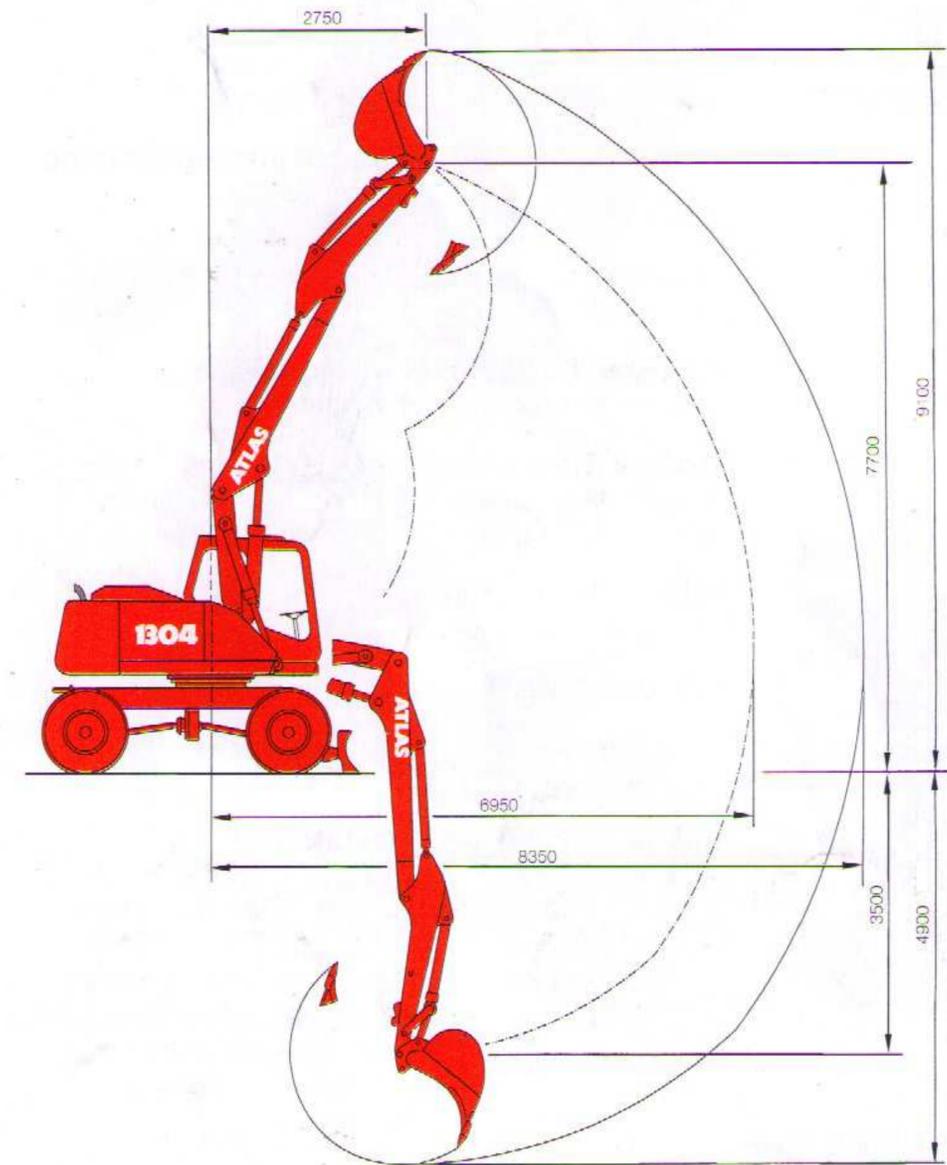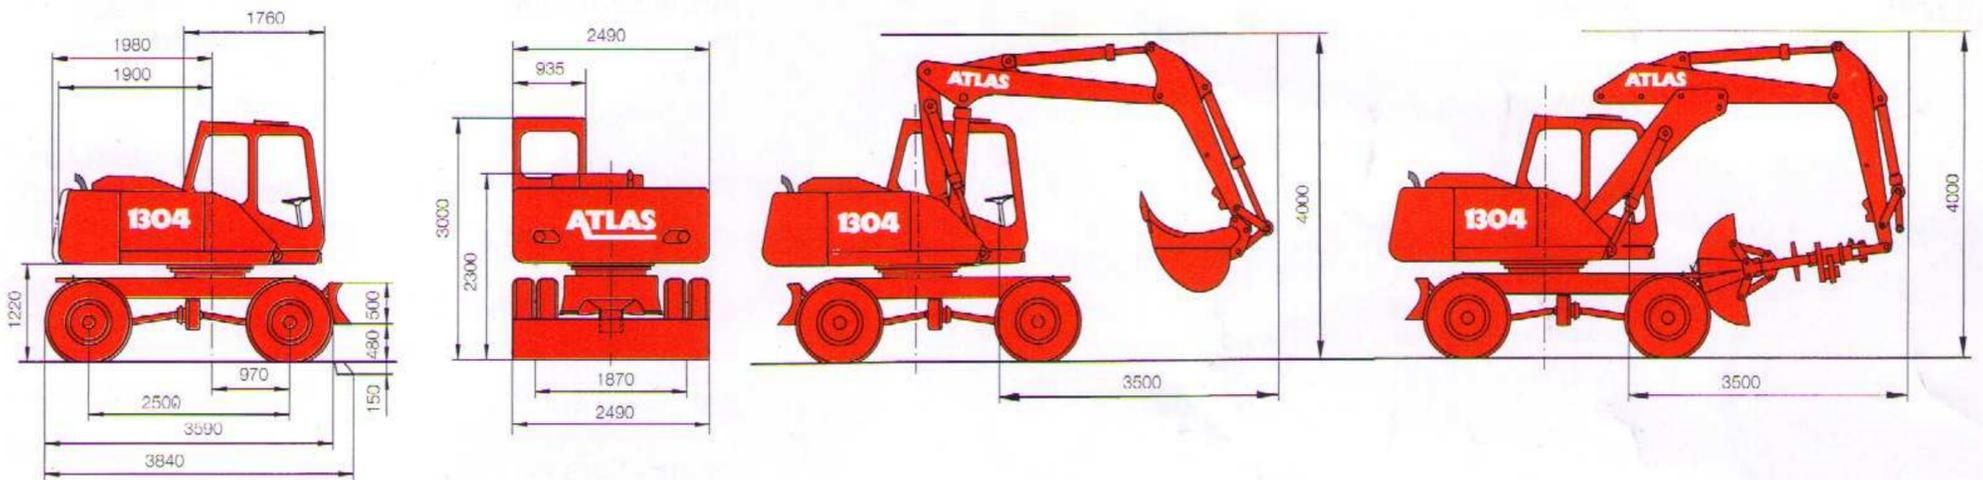

Ausrüstung: A 32, B 339, C 341, C 346, D 32, F 31, F 415

Ausrüstung: A 32, C 30, C 33, D 32, T 31, E 32, E 38



## ATLAS WEYHAUSEN

ATLAS WEYHAUSEN GMBH · MASCHINENFABRIK  
Postfach 18 44 · D-27747 Delmenhorst  
Stedinger Str. 324 · D-27751 Delmenhorst  
Telefon (0 42 21) 49 10 · Telefax (0 42 21) 49 12 13

Konstruktionsänderungen vorbehalten.  
Angaben unverbindlich.  
Geräte sind konform mit neuen europäischen  
Sicherheits-Richtlinien.