

ATLAS

SEIT 1919

ROBUST.
PRÄZISE.

WIRTSCHAFTLICH.

-  max. 19,9 t
-  105 kW (143 PS)
-  0,82 - 1,12 m³



RAUPENBAGGER 190LC_{blue}

WWW.ATLASGMBH.COM

TECHNISCHE DATEN 190LC

Technische Daten

MOTOR

Leistung nach ISO 9249	105 kW (143 PS)	Hubraum.....	6057 cm ³	Batterie.....	2 x 12 V / 100 Ah
Drehzahl	1800/min	Zylinderzahl	6	Lichtmaschine.....	24 V / 100 Ah
Fabrikat / Modell	Deutz TCD 6.1 (Tier 4F)	Kühlsystem	wassergekühlt	Anlasser	24 V / 4 kW
Bauart	Turbolader	Luftfilter	Trockenluftfilter		

HYDRAULIKSYSTEM

- Grenzlastgeregelte Hochleistungskolbenpumpe mit Leistungsregelung und automatischem Lastdruckausgleich
- Großer Kühler im separaten Kühlkreislauf
- Fördermenge max. 260 l/min
- Feinfühligke, proportionale, unabhängige Steuerung von mehreren Arbeitsbewegungen
- Lasthalte- und Feinsenkenventile im Hebekreislauf
- Betriebsdruck max. 360 bar
- Hydraulische Servobetätigung
- Hydrauliksystem 1 x AKP

SCHWENKWERK

- Schwenkmotor:Axialkolbenmotor mit Prioritätsventil
- Antrieb auf innenverzahntem Kugeldrehkranz
- Schwenkgetriebe:mehrstufiges Planetengetriebe
- Oberwagen-Drehzahl max. 8,5/min
- Schwenkbremse:automatische Mehrscheibenfeststellbremse
- Schwenkmoment 49 kNm

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- Atlas Excavator Management 2
- Schiebefenster in der Kabinentür
- Druckspeicher für Notabsenkung des Armsystems
- Monitor Betriebsdatenanzeige
- Wärmeschutzverglasung, Scheiben getönt, Frontscheibe unter das Kabinendach einschiebbar
- Zusammengefasste Schmierstellen
- Rückraumüberwachung über Kamera im Gegengewicht
- Luftgefederter Komfortsitz mit Armlehnen und Bandscheibenstütze, Sitz getrennt von den Bedienkonsolen verstellbar
- 2 Hebezyylinder, Leckölfreie Absperrung für Knickzylinder, Rohrbruchsicherung und Überlastwarn-einrichtung für Hebezyylinder
- Klimaanlage
- Vorbereitung für Radioneinbau mit Stummschal-tung (Software und Verdrahtung vorbr.)
- Hydraulischer Anbausatz für Greiferdrehbetrieb (Greiferdrehen NW 16)
- Leerlaufautomatik (Dieselmotor)
- Tankanzeiger
- Abgedichtete Drehpunkte in Grundarm
- Scheibenwaschanlage
- Batteriehauptschalter in der Negativleitung
- Automatische Schwenkbremse manuell über-steuerbar

UNTERWAGEN

- Kompletter schwerer Unterwagen in X-Bauweise.
- Automatisch hydraulisch gesteuerte Haltebremsen und Fahrbremsventil
- Kettenspannung einstellbar über Fettzylinder, Vorspannung durch Stahlfeder
- Seitenschiff mit asymmetrischem Dachprofil und ins Laufwerk integriertem hydraulischem Antrieb der einzelnen Raupenkettens über Planetengetriebe
- Integrierte Kettenführungen an den Leiträdern sowie Kettenführungen Mitte-Seitenschiff
- Fettgeschmierte abgedichtete Ketten, Fahrwerksqualität B4HD, Spurweite 2200 mm, 4500 mm lang, 600 mm Raupenkettens

FÜLLMENGEN

- Kraftstofftank 301 Liter
- Motoröl 14 Liter
- Hydrauliksysteminhalt 220 Liter
- Kühlsystem 38 Liter
- Hydrauliktankinhalt 180 Liter
- Ad Blue® 32 Liter

FAHRERKABINE

- Extra breiter Einstieg
- Geräumiger Fußraum
- Exzellente Rundumsicht
- Vorbereitung für Radioeinbau
- STEUERUNG:
- Ergonomische Vorsteuerhebel
- Übersichtliche Anordnung der Schalter im Bedienfeld
- KLIMATISIERUNG:
- Klimaautomatik serienmäßig
- Sehr gute Luftverteilung durch optimal angeord-nete Düsen
- FAHRERSITZ:
- Betriebsdatenanzeige über Display
- Automatische Überwachung, Warnung und Speicherung
- Typ Atlas Komfort Kabine 935-5
- Gesamtlänge 1770 mm
- Breite 935 mm
- Armlehnen und Bandscheibenstütze
- Getrennt von Konsole einstellbar

SCHALLPEGEL

- Gem. Außenpegel (LwA) nach 2000/14EG. 97 dB (A) 97 dB (A)
- Kabinenpegel (LpA) 72 dB (A)

ELEKTRISCHE ANLAGE

- Betriebsspannung 24 Volt
- Kaltstart-/ Hochleistungsbatterie 2 x 100 Ah

BEDIENUNG

- Servounterstützte, wartungsfreie 1-Hebel-Kreuzschaltung mit besonders hoher Feinfühligkeit (SAE Empfehlung) Handhebelsteuerung für Vorwärts-, Rückwärts-, Kurvenfahrt und gegenläufige Bewegung der Kette
- Fußpedale für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt
- Option „Fahren“ über Fußplattenventil Wippe (ISO-Steuerung)

GESCHWINDIGKEIT

- Stufe 1 max. 0-2,5 km/h
- Stufe 2 max. 0-5,1 km/h

GEWICHT

- Dienstgewicht 17,5 - 19,9 t

AUSRÜSTUNGEN 190LC

Ausrüstungen

GRUNDGERÄT

A 6.82	ATLAS-Hydraulik-Raupenbagger 190LC mit durchlaufend drehbarem Oberwagen und zwei Hebezyklindern, jedoch ohne Grundarm, mit schalldämmend ausgestatteter ATLAS-Kabine 935, Heizung durch Ausnutzung der Motorkühlwasserwärme und Klimaanlage, Schwenkradius 2240 mm, Spurweite 2200 mm, 4500 mm lang, Raupenkettens 600 mm breit
---------------	---

FAHRWERKSOPTION

6103303	Spurweite 2000 mm, Länge über alles 4500 mm B4HD-Laufwerksteile
----------------	---

AUSLEGERVARIANTEN

C 6.3 M	Monoblockausleger, ein Stielzylinder, Nutzlänge 4320 mm
C 6.4 MG	Monoblockausleger in gestreckter Ausführung, ein Stielzylinder, Nutzlänge 4850 mm
C 6.5 M	Monoblockausleger, ein Stielzylinder, Nutzlänge 5280 mm
C 6.6 i	Industrierausleger, Nutzlänge 6000 mm
C 6.41	Grundarm, ein Arbeitszylinder, Rohrbruchsicherung, inkl. hydraulischem Anbausatz, geeignet für C 6.46, Nutzlänge 1865 mm
C 6.46	Zwischenausleger, ein Stielzylinder, passend für C 6.41, Nutzlänge 3095 mm

FORTSETZUNG: AUSLEGERVARIANTEN

C 6.461	Zwischenausleger, ein Stielzylinder, passend für C 6.41, Nutzlänge 3620 mm
C 6.462	Zwischenausleger, ein Stielzylinder, passend für C 6.41, Nutzlänge 4100 mm

ANBAUWERKZEUGE

		Inhalt (SAE)	Schnittbreite
F 415	Löffel	0,67 m ³	850 mm
F 416	Löffel	0,82 m ³	1000 mm
F 418	Löffel	1,12 m ³	1300 mm
G 644	Grabenlöffel	0,56 m ³	2000 mm

LÖFFELKIPPZYLINDER


F 6.1	Löffelkippezylinder, mit Umlenkgestänge
--------------	---

STIELE

D 6.2	Stiel, Nutzlänge 2160 mm, für Monoblock- und Verstellausleger
D 6.3	Stiel, Nutzlänge 2660 mm, für Monoblock- und Verstellausleger
D 6.31	Stiel, Nutzlänge 3160 mm, für Verstellausleger
D 6.5	Stiel für Grabenreinigungsarbeiten, Nutzlänge 3550 mm
D 6.14 i	Stiel, Nutzlänge 4000 mm, nur für C 6.6 i
D 6.14iS	Stiel mit gerader Spitze, Nutzlänge 4000 mm, nur für C 6.6 i

ARBEITSBEREICHE 190LC

Arbeitsbereiche Monoblockausleger 4,32 m (C6.3M)

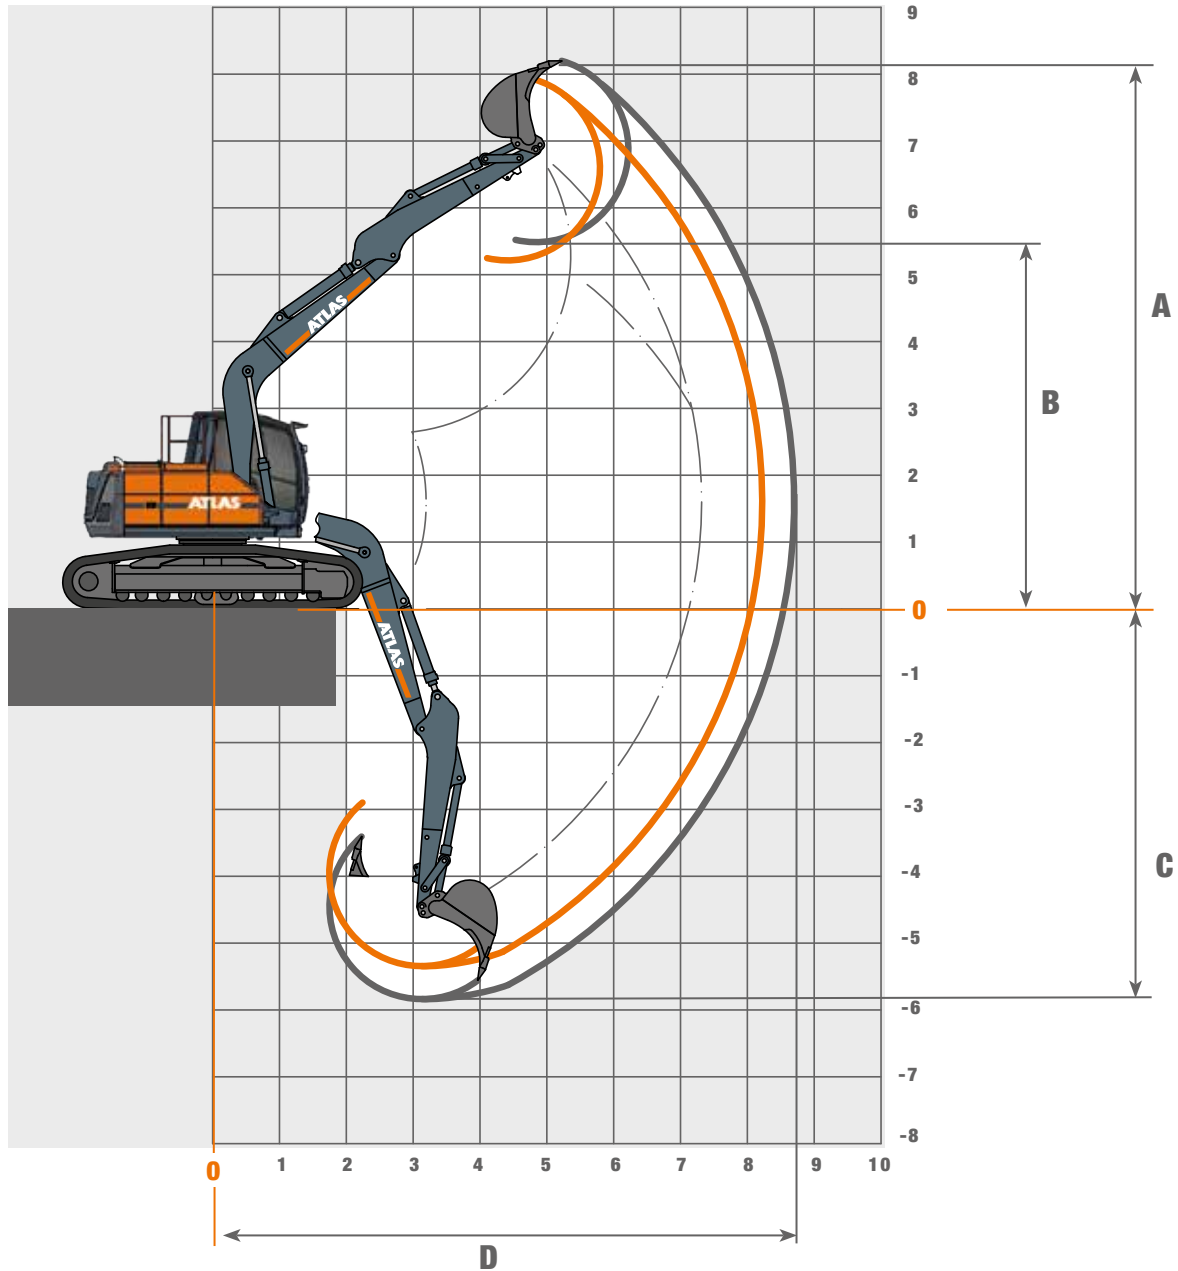

Stiel D 6.2 - Nutzlänge 2160 mm

Ausrüstung: A 6.82, C 6.3M, D 6.2, F6.1, F 416

			Löffel
A	Max. Einstichhöhe	mm	7930
B	Max. Ausschütthöhe	mm	5200
C	Max. Grabtiefe	mm	5340
D	Max. Reichweite	mm	8220
	Losbrechkraft	kN	130
	Reißkraft	kN	82

Stiel D 6.3 - Nutzlänge 2660 mm

Ausrüstung: A 6.82, C 6.3M, D 6.3, F6.1, F 416

			Löffel
A	Max. Einstichhöhe	mm	8200
B	Max. Ausschütthöhe	mm	5500
C	Max. Grabtiefe	mm	5840
D	Max. Reichweite	mm	8700
	Losbrechkraft	kN	130
	Reißkraft	kN	72

TRAGLASTEN 190LC

Traglasten Monoblockausleger 4,32 m (C6.3M)

Monoblockausleger 4,32 m (C6.3M) mit Stiel 2,16 m (D6.2). Max. Reichweite 8,22 m										
Höhe	Unterwagenart	2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,5 m	6,0 m	6,5 m
+ 6,0 m	LÄNGS						3599			
	QUER						3599			
+ 5,0 m	LÄNGS						4210	4199		
	QUER						4210	4199		
+ 4,0 m	LÄNGS					4654	4453	4306	4213	
	QUER					4654	4453	4306	4007*	
+ 3,0 m	LÄNGS		7831	6609	5827	5287	4896	4604	4387	4159
	QUER		7831	6609	5827	5287	4896	4469*	3958*	3532*
+ 2,0 m	LÄNGS			8011	6799	5981	5397	4962	4629	4368
	QUER			8011	6742*	5736*	4974*	4375*	3891*	3490*
+ 1,0 m	LÄNGS			8861	7491	6518	5803	5259	4831	4474
	QUER			7876*	6545*	5586*	4859*	4288*	3827*	3447*
0 m	LÄNGS		7095	9024	7735	6754	5995	5392	4893	4435
	QUER		7095	7765*	6436*	5491*	4781*	4227*	3783*	3424*
- 1,0 m	LÄNGS	7621	10105	8690	7553	6640	5895	5265	4682	
	QUER	7621	9825*	7761*	6414*	5464*	4757*	4212*	3782*	
- 2,0 m	LÄNGS	10434	9019	7864	6901	6083	5355	4624		
	QUER	10434	9019	7816*	6452*	5494*	4787*	4252*		
- 3,0 m	LÄNGS	8189	7191	6318	5512	4686				
	QUER	8189	7191	6318	5512	4686				

Monoblockausleger 4,32 m (C6.3M) mit Stiel 2,66 m (D6.3). Max. Reichweite 8,70 m											
Höhe	Unterwagenart	2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,5 m	6,0 m	6,5 m	7,0 m
+ 6,0 m	LÄNGS							3184			
	QUER							3184			
+ 5,0 m	LÄNGS							3737	3701		
	QUER							3737	3701		
+ 4,0 m	LÄNGS							3919	3845	3717	
	QUER							3919	3845	3577*	
+ 3,0 m	LÄNGS				5211	4803	4498	4263	4082	3944	3000
	QUER				5211	4803	4498	4263	3963*	3537*	3000
+ 2,0 m	LÄNGS		8875	7278	6260	5561	5055	4674	4380	4148	3828
	QUER		8875	7278	6260	5561	4979*	4372*	3883*	3480*	3140*
+ 1,0 m	LÄNGS		7452	8418	7124	6216	5552	5049	4655	4336	4057
	QUER		7452	7886*	6543*	5575*	4842*	4267*	3804*	3421*	3100*
0 m	LÄNGS		7630	8915	7589	6610	5867	5288	4821	4427	3202
	QUER		7630	7702*	6388*	5448*	4740*	4187*	3742*	3376*	3074*
- 1,0 m	LÄNGS		9694	8857	7624	6672	5921	5311	4794	4314	
	QUER		9660*	7643*	6320*	5384*	4686*	4144*	3713*	3364*	
- 2,0 m	LÄNGS	10026	9692	8312	7231	6359	5635	5004	4392		
	QUER	10026	9692	7668*	6331*	5389*	4690*	4153*	3733*		
- 3,0 m	LÄNGS	9659	8262	7170	6268	5485	4749				
	QUER	9659	8262	7170	6268	5454*	4749				
- 4,0 m	LÄNGS	6591	5738	4949	4123						
	QUER	6591	5738	4949	4123						

Die angegebenen max. Nutzlastwerte in Kilogramm beinhalten eine Standsicherheit von 25% oder sind berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567.


Diese Werte sind gültig an der Armspitze bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems und mit Druckzuschaltung.

*Begrenzt durch Standsicherheit Wert.



ARBEITSBEREICHE 190LC

Arbeitsbereiche Grundarm 1,95 m (C6.41), Verstellausleger 3,62 m (C6.461) mit Stiel 2,66 m (D6.3)

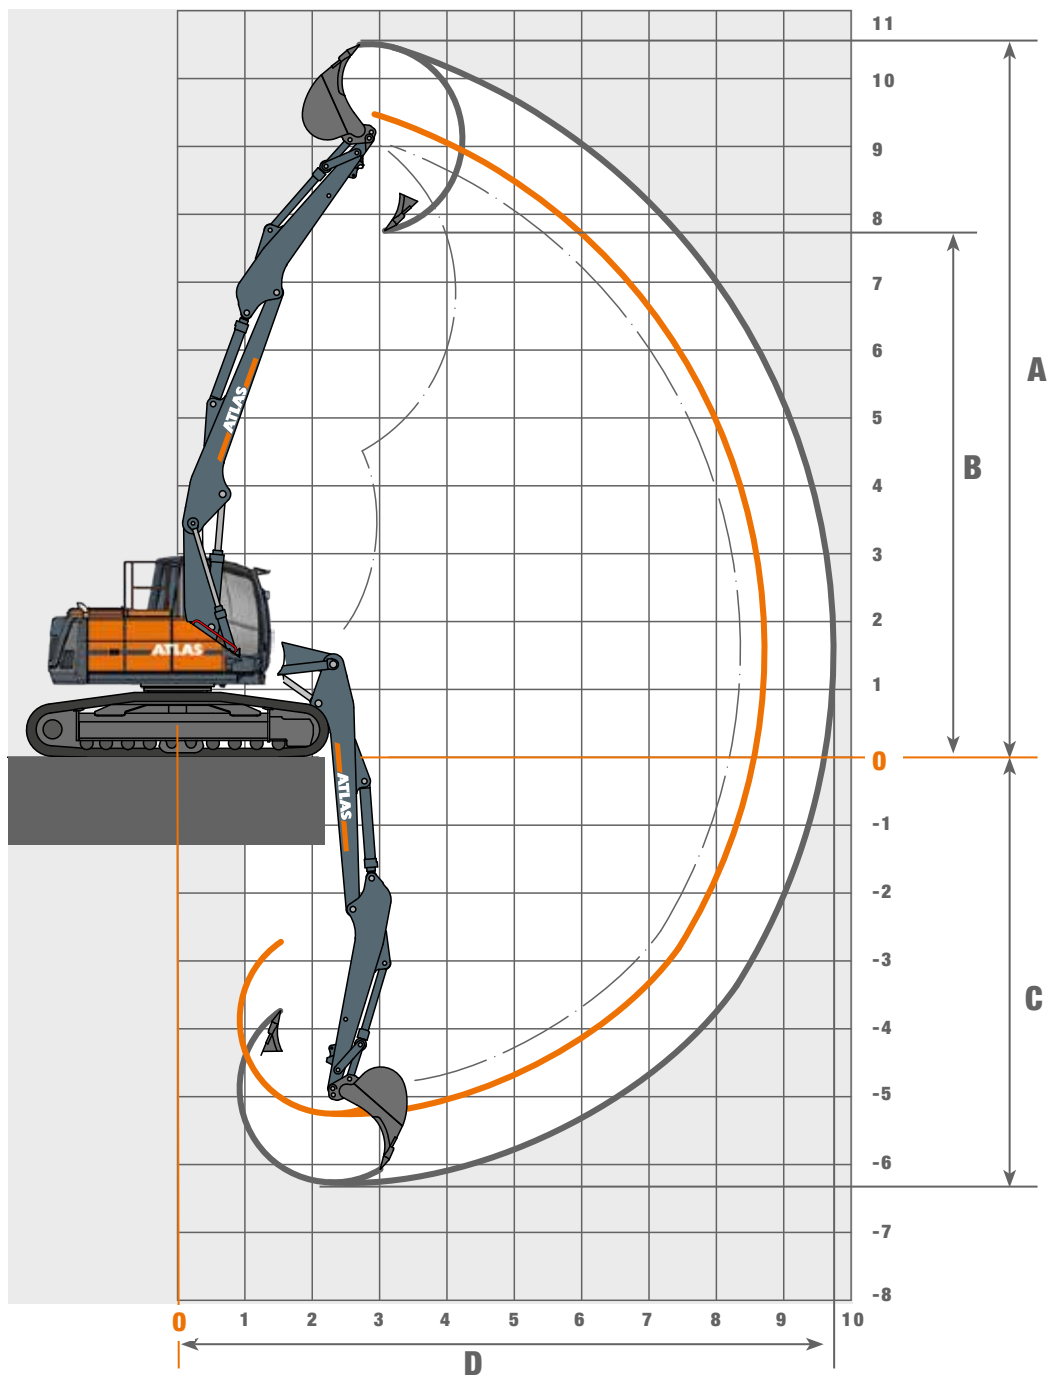

Stiel D 6.3 - Nutzlänge 2660 mm

Ausrüstung: A 6.82, C 6.41, C6.461, D 6.3, F6.1, F 416

			Löffel
A	Max. Einstichhöhe	mm	10550
B	Max. Ausschütthöhe	mm	7850
C	Max. Grabtiefe	mm	6260
D	Max. Reichweite	mm	9730
	Losbrechkraft	kN	130
	Reißkraft	kN	72

Stiel D 6.31 - Nutzlänge 3160 mm

Ausrüstung: A 6.82, C 6.41, C6.461, D 6.3, F6.1, F 416

			Löffel
A	Max. Einstichhöhe	mm	?
B	Max. Ausschütthöhe	mm	?
C	Max. Grabtiefe	mm	?
D	Max. Reichweite	mm	?
	Losbrechkraft	kN	?
	Reißkraft	kN	?

TRAGLASTEN 190LC

Traglasten Grundarm 1,95 m (C6.41), Verstellausleger 3,62 m (C6.461) mit Stiel 2,66 m (D6.3)

Grundarm 1,95 m (C6.41), Verstellausleger 3,62 m (C6.461) mit Stiel 2,66 m (D6.3). Max. Reichweite 9,73 m													
Höhe	Unterwagenart	2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,5 m	6,0 m	6,5 m	7,0 m	7,5 m	8,0 m
+ 8,0 m	LÄNGS				4590	4394	3971						
	QUER				4590	4394	3971						
+ 7,0 m	LÄNGS					4165	3995	3865	3782				
	QUER					4165	3995	3865	3782				
+ 6,0 m	LÄNGS					4229	4015	3839	3694	3581			
	QUER					4229	4015	3839	3694	3475*			
+ 5,0 m	LÄNGS			4360	4691	4510	4216	3975	3775	3609	3472	3238	
	QUER			4360	4691	4510	4216	3975	3775	3461*	3115*	2738*	
+ 4,0 m	LÄNGS		7318	6254	5513	4968	4549	4217	3947	3724	3537	3378	
	QUER		7318	6254	5513	4968	4549	4217	3813*	3425*	3099*	2770*	
+ 3,0 m	LÄNGS		7280	7309	6281	5511	4943	4506	4158	3875	3637	3433	3249
	QUER		7280	7309	6281	5462*	4754*	4201	3753*	3384	3078*	2765*	2447*
+ 2,0 m	LÄNGS	7051	7260	7249	6897	5971	5288	4765	4350	4012	3729	3484	3257
	QUER	7051	7260	7249	6239*	5346	4670*	4136*	3707*	3356*	3066*	2732*	2428*
+ 1,0 m	LÄNGS	7916	7836	7534	7024	6186	5477	4916	4463	4089	3771	3491	3257
	QUER	7916	7836	7421*	6186*	5301*	4629*	4106	3688*	3354	3027*	2681*	2392*
0 m	LÄNGS	9267	8917	8109	7095	6188	5486	4927	4469	4088	3769	3512	3149
	QUER	9267	8917	7462	6207*	5309*	4638*	4121*	3719*	3336*	2942*	2619*	2357*
- 1,0 m	LÄNGS	11340	9953	8399	7154	6230	5518	4953	4497	4125	3831	3401	
	QUER	11340	9471*	7557*	6283	5379*	4717	4165*	3668*	3221*	2860*	2568*	
- 2,0 m	LÄNGS	12920	10323	8536	7271	6333	5614	5055	4625	4144	3519		
	QUER	12844	9587*	7598*	6285*	5352*	4652*	4040*	3533*	3130*	2811*		
- 3,0 m	LÄNGS	13365	10621	8809	7549	6585	5750	4984	4172	3161			
	QUER	12992*	9579*	7580*	6268*	5274*	4507*	3926*	3467*	3106*			

Grundarm 1,95 m (C6.41), Verstellausleger 3,62 m (C6.461) mit Stiel 3,16 m (D6.31). Max. Reichweite 9,73 m														
Höhe	Unterwagenart	2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,5 m	6,0 m	6,5 m	7,0 m	7,5 m	8,0 m	8,5 m
+ 9,0 m	LÄNGS				4084									
	QUER				4084									
+ 8,0 m	LÄNGS						3779	3489						
	QUER						3779	3489						
+ 7,0 m	LÄNGS						3621	3508	3418	3273				
	QUER						3621	3508	3418	-3128				
+ 6,0 m	LÄNGS						3666	3522	3398	3294	3210	2591		
	QUER						3666	3522	3398	-3159	-2816	-2457		
+ 5,0 m	LÄNGS					3743	3871	3671	3501	3355	3231	3126	2616	
	QUER					3743	3871	3671	3501	3137	-2816	-2515	-2203	
+ 4,0 m	LÄNGS		3957	4288	4485	4550	4205	3921	3687	3490	3322	3177	3051	
	QUER		3957	4288	4485	4550	4205	-3883	-3447	-3091	2790	-2533	-2228	
+ 3,0 m	LÄNGS		7337	6688	5768	5110	4614	4228	3917	3660	3445	3260	3096	2944
	QUER		7337	6688	5768	-4943	4300	-3791	-3377	3042	-2759	-2521	-2223	-1961
+ 2,0 m	LÄNGS	7243	7408	7422	6479	5631	5005	4523	4140	3827	3565	3341	3141	2952
	QUER	7243	7408	-6686	-5592	-4798	4189	-3712	3320	-2999	2735	-2487	-2192	-1942
+ 1,0 m	LÄNGS	7584	7565	7359	6877	5967	5274	4734	4301	3946	3647	3388	3154	2947
	QUER	7584	7565	6565	-5500	-4720	4132	-3665	-3288	-2984	-2740	-2426	-2143	-1908
0 m	LÄNGS	8732	8344	7776	6916	6036	5352	4803	4352	3976	3656	3385	3161	2861
	QUER	8732	-8160	-6559	-5485	-4707	-4120	-3661	3298	-3015	-2664	-2348	-2087	-1874
- 1,0 m	LÄNGS	10383	9358	8153	6947	6049	5356	4803	4354	3983	3674	3434	3102	
	QUER	10383	8263	6636	-5536	-4755	-4169	-3686	-3284	-2906	-2556	-2270	-2037	
- 2,0 m	LÄNGS	12038	10010	8272	7041	6126	5422	4866	4420	4079	3736	3243		
	QUER	-10932	-8222	-6583	-5480	-4683	-4079	-3604	-3165	-2778	-2464	-2213		
- 3,0 m	LÄNGS	12932	10254	8480	7225	6299	5618	5055	4504	3903	3123			
	QUER	-10890	-8165	-6522	-5422	-4635	-4010	-3465	-3040	-2701	-2427			


Die angegebenen max. Nutzlastwerte in Kilogramm beinhalten eine Standsicherheit von 25% oder sind berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567.

Diese Werte sind gültig an der Armspitze bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems und mit Druckzuschaltung. *Begrenzt durch Standsicherheit Wert.



ARBEITSBEREICHE 190LC

Arbeitsbereiche Grundarm 1,87 m (C6.41), Verstellausleger 3,62 m (C6.461) mit Stiel 3,16 m (D6.31)

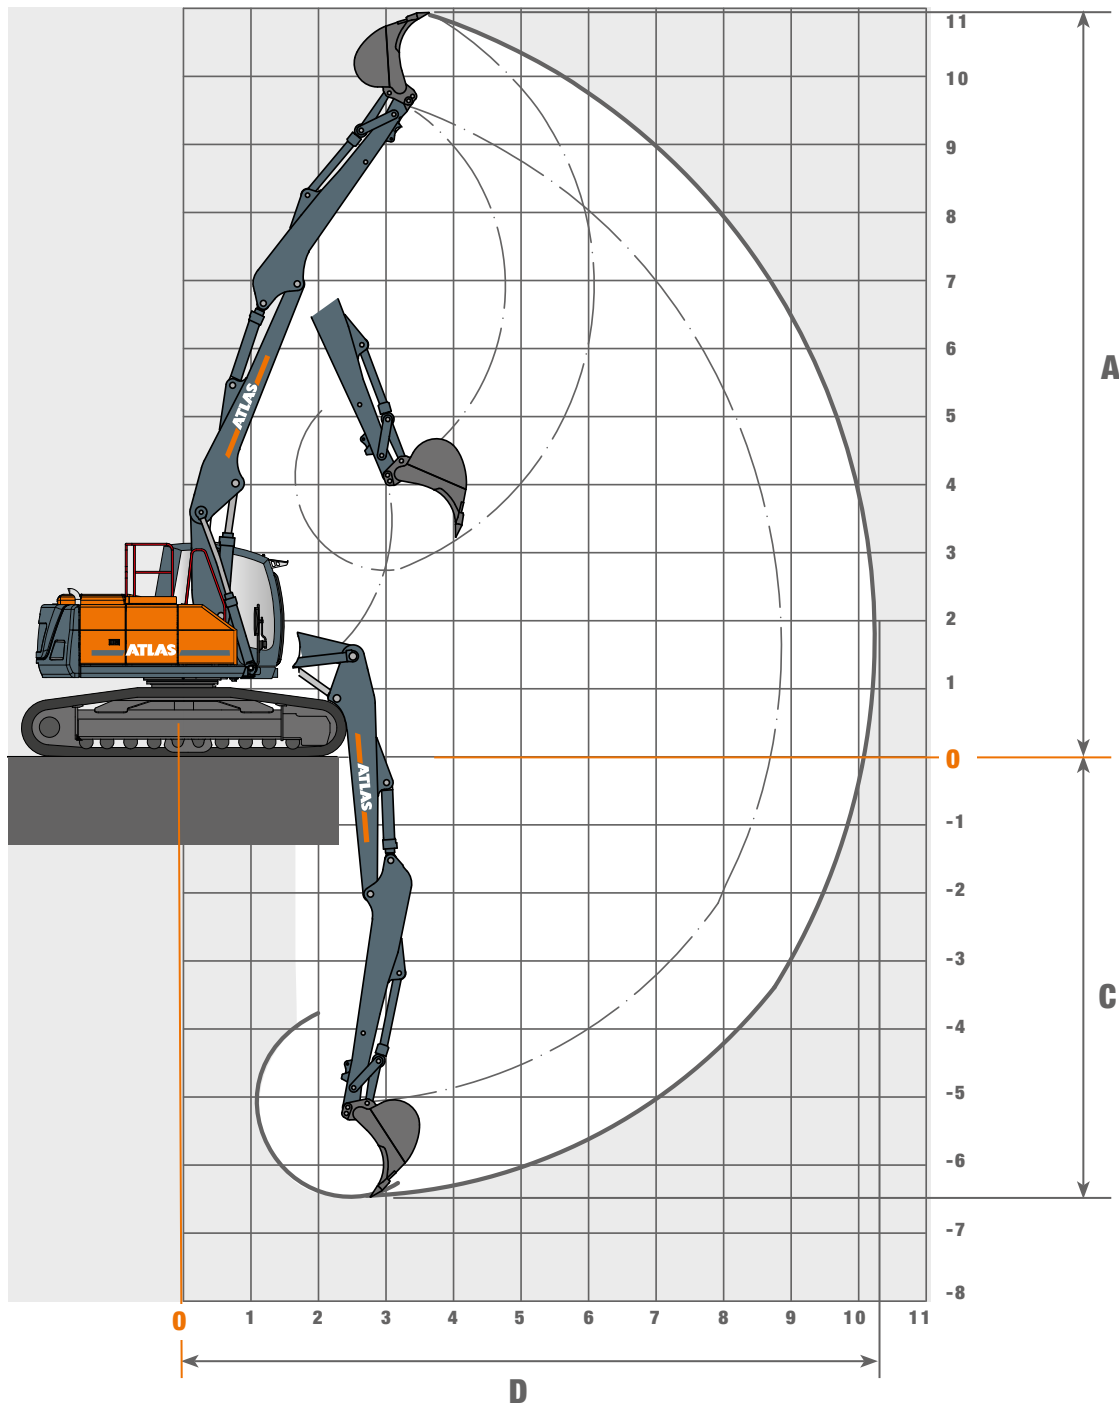

TRAGLASTEN 190LC

Traglasten Grundarm 1,87 m (C6.41), Verstellausleger 3,62 m (C6.461) mit Stiel 3,16 m (D6.31)

Grundarm 1,87 m (C6.41), Verstellausleger 3,62 m (C6.461) mit Stiel 3,16 m (D6.31).														
Höhe	Unterwagenart	2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,5 m	6,0 m	6,5 m	7,0 m	7,5 m	8,0 m	8,5 m
+ 9,0 m	LÄNGS				4084									
	QUER				4084									
+ 8,0 m	LÄNGS						3779	3489						
	QUER						3779	3489						
+ 7,0 m	LÄNGS						3621	3508	3418	3273				
	QUER						3621	3508	3418	3273				
+ 6,0 m	LÄNGS						3666	3522	3398	3294	3210	2591		
	QUER						3666	3522	3398	3294	3179	2591		
+ 5,0 m	LÄNGS					3743	3871	3671	3501	3355	3231	3126	2616	
	QUER					3743	3871	3671	3501	3355	3168*	2863*	2530*	
+ 4,0 m	LÄNGS		3957	4288	4485	4550	4205	3921	3687	3490	3322	3177	3051	
	QUER		3957	4288	4485	4550	4205	3921	3687	3467*	3130*	2847*	2557*	
+ 3,0 m	LÄNGS		7337	6688	5768	5110	4614	4228	3917	3660	3445	3260	3096	2944
	QUER		7337	6688	5768	5110	4614	4228	3792*	3409*	3090*	2823	2553*	2267*
+ 2,0 m	LÄNGS	7243	7408	7422	6479	5631	5005	4523	4140	3827	3565	3341	3141	2952
	QUER	7243	7408	7422	6309	5397*	4710*	4161*	3724*	3362*	3058*	2807	2523*	2248*
+ 1,0 m	LÄNGS	7584	7565	7359	6877	5967	5274	4734	4301	3946	3647	3388	3154	2947
	QUER	7584	7565	7359	6193*	5304*	4633	4106*	3681*	3333*	3046*	2787*	2474*	2213*
0 m	LÄNGS	8732	8344	7776	6916	6036	5352	4803	4352	3976	3656	3385	3161	2861
	QUER	8732	8344	7418*	6171*	5287	4614*	4092*	3676*	3344*	3059*	2708*	2416*	2179*
- 1,0 m	LÄNGS	10383	9358	8153	6947	6049	5356	4803	4354	3983	3674	3434	3102	
	QUER	10383	9358	7486*	6225*	5325	4652	4136*	3738	3342*	2949*	2628*	2366*	
- 2,0 m	LÄNGS	12038	10010	8272	7041	6126	5422	4866	4420	4079	3736	3243		
	QUER	12038	9551*	7634*	6353*	5426*	4712*	4155*	3650*	3211*	2855*	2571*		
- 3,0 m	LÄNGS	12932	10254	8480	7225	6299	5618	5055	4504	3903	3123			
	QUER	12929	9666*	7646*	6317*	5376*	4641*	4013*	3523*	3134*	2818*			
- 4,0 m	LÄNGS	13315	10633	8818	7417	6292	5330	4409	3412					
	QUER	13241	9749*	7688*	6270*	5260*	4514*	3938*	3412					
- 5,0 m	LÄNGS	10994	8529	6740	5296									
	QUER	10994	8529	6740	5296									


Die angegebenen max. Nutzlastwerte in Kilogramm beinhalten eine Standsicherheit von 25% oder sind berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567.

Diese Werte sind gültig an der Armspitze bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems und mit Druckzuschaltung. *Begrenzt durch Standsicherheit Wert.



ABMESSUNGEN 190LC

Abmessungen

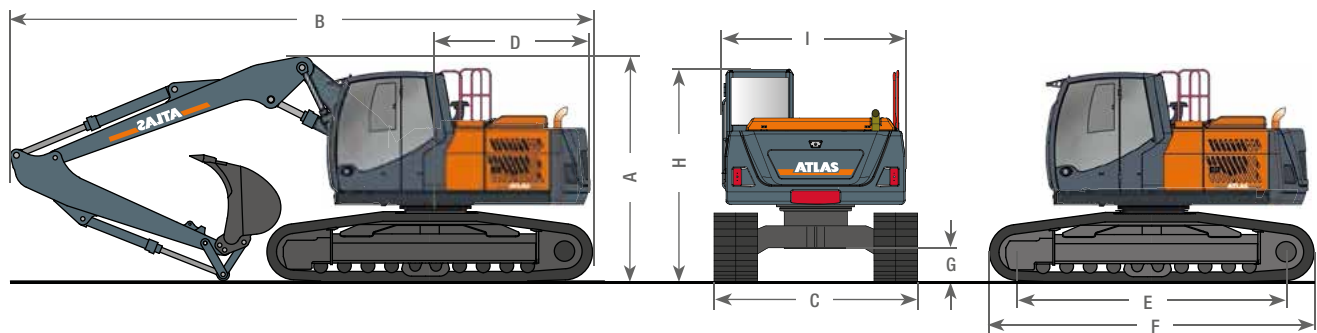

A	TRANSPORTHÖHE		B	TRANSPORTLÄNGE	
	Verstellausleger, 1,95 m (C6.41), 3,62 m (C6.461), 2,16 m (D6.2)2,94 m			Verstellausleger, 1,95 m (C6.41), 3,10 m (C6.461), 2,16 m (D6.2) ...8,18 m	
	Verstellausleger, 1,95 m (C6.41), 3,62 m (C6.461), 2,66 m (D6.3)3,10 m			Verstellausleger, 1,95 m (C6.41), 3,10 m (C6.461), 2,16 m (D6.2) ...8,05 m	
	Monoblock 4,30 m (C6.3M) mit Stiel 2,16 m (D6.2)2,94 m			Monoblock 4,30 m (C6.3M) mit Stiel 2,16 m (D6.2)7,65 m	
	Monoblock 4,30 m (C6.3M) mit Stiel 2,66 m (D6.3)3,10 m			Monoblock 4,30 m (C6.3M) mit Stiel 2,66 m (D6.3)7,55 m	
C	TRANSPORTBREITEN		F	LAUFWERKSLÄNGE4,50 m	
	SPURWEITE 2,20 m				
	Bodenplattenbreite 600 mm2,80 m		G	BODENFREIHEIT0,46 m	
D	HECKSCHWENKRADIUS.....2,24 m		H	HÖHE ÜBER KABINE2,95 m	
E	TRAGENDE KETTENLÄNGE3,71 m		I	OBERWAGENBREITE.....2,50 m	

Konstruktionsänderungen vorbehalten, Angaben unverbindlich, Geräte sind konform mit neuen europäischen Sicherheitsrichtlinien.

WERK GANDERKESEE

Atlas GmbH
Atlasstraße 6
D-27777 Ganderkesee,
Germany

Tel.: +49 (0) 4222 954 0
Fax: +49 (0) 4222 954 220
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com



WERK VECHTA

Atlas GmbH
Theodor-Heuss-Str. 3
D-49377 Vechta
Germany

T: +49 (0) 4441 954 0
F: +49 (0) 4441 954 299
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com



WERK DELMENHORST

Atlas GmbH
Stedinger Straße 324
D-27751 Delmenhorst
Germany

T: +49 (0) 4221 49 10
F: +49 (0) 4221 49 14 43
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com

ATLAS CRANES UK LTD NATIONAL SALES & SERVICE FACILITY

Wharfedale Road,
Euroway Trading Est.
Bradford, England BD4 6SL
United Kingdom

T: +44 8444 99 66 88
F: +44 1274 65 37 85
E-mail: atlasuk@atlasgmbh.com
www.atlas-cranes.co.uk
www.atlasgmbh.com

ATLAS SEIT 1919 Raupenbagger 190LC



www.atlasgmbh.com

ATLAS GmbH

BAGGER

Atlasstraße 6

D-27777 Ganderkesee, Germany

T: +49 (0) 4222 954 0

Fax: +49 (0) 4222 954 220

info@atlasgmbh.com