


ATLAS
VOLLHYDRAULIKBAGGER
MIT RAUPENFAHRWERK

1200

Gerade seine besondere Beweglichkeit in schwierigem Gelände hat den ATLAS Universal-Mobilbagger neben vielen anderen Vorzügen berühmt gemacht: bereits mit Allrad-Reifenfahrwerk erreicht er eine Steigfähigkeit bis 40%. Um nun aber im Moor und ähnlichem, nicht befahrbarem Gelände arbeiten zu können, empfehlen wir unseren

ATLAS 1200 mit hydraulischem Raupenfahrwerk

Die Planierraupenkette bester Qualität ist mit Normalplatten von 360 mm Breite ausgerüstet. Zur weiteren Verminderung des Bodendruckes können ihr Verbreiterungsplatten mit Blechkasten-Profilen von 800 mm oder max. 960 mm Breite aufgeschraubt werden. Ein Ölmotor treibt die Raupe über ein Vierstufen-Schaltgetriebe und schwerer Differentialachse an. Die Lenkung erfolgt durch zwei Trittplattenventile, die links und rechts zu Füßen des Fahrers in der Kabine angeordnet sind. Diese Ventile bremsen je ein Raupenband. Das Fahrgetriebe wird am Fahrgestell geschaltet. Hydraulischer Schnellgang für alle Bewegungen. Durch Abdeckplatten ist die Raupe gegen Verschmutzung weitgehend geschützt.

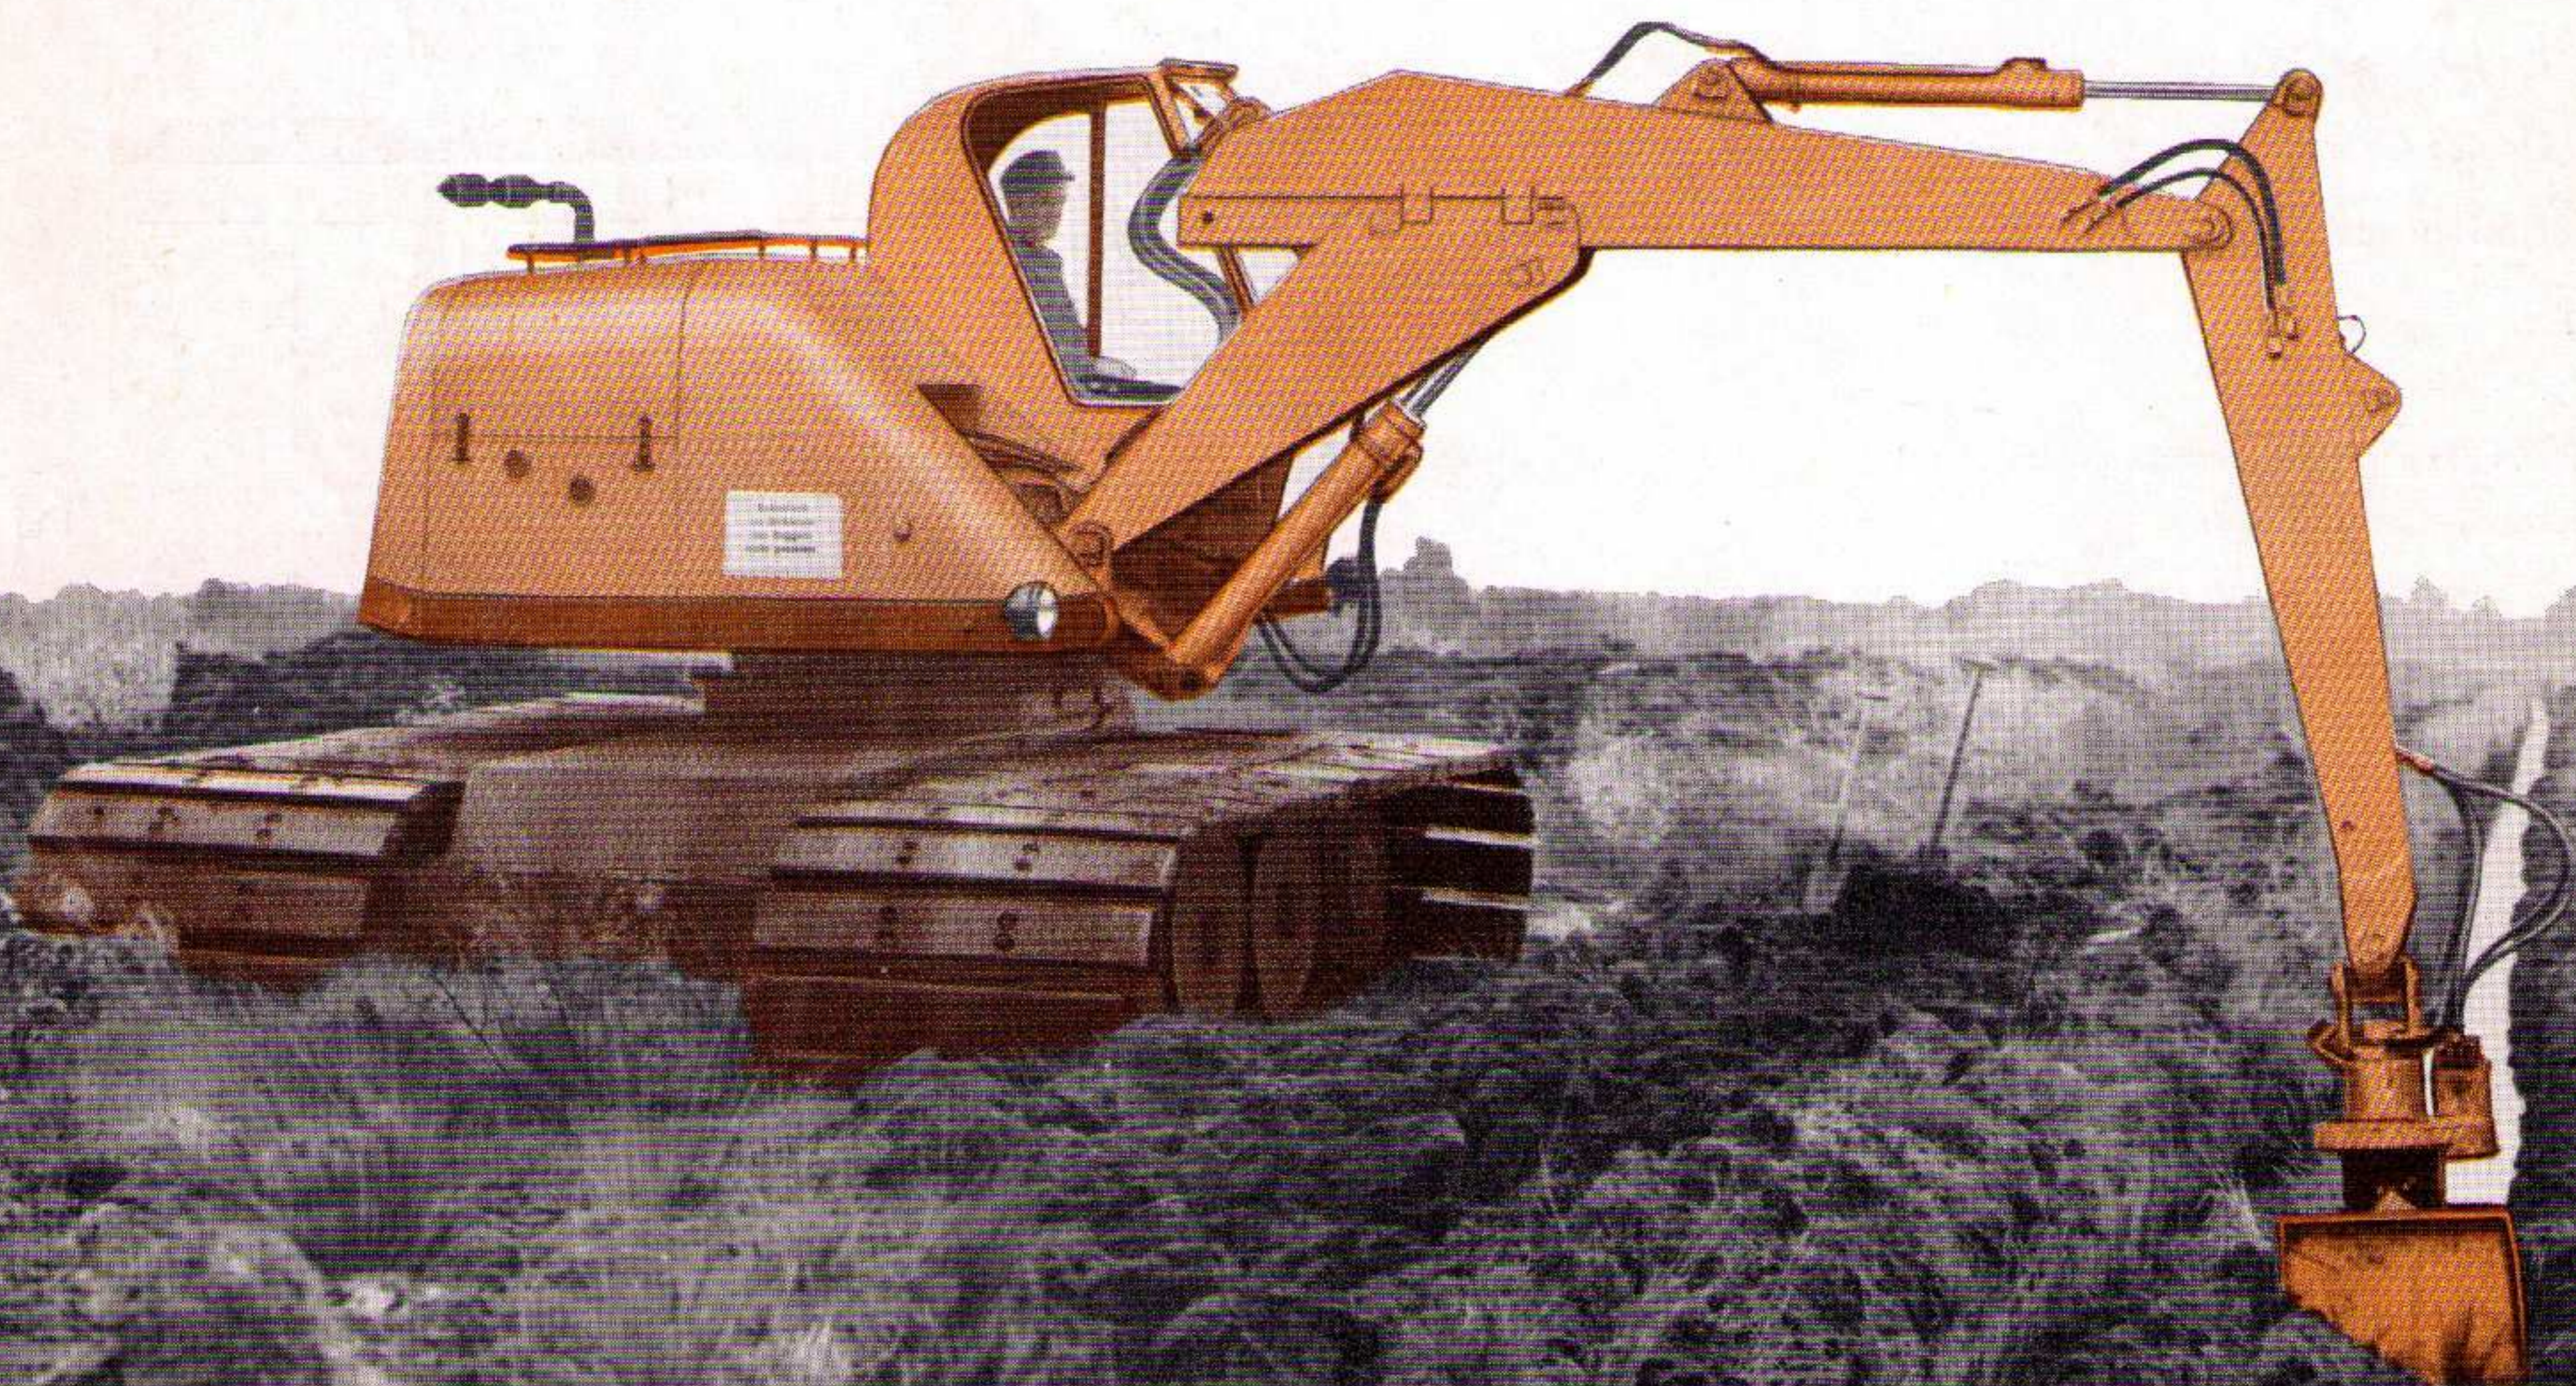



geht auf Sicherheit

Gesamtgewicht des Universalbaggers

ATLAS 1200 mit Raupenfahrwerk ca 9,5 t

Geschwindigkeit mit Raupe 0,7 – 4,5 km/h

Auflagelänge der Raupe ca 3 m

A. Raupe mit Normalplatten:

Raupenbandbreite ca 360 mm

Breite über alles 2326 mm

Bodendruck 380 g/cm²

B. Raupe mit kleinen Verbreiterungsplatten:

Raupenbandbreite 800 mm

Breite über alles 2770 mm

Bodendruck 170 g/cm²

C. Raupe mit maximalen Verbreiterungsplatten:

Raupenbandbreite 960 mm

Breite über alles 2930 mm

Bodendruck 142 g/cm²

Änderungen und Verbesserungen vorbehalten!

Maßangaben unverbindlich

H. WEYHAUSEN KG
MASCHINENFABRIK

2870 DELMENHORST · POSTFACH 207
TELEFON (ORTSVORWAHL 04221) 4353
TELEX 02 44238

