

ATLAS 1302 C

mehr


heben

besser

fahren

leichter

bedienen

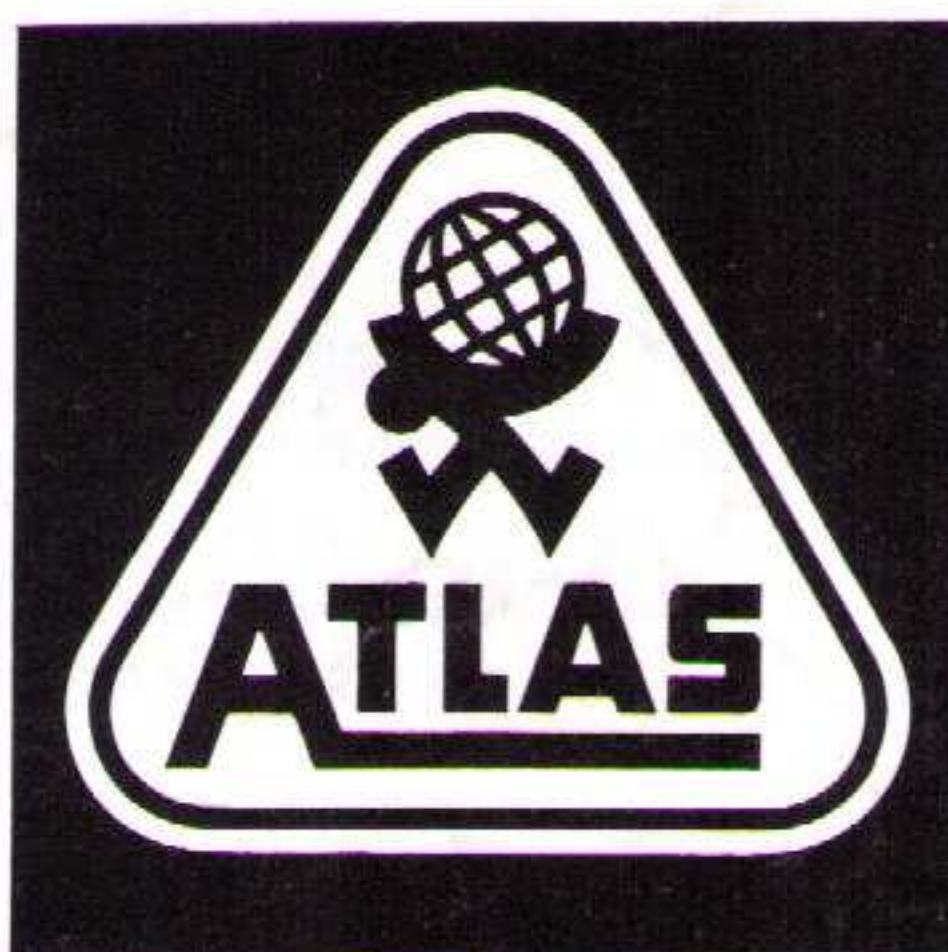

ATLAS I302C
mehr
 heben
besser
 fahren
leichter
 bedienen




1
 Außen verschönt — im Innern gereift.

Besseres Styling,
 Löffel in verbesserter,
 schnittiger Form.
 ESCO-Löffelzähne, Größe 30,
 für härteste Einsätze.

2
 Oberwagen-Drehwerk mit
 Bremse gegen unerwünschtes
 Ausschwenken.
 Automatische Eilgangschaltung,
 System ATLAS.
 Ölfilterung mit 10 micron Fein-
 heit.

3 im
 Verbess
 Optimal
 Zylinder
 24 % me
 in Länge
 Planiers
 2,3 t bei
 19 % me

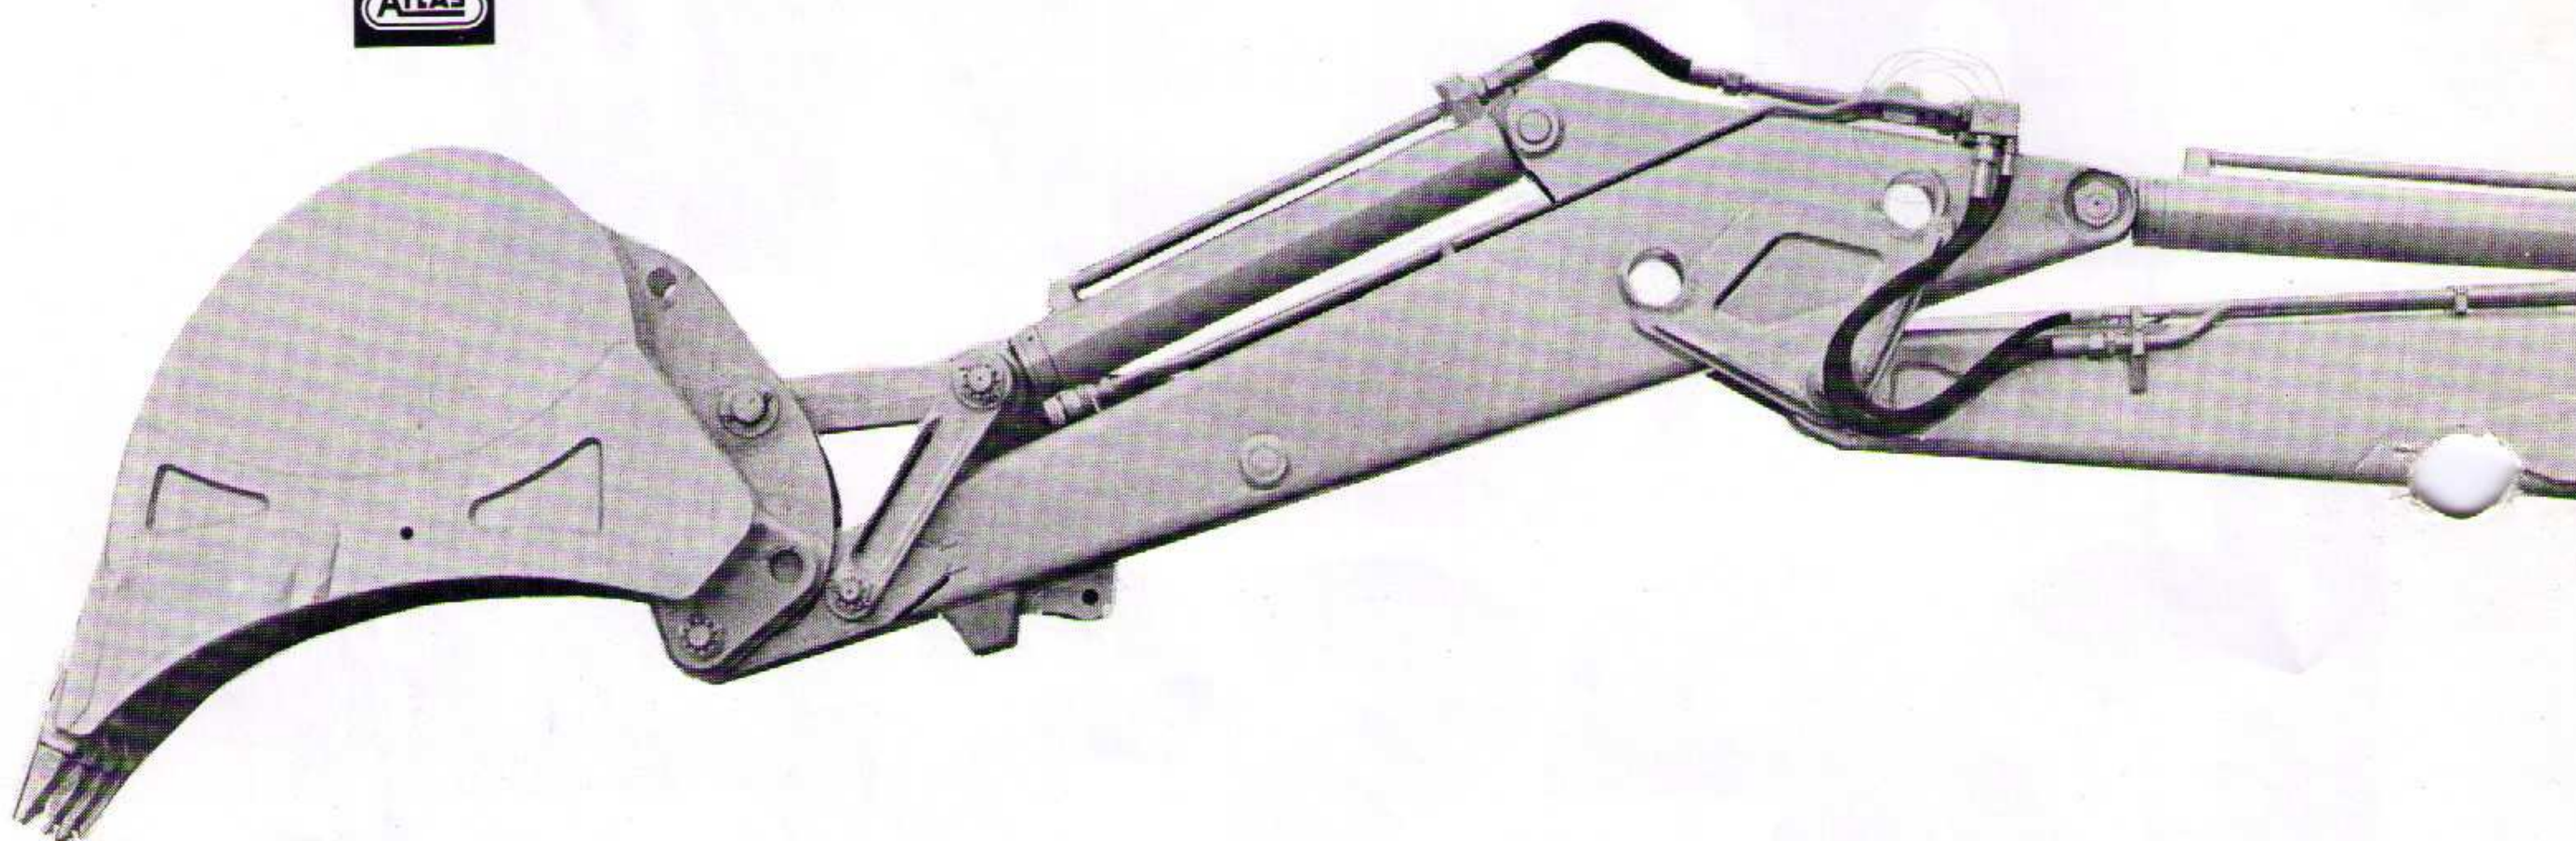

4
 Ein Fahrwerk nach neuen
 Maßstäben.

Verbesserte Fahreigenschaften
 des Mobilbaggers auf der Straße
 und im Gelände durch Regel-
 fahrmotor. 90 % mehr Zugkraft
 im Straßengang.

5
 Vollpneumatische Getriebe-
 schaltung. Stärkere Achsen,
 stärkeres Differential,
 größere Sicherheit.
 Planier- und Abstützschild, eine
 doppelt sinnvolle Einrichtung.
 Gesamtgewicht
 des Mobilbaggers: 10,6 t.

3 Heben und im Reißen.

Erhöhte Trag- und Reißkräfte.
Ausnutzung der
Kräfte und Kinematik.
Hohe Tragkraft
in jeder Richtung mit Abstütz-
hilfen, 3,5 m Ausladung.
Hohe Reißkraft.

4


Bequeme und ermüdungsfreie
Bedienung durch hydraulische
Vorsteuerung. Baggerarbeit wird
zum Fingerspiel.

5 Kraftvolle Hydraulik, leicht zu steuern.

Hochleistungs-Doppelpumpe mit
Summenleistungsregler.
Fördermenge: 2 x 75 Ltr./min.
Arbeitsdruck: bis 250 bar.
Beide Ölströme wirken auf
Hebe-, Knick- und Löffelzylinder.



Der AB 1302 C setzt neue Maß-
stäbe in seiner Größenklasse:
mehr heben,
besser fahren,
leichter bedienen.

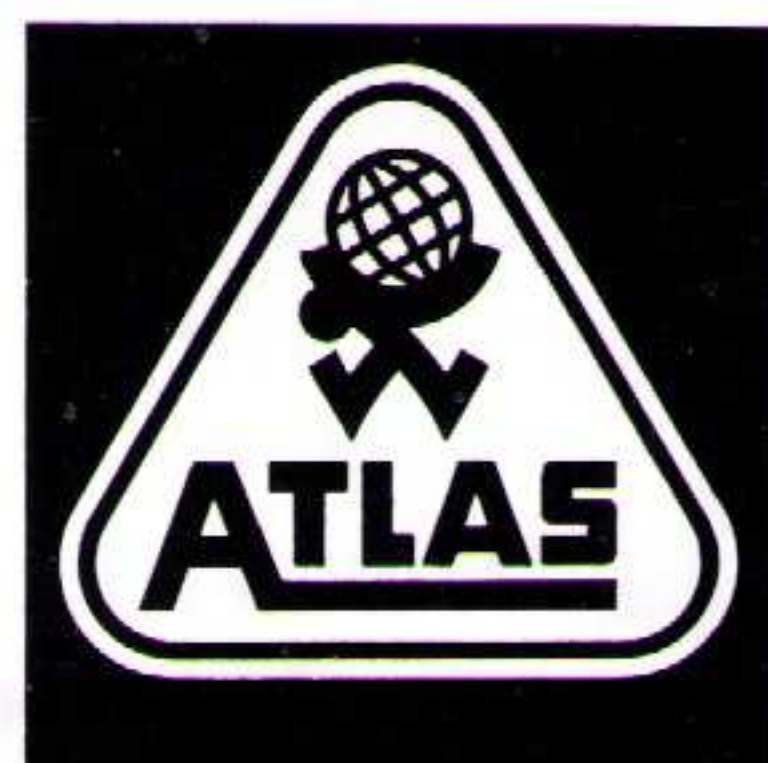


ATLAS I302C

mehr heben besser fahren leichter bedienen



TRAGLASTEN

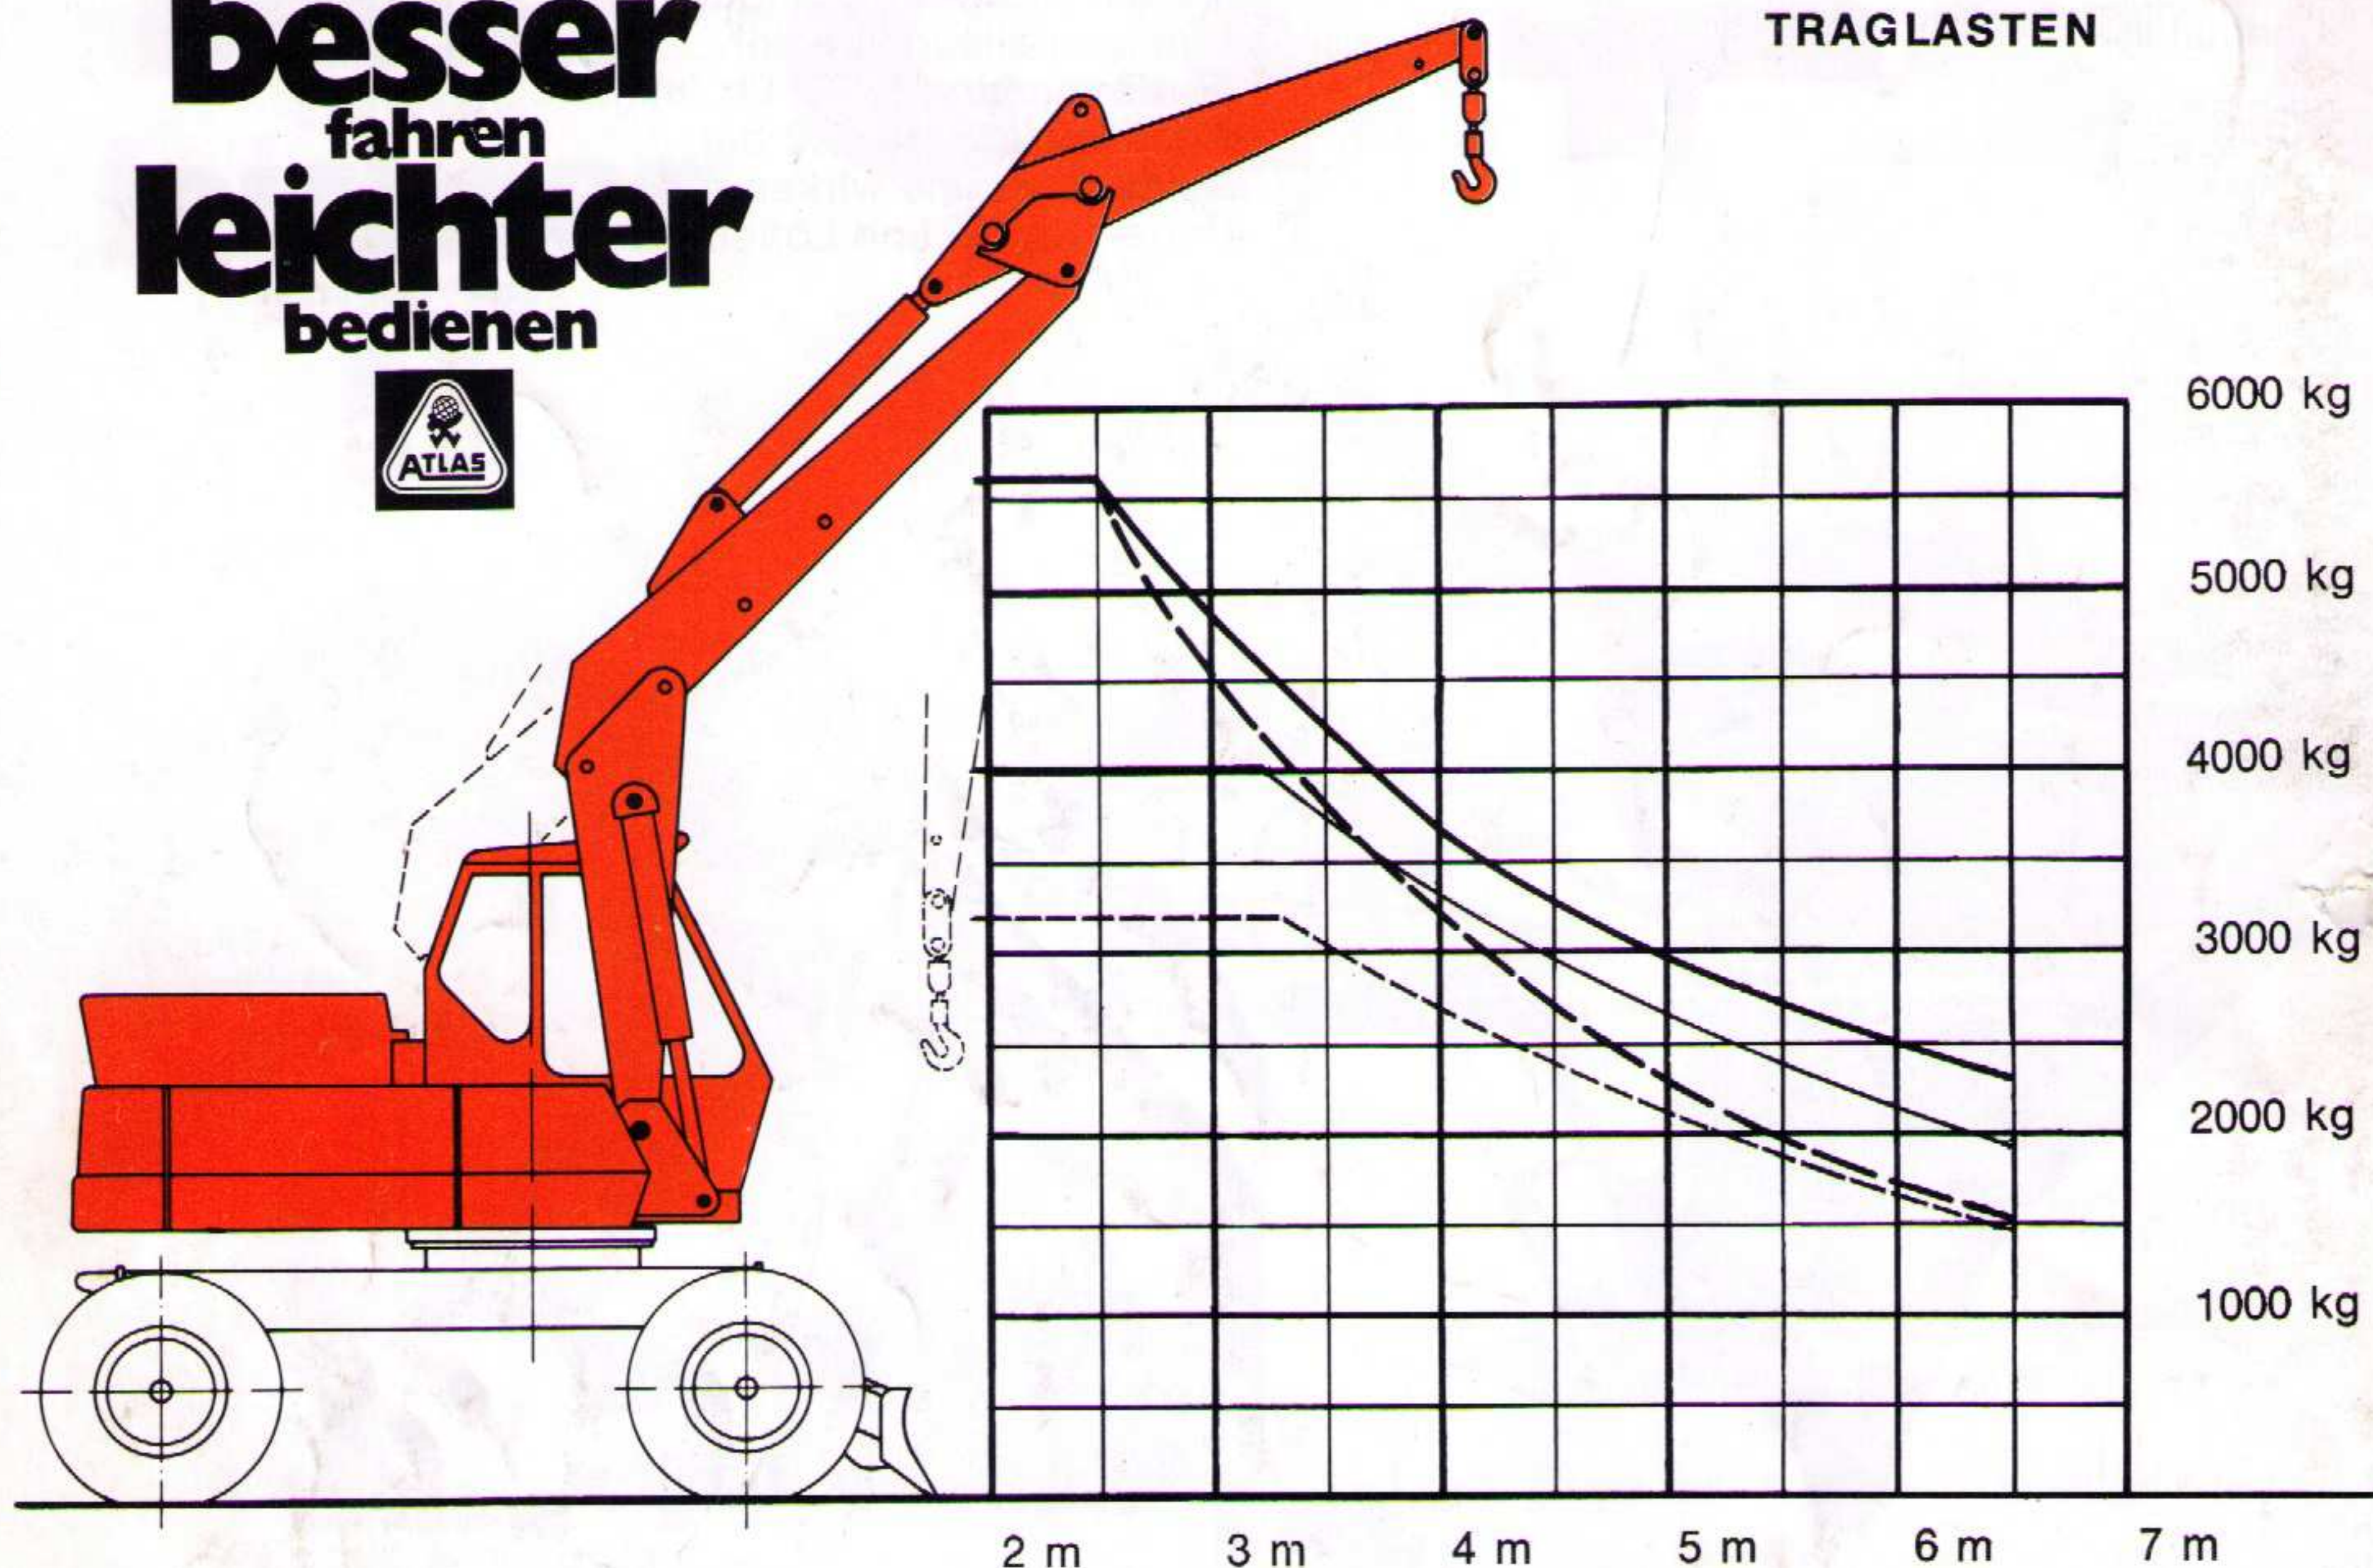

neu alt Traglast, Bagger in Längsrichtung

neu alt Traglast, Bagger 90° geschwenkt
nach DIN 15019 Bl. 2

AB 1302 C

Ausladung (m)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5
Traglast (kg) Unterwagen längs	5600	4850	4230	3680	3250	2950	2720	2500	2300
Traglast (kg) Unterwagen quer	5600	4550	3820	3200	2700	2280	1950	1720	1520

AB 1302

Ausladung (m)	1,9	3,3	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,45
Traglast (kg) Unterwagen längs	4000	4000	3300	3000	2650	2400	2130	1860
Traglast (kg) Unterwagen quer	3200	3200	2700	2400	2100	1900	1680	1440



H. WEYHAUSEN KG · MASCHINENFABRIK

2870 DELMENHORST · POSTFACH 207 · TELEFON (04221) 171 · TELEX 249238A WEYD D