


ATLAS 1202 D



der Standard-Kurzheckbagger

ATLAS 1202 D

● Auf Wunsch Greiferausrüstung. Greifer mit 0,17 m³ bis 0,4 m³ Inhalt lieferbar. In diesem Falle durch „Öl aus der Steckdose“, nämlich durch Schnellkupplungen an den Hydraulikleitungen, minutenschnelles Umrüsten vom Tieflöffel auf den Greifer oder umgekehrt.

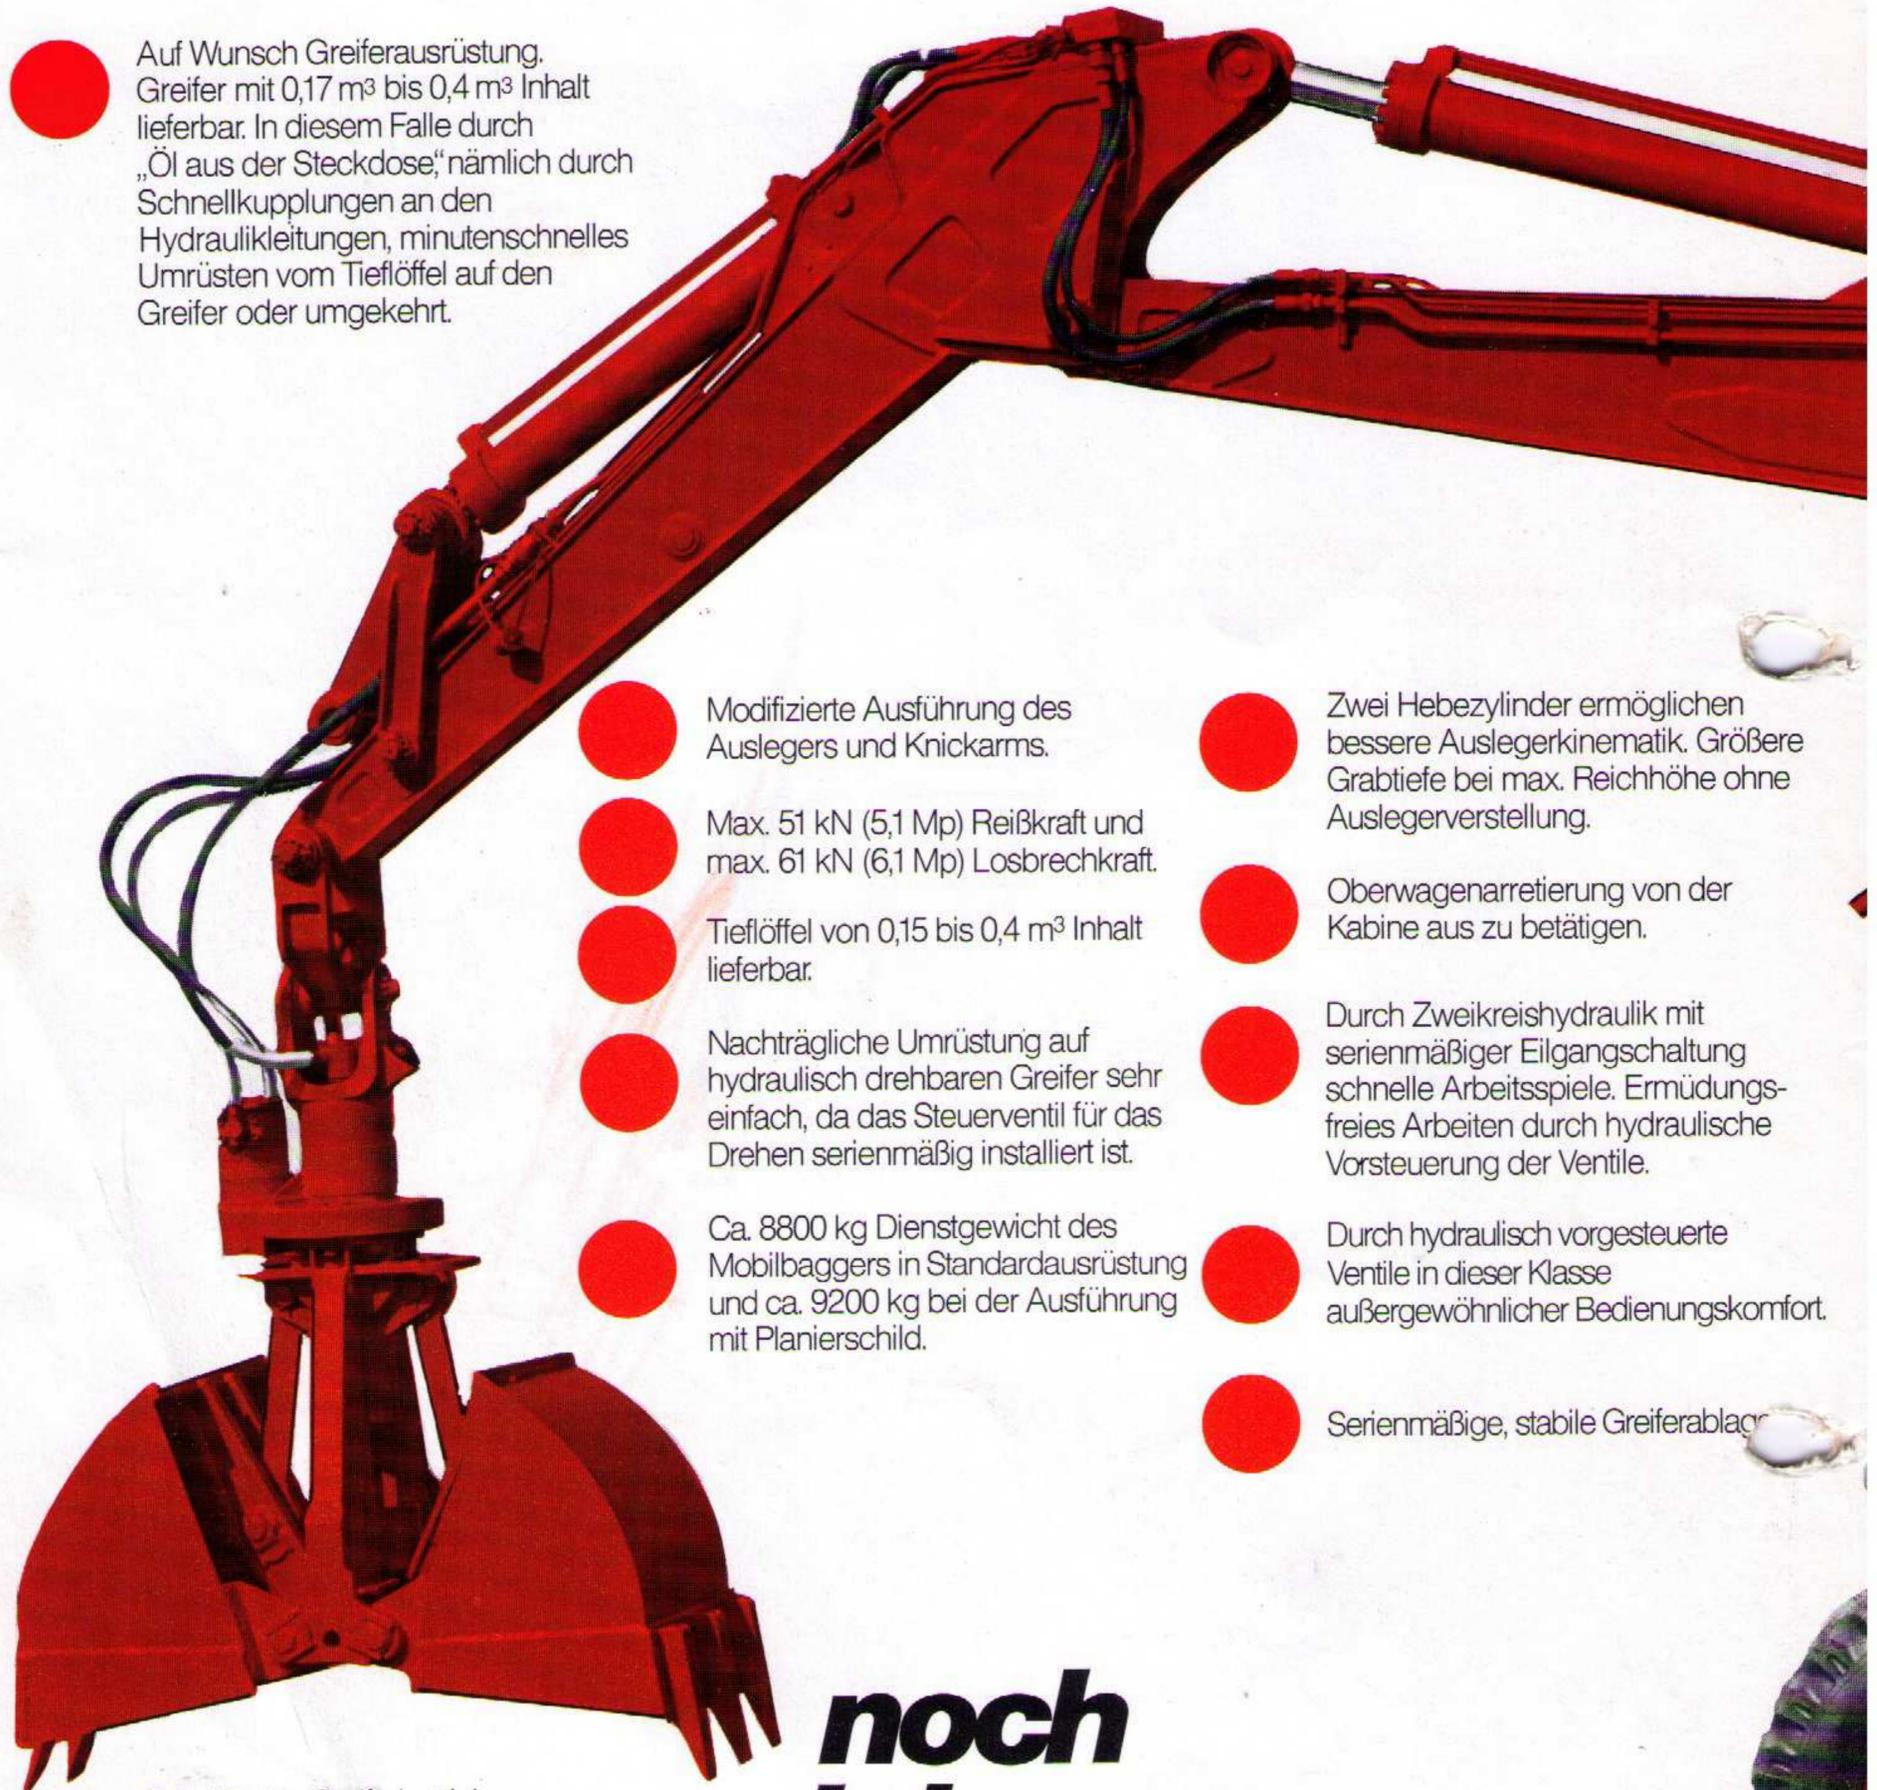

● Modifizierte Ausführung des Auslegers und Knickarms.

● Max. 51 kN (5,1 Mp) Reißkraft und max. 61 kN (6,1 Mp) Losbrechkraft.

● Tieflöffel von 0,15 bis 0,4 m³ Inhalt lieferbar.

● Nachträgliche Umrüstung auf hydraulisch drehbaren Greifer sehr einfach, da das Steuerventil für das Drehen serienmäßig installiert ist.

● Ca. 8800 kg Dienstgewicht des Mobilbaggers in Standardausrüstung und ca. 9200 kg bei der Ausführung mit Planierschild.

● Zwei Hebezyylinder ermöglichen bessere Auslegerkinematik. Größere Grabtiefe bei max. Reichhöhe ohne Auslegerverstellung.

● Oberwagenarretierung von der Kabine aus zu betätigen.

● Durch Zweikreis-Hydraulik mit serienmäßiger Eilgangschaltung schnelle Arbeitsspiele. Ermüdungsfreies Arbeiten durch hydraulische Vorsteuerung der Ventile.

● Durch hydraulisch vorgesteuerte Ventile in dieser Klasse außergewöhnlicher Bedienungskomfort.

● Serienmäßige, stabile Greiferablage

● Falls für den Greiferbetrieb ausgerüstet, Greiferbetätigung ohne Umgreifen durch Druckknöpfe am Bedienungshebel.



**noch
leiser
robuster
geräumiger
... und noch kürzer**

Der neue leistungsgesteigerte ATLAS AB 1202 D mit serienmäßigem Kurzheck.

● Schwenkbremse für genaues, fein dosierbares Schwenken und exaktes Ablegen großer Lasten.

● Schallgedämpfte ATLAS Kabine 900 mit breitem, seitlich vorn liegendem Einstieg. Deshalb ergonomisch besonders günstig angeordnete Bedienungshebel.

● Trotz Abkapselung des Motors für den Schallschutz beste Zugänglichkeit zum Motor und zu den Hydraulikaggregaten. Wartungsfreundlich.

● Mit 37,5 kW (51 PS) großzügig bemessene Antriebsleistung.

● Einsatzgerecht konzipierter Mobil-Unterbau, sowohl ohne als auch mit werkseitig angebautem Schild lieferbar.

● Durch nur 1575 mm hinteren Durchschwenkradius geringster Bedarf an Arbeitsraum. Daher für beengte Baustellenverhältnisse besonders geeignet.



● Fußbetätigte Betriebsbremse als sicheres Zweikreisssystem und Feder-speicher-Handbremse als Hilfs- und Feststellbremse.

● Mobilbagger serienmäßig mit Regelfahrmotor und Kriechgangschaltung. Höchstgeschwindigkeit 20 km/h und max. Schleppgeschwindigkeit 25 km/h.







● Serienmäßiges Kavitations-Schutzventil.

● Mobilbagger serienmäßig mit Planetenachsen ausgerüstet.




● Große 9.00-20 Reifen serienmäßig.

● Mit 370 mm außergewöhnliche Bodenfreiheit.

Auch als Raupenbagger lieferbar.

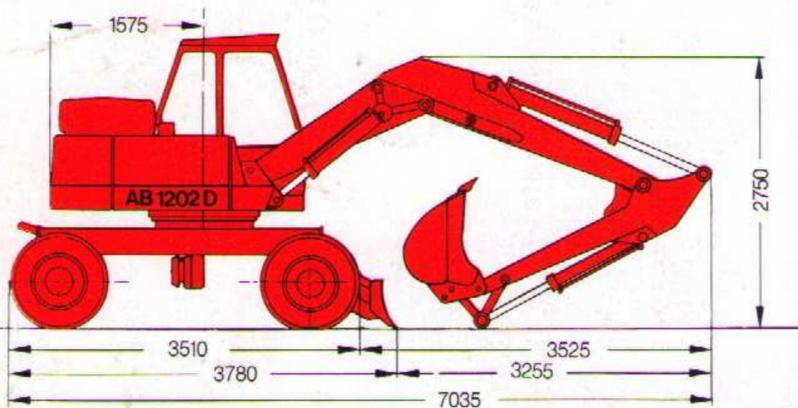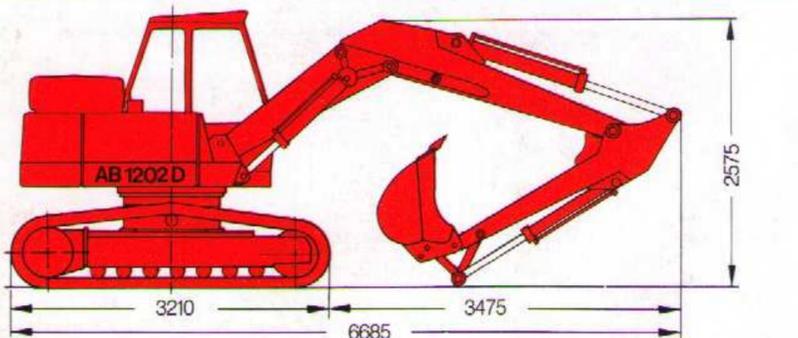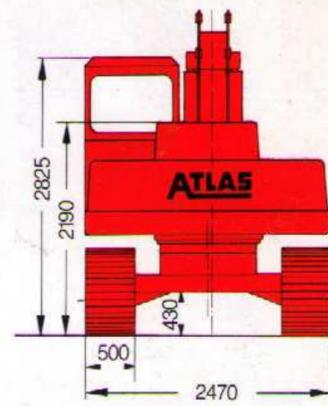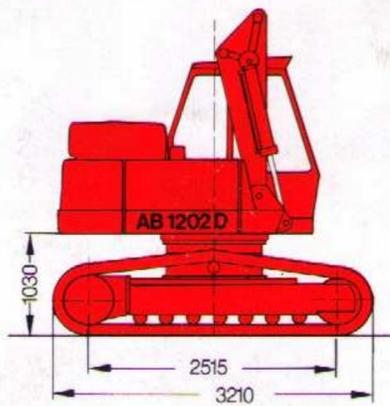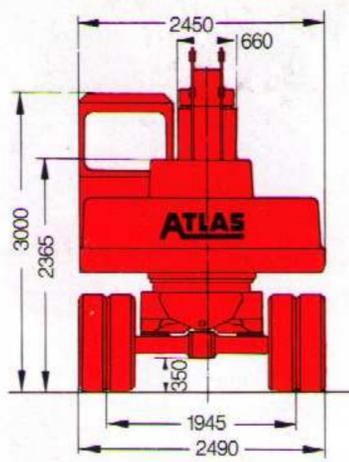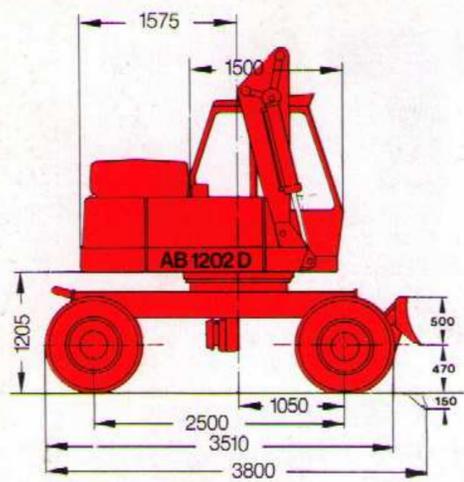

ATLAS 1202 D

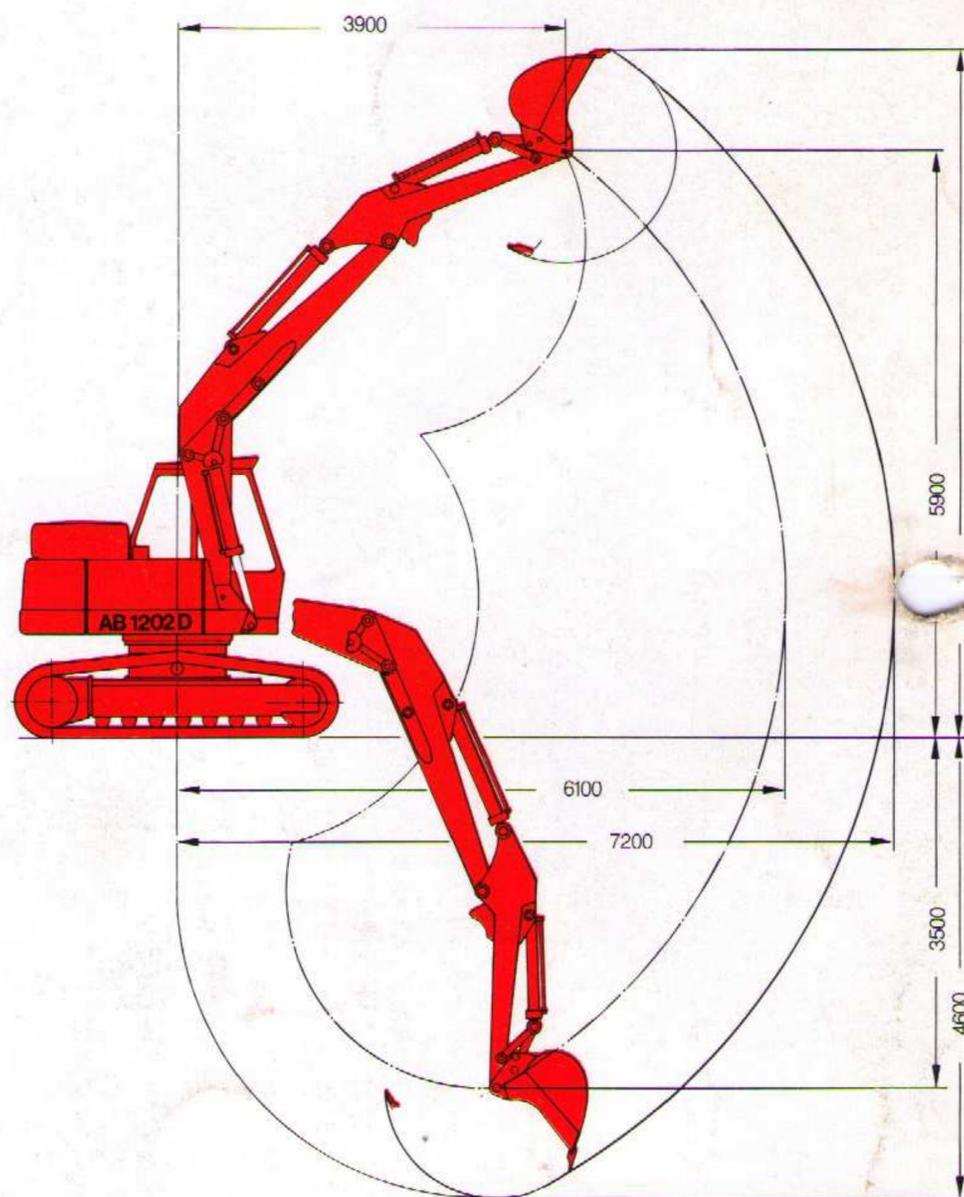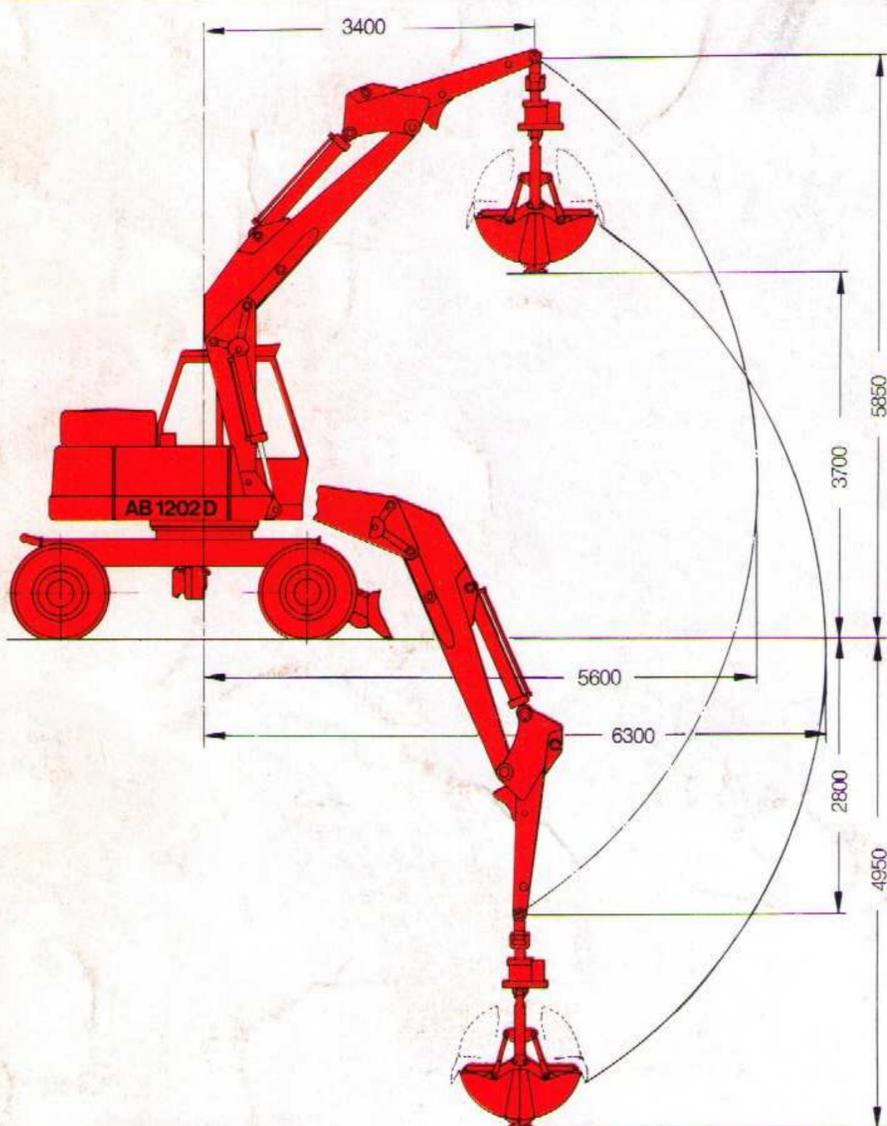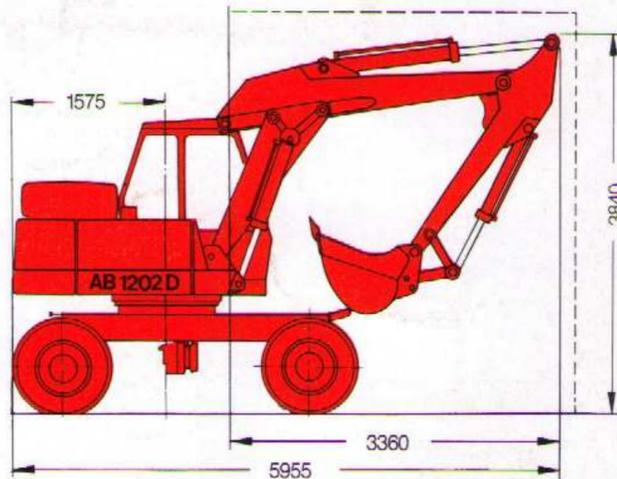

H. WEYHAUSEN KG · MASCHINENFABRIK
 STEDINGER STR. 324 · POSTFACH 207 · D-2870 DELMENHORST
 TELEFON (0 42 21) 59 11 · TELEX 2 49 238 A WEYDD