
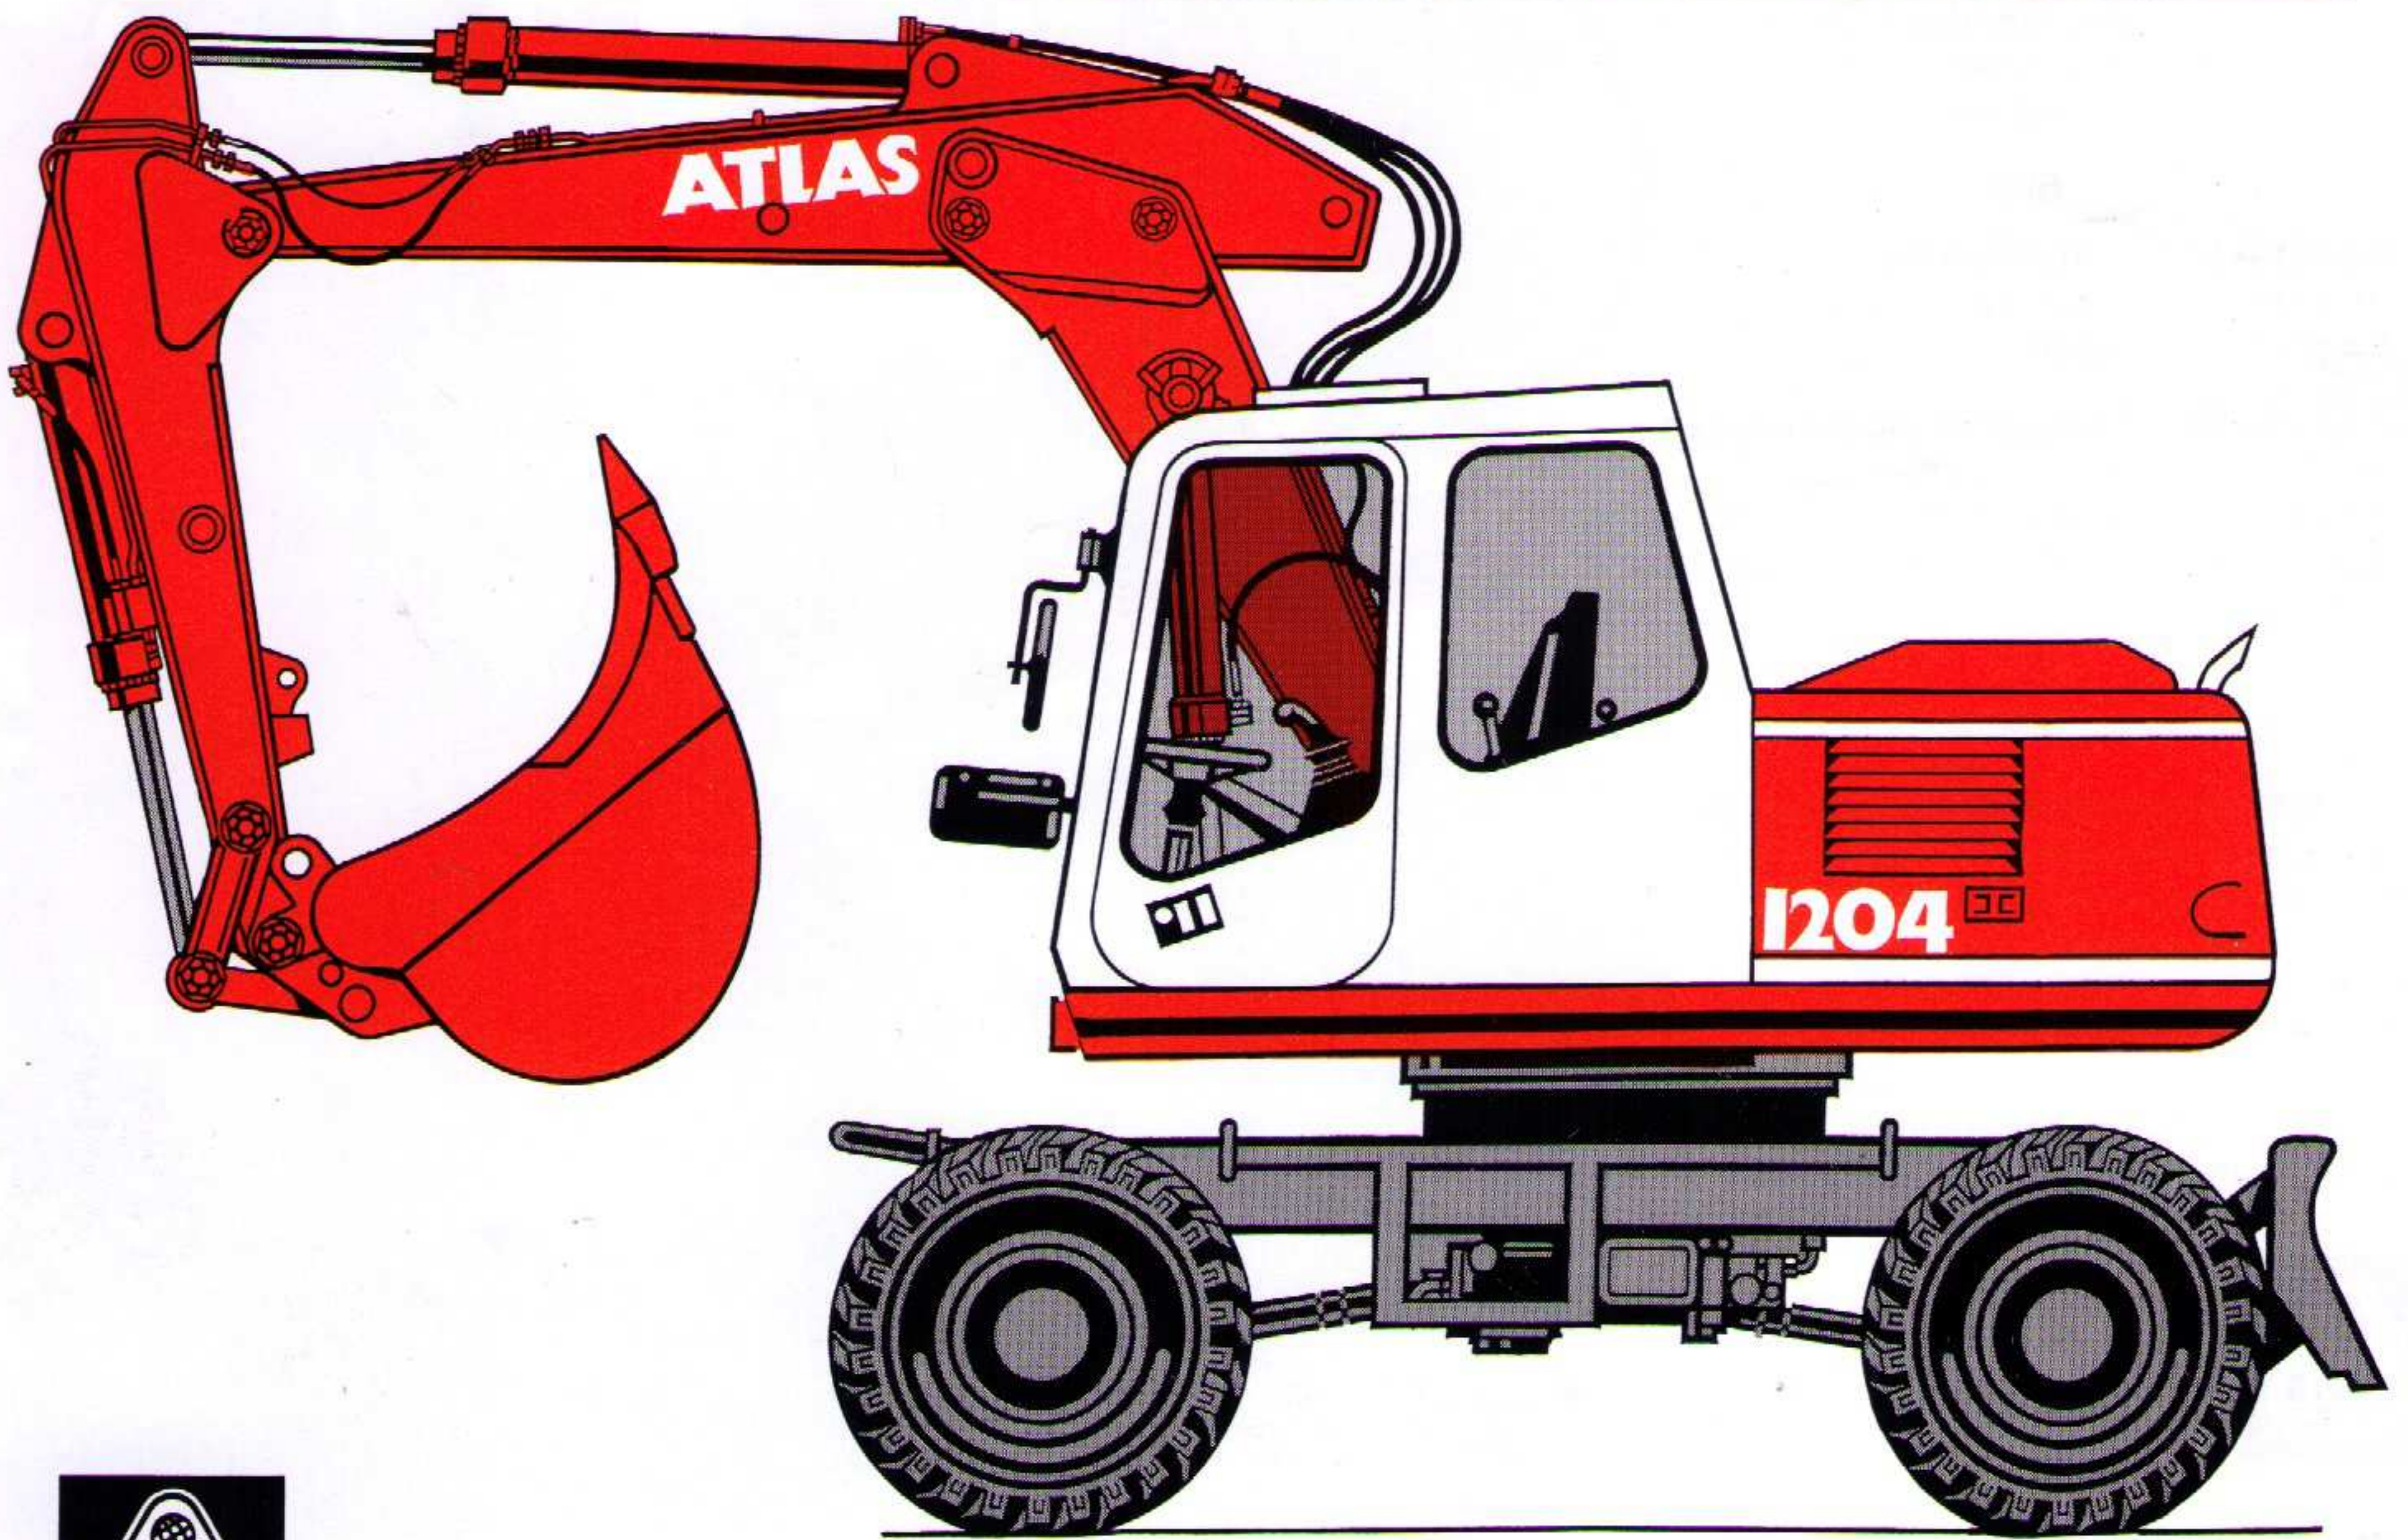


NEU

ATLAS 1204

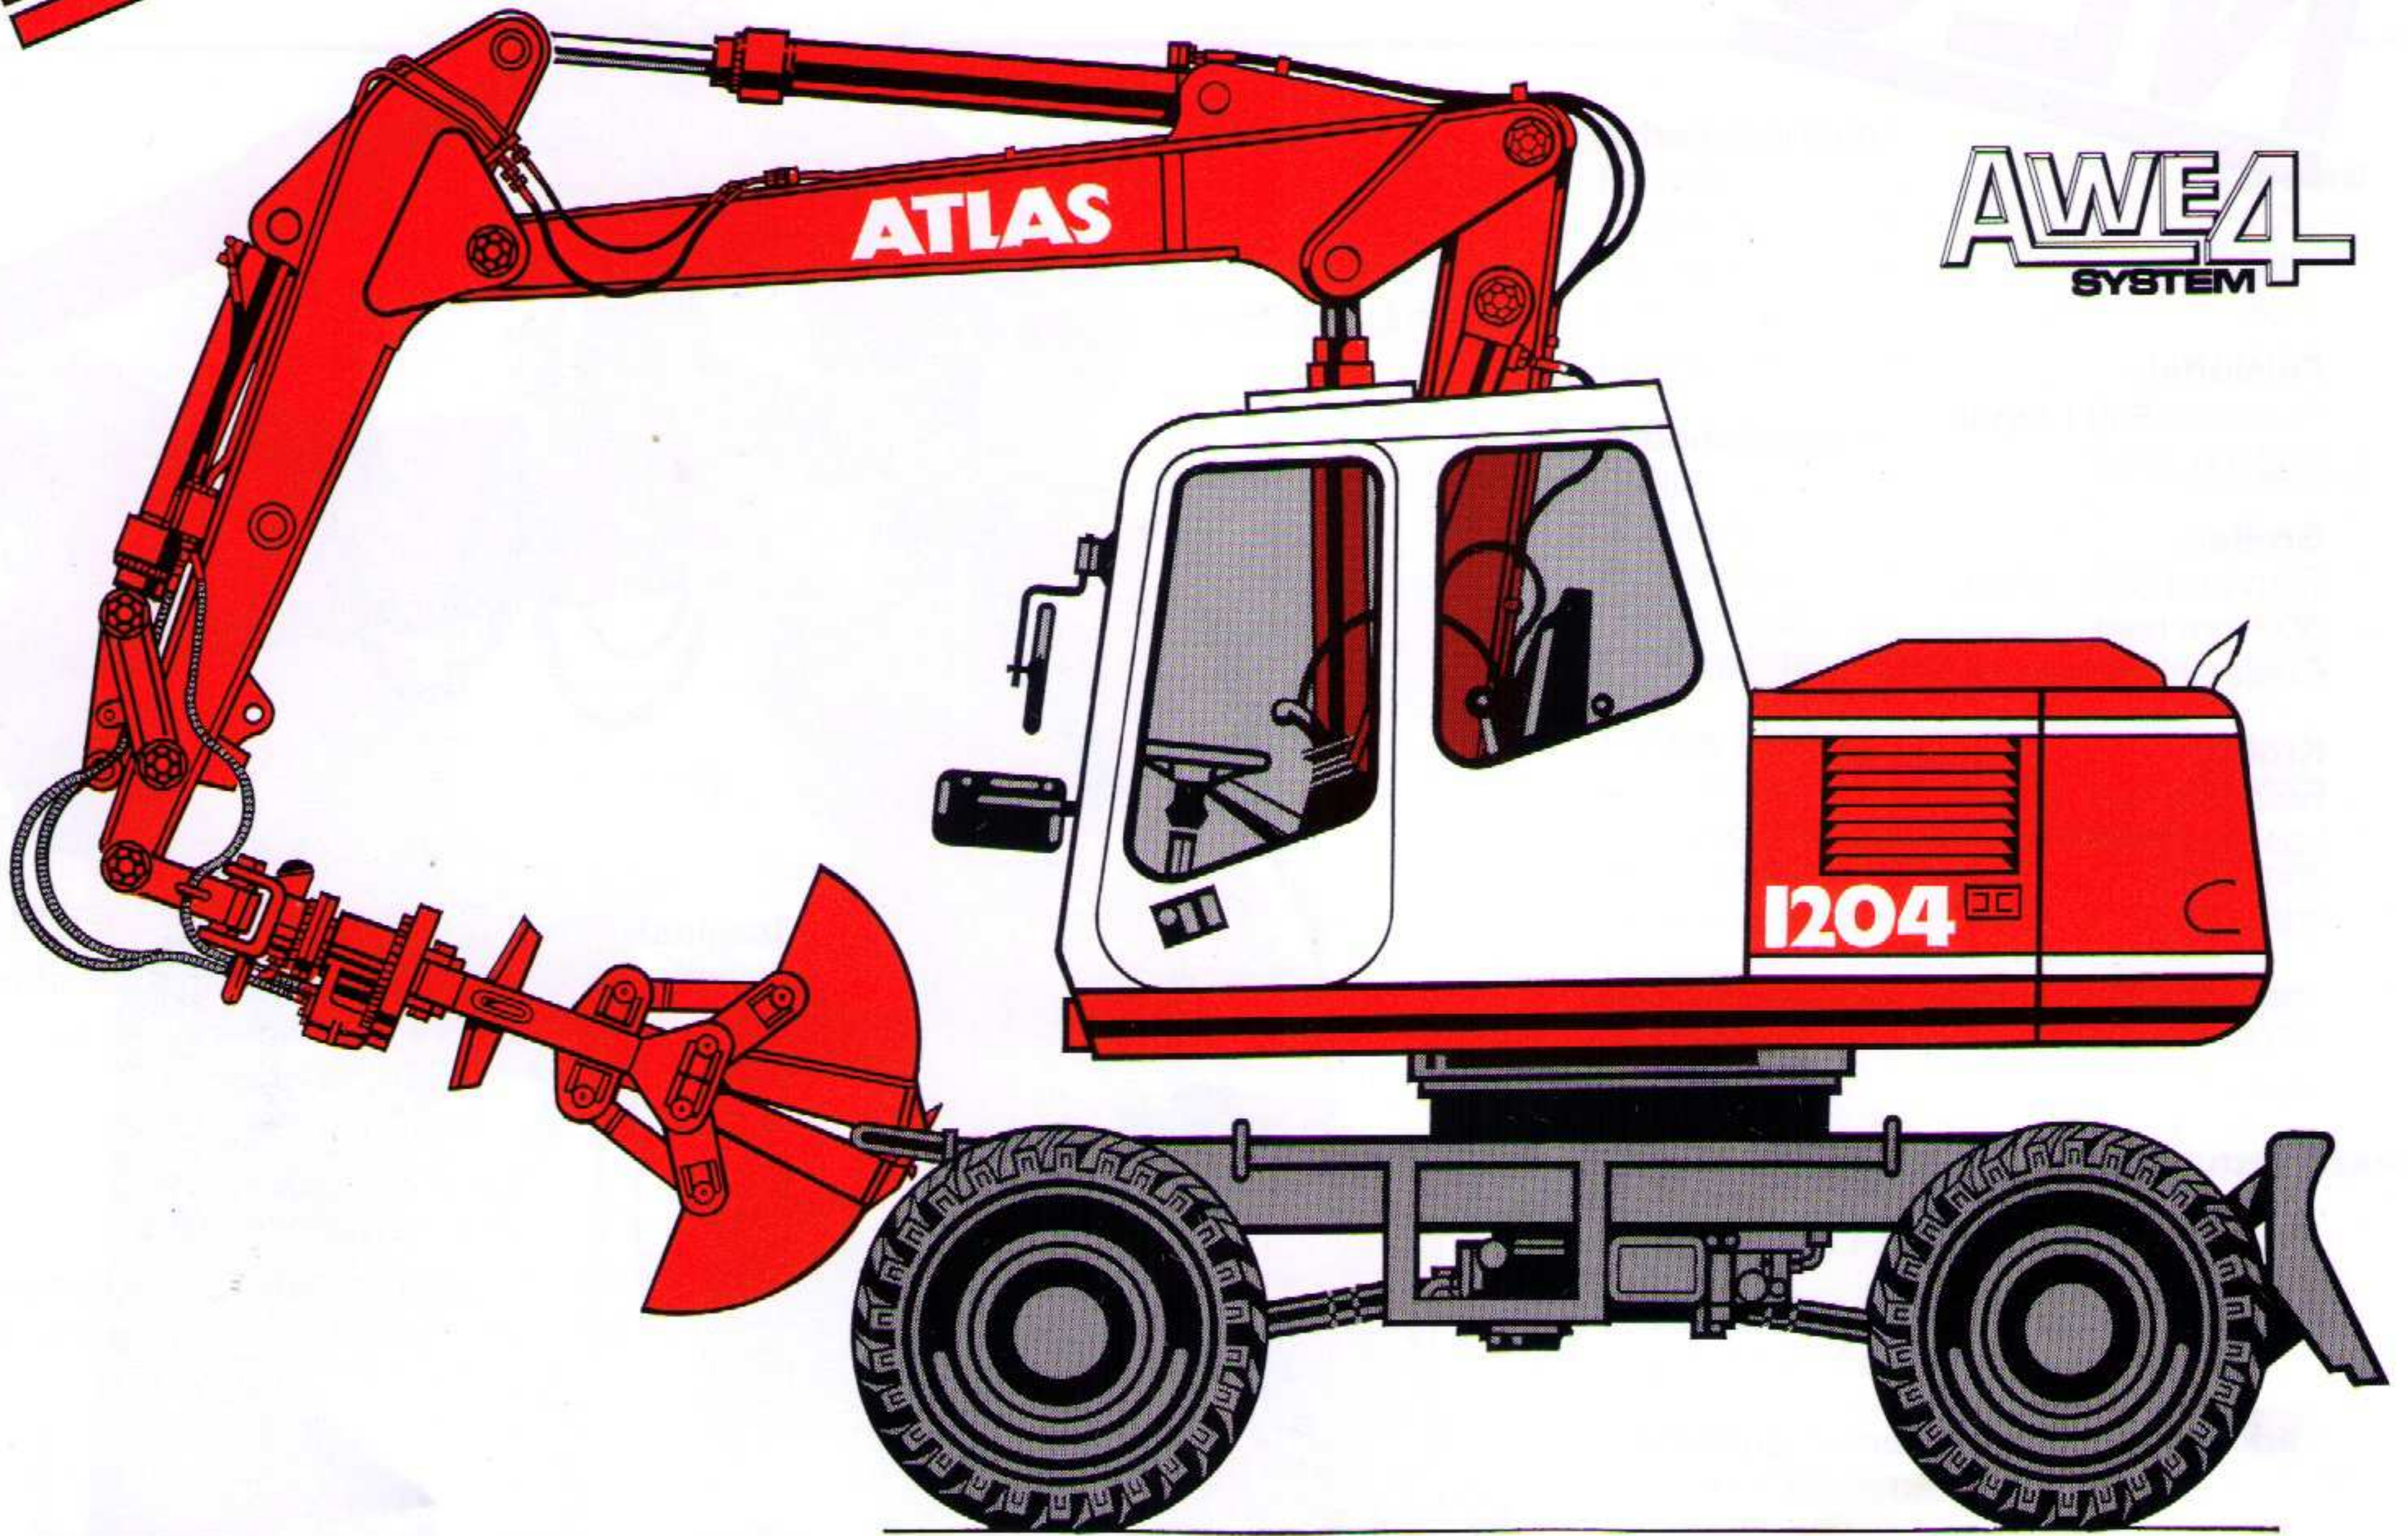

KRAFT UND SPITZENTECHNIK – DER NEUE ATLAS 1204

NEU

der bessere, stärkere

Felslöffel:

Standard 500 l Inhalt
700 mm breit

Greifer:

Standard 300 l Inhalt
600 mm breit
Greiferschließkraft 64 kN

Kräfte:

Reißkraft max. 64 kN
Losbrechkraft max. 106 kN

Traglast

Zulässige Traglastwerte in Kilogramm entsprechend ISO 10567 an der Knickarmspitze.

▶ 6 m	} längs abgestützt	30
▲ 3 m		rundum abgestützt
▶ 3 m	} längs abgestützt	7
▼ 2 m		rundum abgestützt


Gemäß EN 474-5 sind bei Hebezeugarbeiten Rohr-
sicherung und Überlastwarneinrichtung erforderlich

Kompakte Armausrüstung

mit einem Arbeitszylinder
für die Auslegerverstellung.

Eine Vielzahl von **Ausrüstungsvarianten**
im Unter- und Oberwagenbereich,
d. h. für jeden Einsatz die geeignete Arm-
ausrüstung und das optimale Arbeitswerkzeug

AWE4 SYSTEM

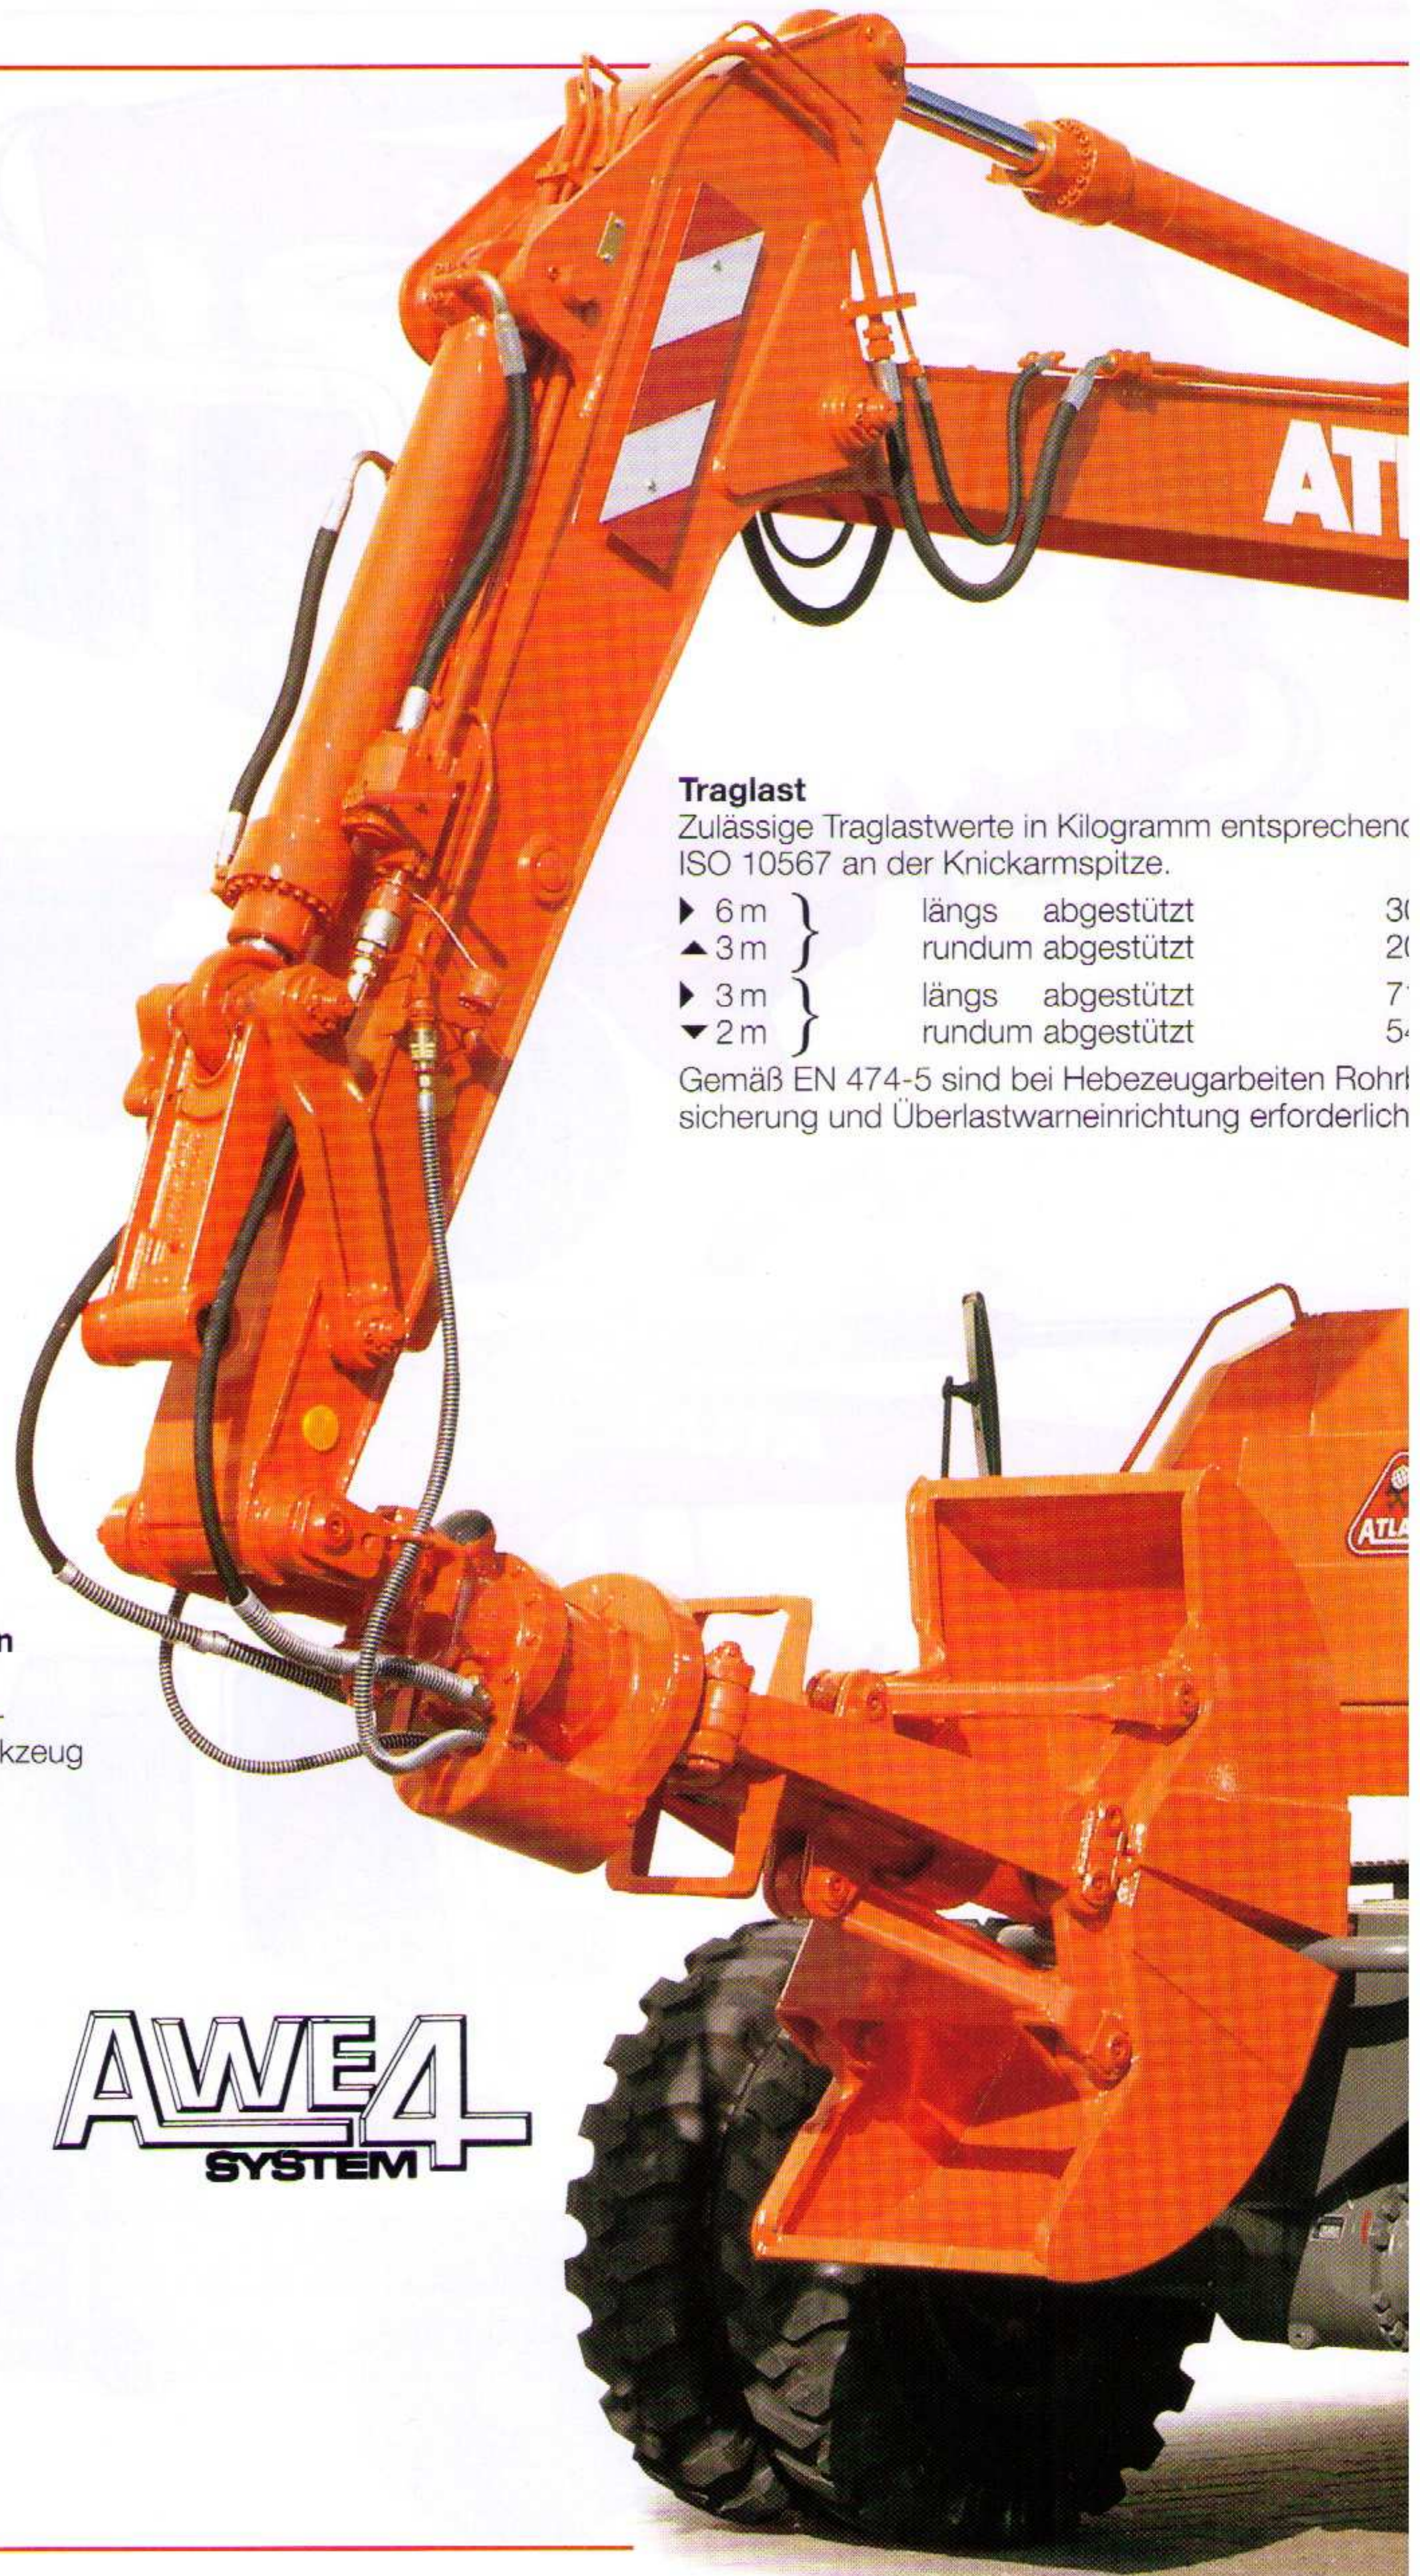

ATLAS 1204



Motor:

Deutz-Dieselmotor – Typ BF 4M 1012 E
Flüssigkeitskühlung

65 kW (88 PS) bei 2300 min⁻¹

nach ISO 1585, auf 59 kW (80 PS) Nutzleistung reduziert.

Hydraulik:

Hydrauliksystem AWE 4

mit elektronischer Grenzlastregelung und
stufenlos einstellbarem Feinsteuerbereich.

172 l max. Pumpenfördermenge

320 bar max. Betriebsdruck

Dienstgewicht 12,8 t

Mobilbagger mit Abstützplanierschild,
hydr. Verstellausrüstung und Felslöffel

Arbeitsbereich:

		Standard
Felslöffel:		
Grabtiefe	m	4,70
Reichweite	m	8,14
Löffelinhalt	l	500
Löffelbreite	mm	700

Arbeitsbereich:

		Standard
Greifer:		
Grabtiefe	m	5,25
Reichweite	m	7,25
Greiferinhalt	l	300
Greiferbreite	mm	600

Neues Styling

Ergonomische Kabine Typ 935

Wartungsfreundlicher Oberwagen

Hüllkreisdurchmesser 5500 mm

Schwenkradius 1750 mm

Schallpegelwert gem. EU-Richtlinien

Außenpegel LWA = 98 dB(A)

Kabinenpegel LpA = 72 dB(A)

Serienmäßige **Luftfilter-Verschmutzungsanzeige**

Serienmäßige **Fahr-Fußschaltung**

Innenverzahnter Kugeldrehkranz

geschützt im Fettbad

Robustes Planetenschwenkgetriebe

mit Lamellenbremse

Großer Hydraulikölkühler

im separaten Kühlkreislauf,
thermostatisch geregelt.

Abstützplanierschild

mit Parallelführung für präzises Planieren

TBG-Abnahme und

TÜV-Gutachten für Straßenfahrt

Europazertifikat nach EG-Maschinenrichtlinie



mit CE-Zeichen

Serienmäßige Grundausstattung:


8 × 10.00-20 Räder (Neureifen) mit Zwischen-
ringen, hydraulischer Anbausatz für Greifer- und
Greiferdrehbetrieb, Tankanzeiger, Batteriehaupt-
schalter in der Minusleitung, „Fahren“ per Fuß-
schaltung, Druckzuschaltstufe für Hebezylinder,
Druckspeicher für Notabsenkung des Arm-
systems, Scheibenwaschanlage, Dachluke mit
Fenster und Komfortsitz mit Armlehnen und
Bandscheibenstütze.



Mobil-Bagger der „Neuen Generation“

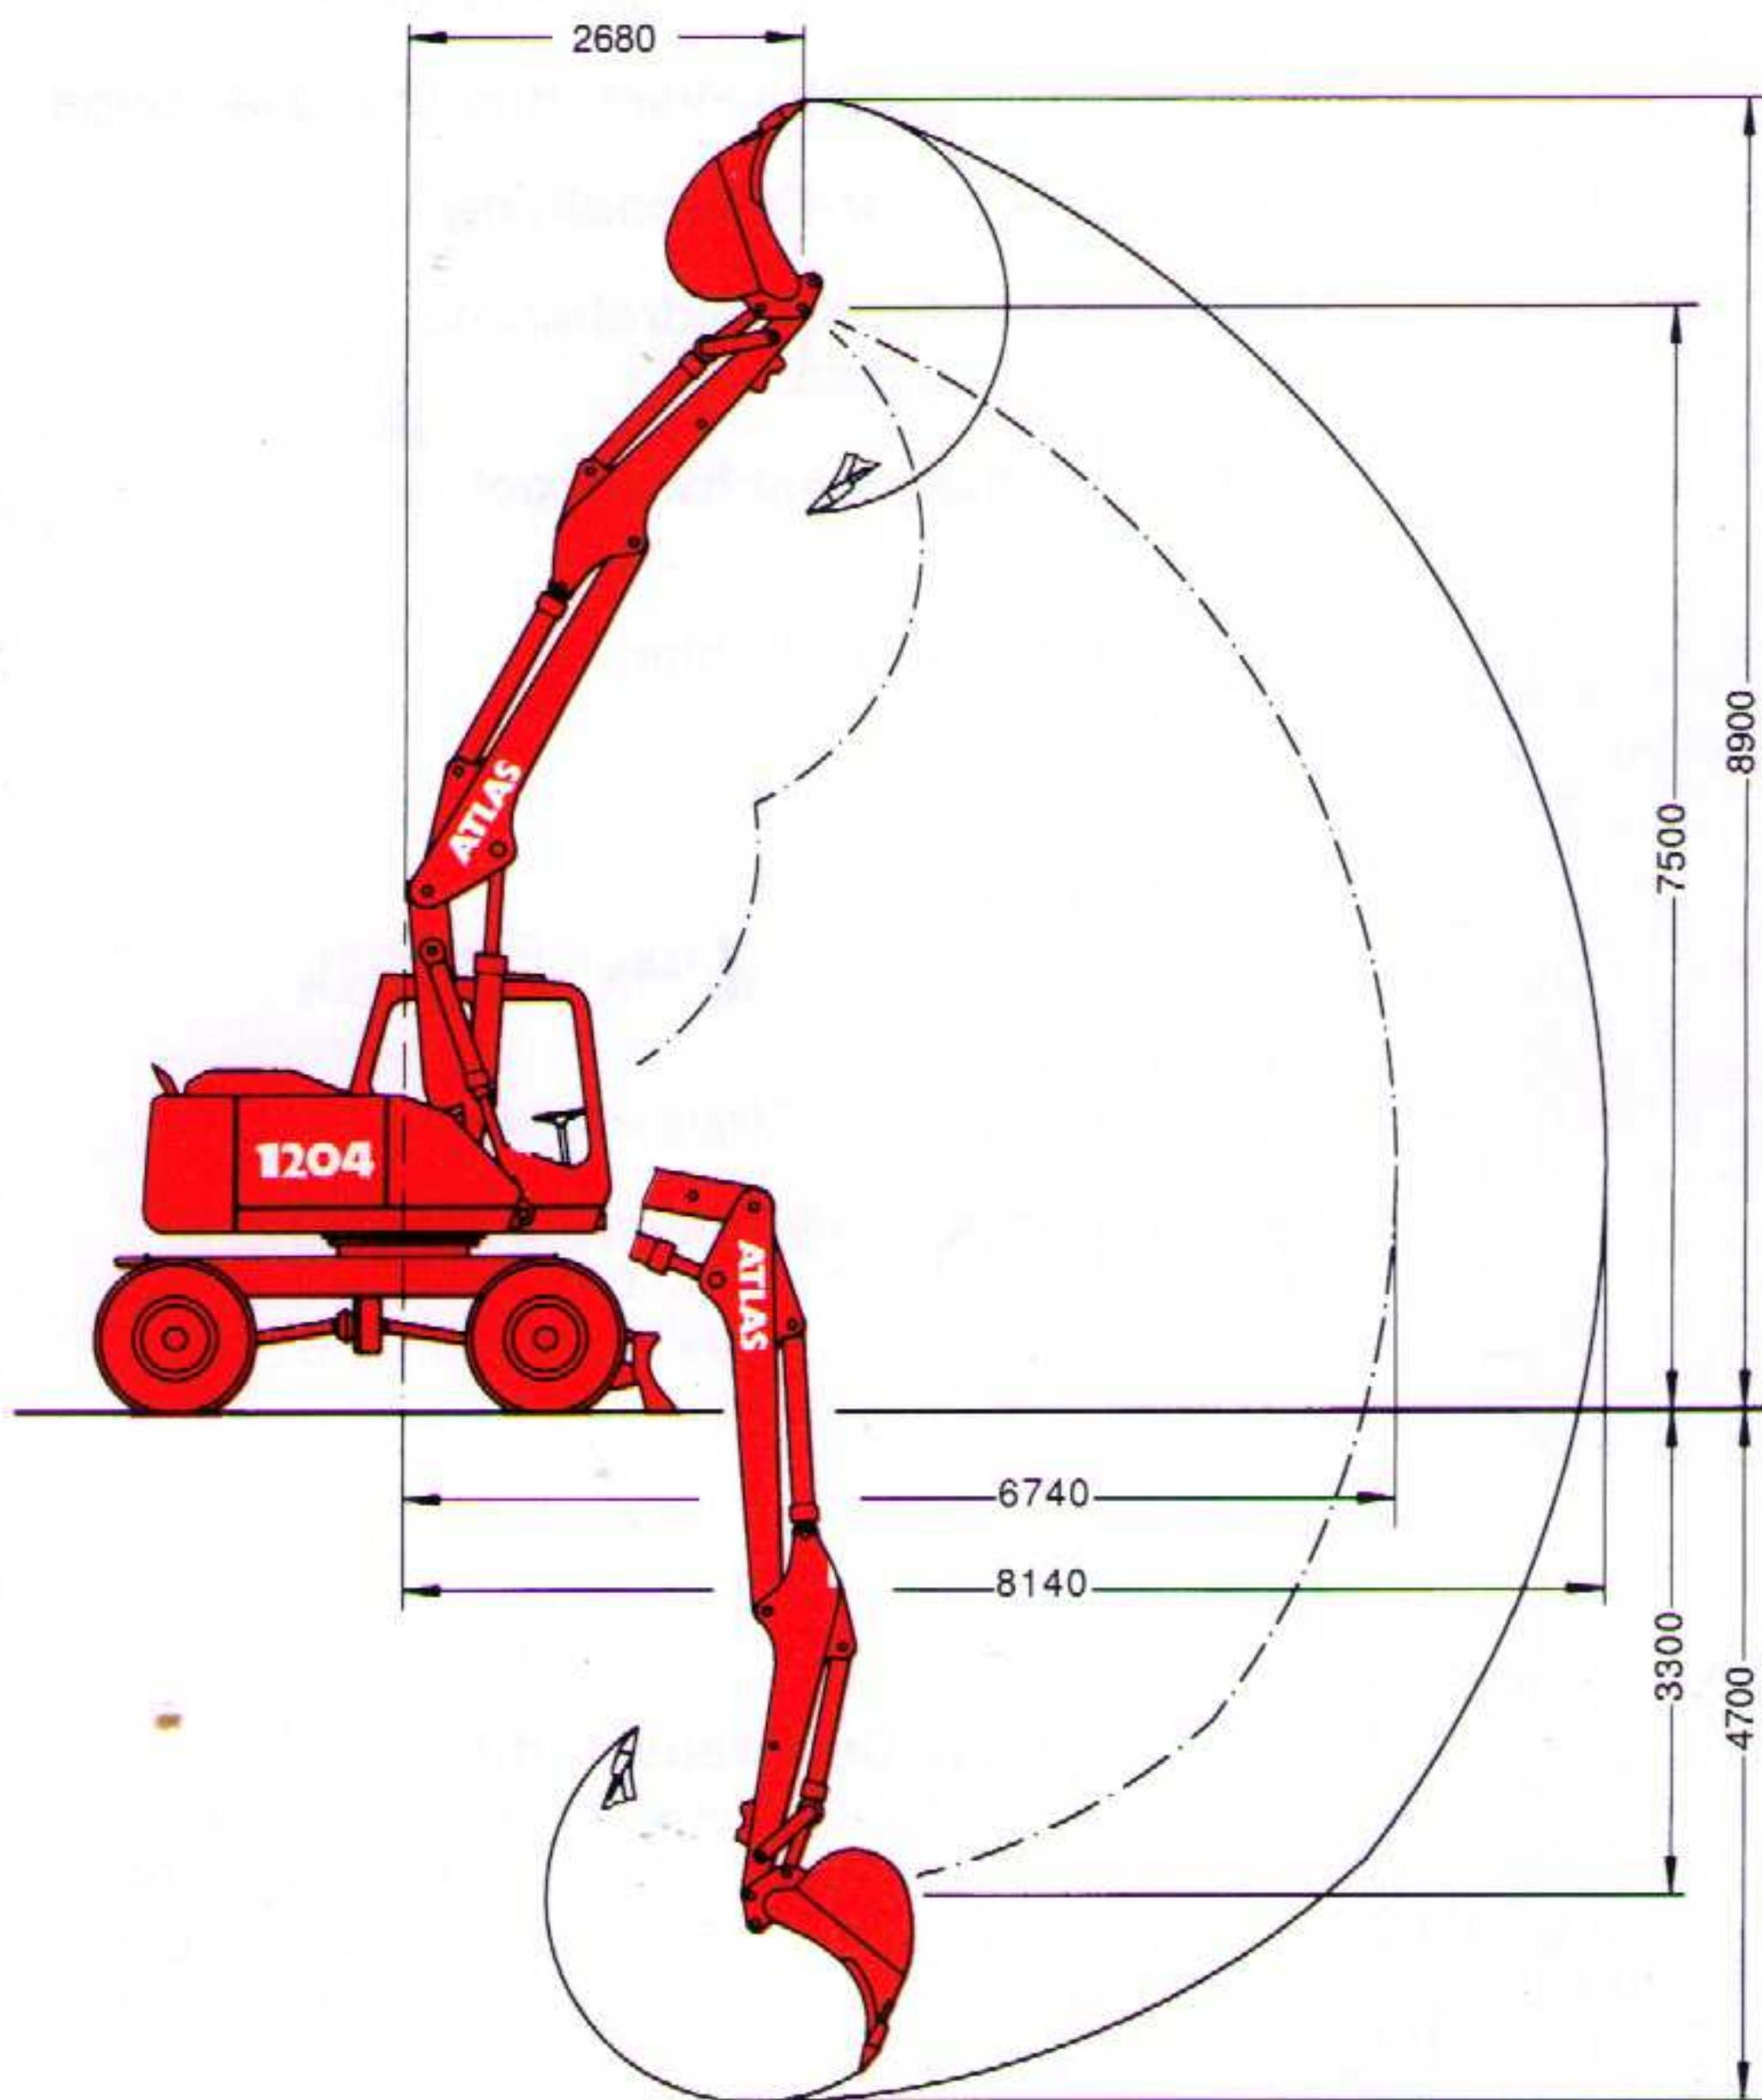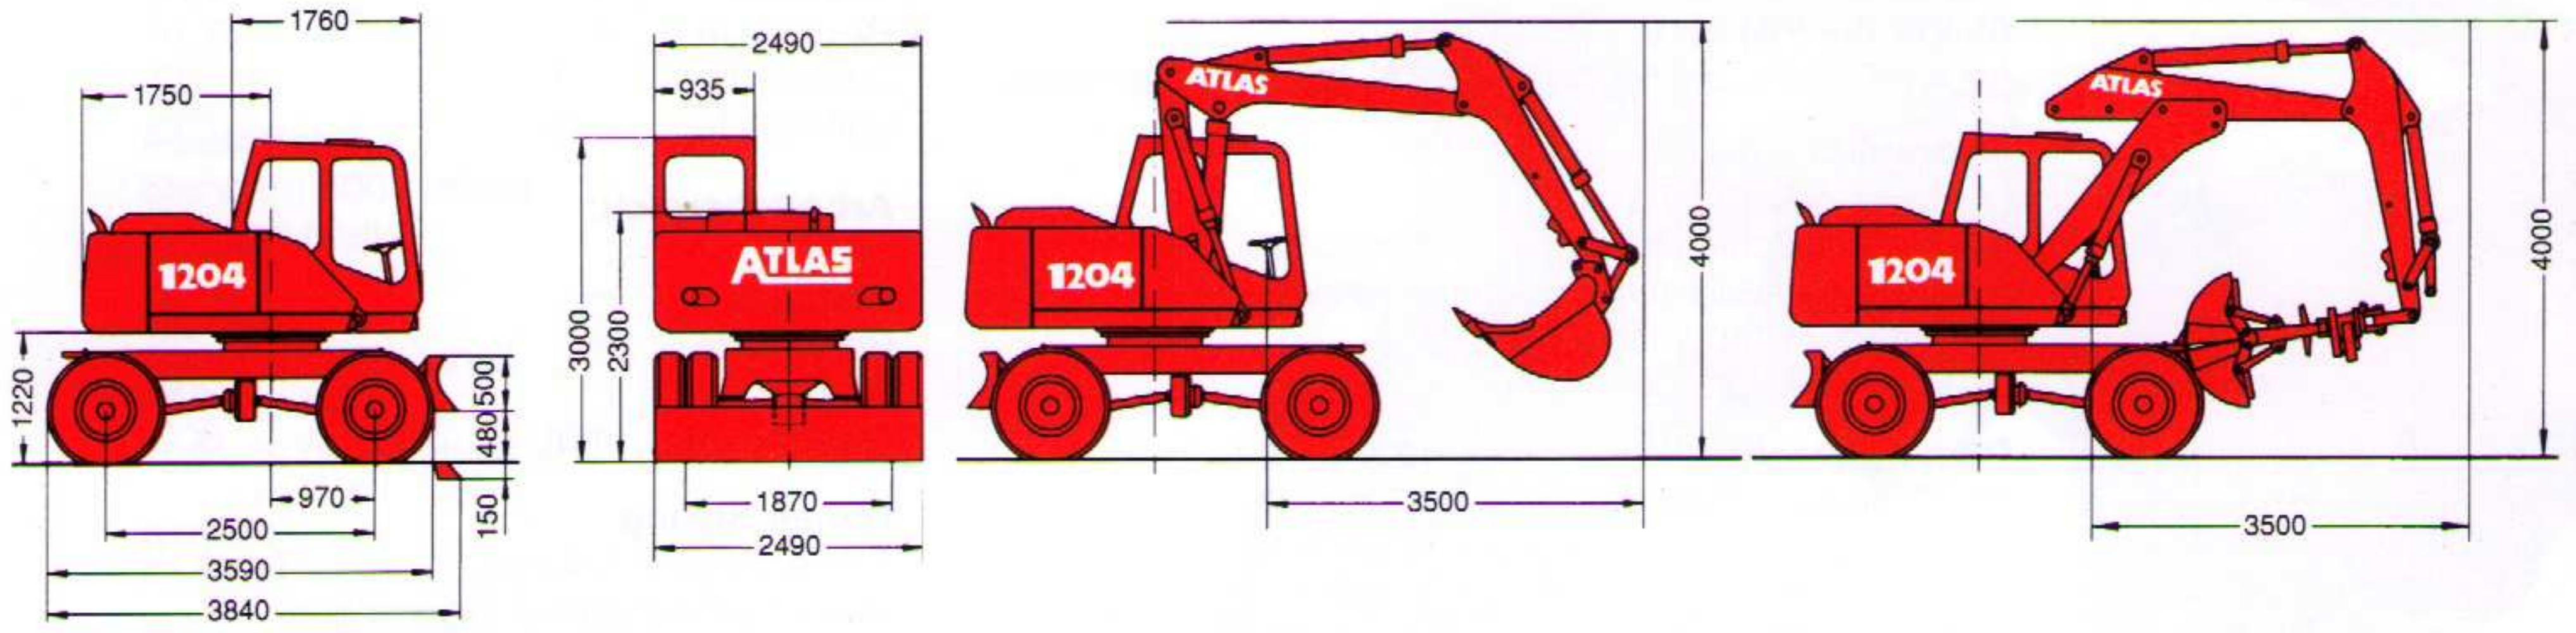

Ausrüstung: A 23.2, B 23.39, C 341, C 33.45, D 32, F 31, F 414

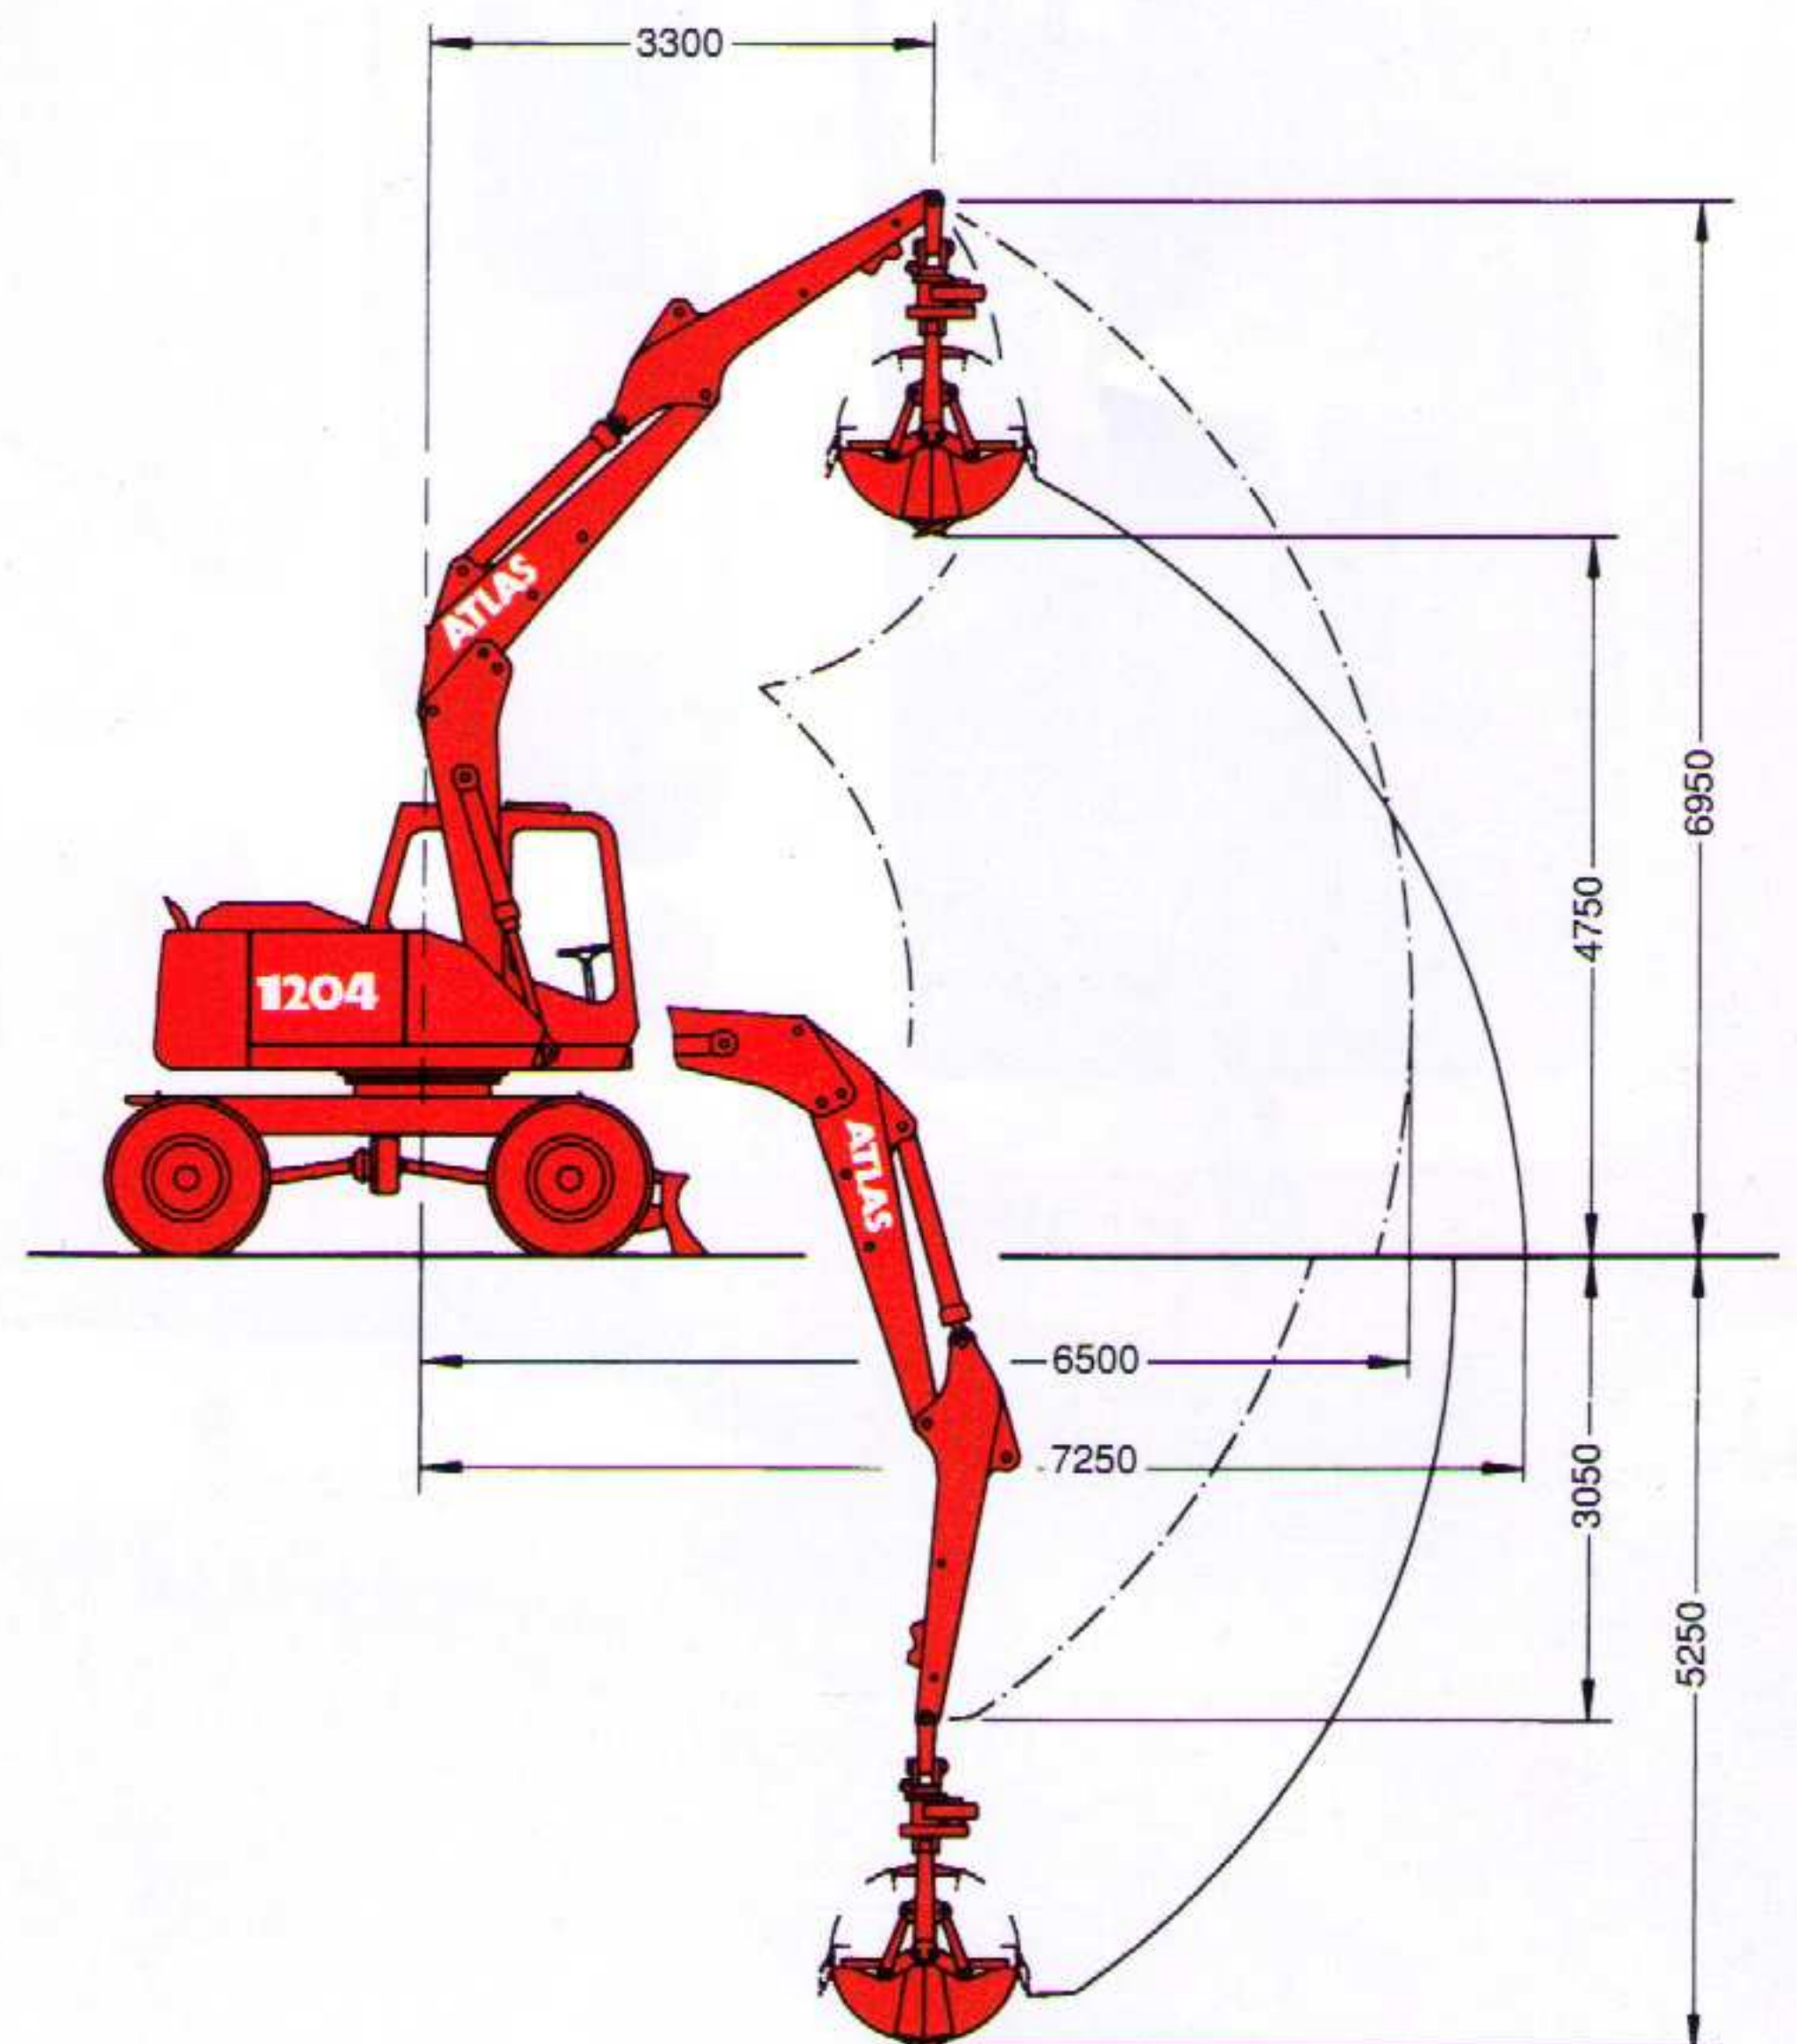

Ausrüstung: A 23.2, C 30; C 33.3, D 32, T 31, E 12, E 17



ATLAS WEYHAUSEN

ATLAS WEYHAUSEN GMBH · MASCHINENFABRIK
 Postfach 1844 · D-27747 Delmenhorst
 Stedinger Str. 324 · D-27751 Delmenhorst
 Telefon (04221) 4910 · Telefax (04221) 491213

Konstruktionsänderungen vorbehalten.
 Angaben unverbindlich.
 Geräte sind konform mit neuen europäischen
 Sicherheits-Richtlinien.