



NEU

ATLAS 1302

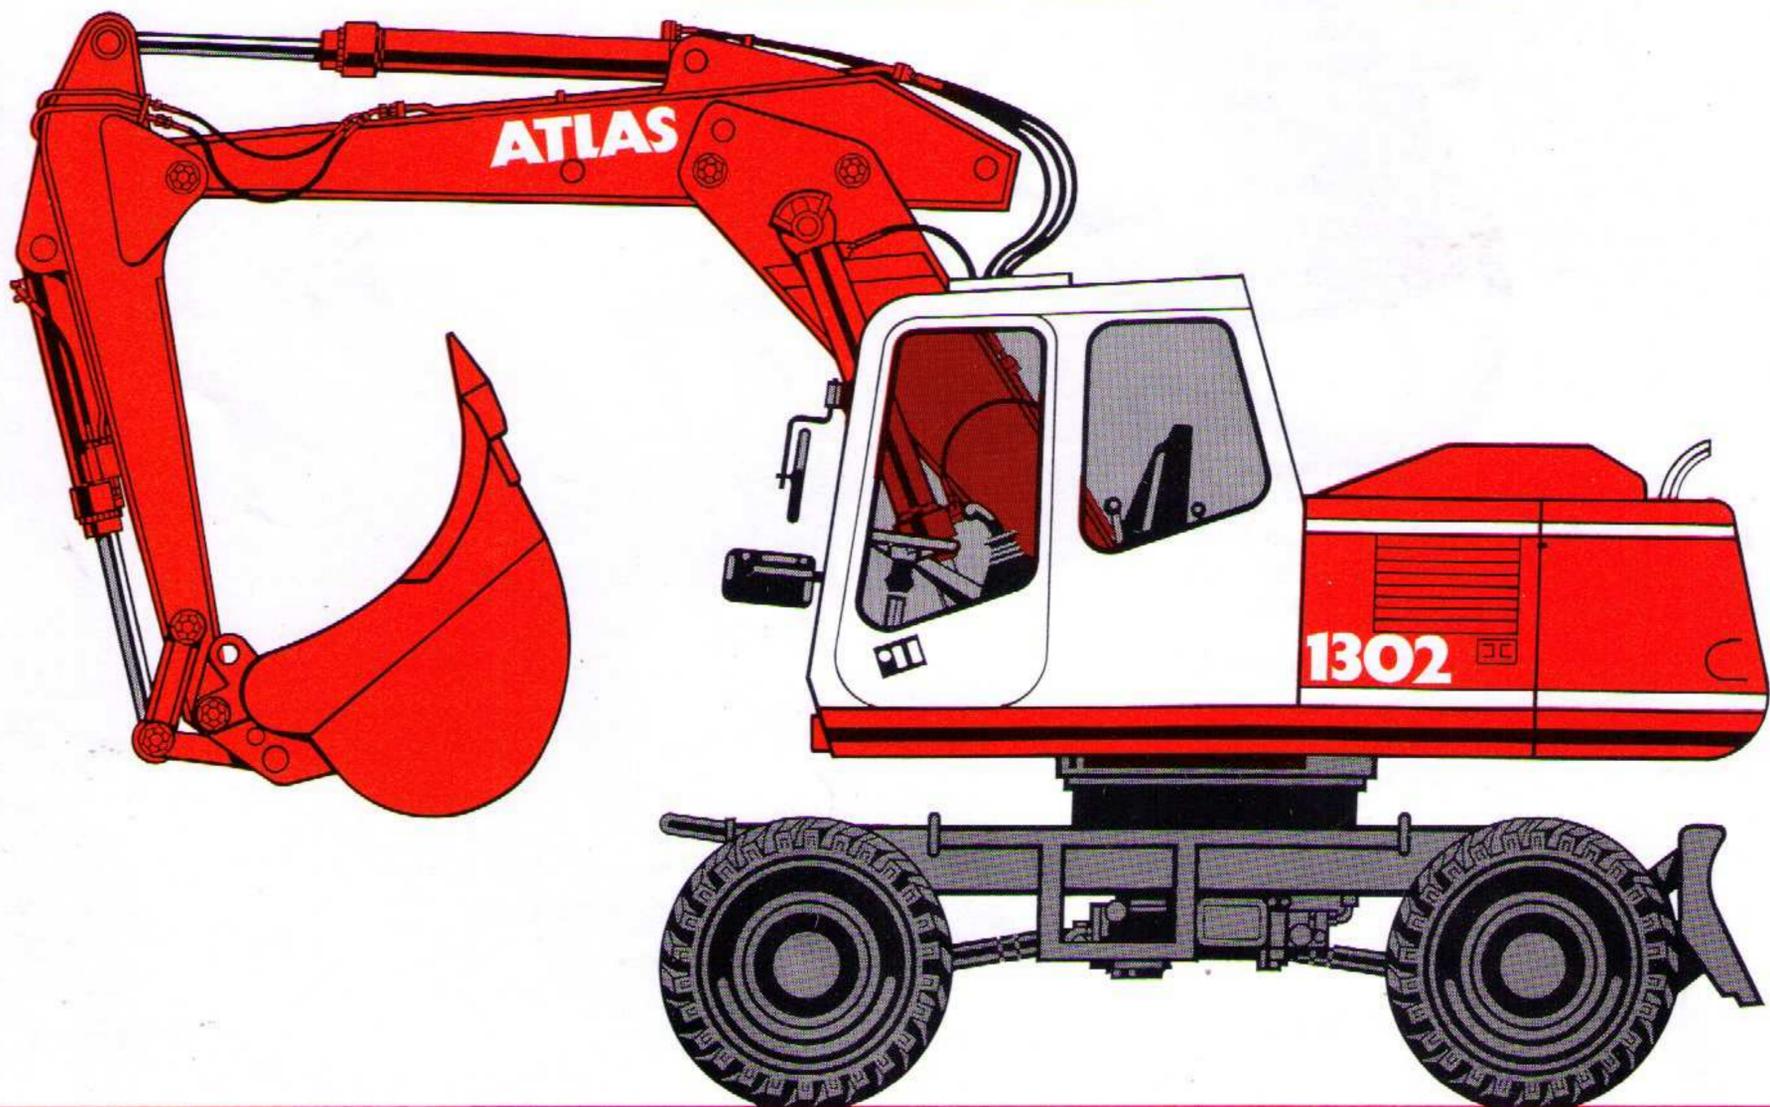

KRAFT UND SPITZENTECHNIK – DER NEUE ATLAS 1302

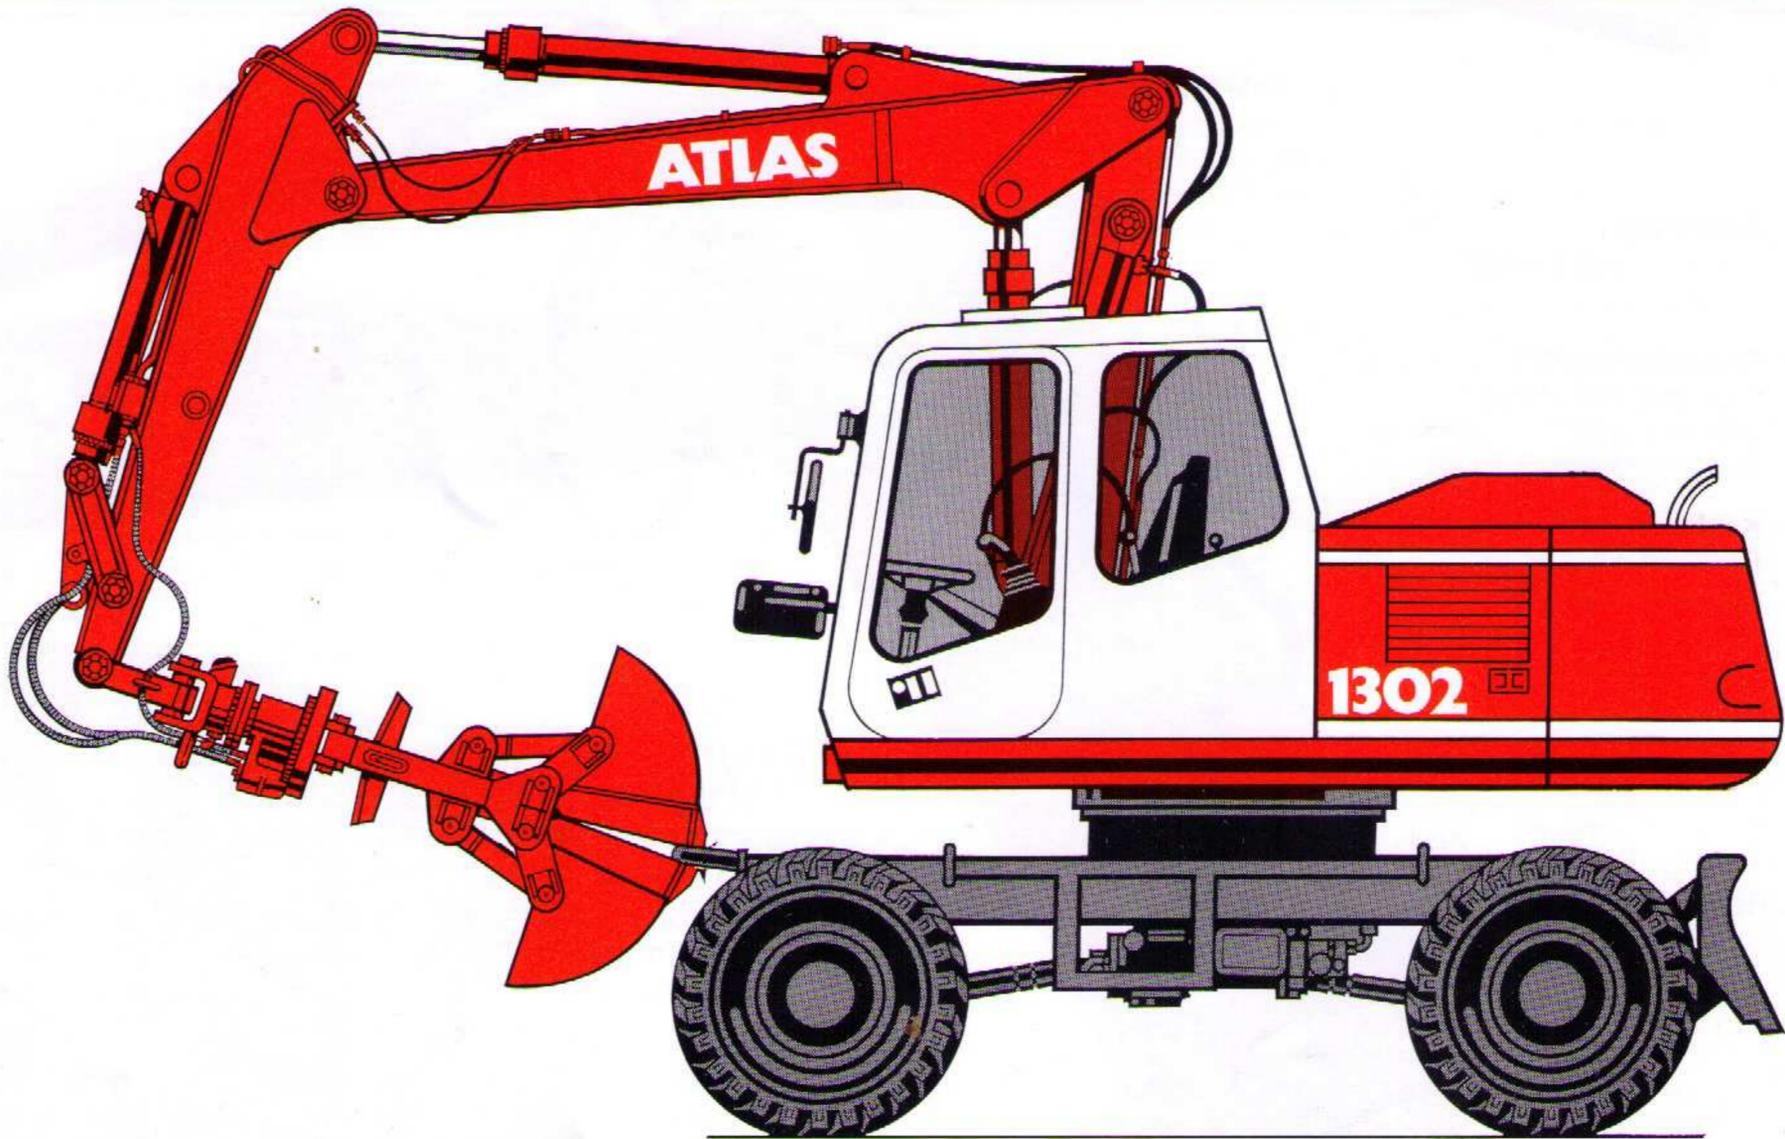

NEU

Tradition und der

Felslöffel:

Standard 500 l Inhalt
700 mm breit

Greifer:

Standard 300 l Inhalt
500 mm breit
Greiferschließkraft 73 kN

Kräfte:

Reißkraft max. 64 kN
Losbrechkraft max. 106 kN

Traglast

Zulässige Traglastwerte in Kilogramm entsprechend ISO 10567 an der Knickarmspitze.

▶ 6 m	} längs abgestützt	3000 kg
▲ 3 m		rundum abgestützt
▶ 3 m	} längs abgestützt	7100 kg
▼ 2 m		rundum abgestützt

Gemäß EN 474-5 sind bei Hebezeugarbeiten Rohrbruchsicherung und Überlastwarneinrichtung erforderlich.

Kompakte Armausrüstung

mit einem Arbeitszylinder für die Auslegerverstellung.

Eine Vielzahl von **Ausrüstungsvarianten** im Unter- und Oberwagenbereich, d. h. für jeden Einsatz die geeignete Armausrüstung und das optimale Arbeitswerkzeug



**Fortschritt
neue, starke**

ATLAS 1302

Motor:

Deutz-Dieselmotor – Typ BF 4M 1012 E
Flüssigkeitskühlung
65 kW (88 PS) bei 2300 min⁻¹
nach ISO 1585, auf 59 kW (80 PS) Nutzleistung reduziert.

Hydraulik:

Hydrauliksystem AWE 4
mit elektronischer Grenzlastregelung und
stufenlos einstellbarem Feinsteuerbereich.
172 l max. Pumpenfördermenge
320 bar max. Betriebsdruck

Dienstgewicht **12,8 t**

Mobilbagger mit Abstützplanierschild,
hydr. Verstellausrüstung und Felslöffel

**AWE4
SYSTEM**

Arbeitsbereich:

		Standard
Felslöffel:		
Grabtiefe	m	4,70
Reichweite	m	8,14
Löffelinhalt	l	500
Löffelbreite	mm	700

Arbeitsbereich:

		Standard
Greifer:		
Grabtiefe	m	5,60
Reichweite	m	7,30
Greiferinhalt	l	300
Greiferbreite	mm	500

Neues Styling

Ergonomische Kabine	Typ 935
Wartungsfreundlicher Oberwagen	
Hüllkreisdurchmesser	5500 mm
Schwenkradius	2000 mm

Schallpegelwert gem. EU-Richtlinien

Außenpegel	LWA = 98 dB(A)
Kabinnenpegel	LpA = 72 dB(A)

Serienmäßige **Luftfilter-Verschmutzungsanzeige**

Serienmäßige **Fahr-Fußschaltung**

Innenverzahnter Kugeldrehkranz

geschützt im Fettbad

Robustes Planetenschwenkgetriebe

mit Lamellenbremse

Großer Hydraulikölkühler

im separaten Kühlkreislauf,
thermostatisch geregelt.

Abstützplanierschild

mit Parallelführung für präzises Planieren

TBG-Abnahme und

TÜV-Gutachten für Straßenfahrt

Europazertifikat nach EG-Maschinenrichtlinie

mit CE-Zeichen

Serienmäßige Grundausstattung:



8 x 10.00-20 Räder (Neureifen) mit Zwischenringen,
hydraulischer Anbausatz für Greifer- und Greiferdreh-
betrieb, Tankanzeiger, Batterieauptschalter in der
Minusleitung, „Fahren“ per Fußschaltung, Druck-
zuschaltstufe für Hebezylinder, Druckspeicher für
Notabsenkung des Armsystems, Scheibenwasch-
anlage, Dachluke mit Fenster und Komfortsitz mit
Armlehnen und Bandscheibenstütze.

NEU





KRAFT UND SPITZENTECHNIK – DER NEUE ATLAS 1302

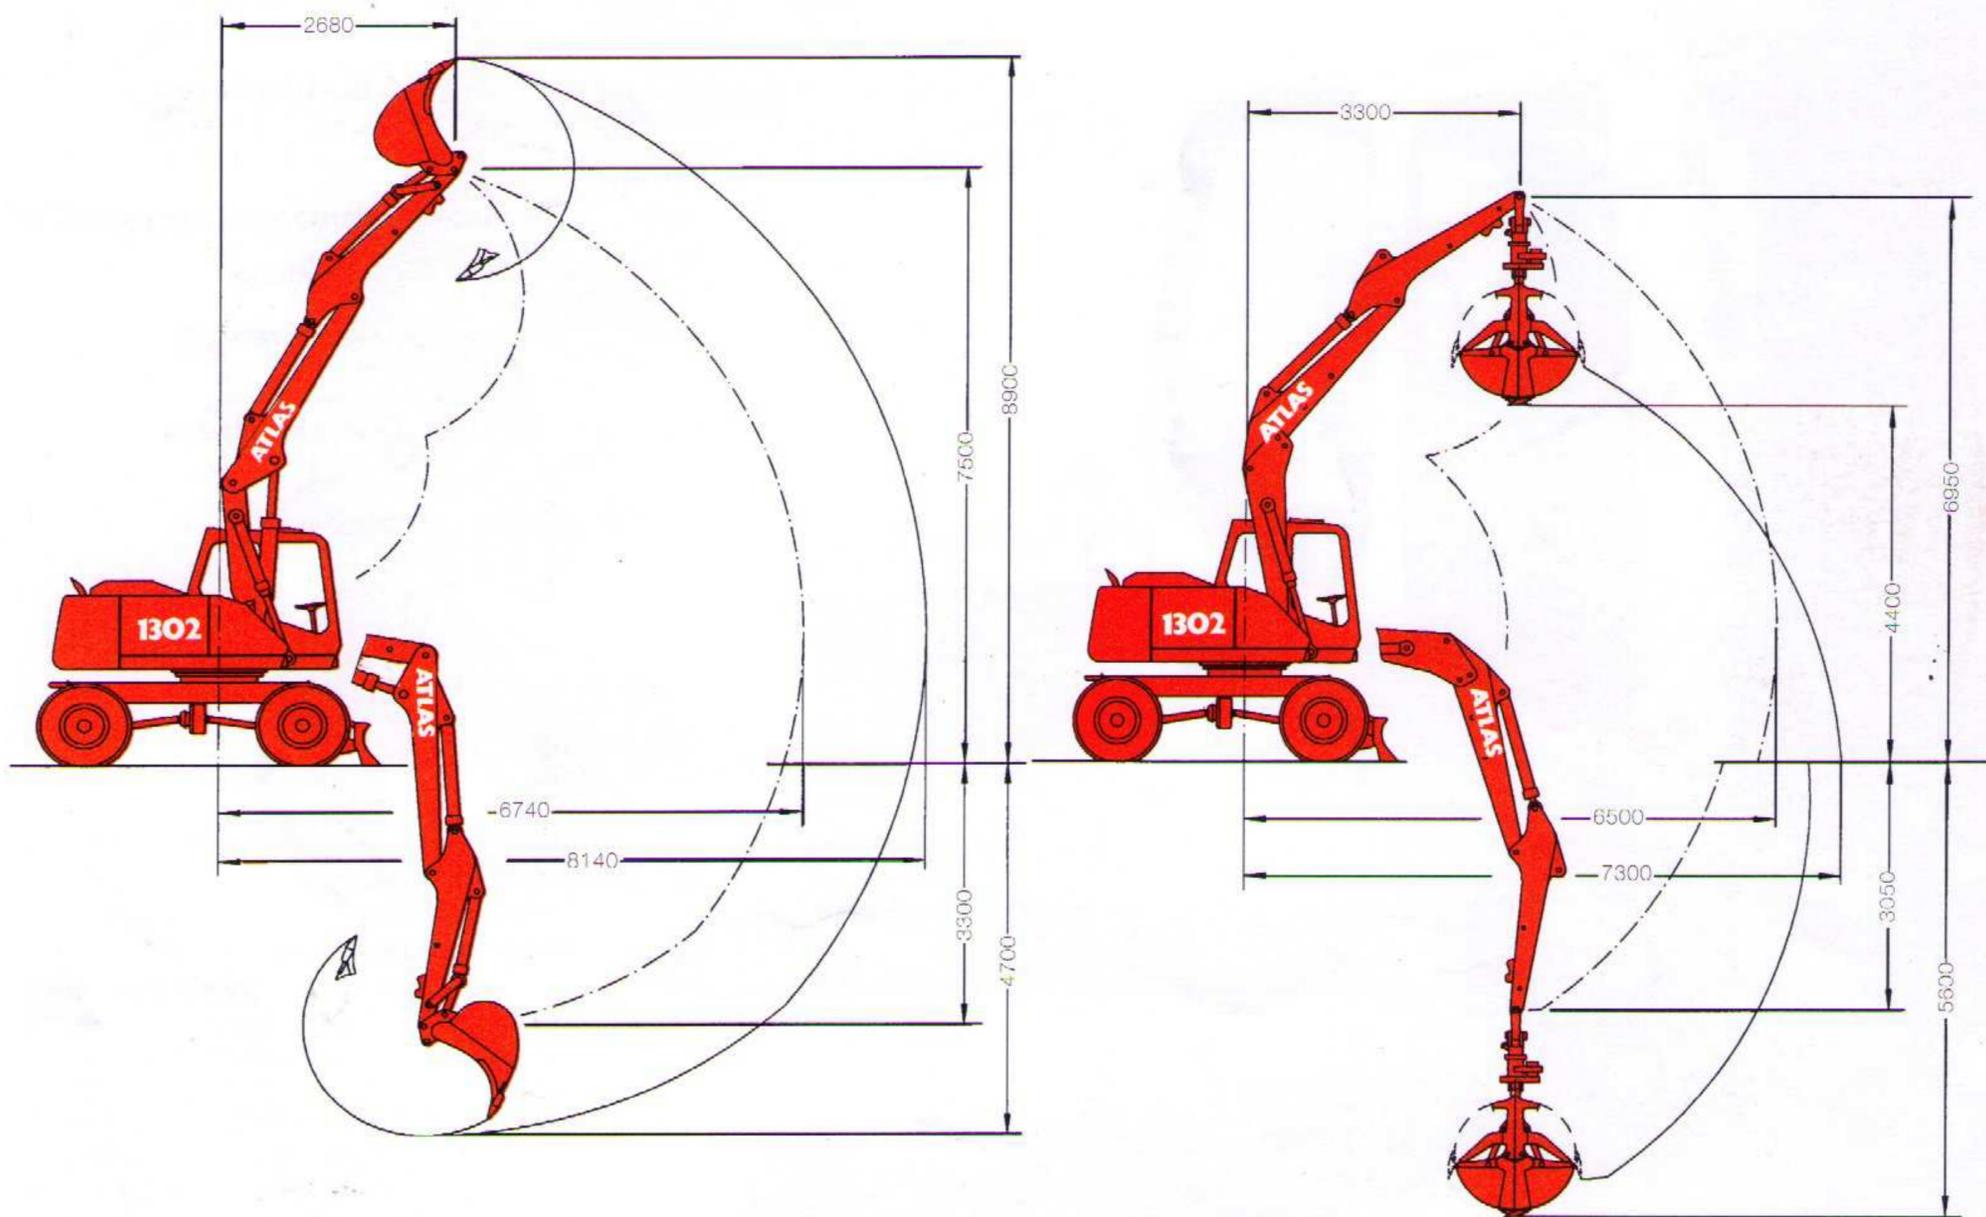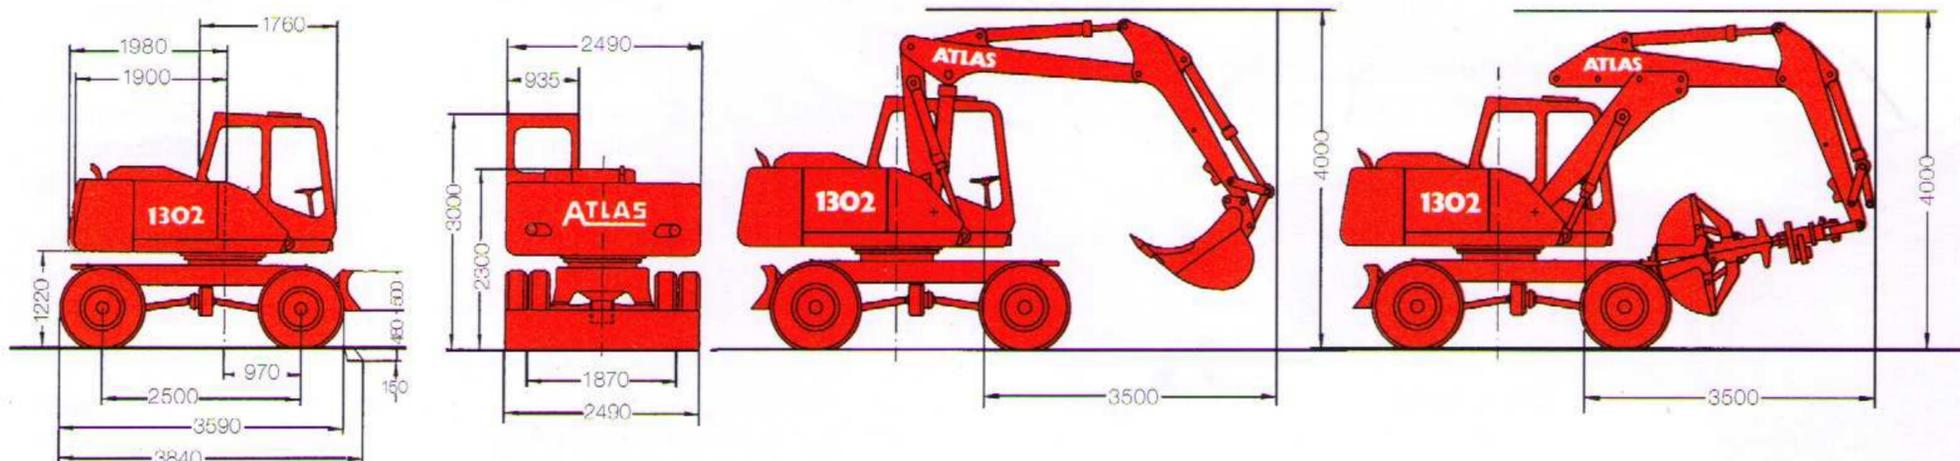

Ausrüstung: A 33.2, C 341, C 33.45, D 32, F 31, F 414

Ausrüstung: A 33.2, C 30, C 33.3, D 32, T 31, E 32, E 37



ATLAS WEYHAUSEN

ATLAS WEYHAUSEN GMBH · MASCHINENFABRIK
 Postfach 1844 · D-27747 Delmenhorst
 Stedinger Str. 324 · D-27751 Delmenhorst
 Telefon (04221) 4910 · Telefax (04221) 491213

Konstruktionsänderungen vorbehalten.
 Angaben unverbindlich.
 Geräte sind konform mit neuen europäischen
 Sicherheits-Richtlinien.