



ATLAS 1304

NEU

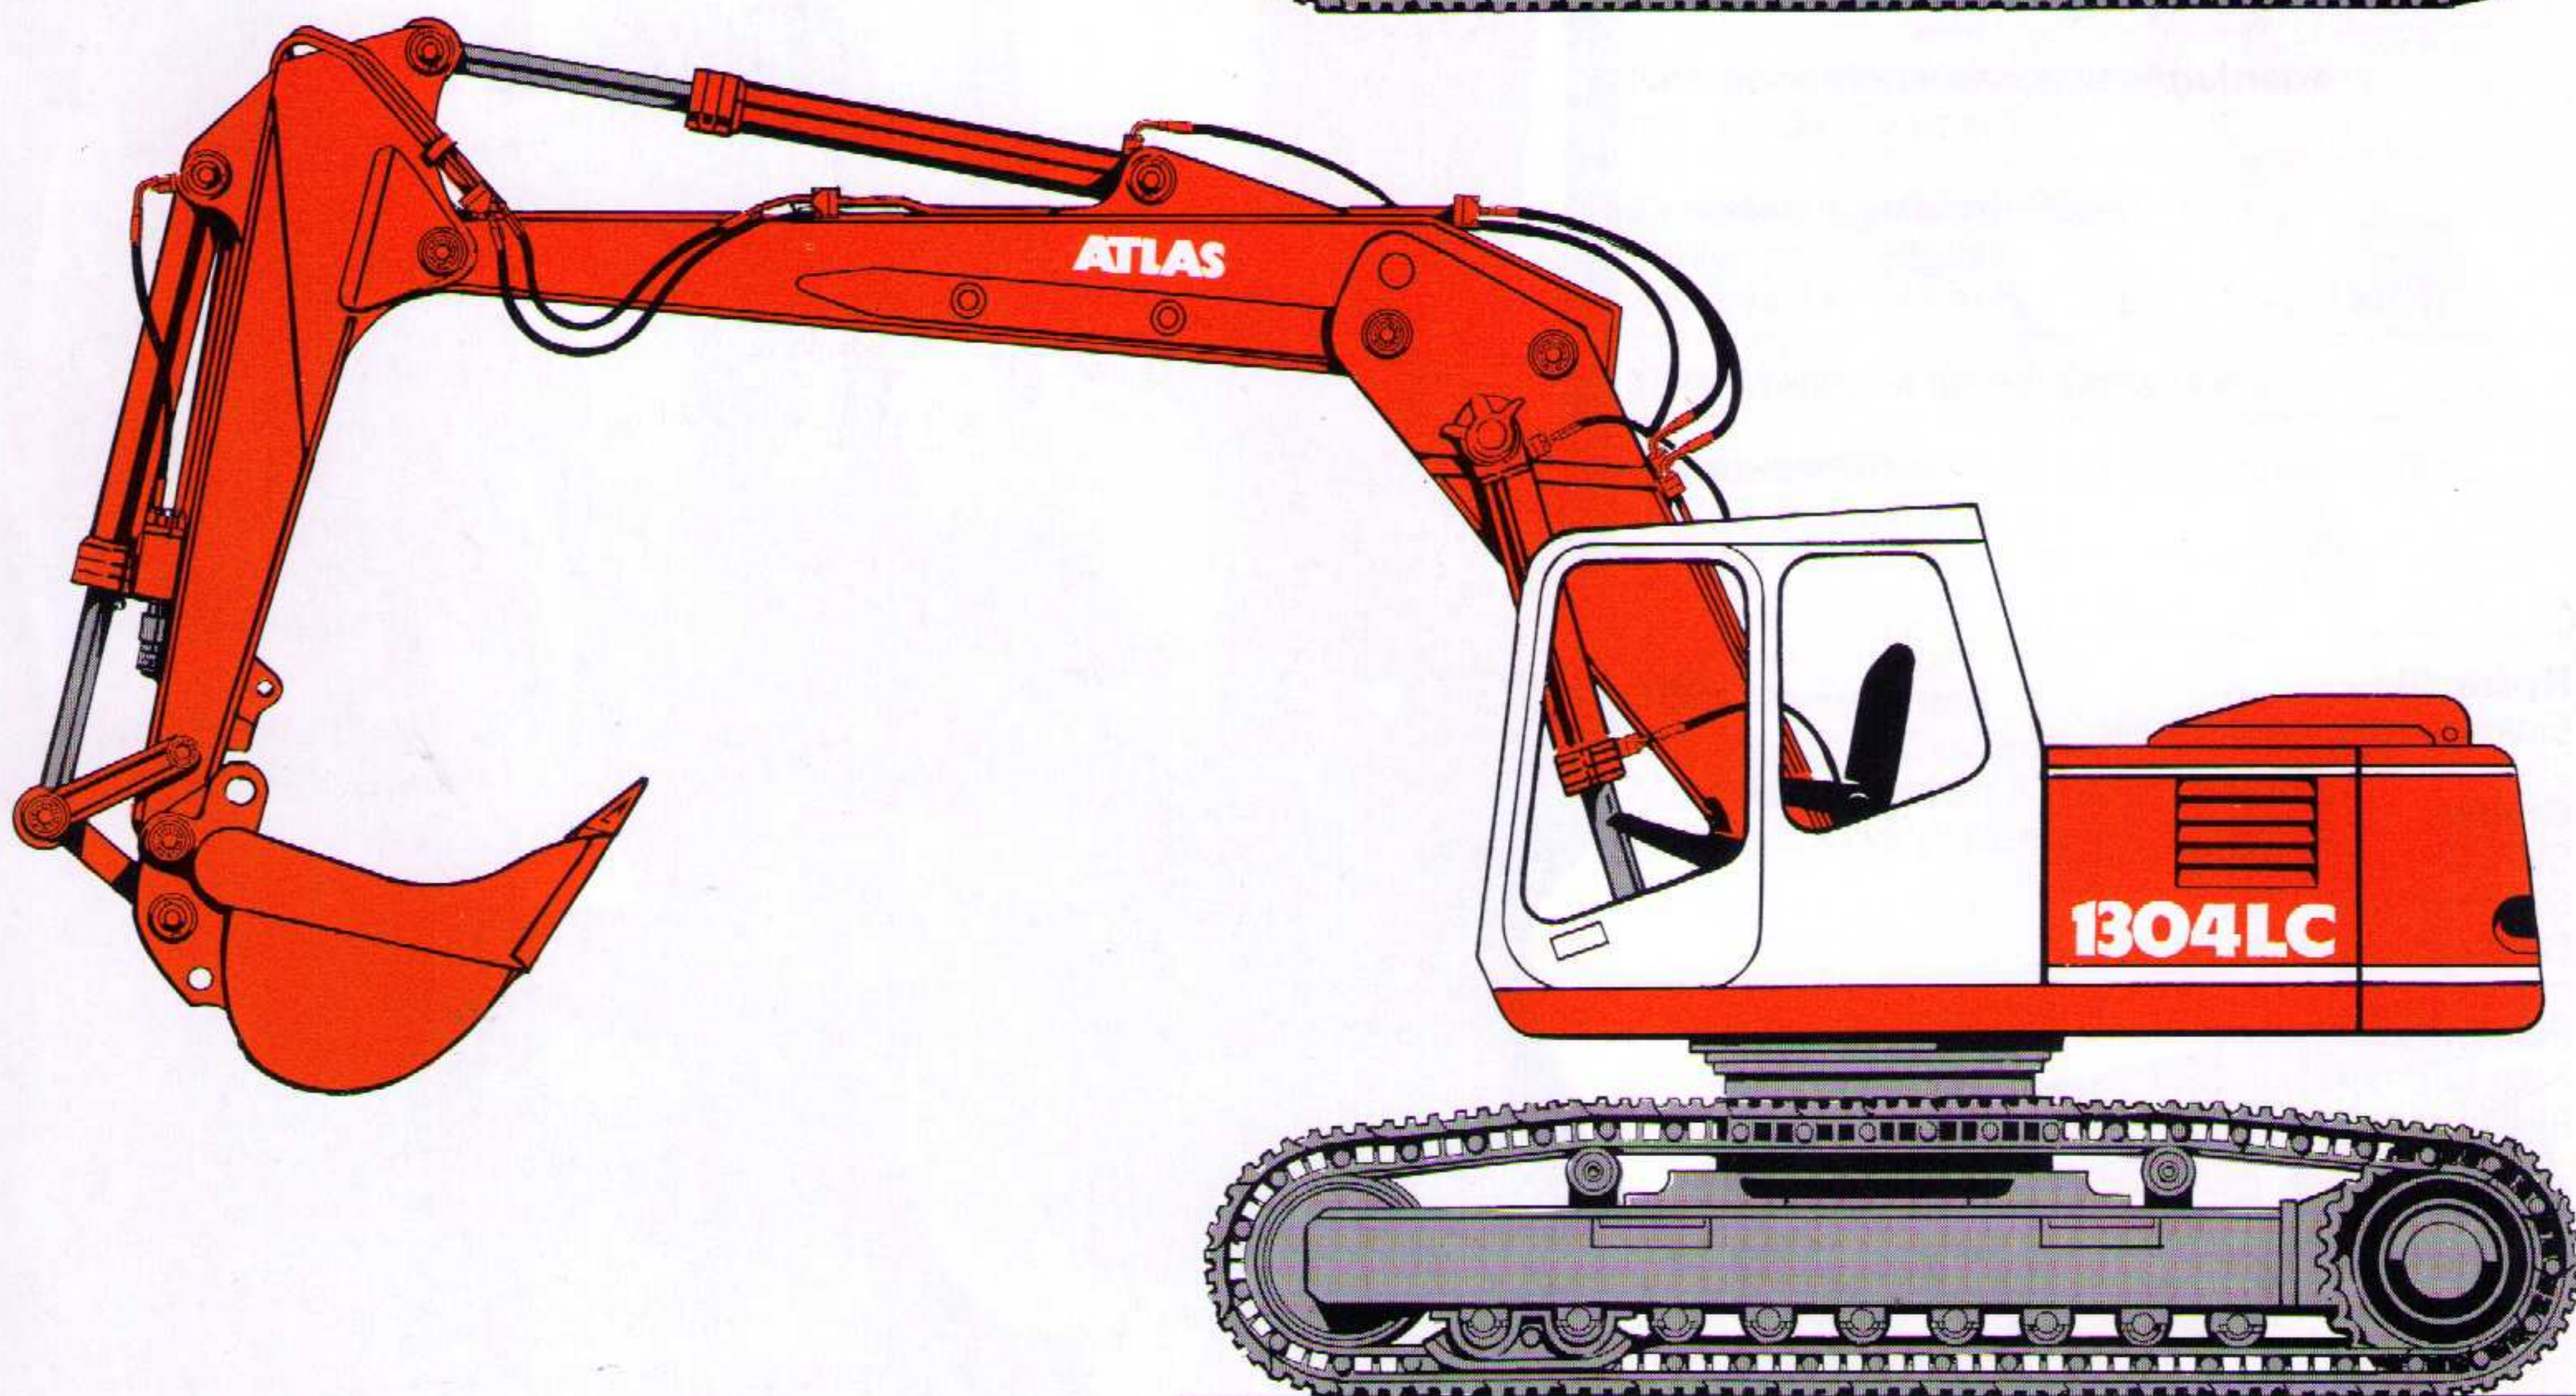

RAUPENBAGGER DER NEUEN GENERATION

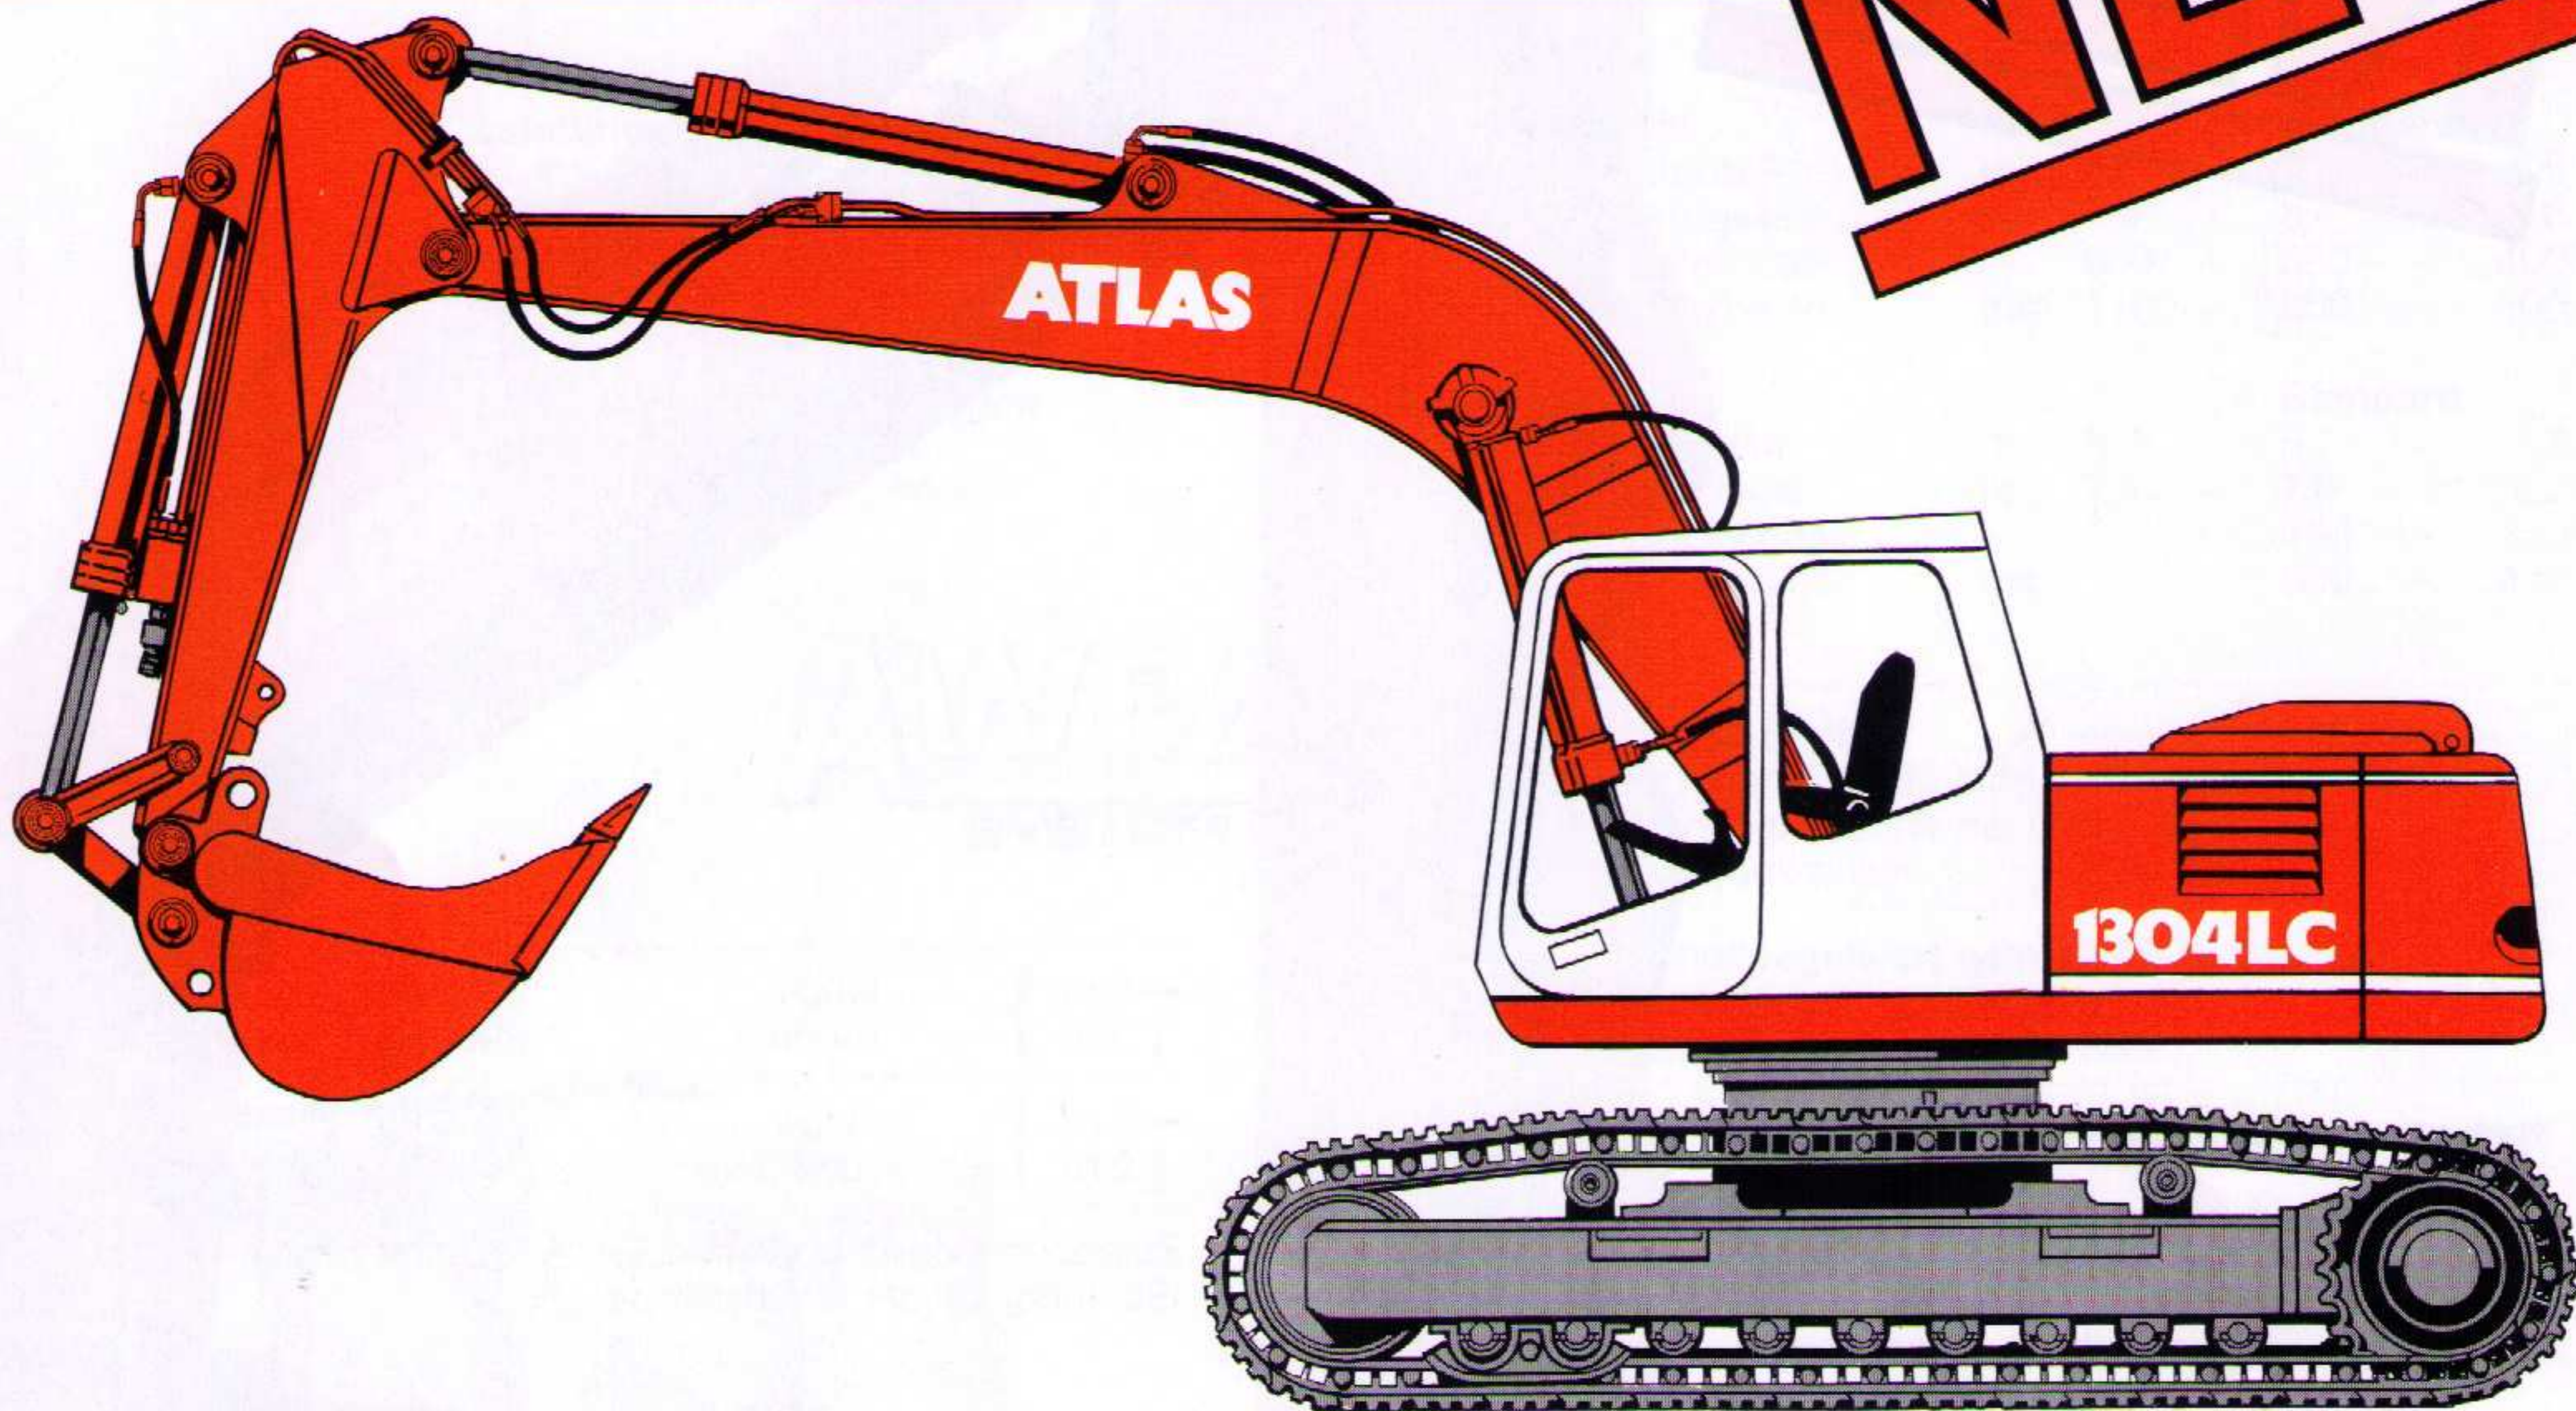

NEU

ATLAS



6 m 3 m	längs rundum	3100 kg 2900 kg
3 m 2 m	längs rundum	7000 kg 7000 kg

Zulässige Traglastwerte in kg entsprechend ISO 10567 an der Knickarmspitze.

Hydraulik:

Einkreis-AWE 4-Hydraulik

Greifer:

Standard 450 l Inhalt
800 mm breit
Greiferschließkraft: 73 kN

Felslöffel:

Standard 650 l Inhalt
850 mm breit

Kräfte:

Reißkraft max. 68 kN
Losbrechkraft max. 125 kN

Eine Vielzahl von **Ausrüstungsvarianten** im Unterwagen- und Oberwagenbereich, d.h. für jeden Einsatz die geeignete Armausrüstung und das optimale Arbeitswerkzeug.

Dienstgewicht: ca. 16,3 t
Raupenbagger mit 600-mm-Dreisteg-
bodenplatten, Monoblockausleger
und Felslöffel.

Serienmäßige Gru
Hydraulischer Anba
Zweistellungsfahr
Tankanzeiger, Druck
systems, Scheibenv
Komfortsitz mit Arm

1304 *stärker, schneller*



Leistung:

67-kW-(91-PS-)Turbo-Dieselmotor
200 l max. Pumpenfördermenge
320 bar max. Betriebsdruck

Kompakte Armausrüstungen

auch mit innenliegendem
geschütztem Arbeitszylinder

Arbeitsbereich:

Felslöffel:	Grabtiefe	m	4,6	-	5,1	-	6,6
	Reichweite	m	7,9	-	8,4	-	9,8
	Löffelinhalt	l	850	-	650	-	400
	Löffelbreite	mm	1100	-	850	-	600

Standard

Arbeitsbereich:

Greifer:	Grabtiefe	m	5,7	-	6,2	-	7,7
	Grabweite	m	7,3	-	7,8	-	9,2
	Greiferinhalt	l	-	-	450	-	250
	Greiferbreite	mm	-	-	800	-	400

Standard

AWE4

SYSTEM

Neues Styling

Ergonomische Kabine 935
Wartungsfreundlicher Oberwagen
Schwenkradius 2090 mm

Schallpegelwert gem. EWG-Richtlinien

Außenpegel $L_{WA} = 98 \text{ dB(A)}$
Kabinenpegel $L_{pA} = 74 \text{ dB(A)}$

Serienmäßige Luftfilter-Verschmutzungsanzeige

Traktorenlaufwerk in Spezialausführung mit wartungsfreier Lifetime-Schmierung

Innenverzahnter Kugeldrehkranz

geschützt im Fettbad

Robustes Planetenschwenkgetriebe

mit Lamellenbremse

Zweistellungsfahrmotoren

Fahrtgeschwindigkeit
1. Stufe 0 bis 1,4 km/h, 2. Stufe 0 bis 3,3 km/h

TBG-Abnahme für die Sicherheit

Europazertifikat nach EG-Maschinenrichtlinie mit CE-Zeichen

Spez. Bodendruck

von 255 bis 450 g/cm²
Moorplatten System ATLAS montierbar.
Standardbodenplatten von 500 bis 960 mm Breite.



NEU



Ausstattung:

Satz für Greifer- und Greiferdrehbetrieb,
oren, automatische Frostschutzpumpe,
peicher für Notabsenkung des Arm-
schanlage, Dachluke mit Fenster und
nnen und Bandscheibenstütze.


Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse
für den Hydraulikölkühler

Kettenführungen



an den elastomergefederten Leiträdern




RAUPENBAGGER DER NEUEN GENERATION

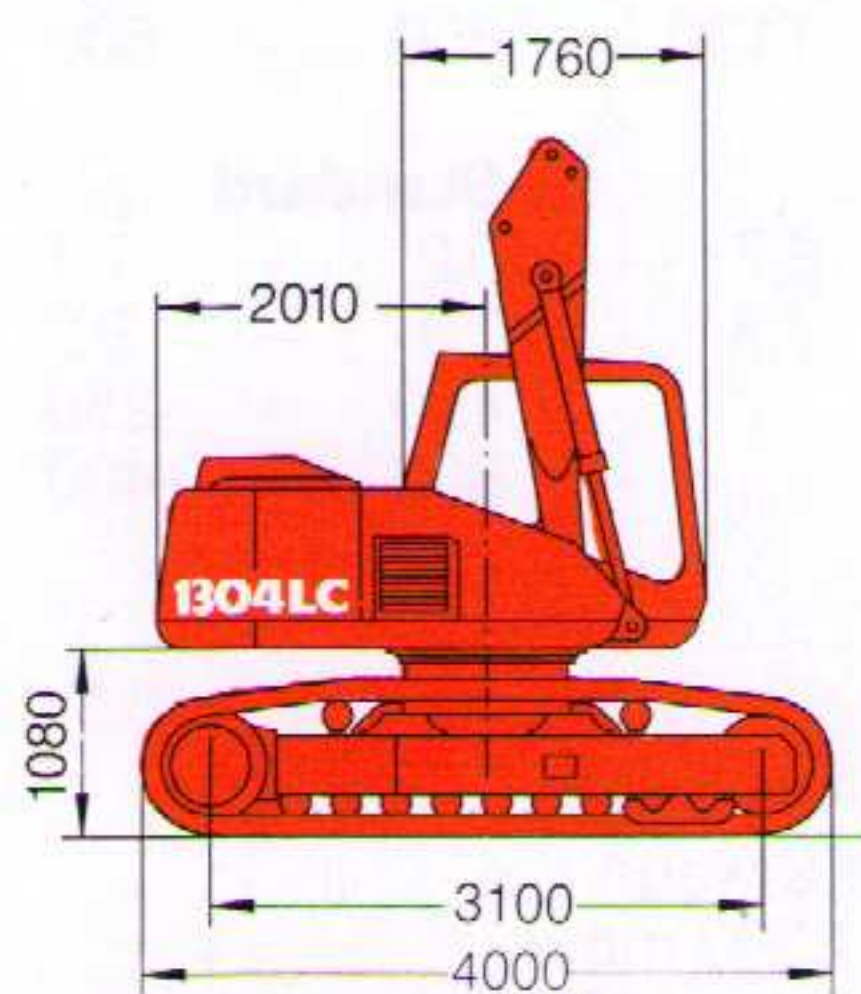

Schwenkradius 2090 mm
Ausrüstung: A 30.82, C 30.0

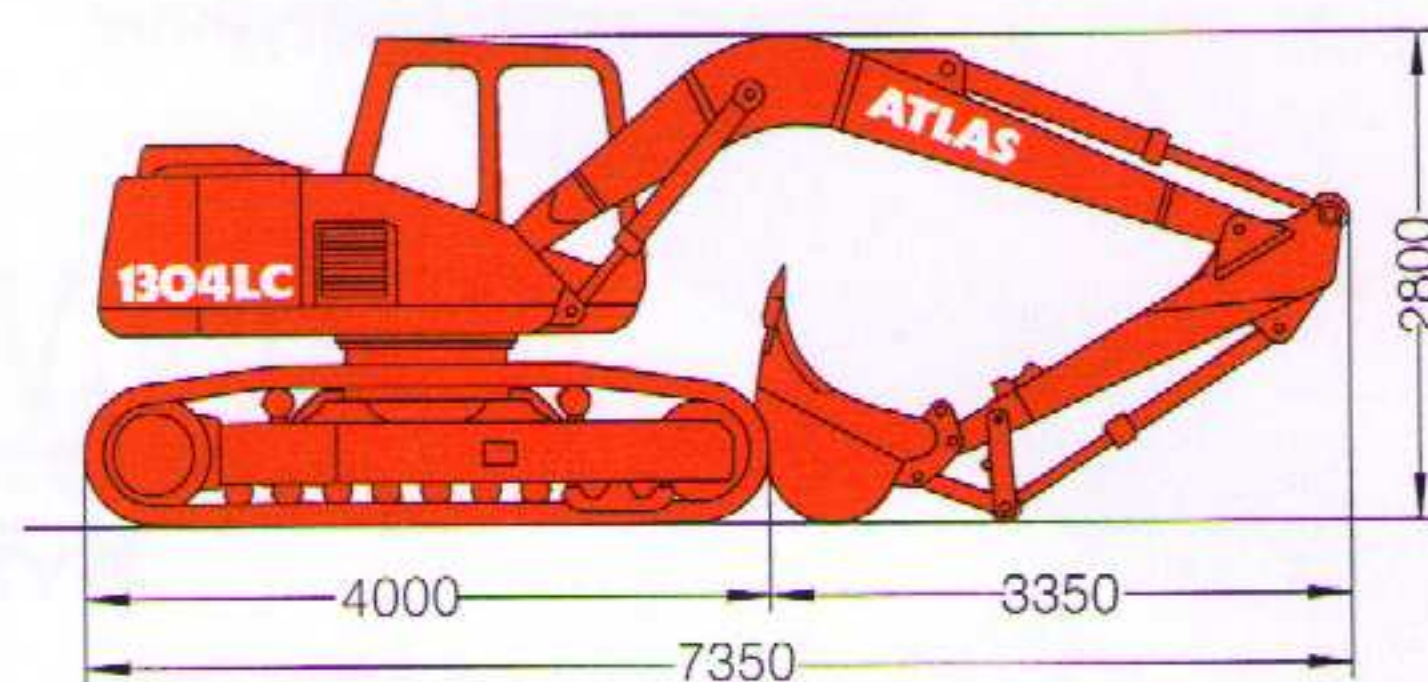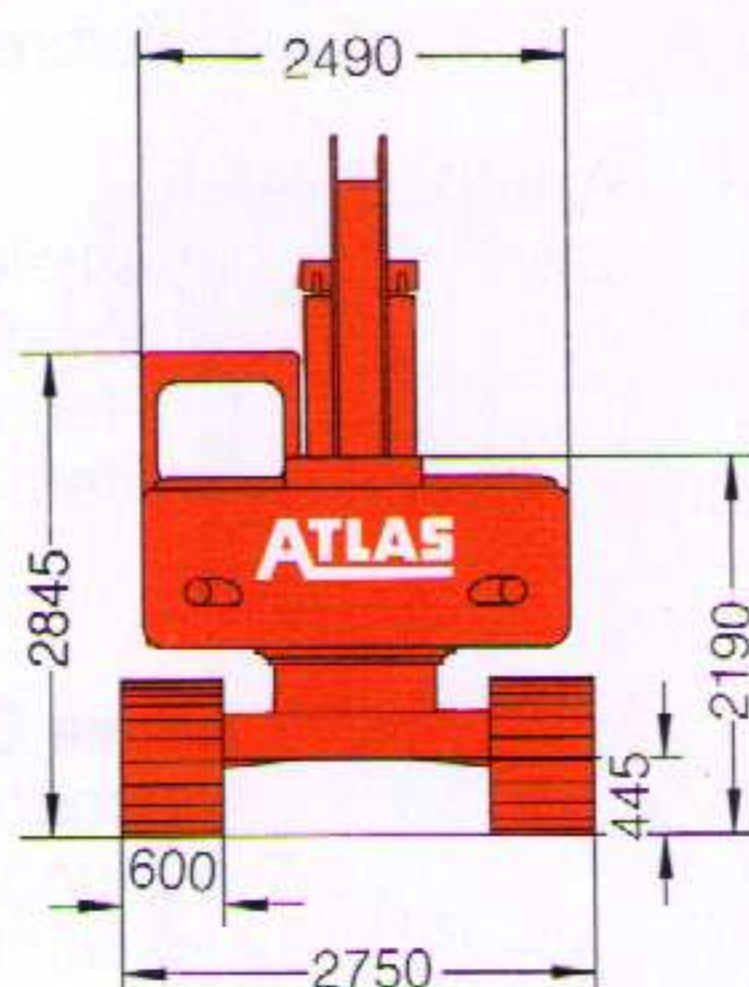

Ausrüstung: A 30.82, C 30.3 M, D 30.2, F 30.1, F 414

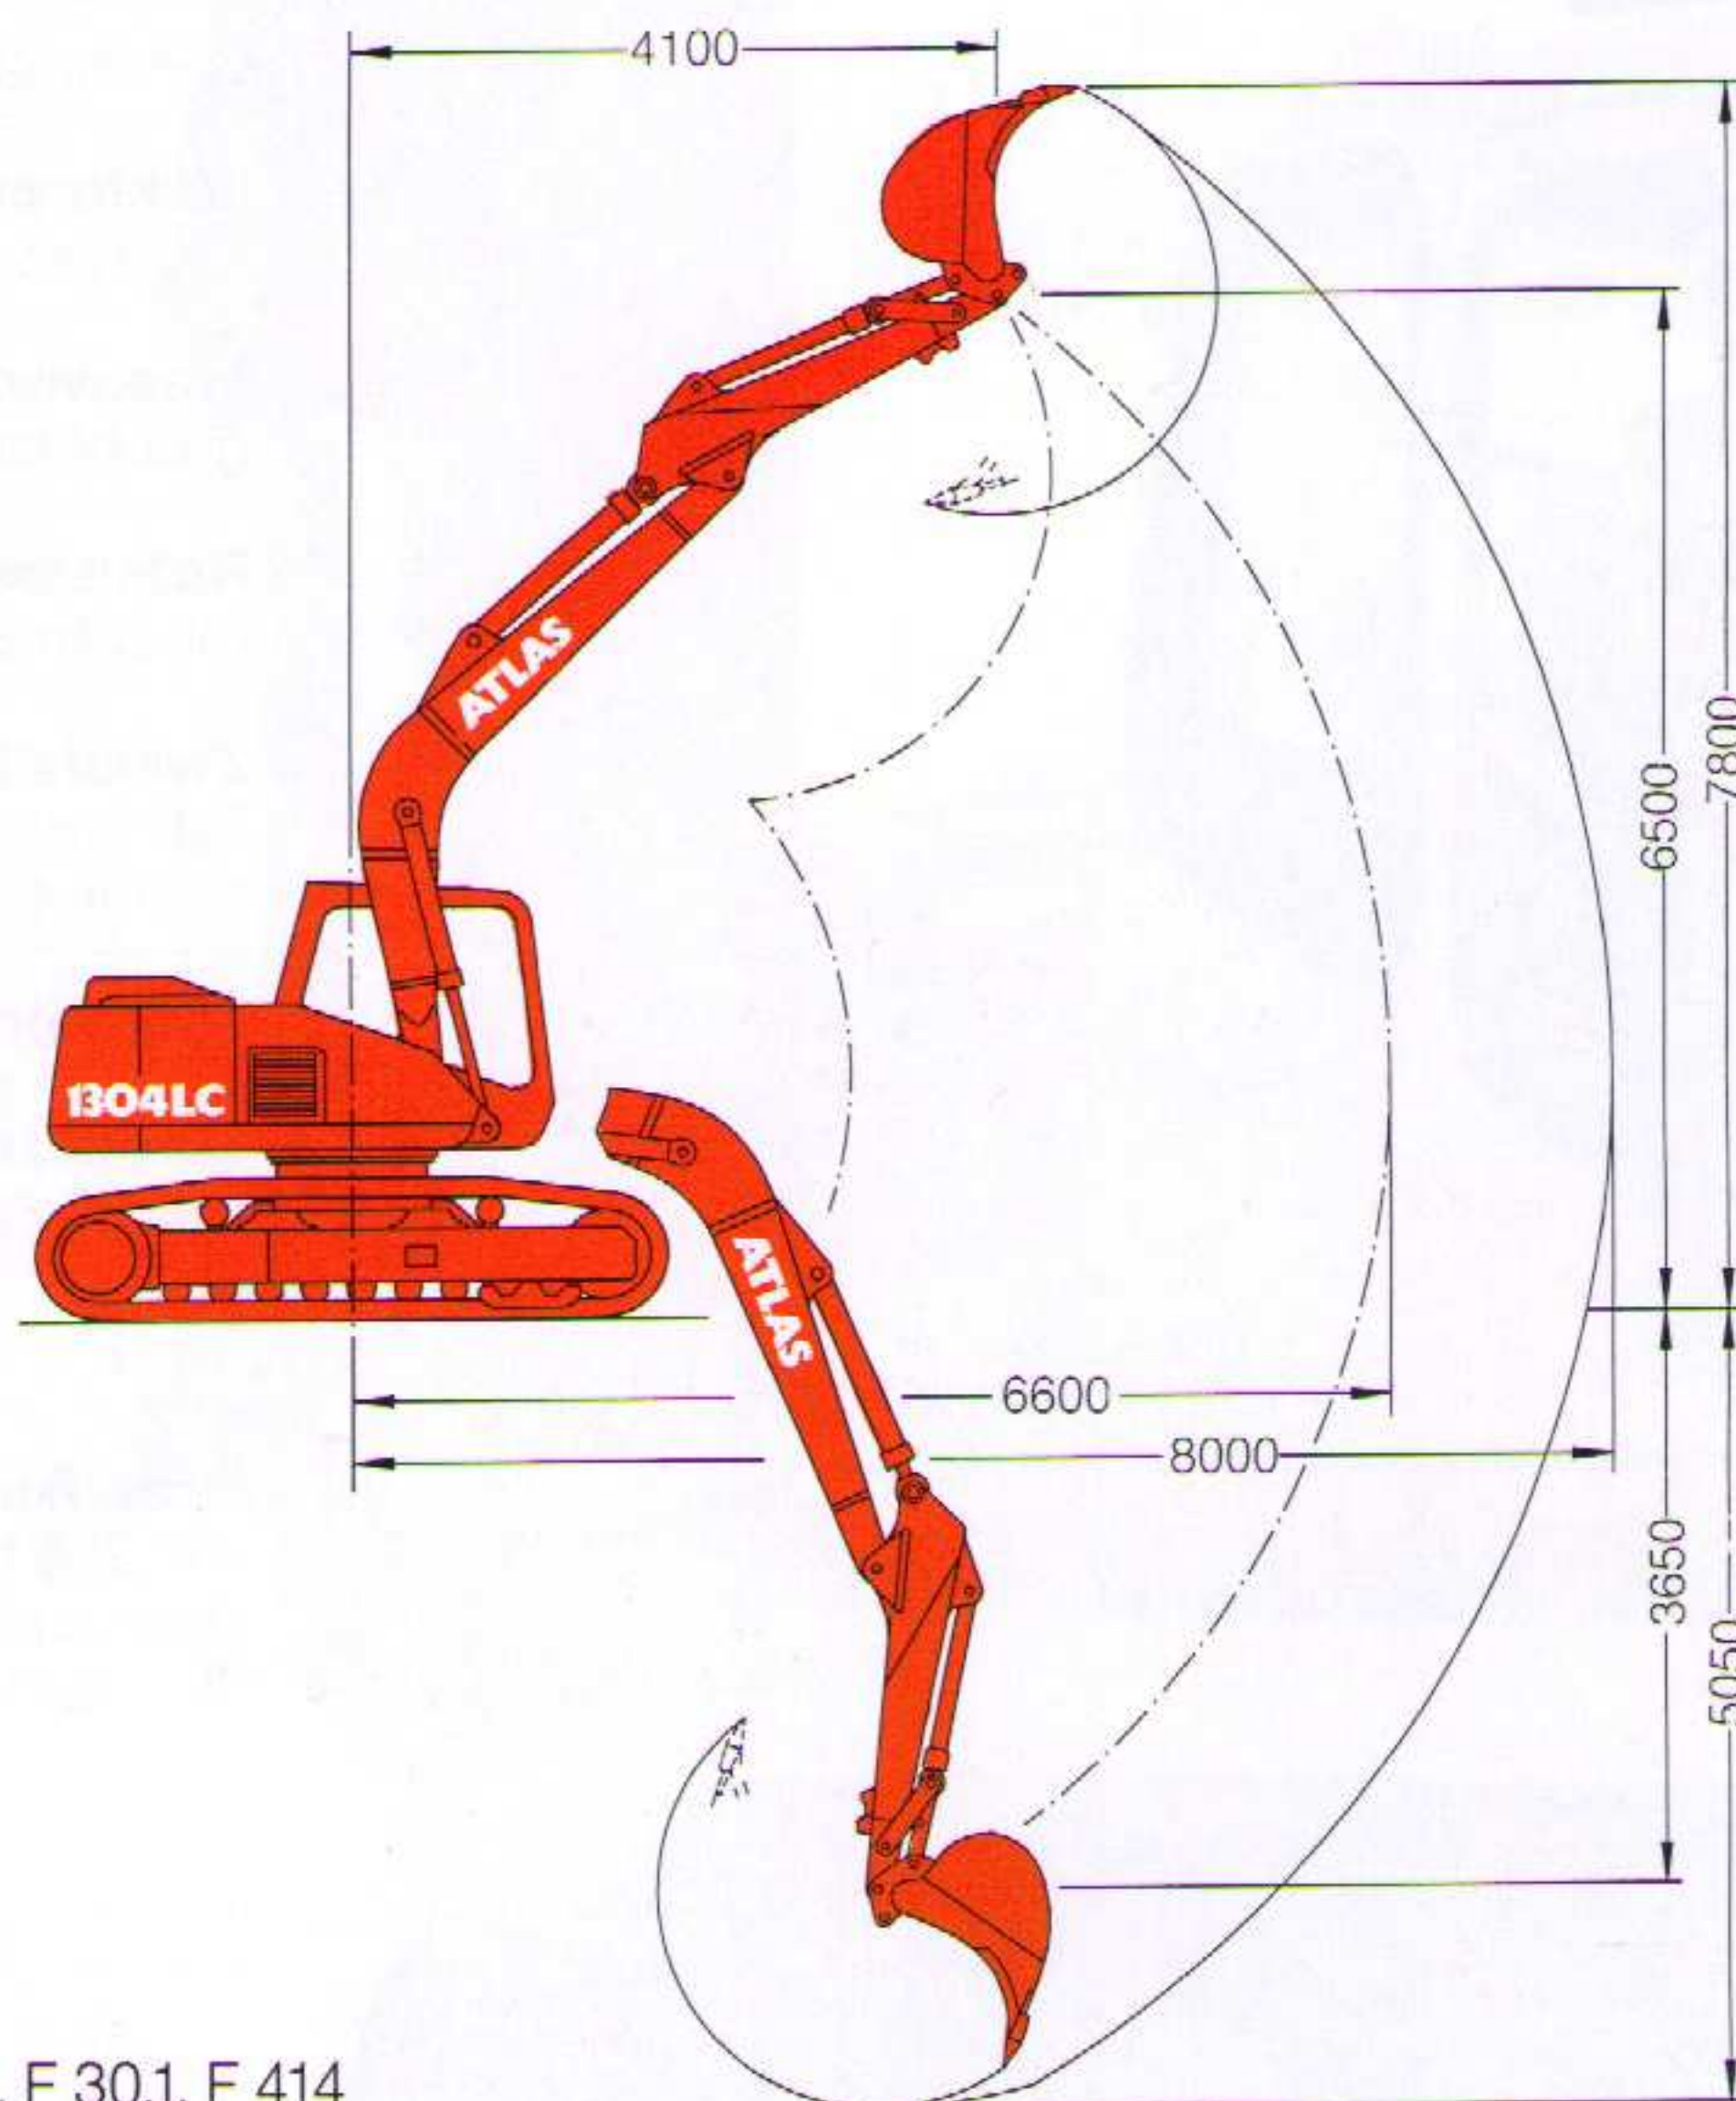

Ausrüstung: A 30.82, C 30.3 M, D 30.2, F 30.1, F 414

Konstruktionsänderungen vorbehalten
Angaben unverbindlich



ATLAS WEYHAUSEN

ATLAS WEYHAUSEN GMBH · MASCHINENFABRIK
Postfach 1844 · D-27747 Delmenhorst
Stedinger Str. 324 · D-27751 Delmenhorst
Telefon (04221) 4910 · Telex 249238 · Telefax (04221) 491213