

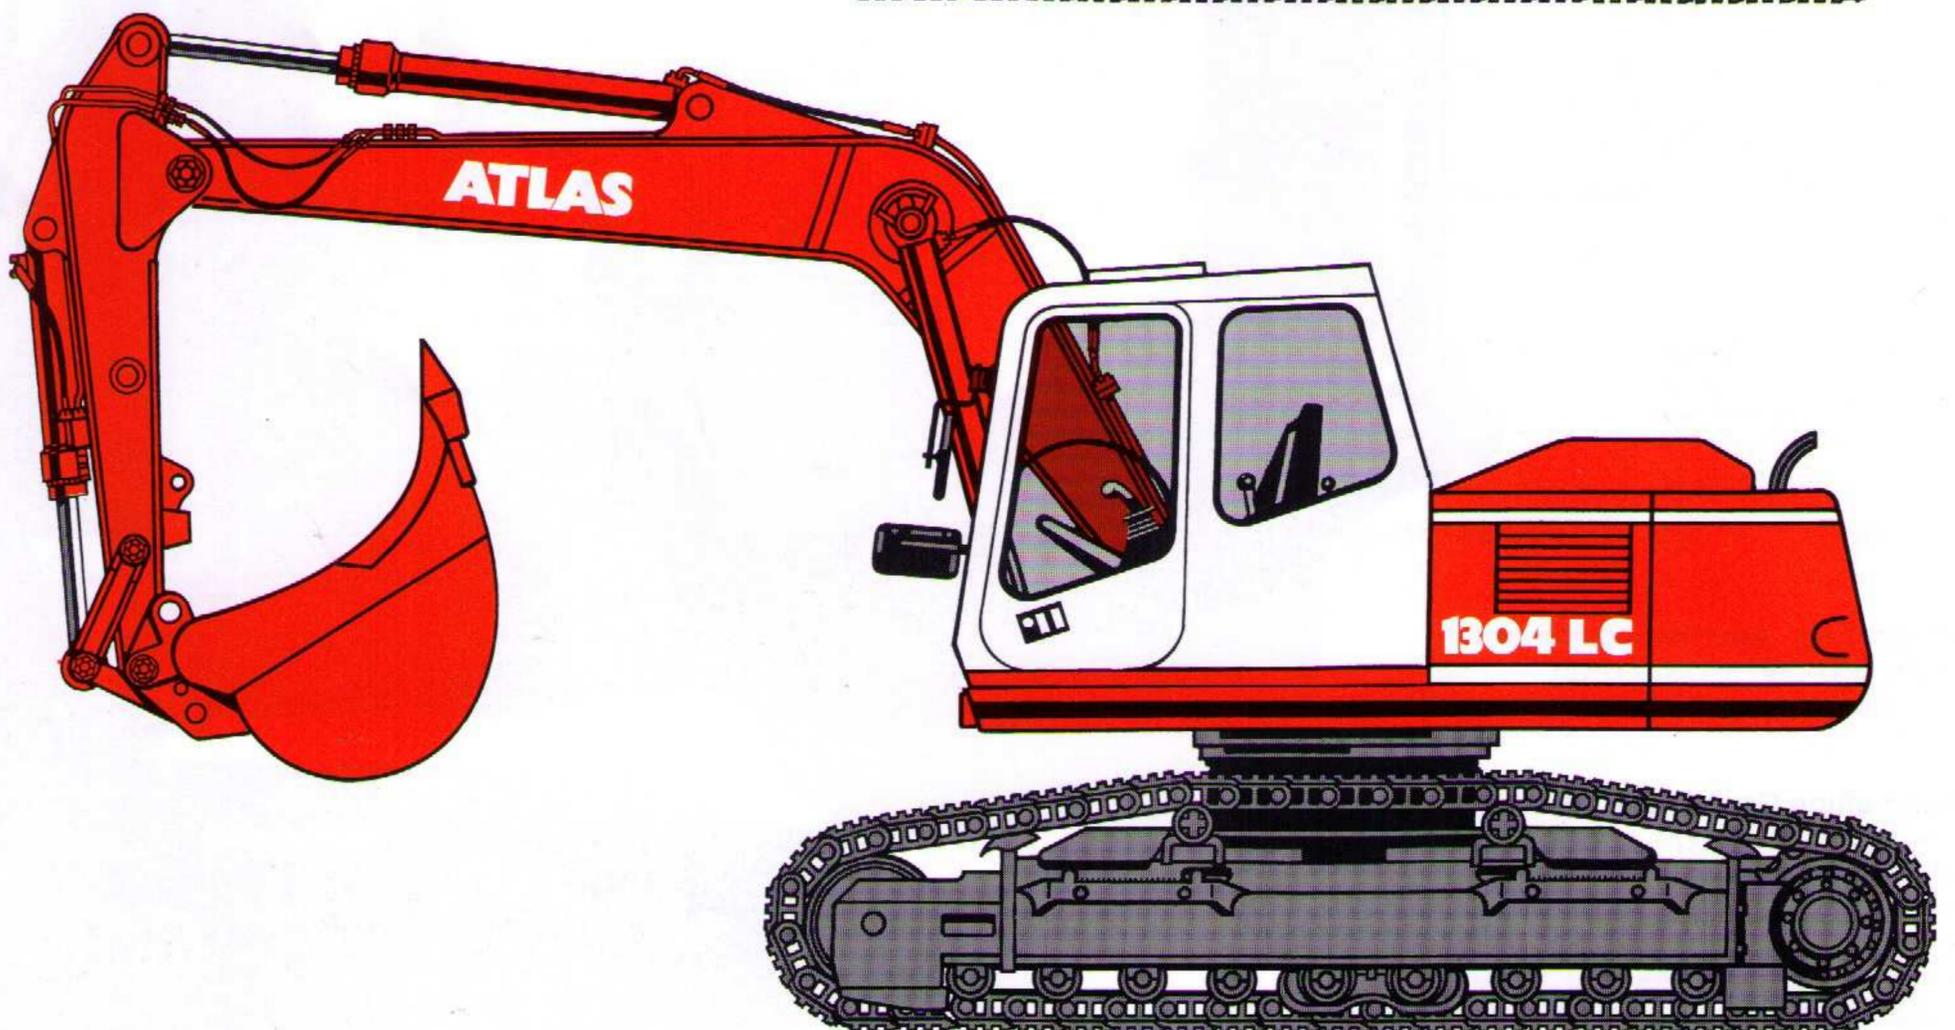


**NEU**

# ATLAS 1304

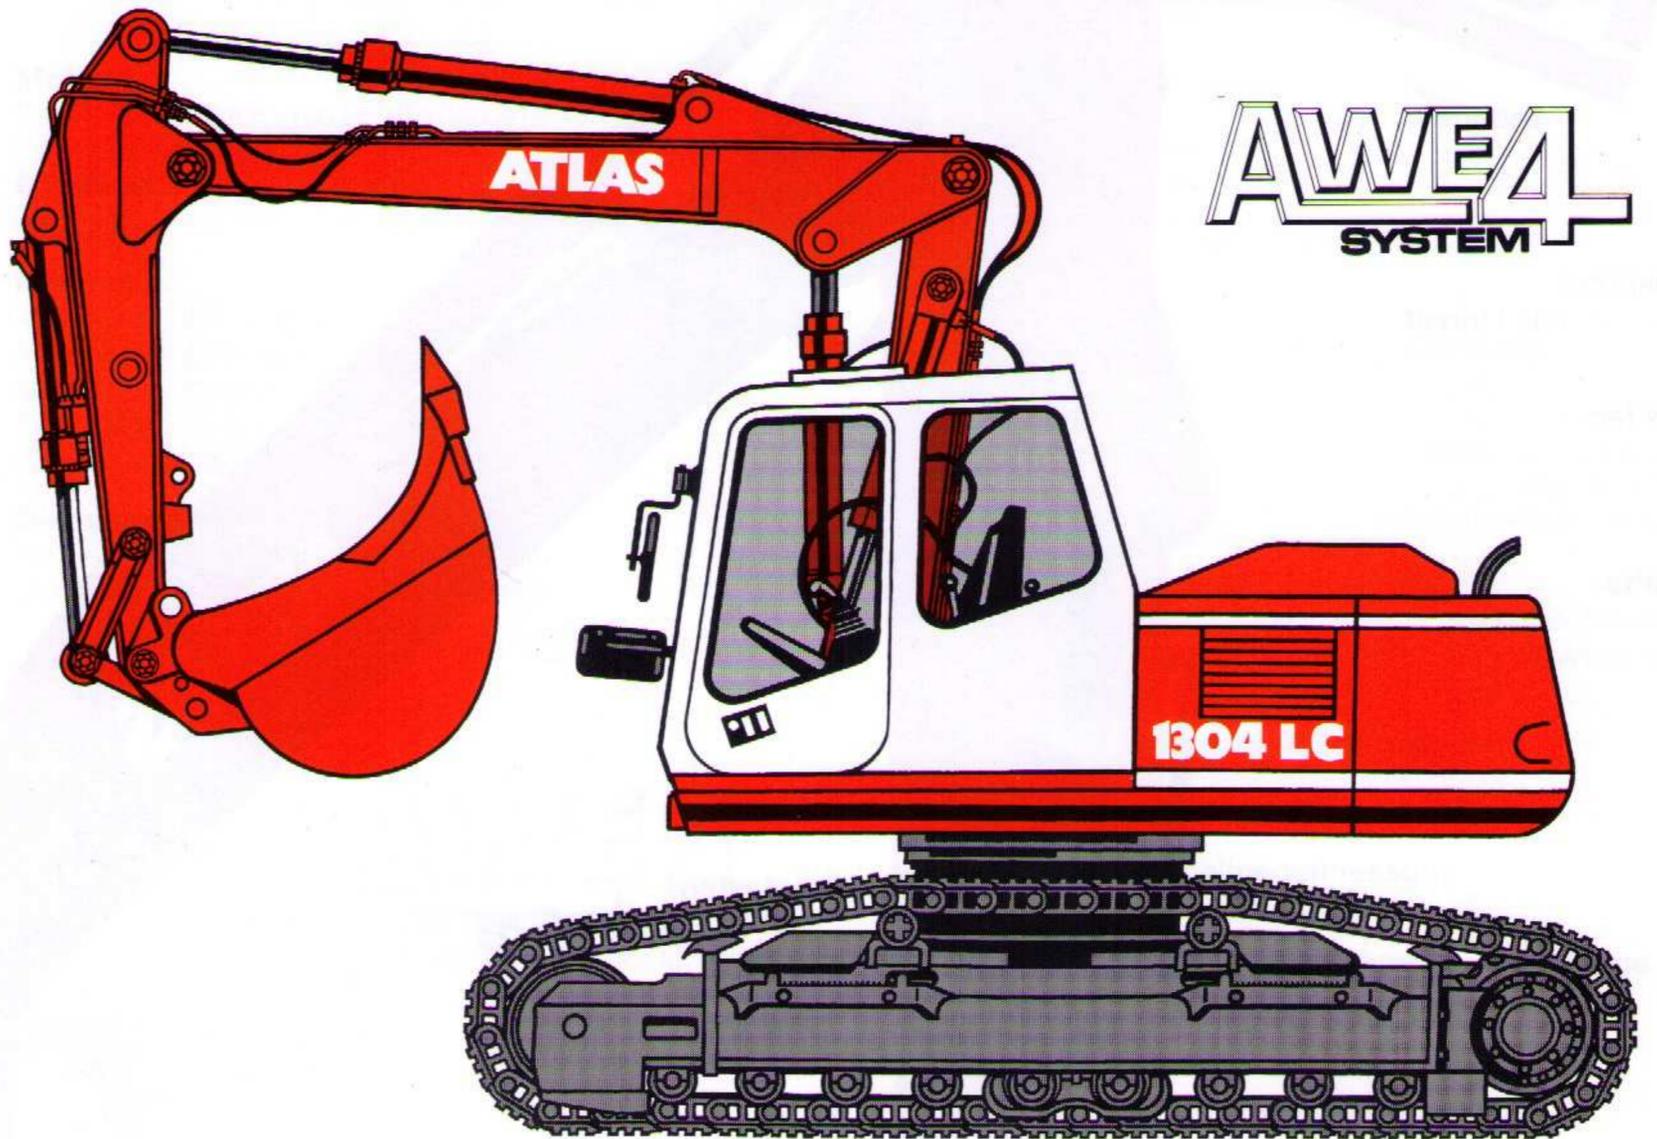

KRAFT UND SPITZENTECHNIK – DER NEUE ATLAS 1304



# NEU

## der bessere, stärker

**Felslöffel:**

Standard 650 l Inhalt  
850 mm breit

**Greifer:**

Standard 350 l Inhalt  
600 mm breit  
Greiferschließkraft 73 kN

**Kräfte:**

Reißkraft max. 64 kN  
Losbrechkraft max. 106 kN

**Traglasten**

Zulässige Traglastwerte in Kilogramm entsprechend ISO 10567 an der Knickarmspitze.

▶ 6 m } ▲ 3 m }	längs rundum	2900 kg 2800 kg
▶ 3 m } ▼ 2 m }	längs rundum	6100 kg 6100 kg

Gemäß EN 474-5 sind bei Hebezeugarbeiten Rohrbruchsicherung und Überlastwarnrichtung erforderlich.

Eine Vielzahl von **Ausrüstungsvarianten** im Unter- und Oberwagenbereich, d.h. für jeden Einsatz die geeignete Armausrüstung und das optimale Arbeitswerkzeug.

**Serienmäßige Grundausstattung:**

Hydraulischer Anbausatz für Greifer- und Greiferdrehbetrieb, Zweistellungsfahrmotoren, Tankanzeiger, Batteriehauptschalter in der Minusleitung, Druckzuschaltstufe für Hebezyylinder, Druckspeicher für Notabsenkung des Armsystems, Scheibenwaschanlage, Dachluke mit Fenster und Komfortsitz mit Armlehnen und Bandscheibenstütze.



# ...schnellere **ATLAS 1304**

## Motor:

Deutz-Dieselmotor –Typ BF 4M 1012 E

Flüssigkeitskühlung

**65 kW (88 PS)** bei 2300 min<sup>-1</sup>

nach ISO 1585, auf 59 kW (80 PS) Nutzleistung reduziert

## Hydraulik:

Hydrauliksystem AWE 4

mit elektronischer Grenzlastregelung und stufenlos einstellbarem Feinsteuerbereich.

172 l max. Pumpenfördermenge

320 bar max. Betriebsdruck

**Dienstgewicht 15,2 t**

Raupenbagger mit 600-mm-Bodenplatten, Monoblockausleger, Knickarm und Felslöffel

**AWE4**  
SYSTEM

## Arbeitsbereich:

Felslöffel:		<b>Standard</b>
Grabtiefe	m	5,35
Reichweite	m	8,40
Löffelinhalt	l	650
Löffelbreite	mm	850

## Arbeitsbereich:

Greifer:		<b>Standard</b>
Grabtiefe	m	5,95
Reichweite	m	7,80
Greiferinhalt	l	350
Greiferbreite	mm	600

## Neues Styling

Ergonomische Kabine Typ 935

Wartungsfreundlicher Oberwagen

Hüllkreisdurchmesser 6100 mm

Schwenkradius 2000 mm

## Schallpegelwert gem. EG-Richtlinien

Außenpegel  $L_{WA} = 99$  dB(A)

Kabinnenpegel  $L_{pA} = 74$  dB(A)

## Dynamische Schallpegelmessung

nach 95/27/EG

Serienmäßige **Luftfilter-Verschmutzungsanzeige**

## Innenverzahnter Kugeldrehkranz

geschützt im Fettbad

## Robustes Planetenschwenkgetriebe

mit Lamellenbremse

## Großer Hydraulikölkühler

im separaten Kühlkreislauf, thermostatisch geregelt

## Zweistellungsfahrmotoren

Fahrgeschwindigkeit

1. Stufe 0 bis 1,6 km/h

2. Stufe 0 bis 4,0 km/h

## TBG-Abnahme für die Sicherheit

**Traktorenlaufwerk** in Spezialausführung,

Unterwagen in hochbeiniger X-Bauform,

mit wartungsfreier Lifetime-Schmierung

**Europazertifikat** nach EG-Maschinenrichtlinie


mit CE-Zeichen

**NEU**







# KRAFT UND SPITZENTECHNIK – DER NEUE ATLAS 1304

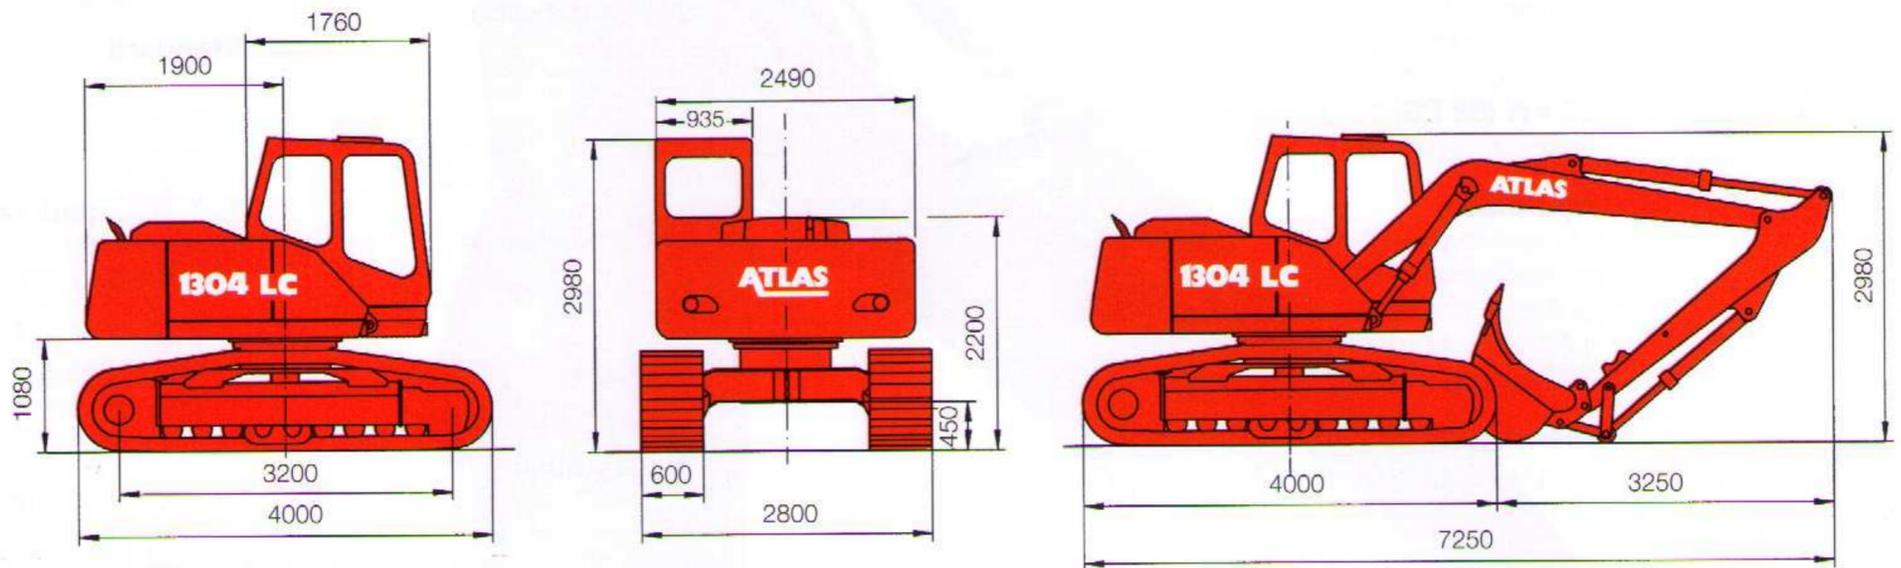

Schwenkradius 2000 mm

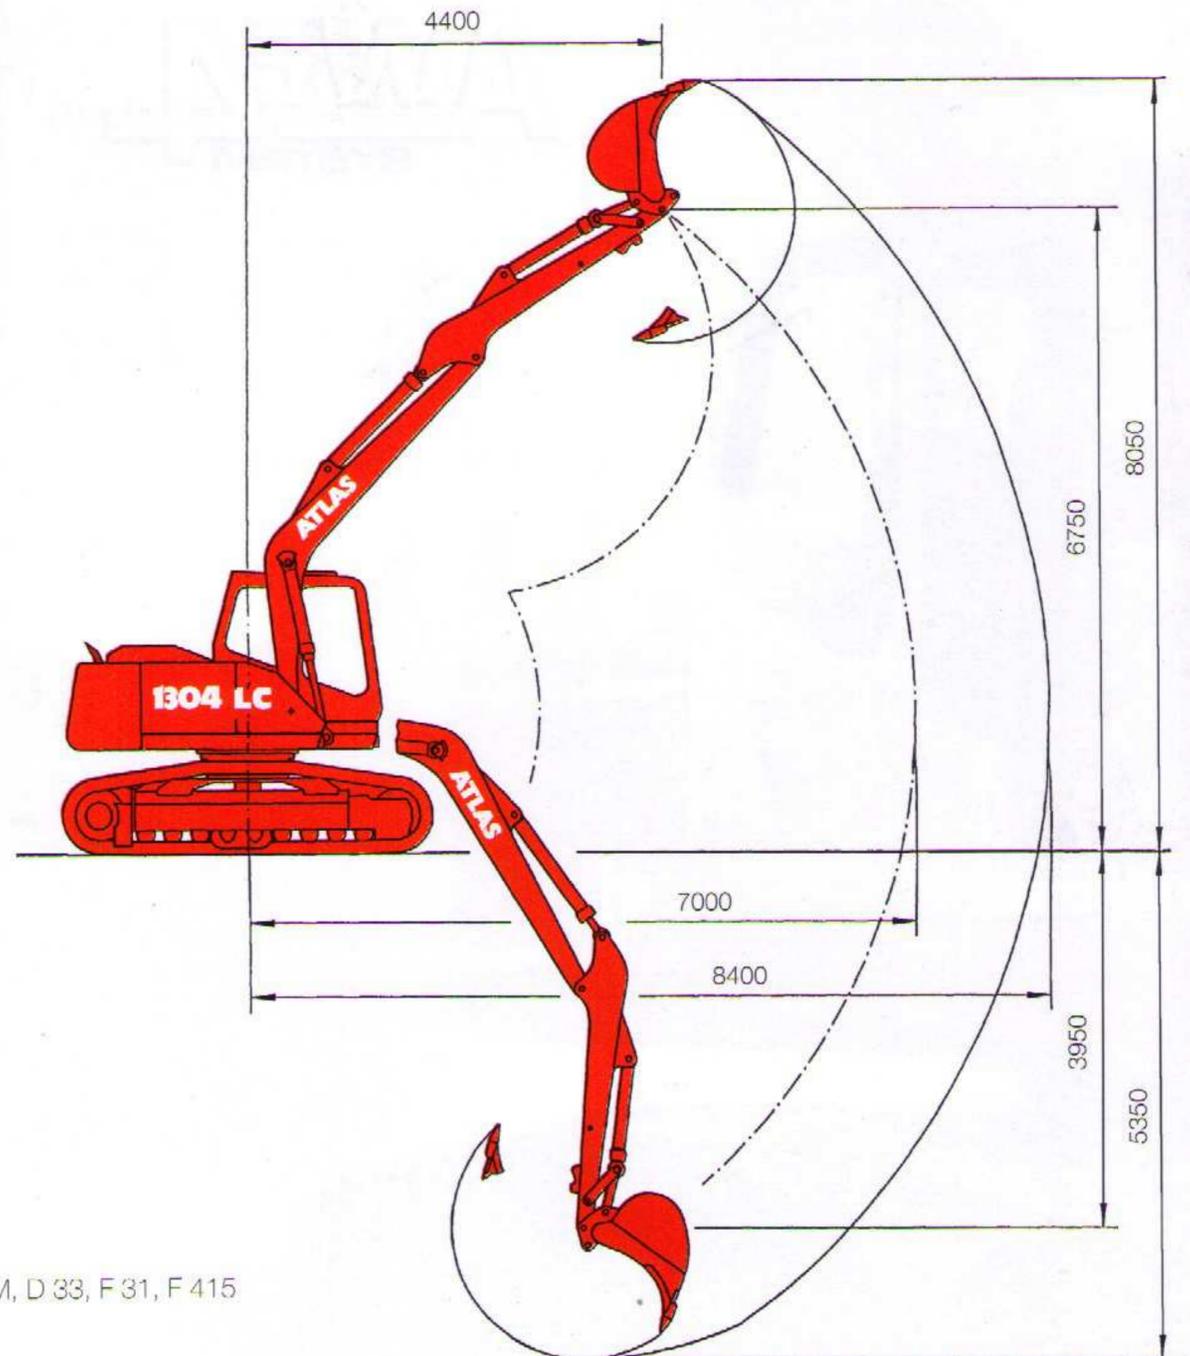

Ausrüstung: A 382, C 33 M, D 33, F 31, F 415



## ATLAS WEYHAUSEN

ATLAS WEYHAUSEN GMBH · MASCHINENFABRIK  
Postfach 18 44 · D-27747 Delmenhorst  
Stedinger Str. 324 · D-27751 Delmenhorst  
Telefon (0 42 21) 49 10 · Telefax (0 42 21) 49 12 13

Konstruktionsänderungen vorbehalten.  
Angaben unverbindlich.  
Geräte sind konform mit neuen europäischen  
Sicherheits-Richtlinien.