


ATLAS 1504 LCI

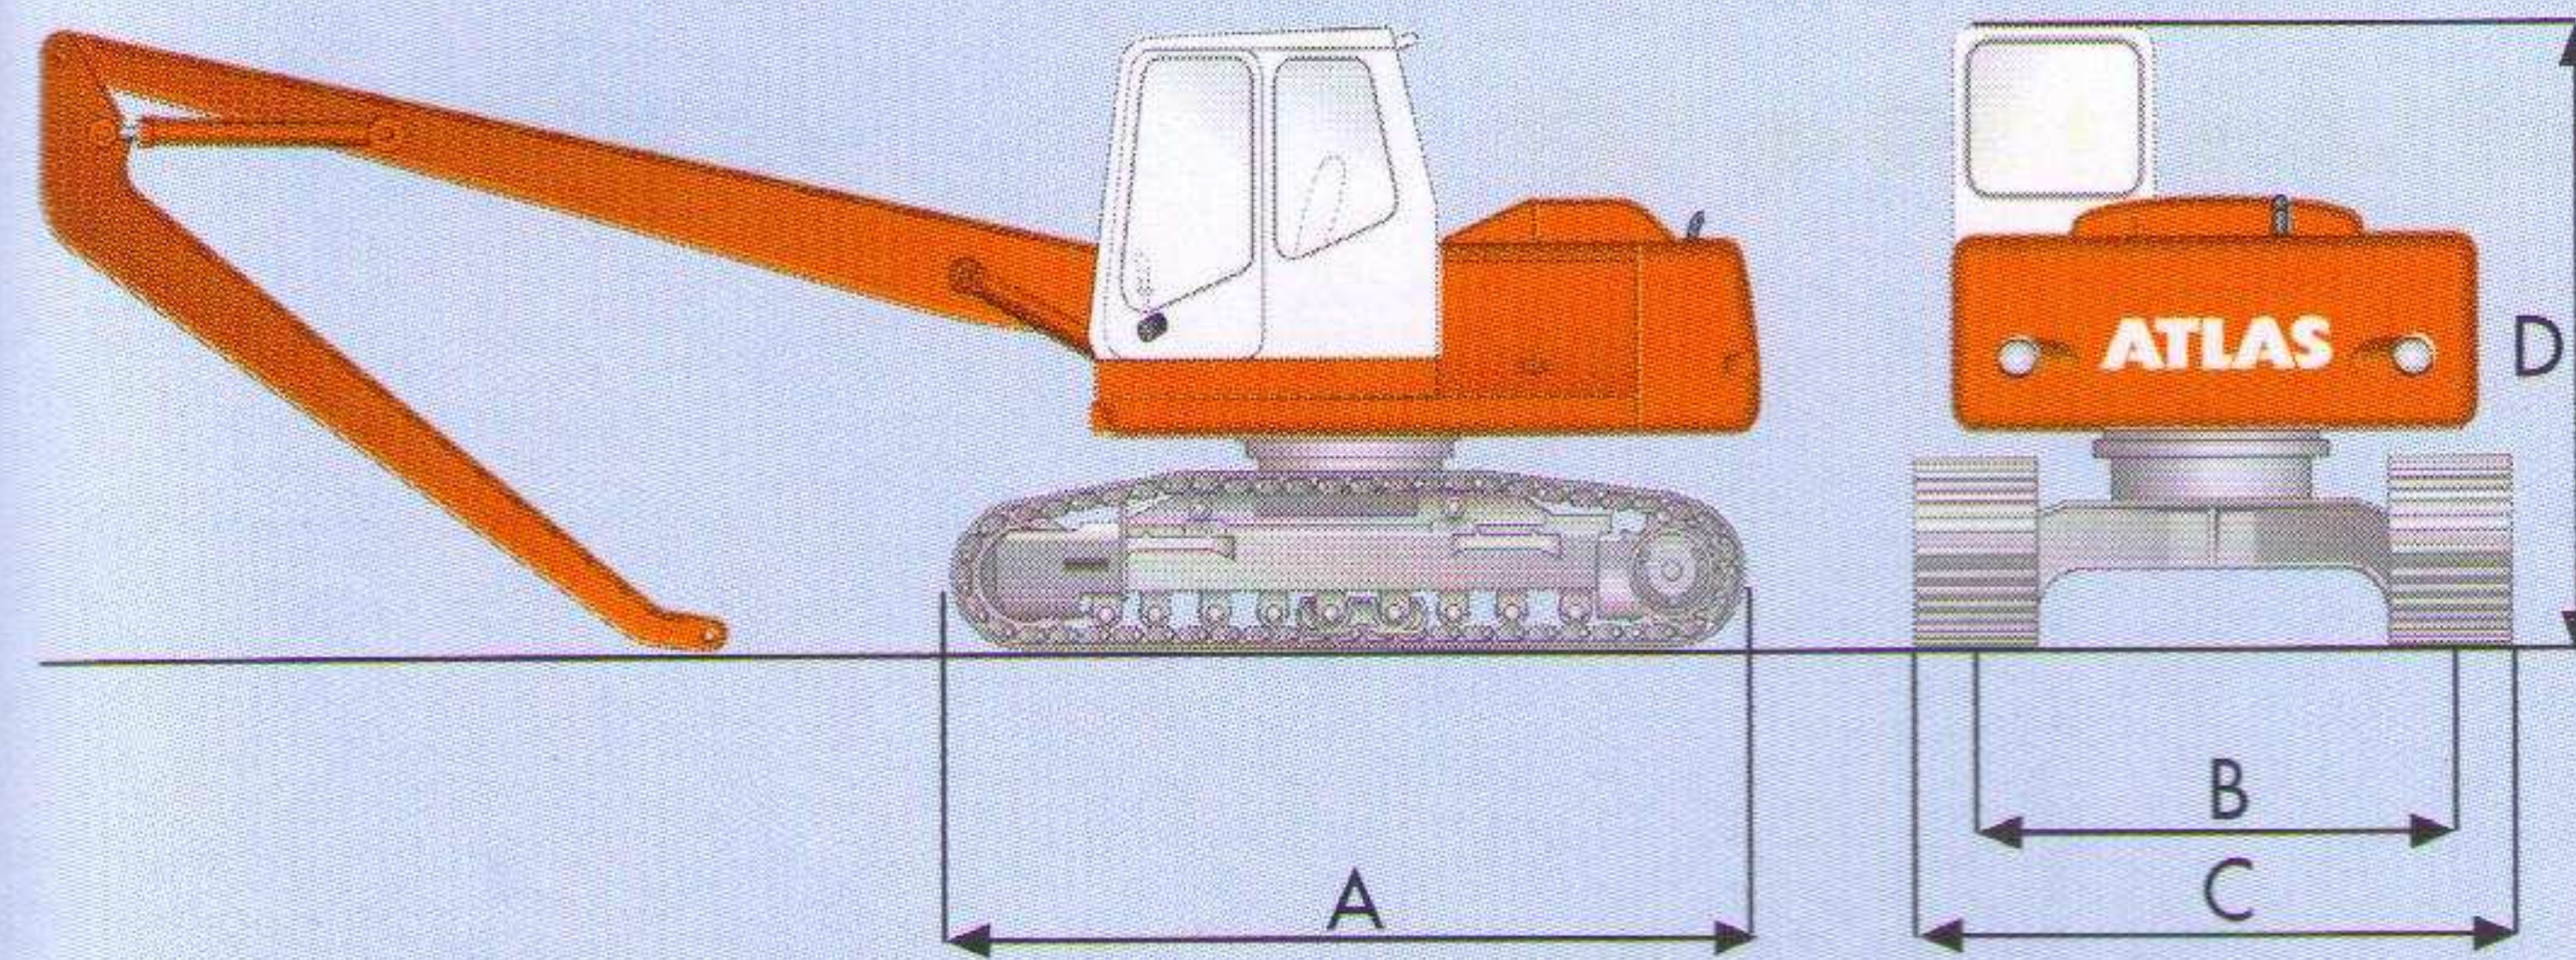

Grundgeräte

- Raupenbagger mit 600 mm Dreistegbodenplatten
- Raupenbagger mit 700 mm Dreistegbodenplatten
- Raupenbagger mit 800 mm Dreistegbodenplatten

Serienmäßige Grundausstattung

- Hydraulischer Anbausatz für Greifer- und Greiferdrehbetrieb
- Zweistellungsfahrmotoren
- Tankanzeiger
- Batterie Hauptschalter in der Minusleitung
- Druckspeicher für Notabsenkung des Armsystems
- Klimaanlage
- Schiebefenster in der Kabinentür
- Vorbereitung für Radioeinbau
- Zusammengefasste Schmierstellen
- Scheibenwaschanlage
- Dachluke mit Fenster
- Ablagefach in der Kabine
- Komfortsitz mit Armlehnen und Bandscheibenstützen
- Werkzeugkasten im Oberwagen
- Abgedichtete Drehpunkte im Grundarm

Armausrüstungen

- Monoblock steil angestellt, Nutzlänge bis 6000 mm

Knickarmvarianten

- Nutzlänge bis 4000 mm

Zusatzausrüstungen

Durch ein umfangreiches Angebot an Zusatzausrüstungen lässt sich der Bagger für alle denkbaren Einsätze optimal und individuell ausstatten.

Werkzeuge

Diverse Zweischalengreifer, Spezial-Greifer u.v.m.

Technische Daten:

Dienstgewicht max Greiferinhalt	t l	17,0-18,5 350
Motor-Hersteller Typ Leistung Drehzahl	- - kW (PS) min ⁻¹	DEUTZ BF4M1013E 90 (122) 2300
Hydraulik System max. Menge max. Druck Schwenkdrehzahl Schwenkradius	l/min bar min ⁻¹ mm	AWE4 240 340 10,5 2190
Abmessung Unterwagen Länge (A) Spur (B) Breite (C) mit 600 mm Ketten Höhe (D)	mm mm mm mm	4000 2200 2800 2975
max. Fahrgeschwindigkeit max. Kriechgang 1. Stufe	Km/h Km/h	4,8 2,1
Armausrüstung max. Reichweite max. Höhe max. Ausschütthöhe	m m m	10,1 10,25 8,4
Schallpegel nach EG Außenpegel LWA Kabinenpegel LPA	dB(A) dB(A)	101 75