


ATLAS 1504 MI

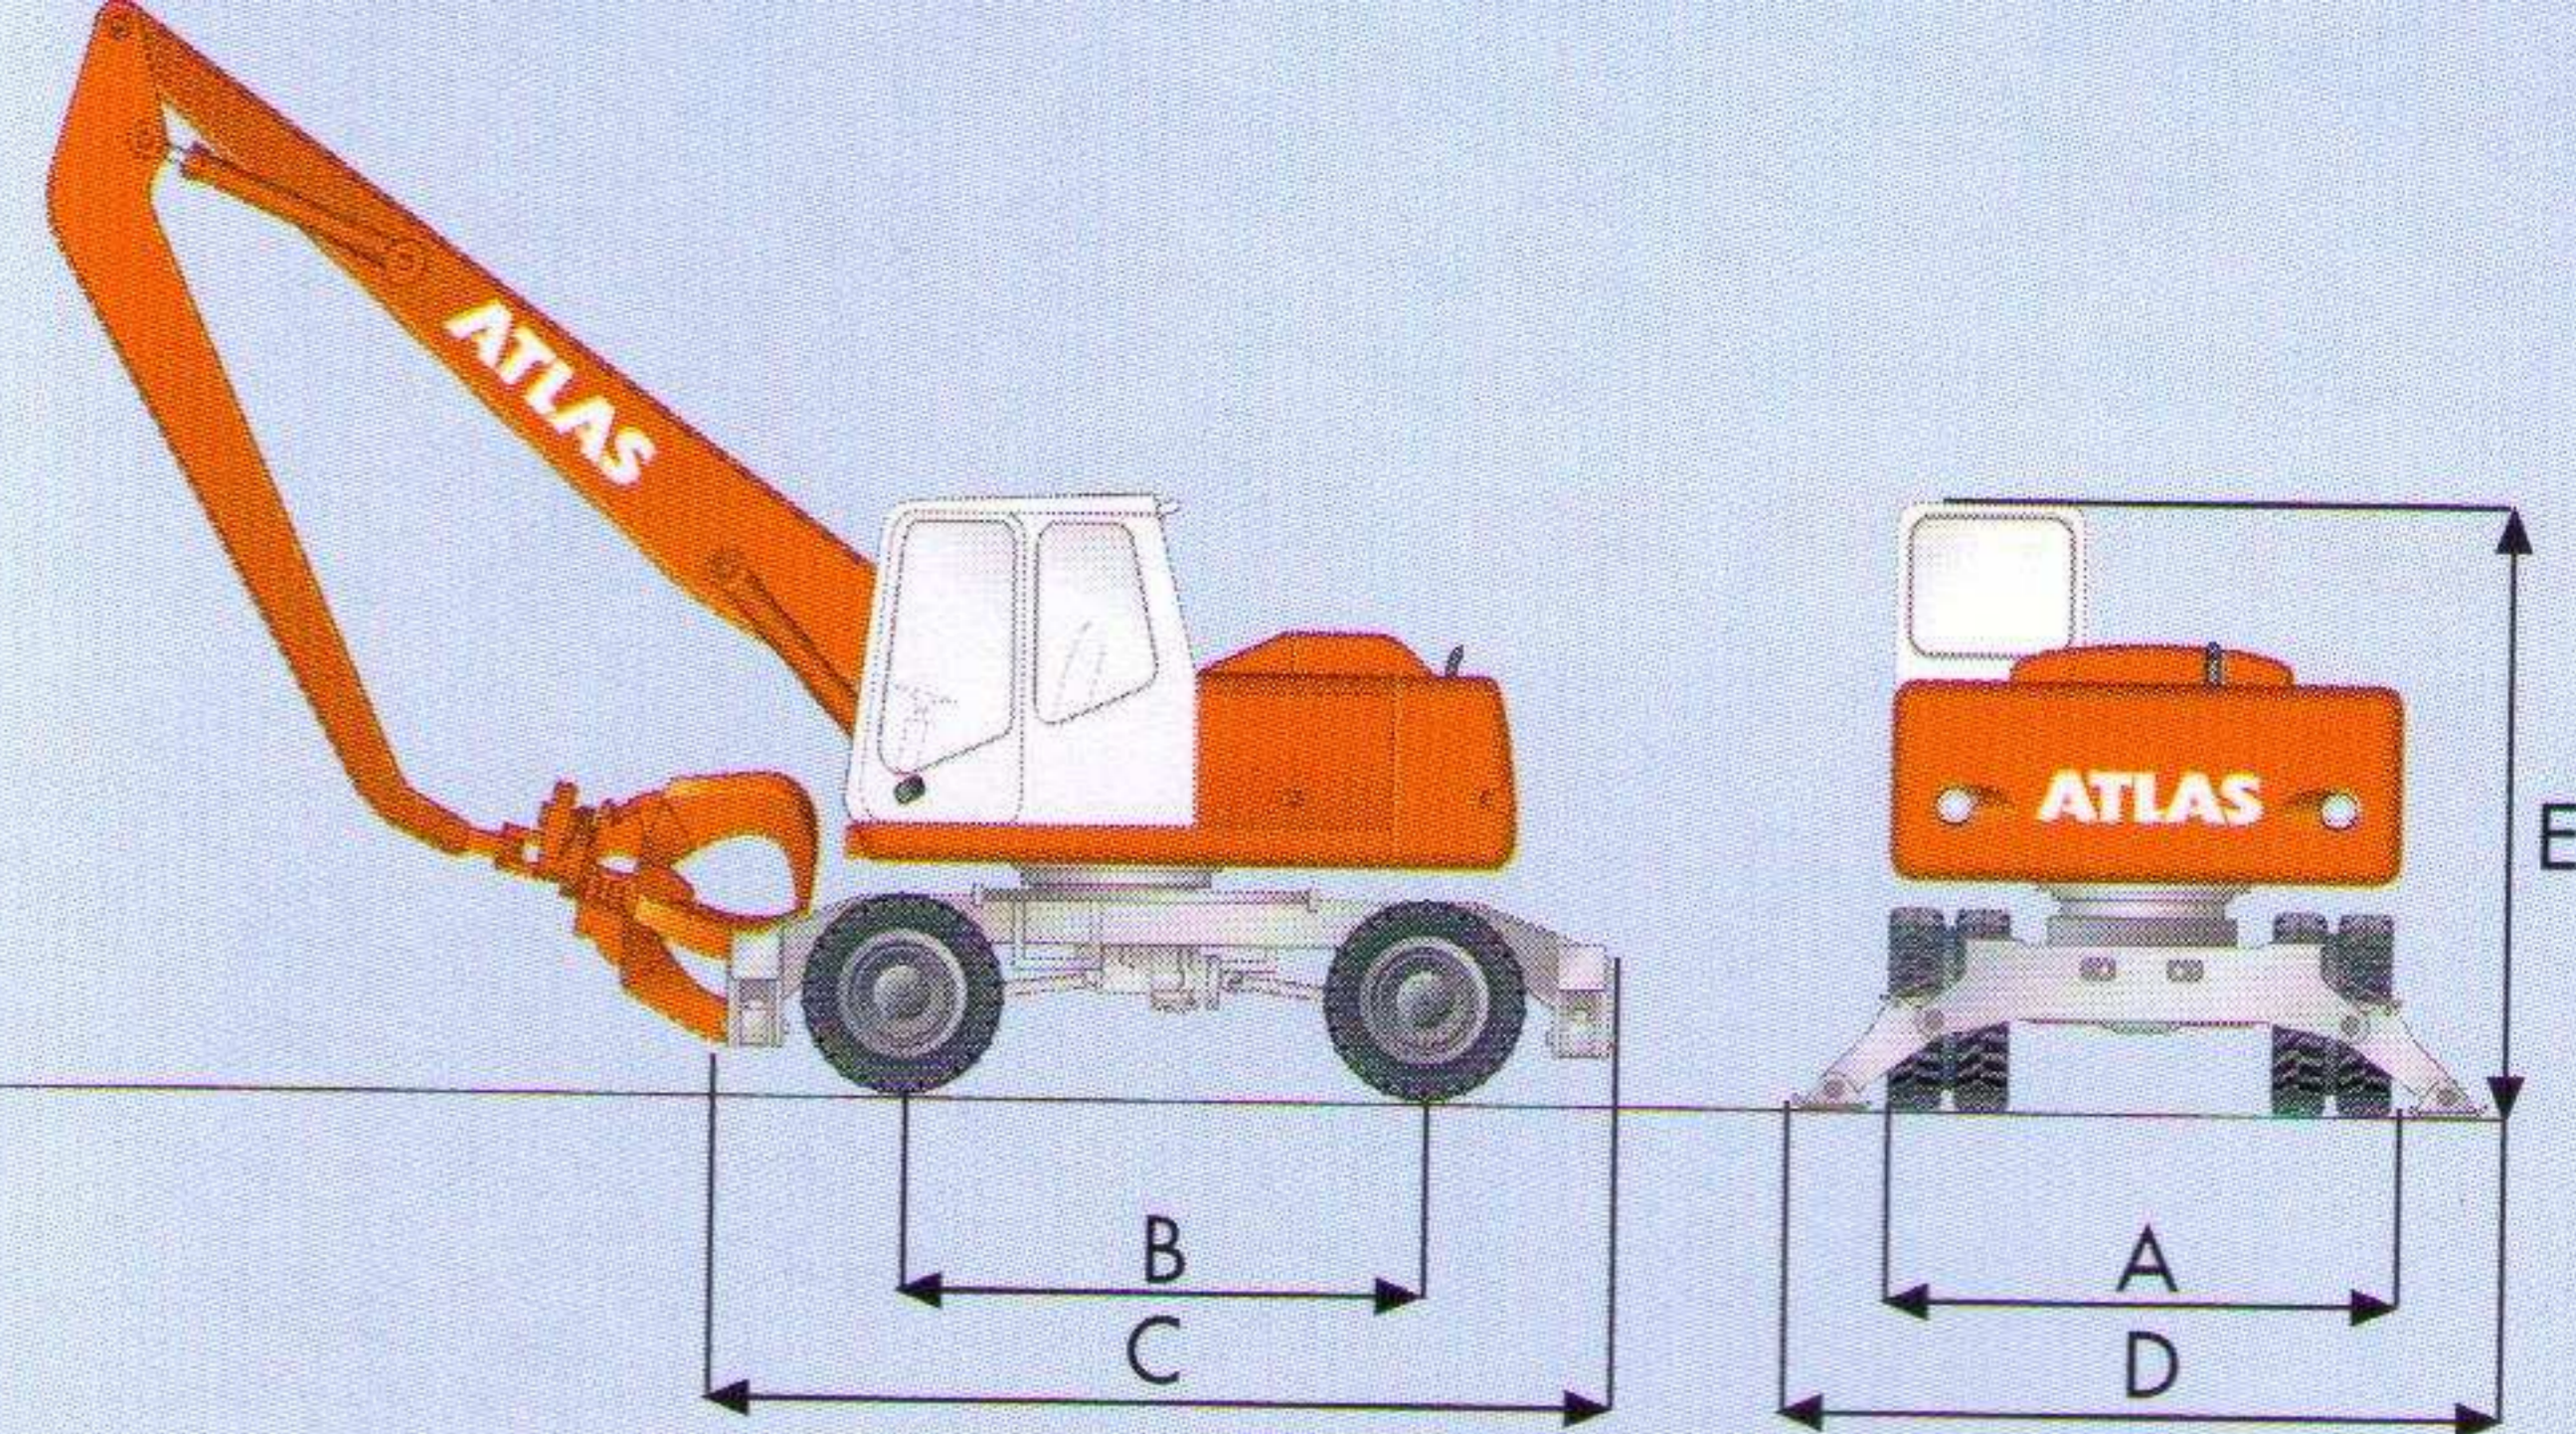

Grundgeräte

- Mit 4-facher Prätzenabstützung

Serienmäßige Grundausstattung

- Hydraulischer Anbausatz für Greifer- und Greiferdrehbetrieb
- Zwischenringe
- Tankanzeiger
- Batterie Hauptschalter in der Minusleitung
- „Fahren“ per Fußschaltung
- Druckspeicher für Notabsenkung des Armsystems
- Klimaanlage
- Schiebefenster in der Kabinentür
- Vorbereitung für Radioeinbau
- Zusammengefasste Schmierstellen
- Scheibenwaschanlage
- Dachluke mit Fenster
- Stufenlos in Neigung und Höhe verstellbare Lenksäule
- Ablagefach in der Kabine
- Komfortsitz mit Armlehnen und Bandscheibenstützen
- Werkzeugkasten im Oberwagen
- Abgedichtete Drehpunkte im Grundarm

Armausrüstungen

- Monoblock steil angestellt, Nutzlänge bis 6000 mm

Knickarmvarianten

- Nutzlänge bis 4000 mm

Zusatzausrüstungen

Durch ein umfangreiches Angebot an Zusatzausrüstungen lässt sich der Bagger für alle denkbaren Einsätze optimal und individuell ausstatten.

Werkzeuge

Diverse Zweischalengreifer, Spezial-Greifer u.v.m.

Technische Daten:

Dienstgewicht max. Greiferinhalt	t 	16,5-17,5 350
Motor-Hersteller Typ Leistung Drehzahl	- - kW (PS) min ⁻¹	Deutz BF4M1013E 90 (122) 2300
Hydraulik System max. Menge max. Druck Schwendrehzahl Schwenkradius	l/min bar min ⁻¹ mm	AWE4 240 340 10,5 2190
Abmessung Achsbreite (A) Radstand (B) Abstützung Längs (C) Abstützung Quer (D) Höhe (E)	mm mm mm mm mm	2750 2500 4450 3500 3000
Bereifung		8x10.00-20
max. Fahrgeschwindigkeit max. Kriechgang 1. Stufe	Km/h Km/h	20 1,0
Armausrüstung max. Reichweite max. Höhe max. Ausschütthöhe	m m m	10,1 10,25 8,4
Schallpegel nach EG Außenpegel LWA Kabinenpegel LPA	dB(A) dB(A)	101 75