


ATLAS Die Spezialisten für den Abbruch

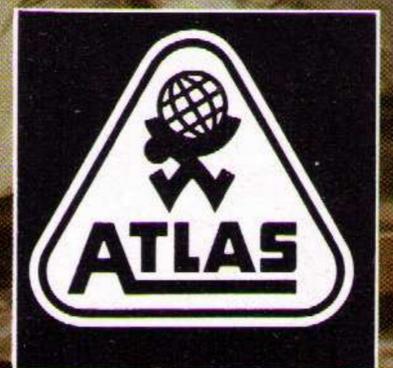

ATLAS Die Spezialisten für den Abbruch

Abbrucheinrichtungen

Bei zahlreichen Abbrucharbeiten haben sich die kraftvollen ATLAS-Hydraulikbagger mit speziellen Zusatzeinrichtungen bestens bewährt, jeden Abbruch schnell, zuverlässig und sicher ausgeführt.

ATLAS bietet Abbrucheinrichtungen für Raupenbagger mit LC- oder HD-Unterswagen vom Typ AB 1602 D an aufwärts. Für den AB 1602 D stehen Abbrucharme in 2 Längen zur Verfügung. Für die größeren Typen AB 1622 D, AB 1702 D, AB 1902 D und AB 2202 D baut ATLAS hydraulisch ausschiebbare Teleskop-Abbrucharme, die mit Hilfe eines Gegenhalters den Abbruchhaken zangenartig ansetzen können. Des Weiteren sind verschiedene, mechanisch anzusetzende Verlängerungen mit Abbruchhaken lieferbar.

ATLAS-Bagger, ausgerüstet mit einer Abbrucheinrichtung, müssen zusätzlich mit einem Steinschlagschutz für die Fahrerkabine ausgestattet sein.

Bitte beachten Sie die Unfallverhütungsvorschrift VBG 36e (Abbrucharbeiten) und VBG 40 (Hydraulikbagger).

Die Abbrucheinrichtung darf nicht als Hebezeug benutzt werden.


Da die Abbrucheinrichtung für Monoblock- und Verstellausleger unterschiedlich ist, bitte bei Nachrüstung eines ATLAS-Baggers Fabrikationsnummer und Auslegerkombination angeben.




ATLAS I602D

Abbrucheinrichtung für ATLAS AB 1602 D mit LC-Raupe

AB 1602 D, gezeichnet mit
LC-Unterswagen A 681,
Steinschlagschutz B 728,
Grundarm C 60,
Standard-Hauptausleger C 64,
Knickarm D 62,
Löffelkippezylinder F 61,
Abbrucharm 3500 mm lang,
Reichhöhe max. 10350 mm,
Reichweite 10530 mm

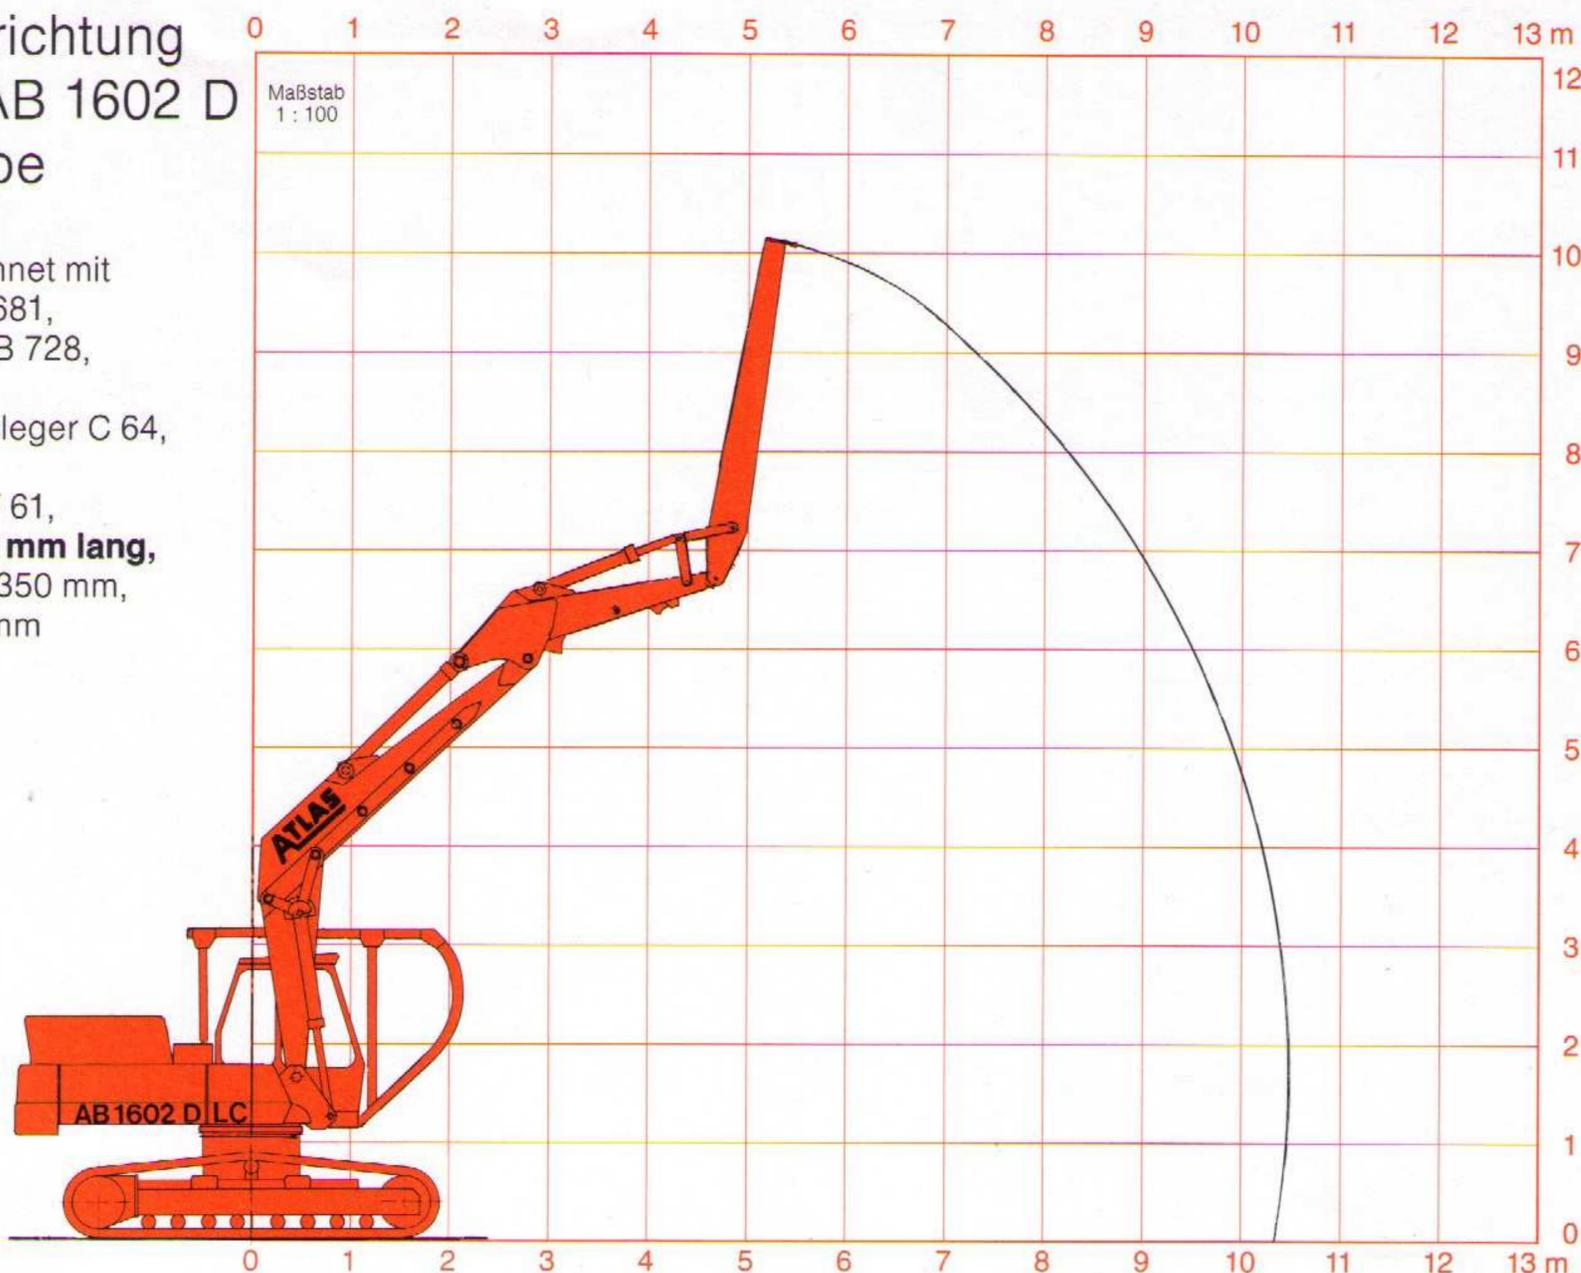


AB 1602 D, gezeichnet mit
LC-Unterswagen A 681,
Steinschlagschutz B 728,
Grundarm C 60,
Standard-Hauptausleger C 64,
Knickarm D 62,
Löffelkippezylinder F 61,
Abbrucharm 5200 mm lang,
Reichhöhe max. 11820 mm,
Reichweite 12360 mm

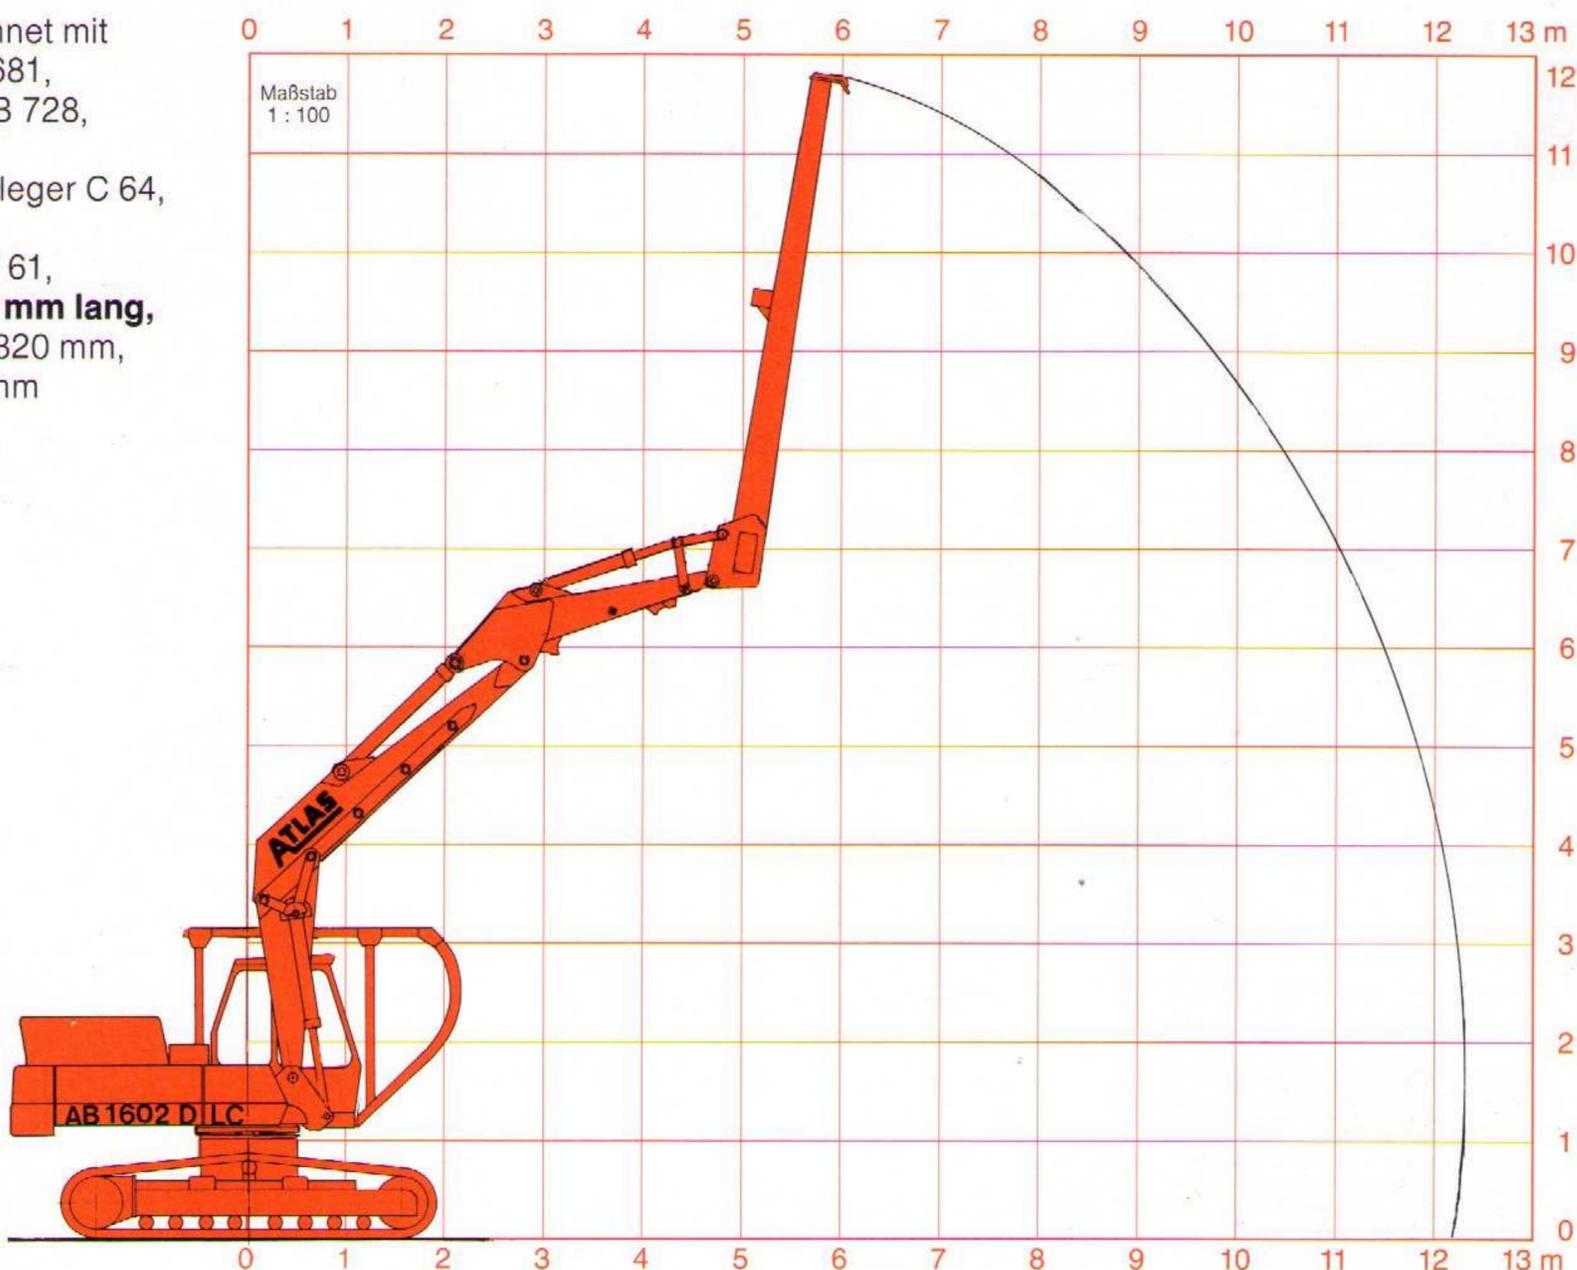

ATLAS I622D

Teleskop-Abbrucheinrichtung für ATLAS AB 1622 D mit LC-Raupe

AB 1622 D, gezeichnet mit LC-Unterwagen A 2.681, Steinschlagschutz B 728, Grundarm C 2.60, Standard-Hauptausleger C 2.64, Knickarm D 2.62, Löffelkippszylinder F 2.61, Teleskop-Abbrucharm, Gesamtlänge 6850 mm (1800 mm hydr. Hub)
Reichhöhe max. 13600 mm, mit 2500 mm Verlängerung 16000 mm
Reichweite 13900 mm, mit 2500 mm Verlängerung 16400 mm

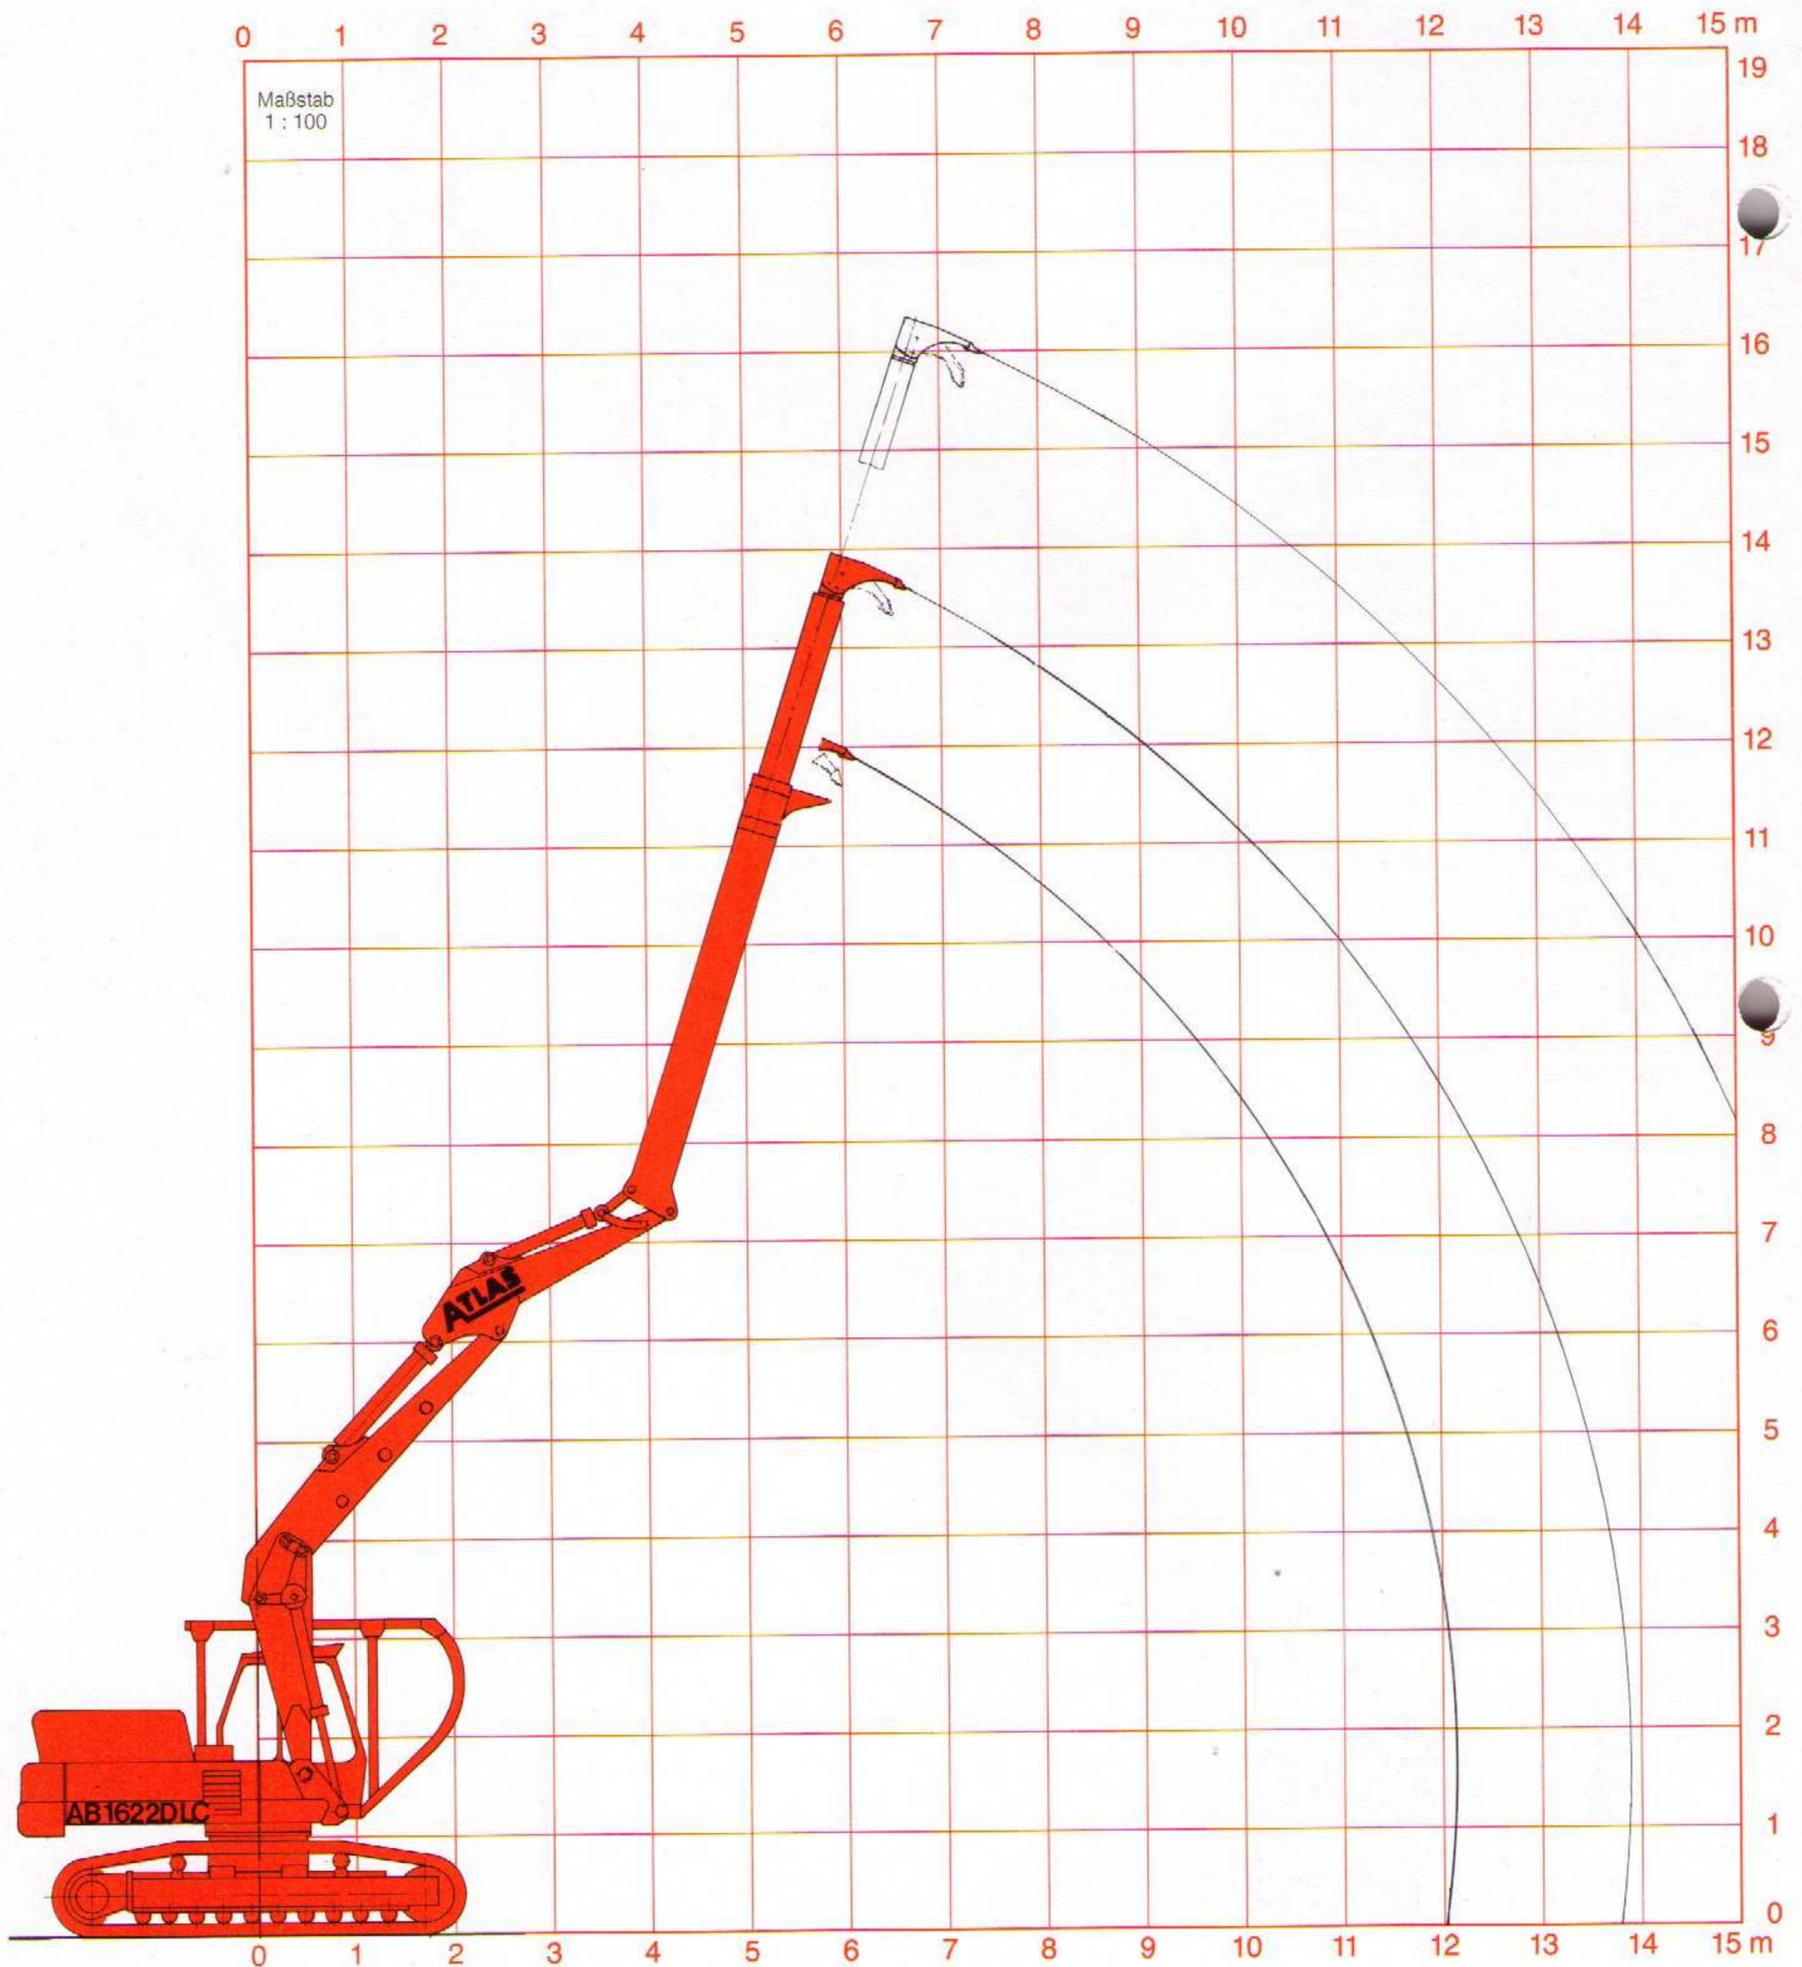


ATLAS 1702 D

Teleskop-Abbrucheinrichtung für ATLAS AB 1702 D mit LC- oder HD-Raupe

AB 1702 D, gezeichnet mit HD-Unterwagen A 79, Steinschlagschutz B 728, Monoblock-Ausleger C 73 M, Knickarm D 72, Löffelkippzylinder F 71, Teleskop-Abbrucharm, Gesamtlänge 6600 mm (2300 mm hydr. Hub)

Reichhöhe max. 13100 mm, mit 3000 mm Verlängerung 16000 mm

Reichweite max. 14000 mm, mit 3000 mm Verlängerung 17000 mm

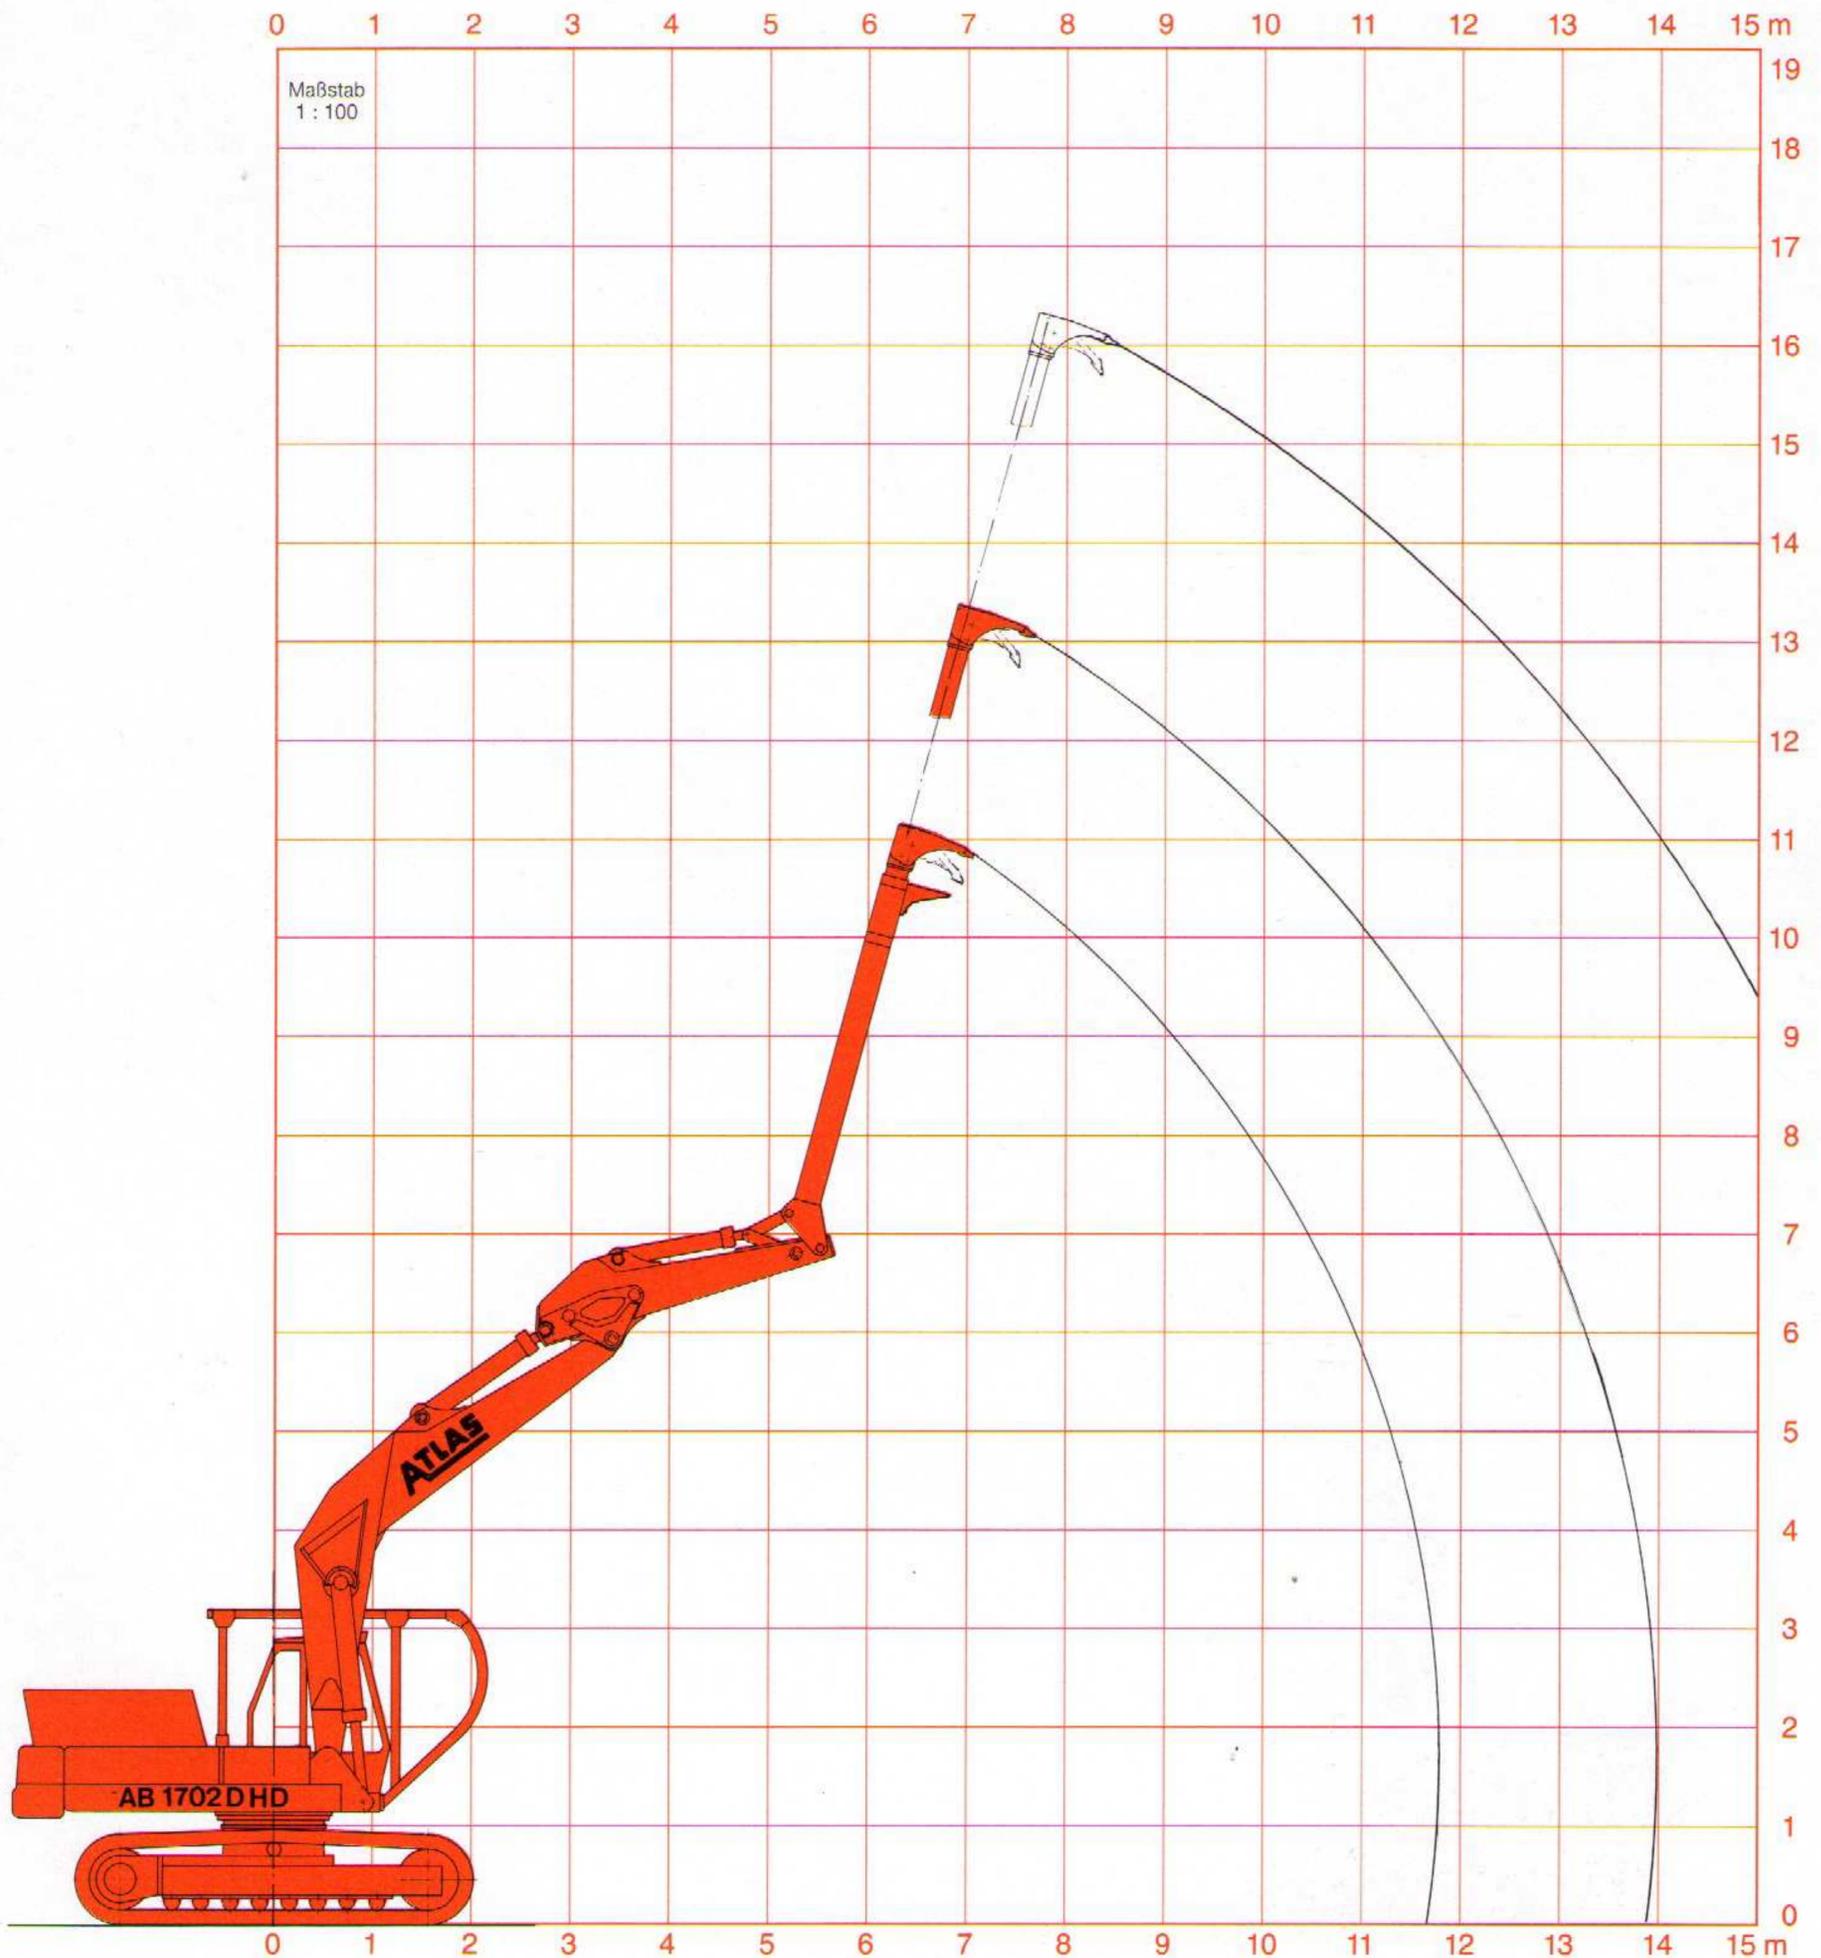


ATLAS 1702 D

Teleskop-Abbrucheinrichtung für ATLAS AB 1702 D mit LC- oder HD-Raupe

AB 1702 D, gezeichnet mit LC-Unterswagen A 782, Steinschlagschutz B 728, Grundarm C 70, Hauptausleger C 714, Knickarm D 73, Löffelkippzylinder F 71, Teleskop-Abbrucharm, Gesamtlänge 6600 mm (2300 mm hydr. Hub)

Reichhöhe max. 15200 mm, mit 3000 mm Verlängerung 18000 mm

Reichweite max. 15500 mm, mit 3000 mm Verlängerung 18500 mm

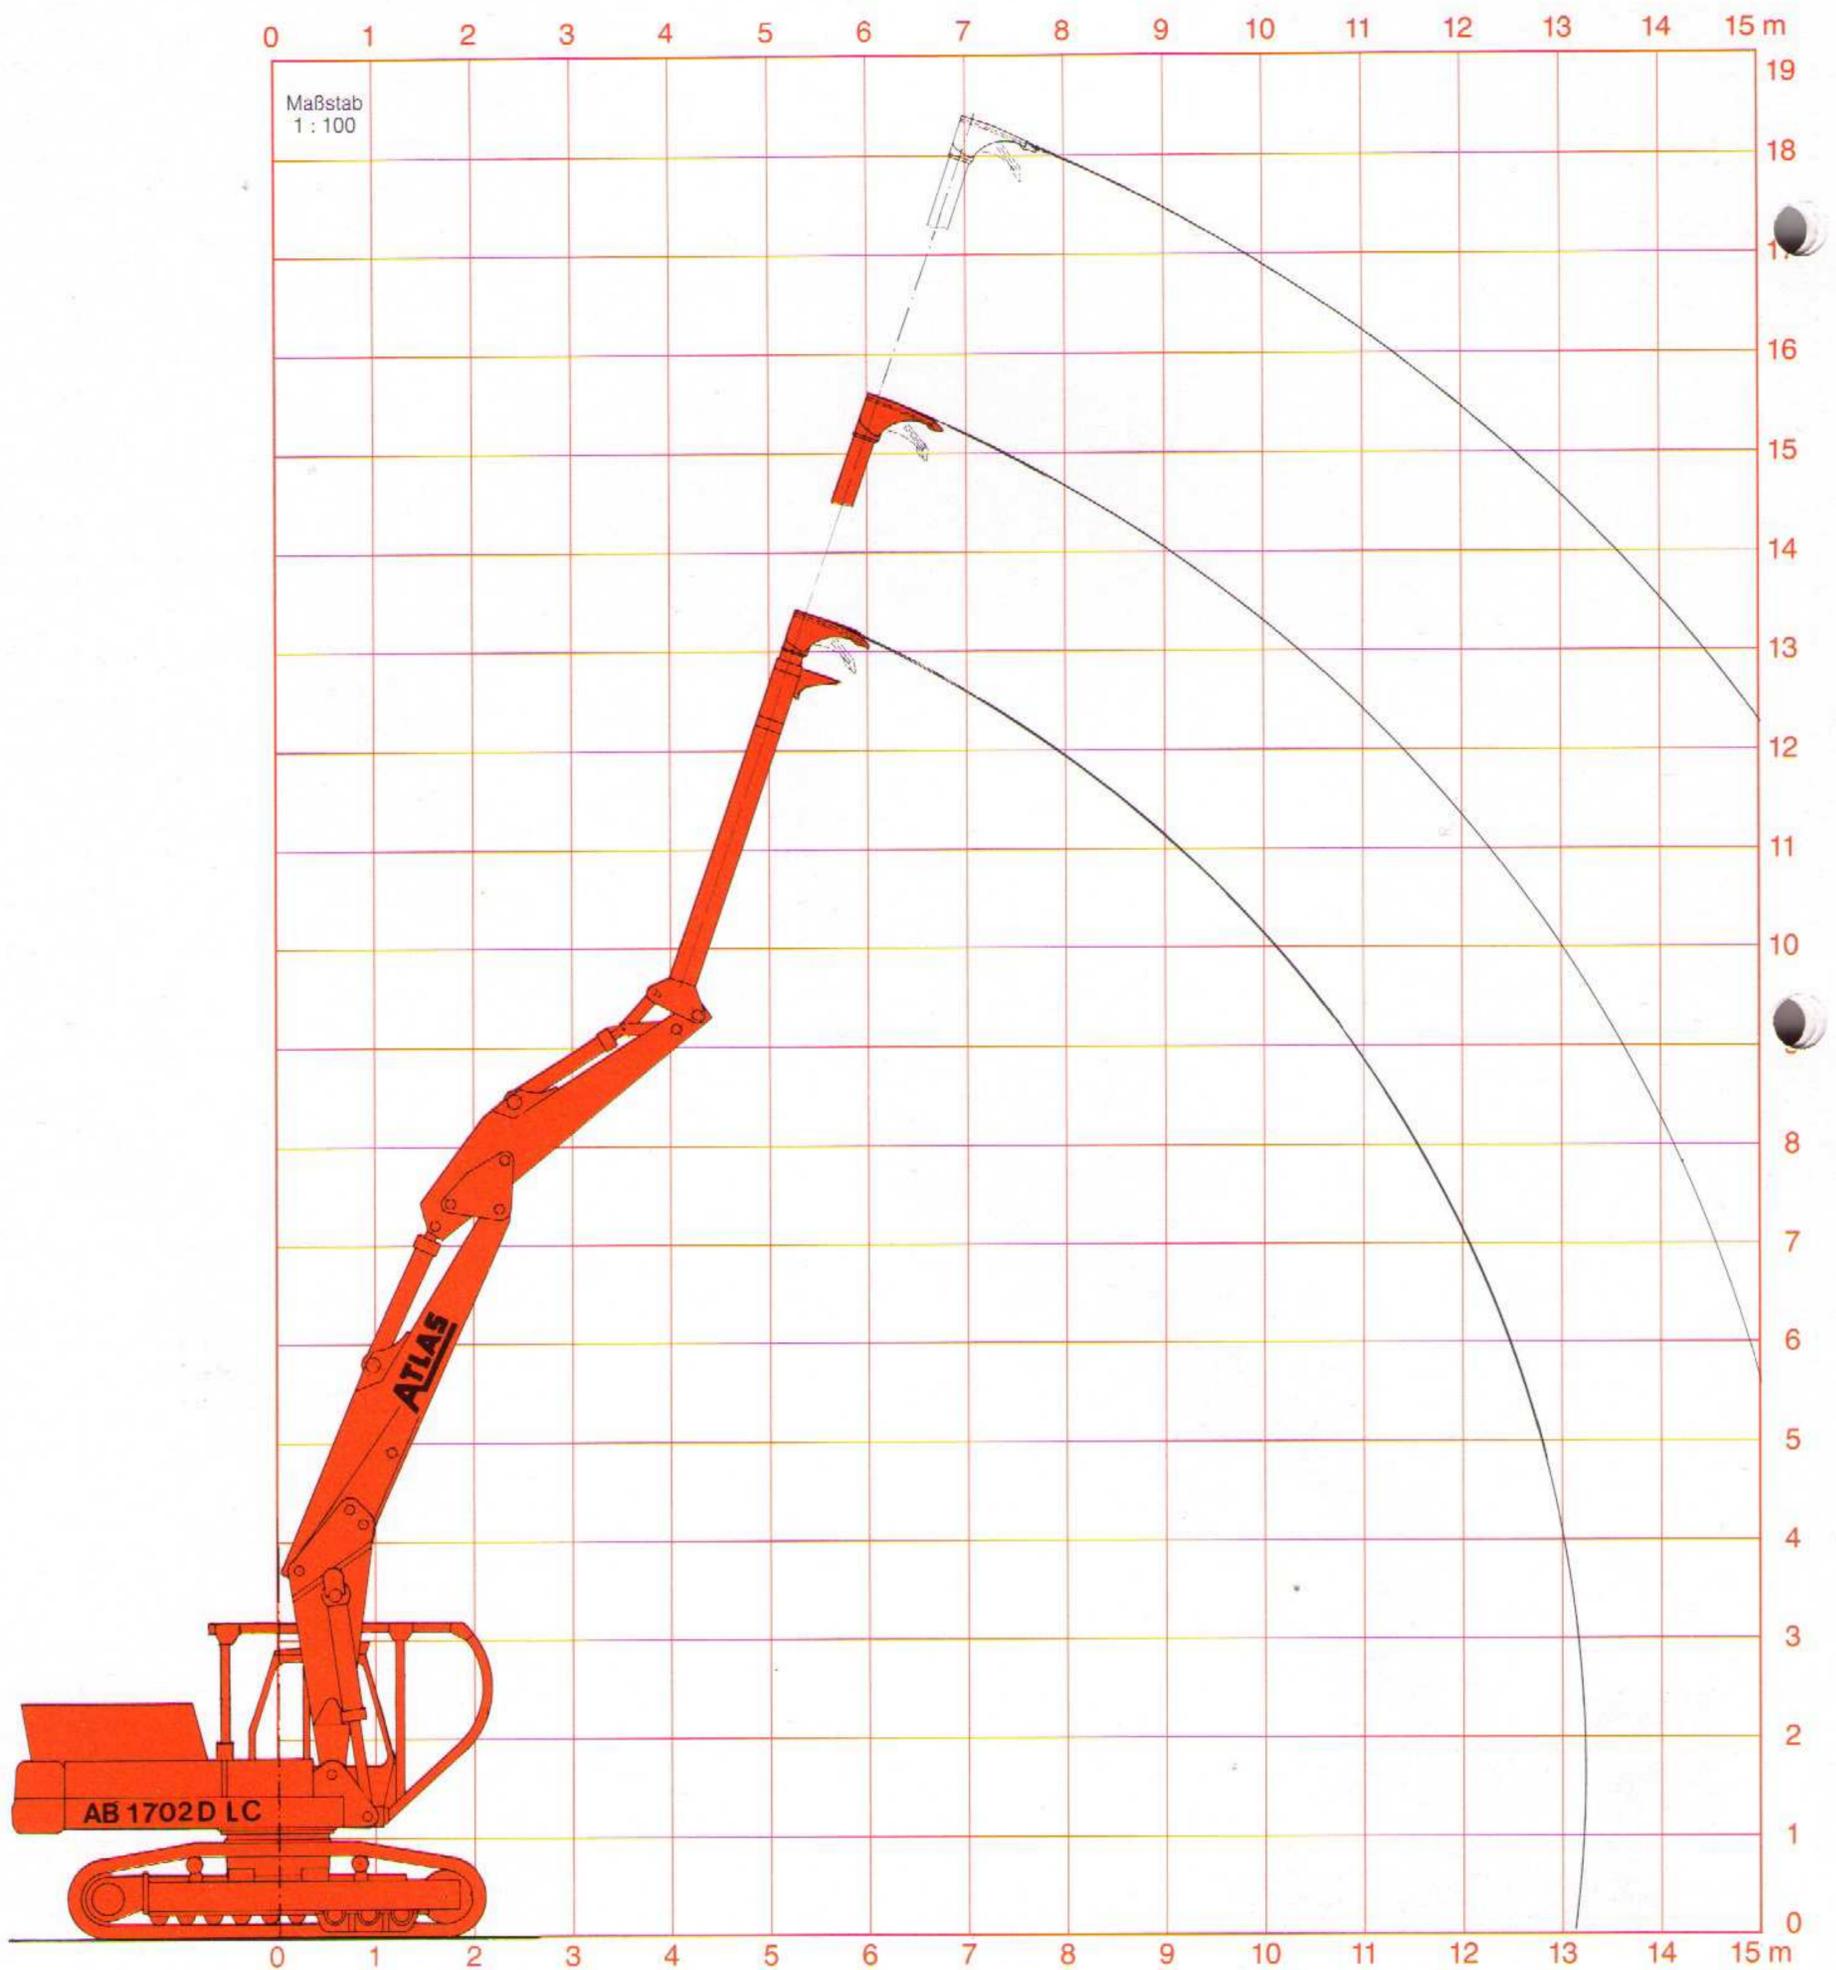


ATLAS 1902D

Teleskop-Abbrucheinrichtung für ATLAS AB 1902 D mit LC- oder HD-Raupe

AB 1902 D, gezeichnet mit LC-Unterswagen A 98, Steinschlagschutz B 928, Monoblock-Ausleger C 93 M, Knickarm D 93, Löffelkippzylinder F 91, Teleskop-Abbrucharm, Gesamtlänge 7000 mm (2200 mm hydr. Hub)

Reichhöhe max. 14500 mm, mit 4000 mm Verlängerung 18350 mm


Reichweite max. 15350 mm, mit 4000 mm Verlängerung 19200 mm

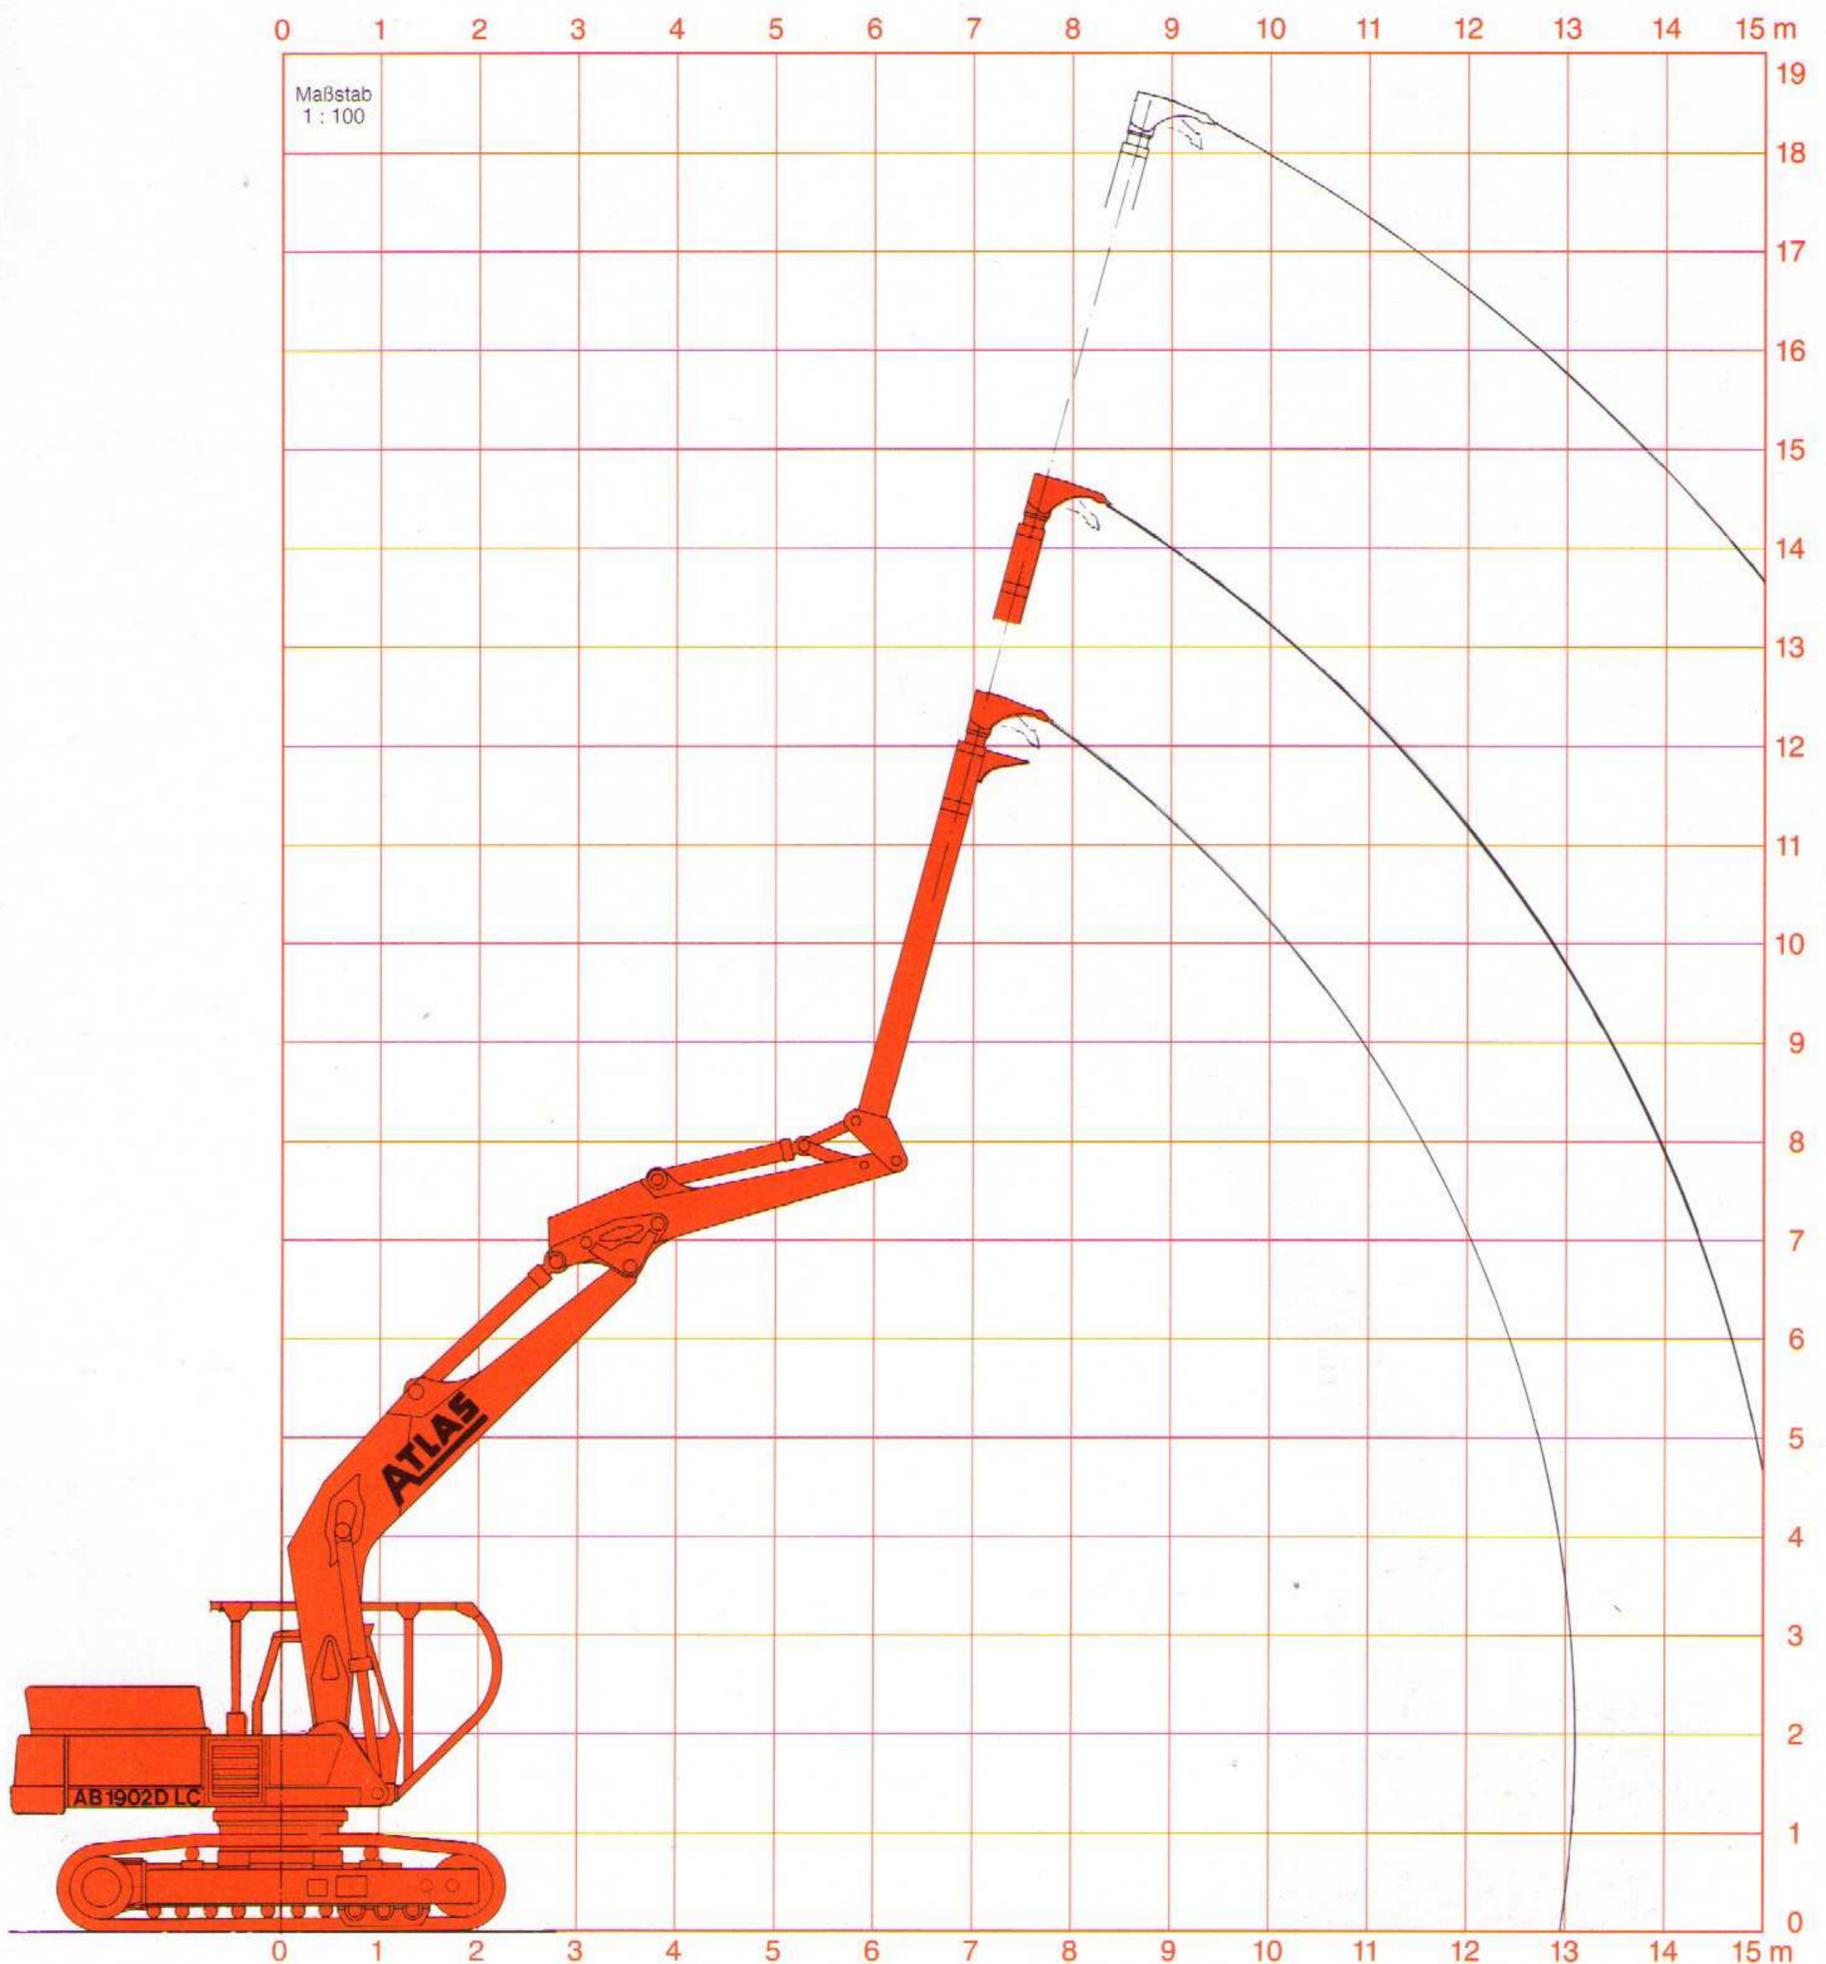

ATLAS 1902 D

Teleskop-Abbrucheinrichtung für ATLAS AB 1902 D mit LC- oder HD-Raupe


AB 1902 D, gezeichnet mit LC-Unterswagen A 98, Steinschlagschutz B 928, Grundarm C 90, Hauptausleger C 914, Knickarm D 92, Löffelkippzylinder F 91, Teleskop-Abbrucharm, Gesamtlänge 6500 mm (2300 mm hydr. Hub)
Reichhöhe max. 14550 mm, mit 4000 mm Verlängerung 17750 mm
Reichweite 15100 mm, mit 4000 mm Verlängerung 19100 mm

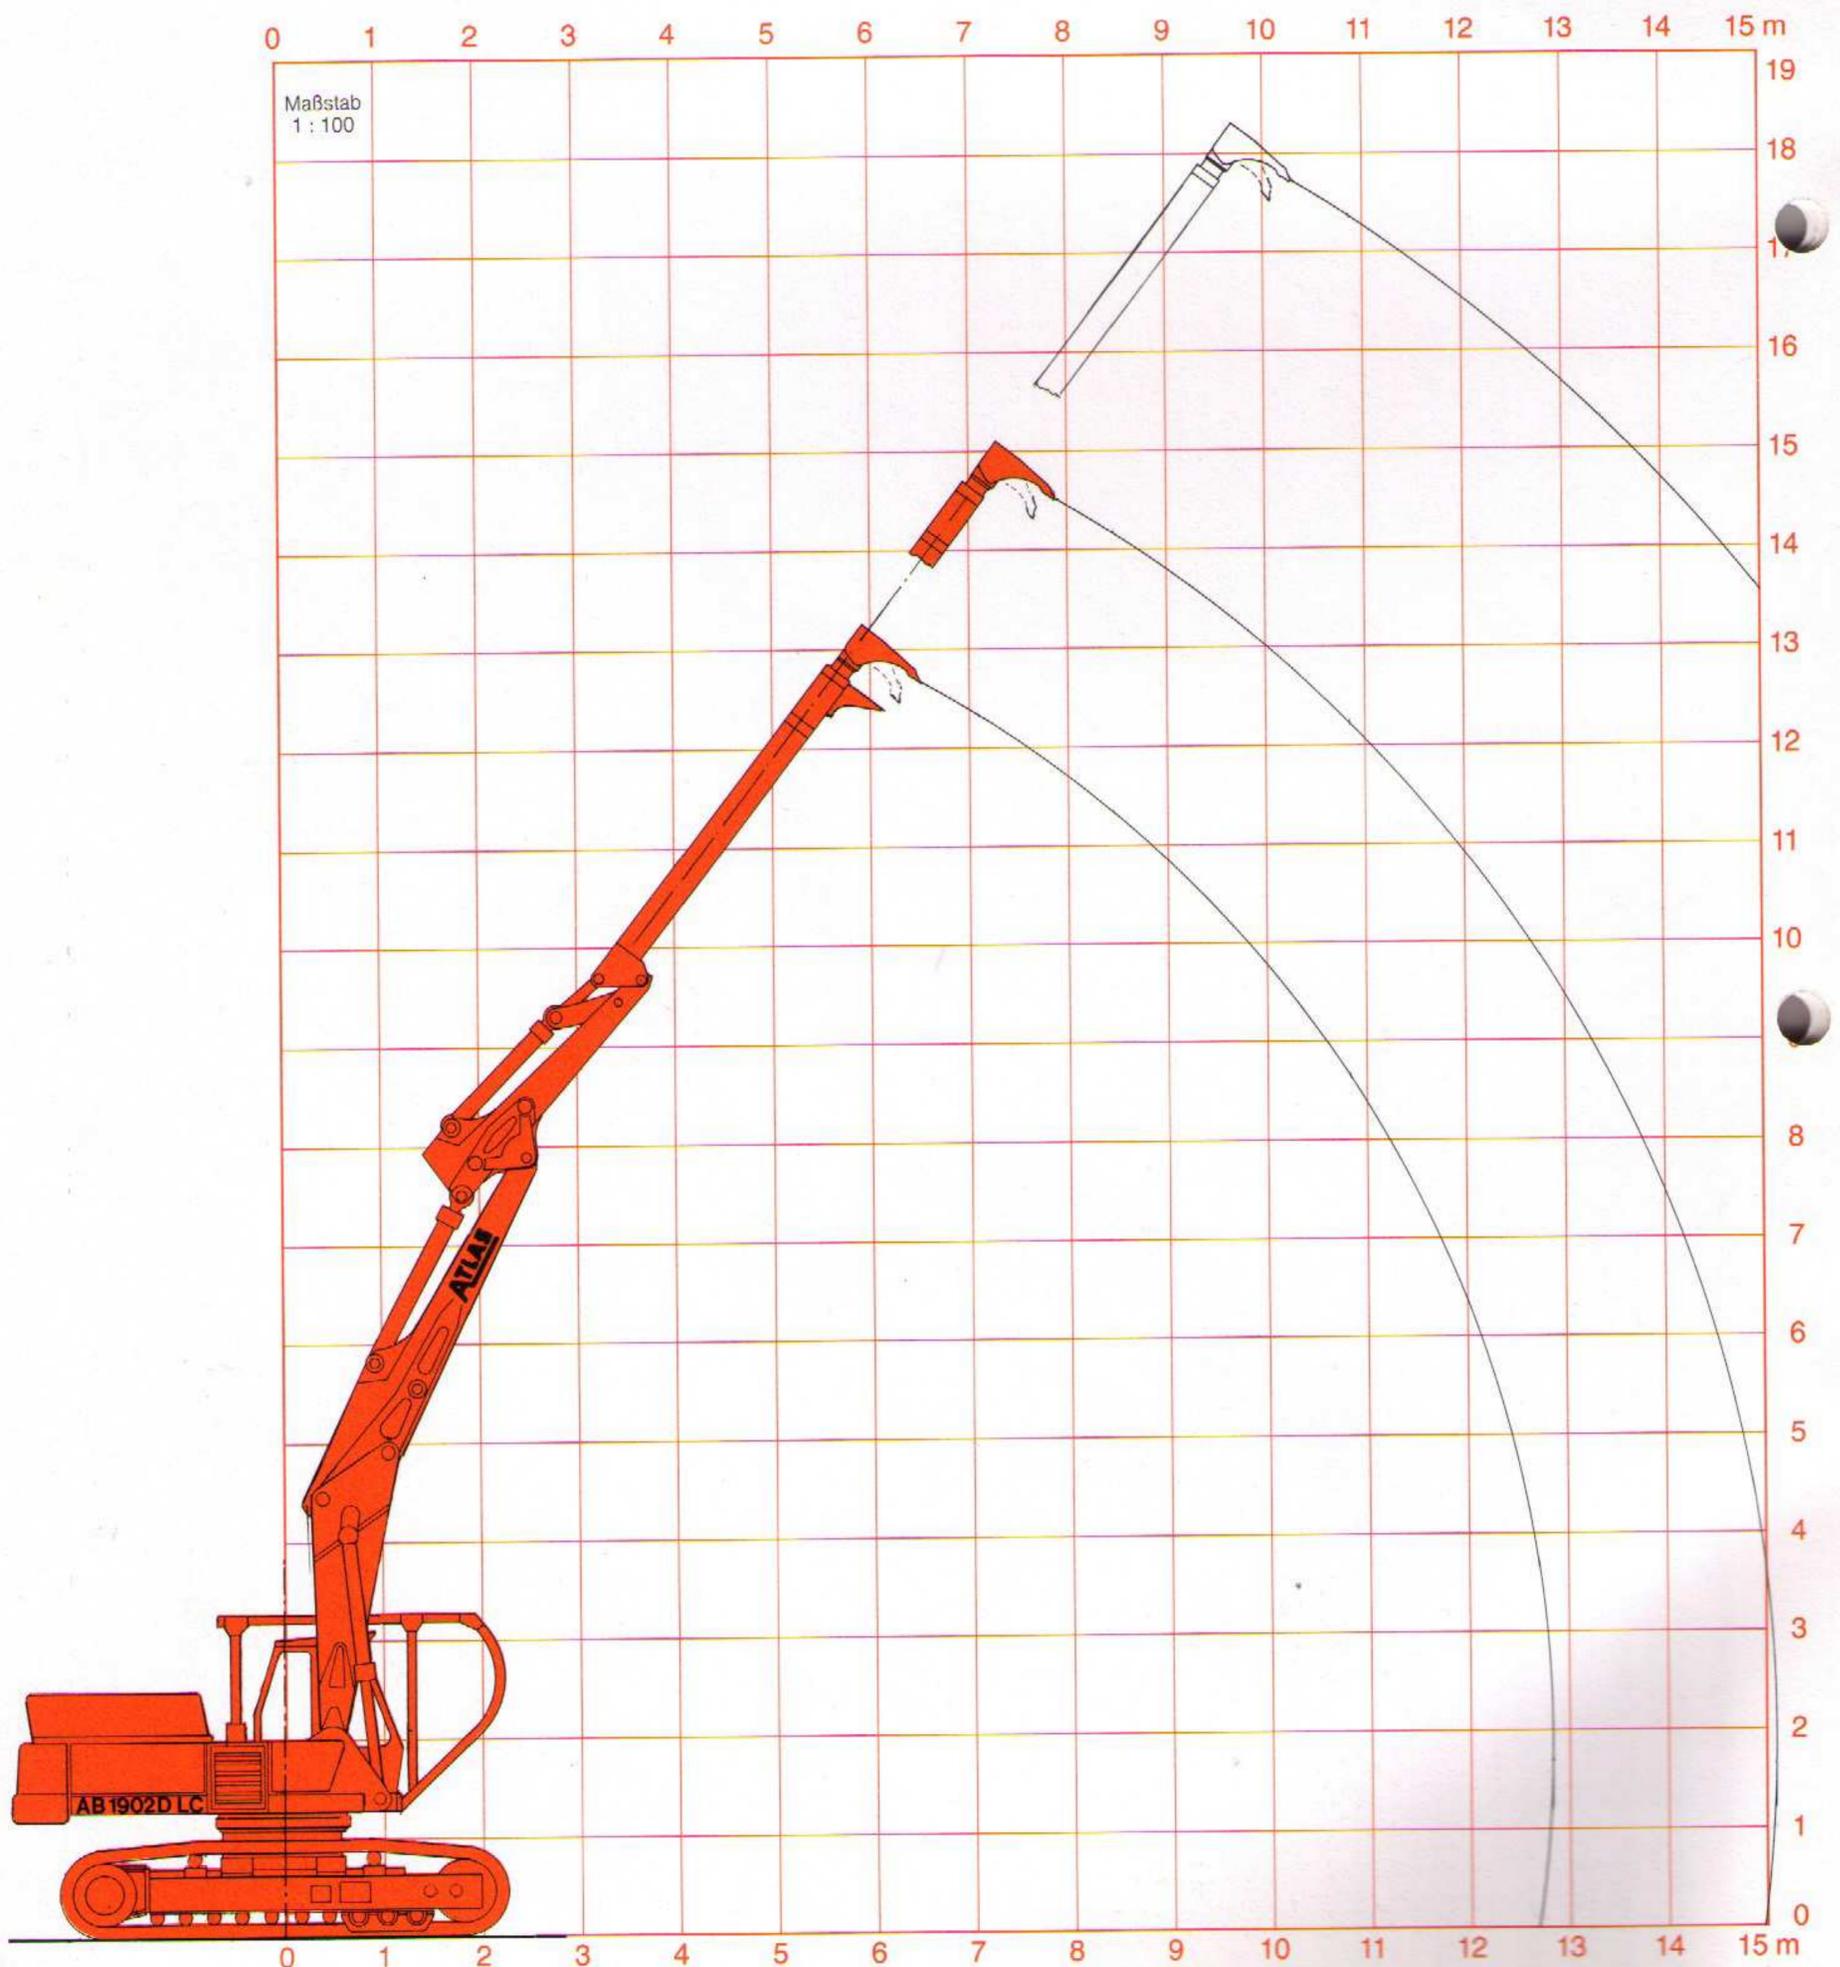


ATLAS 2202D

Teleskop-Abbrucheinrichtung für ATLAS AB 2202 D mit LC- oder HD-Raupe

AB 2202 D, gezeichnet mit LC-Unterswagen A 08, Steinschlagschutz B 028, Monoblock-Ausleger C 03 M, Knickarm D 02, Löffelkippzylinder F 01, Teleskop-Abbrucharm, Gesamtlänge 6950 mm (2300 mm hydr. Hub)
Reichhöhe max. 13100 mm, mit 4000 mm Verlängerung 16700 mm
Reichweite 14500 mm, mit 4000 mm Verlängerung 19000 mm

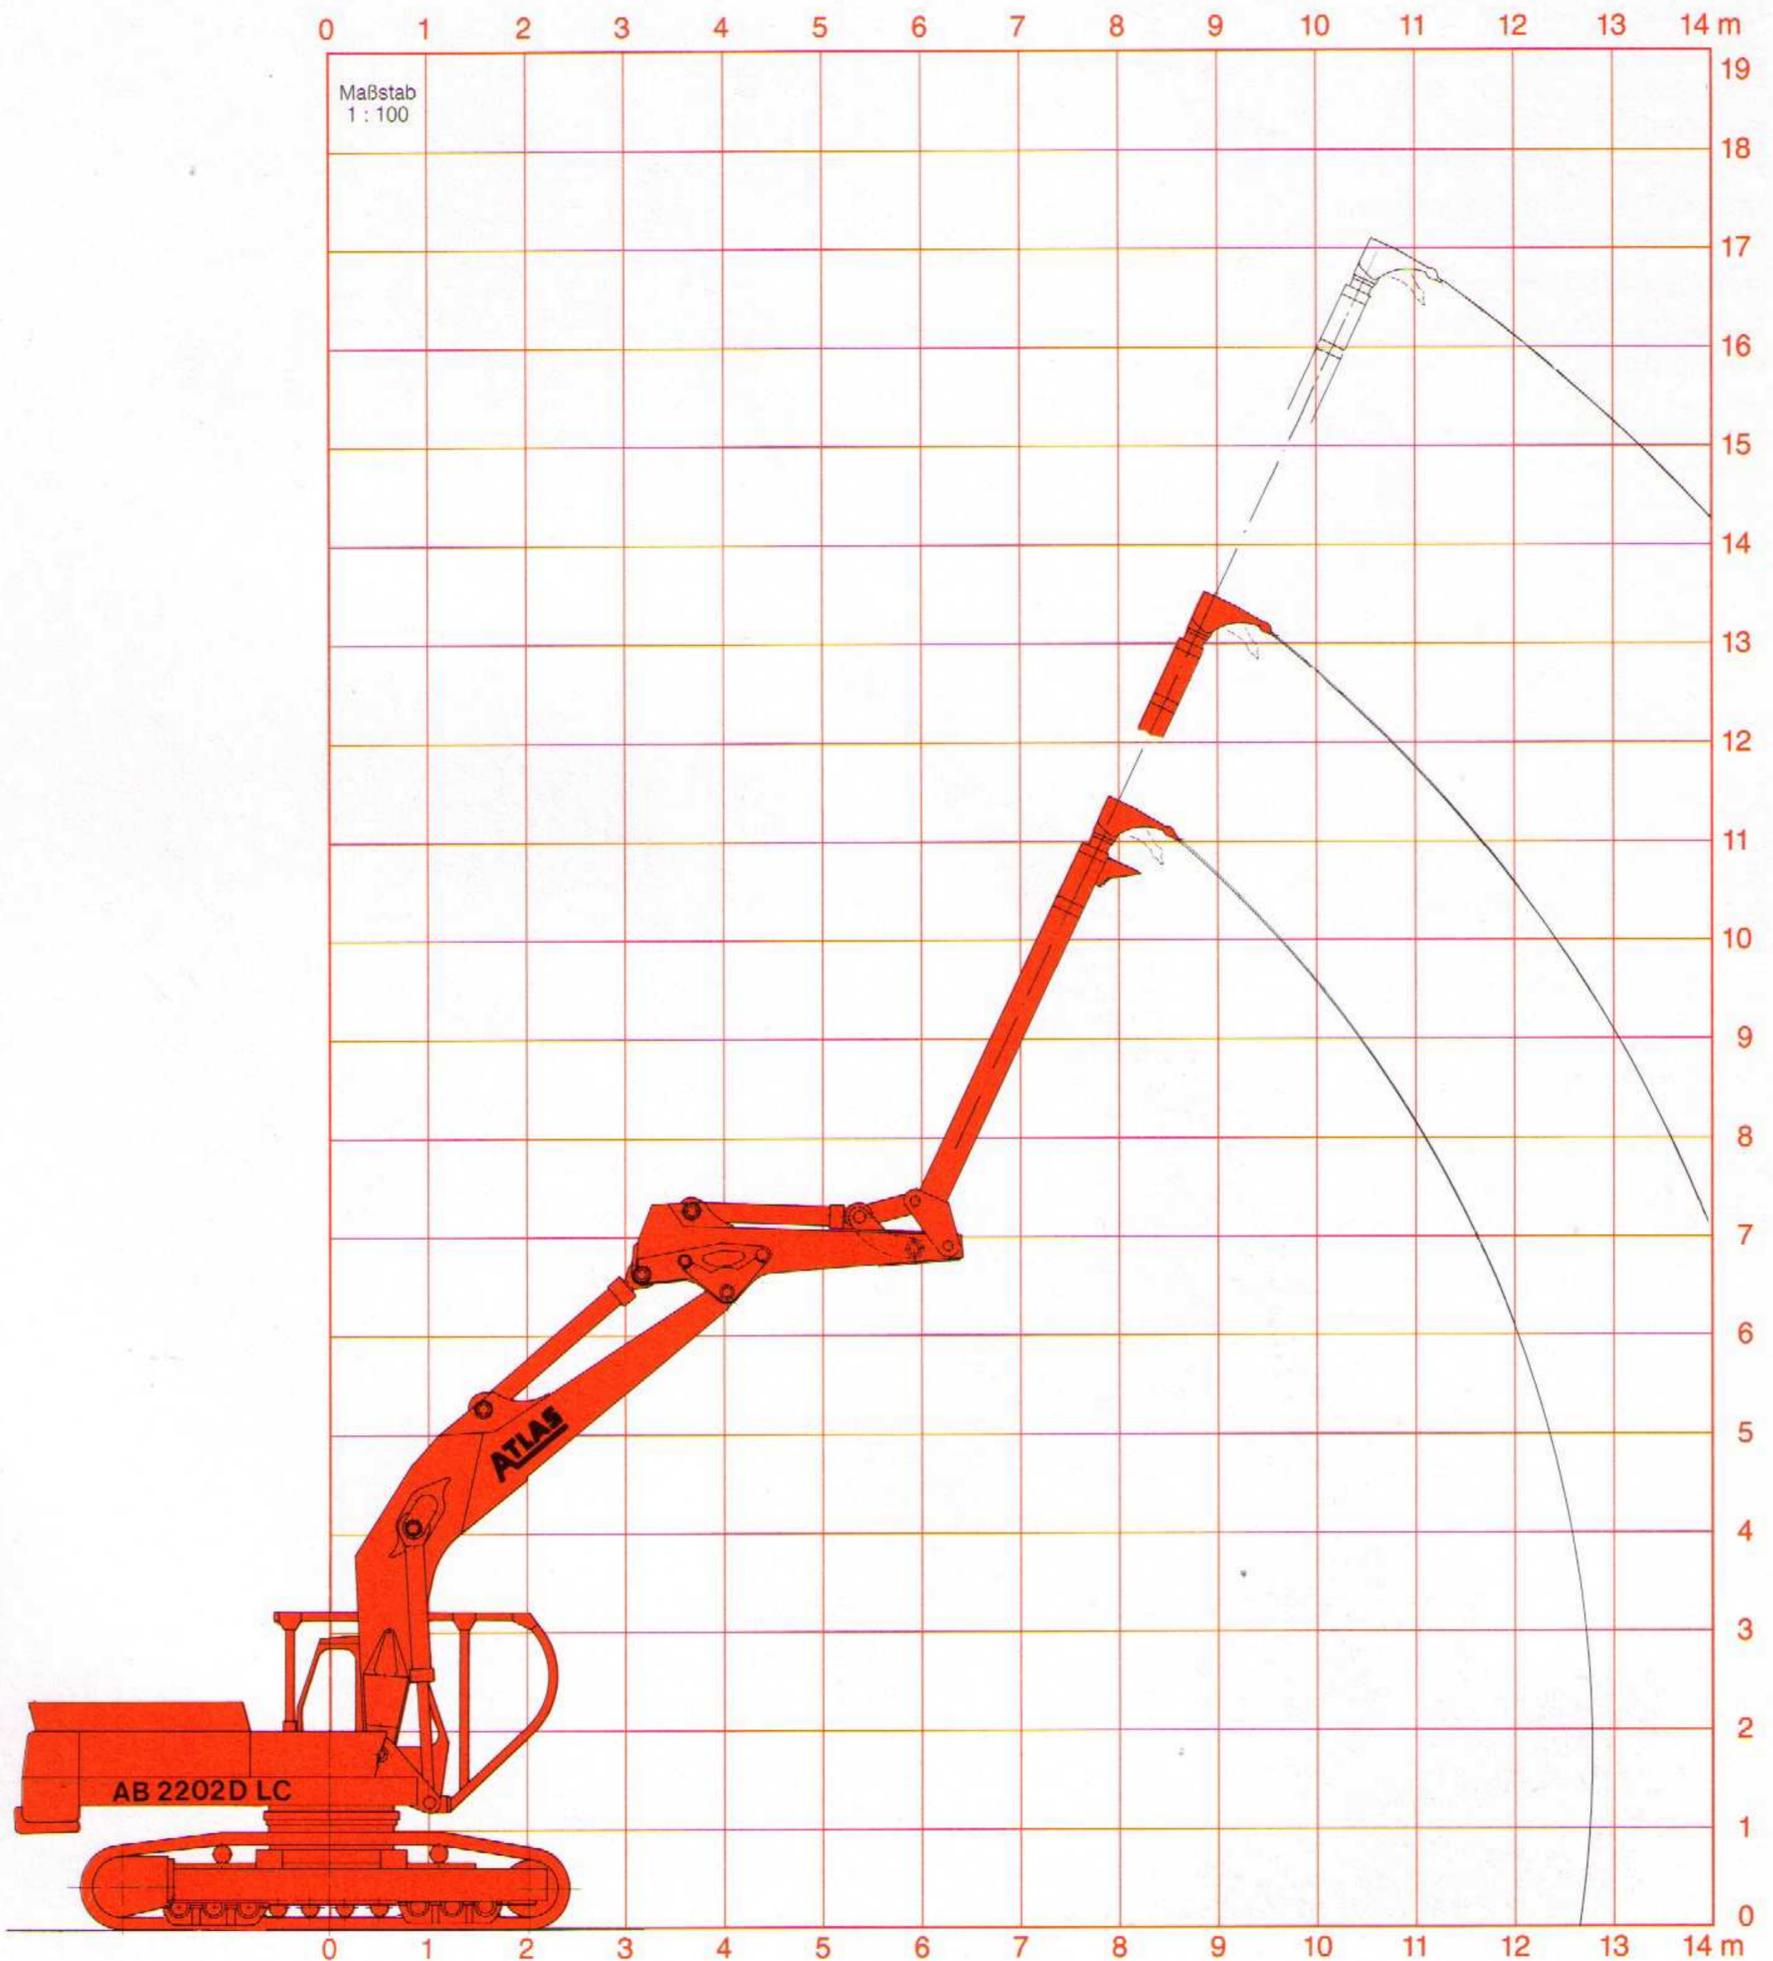



ATLAS Abbrucheinrichtungen

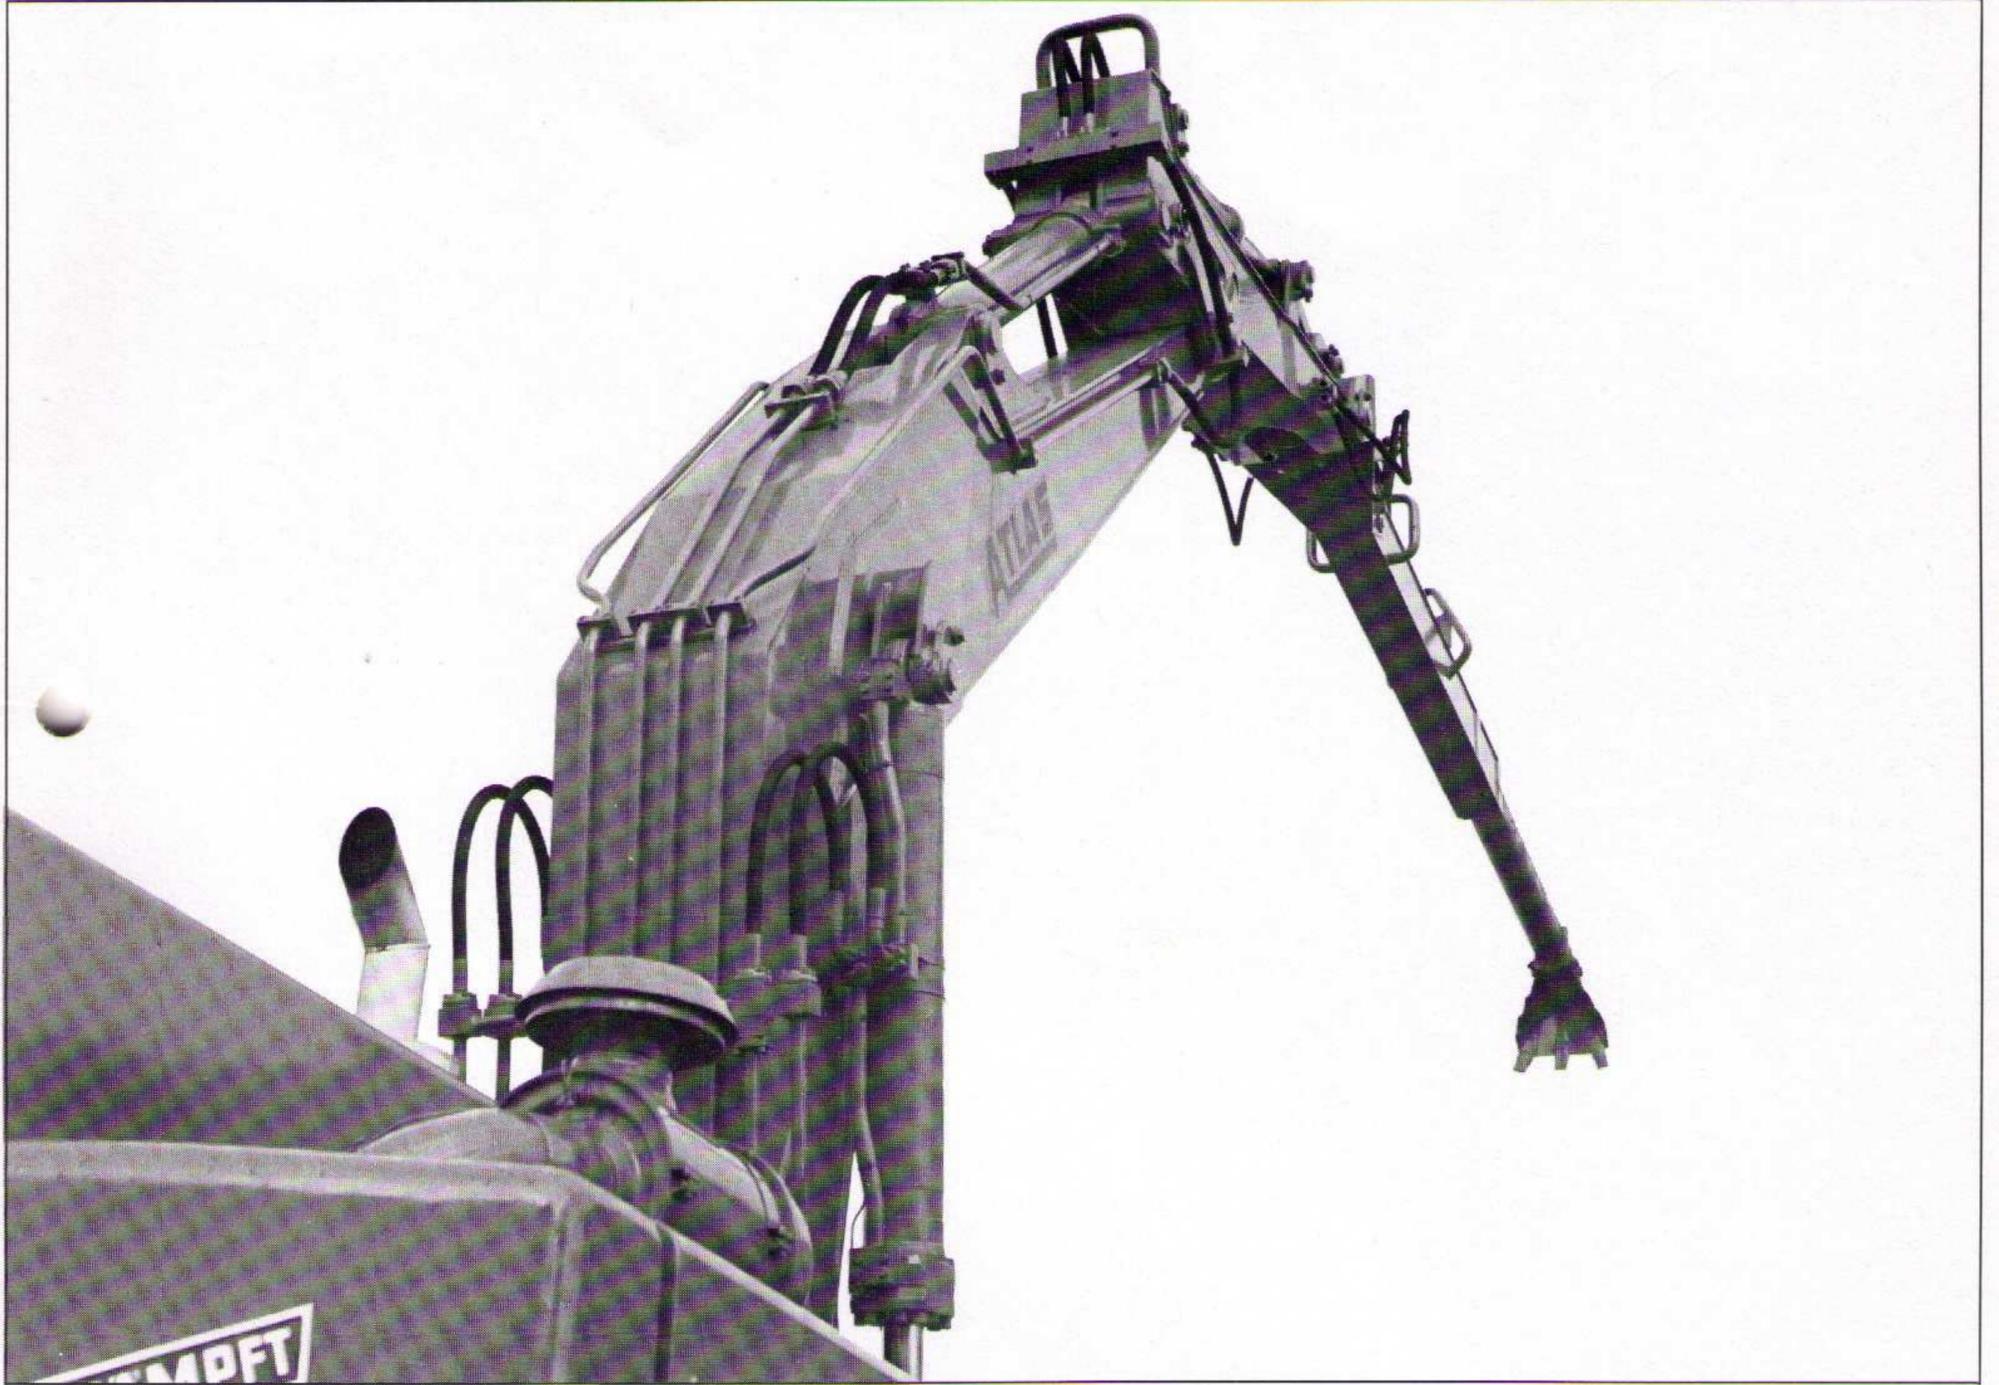

Fahrstellung

ATLAS 1902D LC

mit Teleskop-Abbrucheinrichtung
Reichhöhe max. 14500 mm
bzw. 18350 mm mit mech. Verlängerung

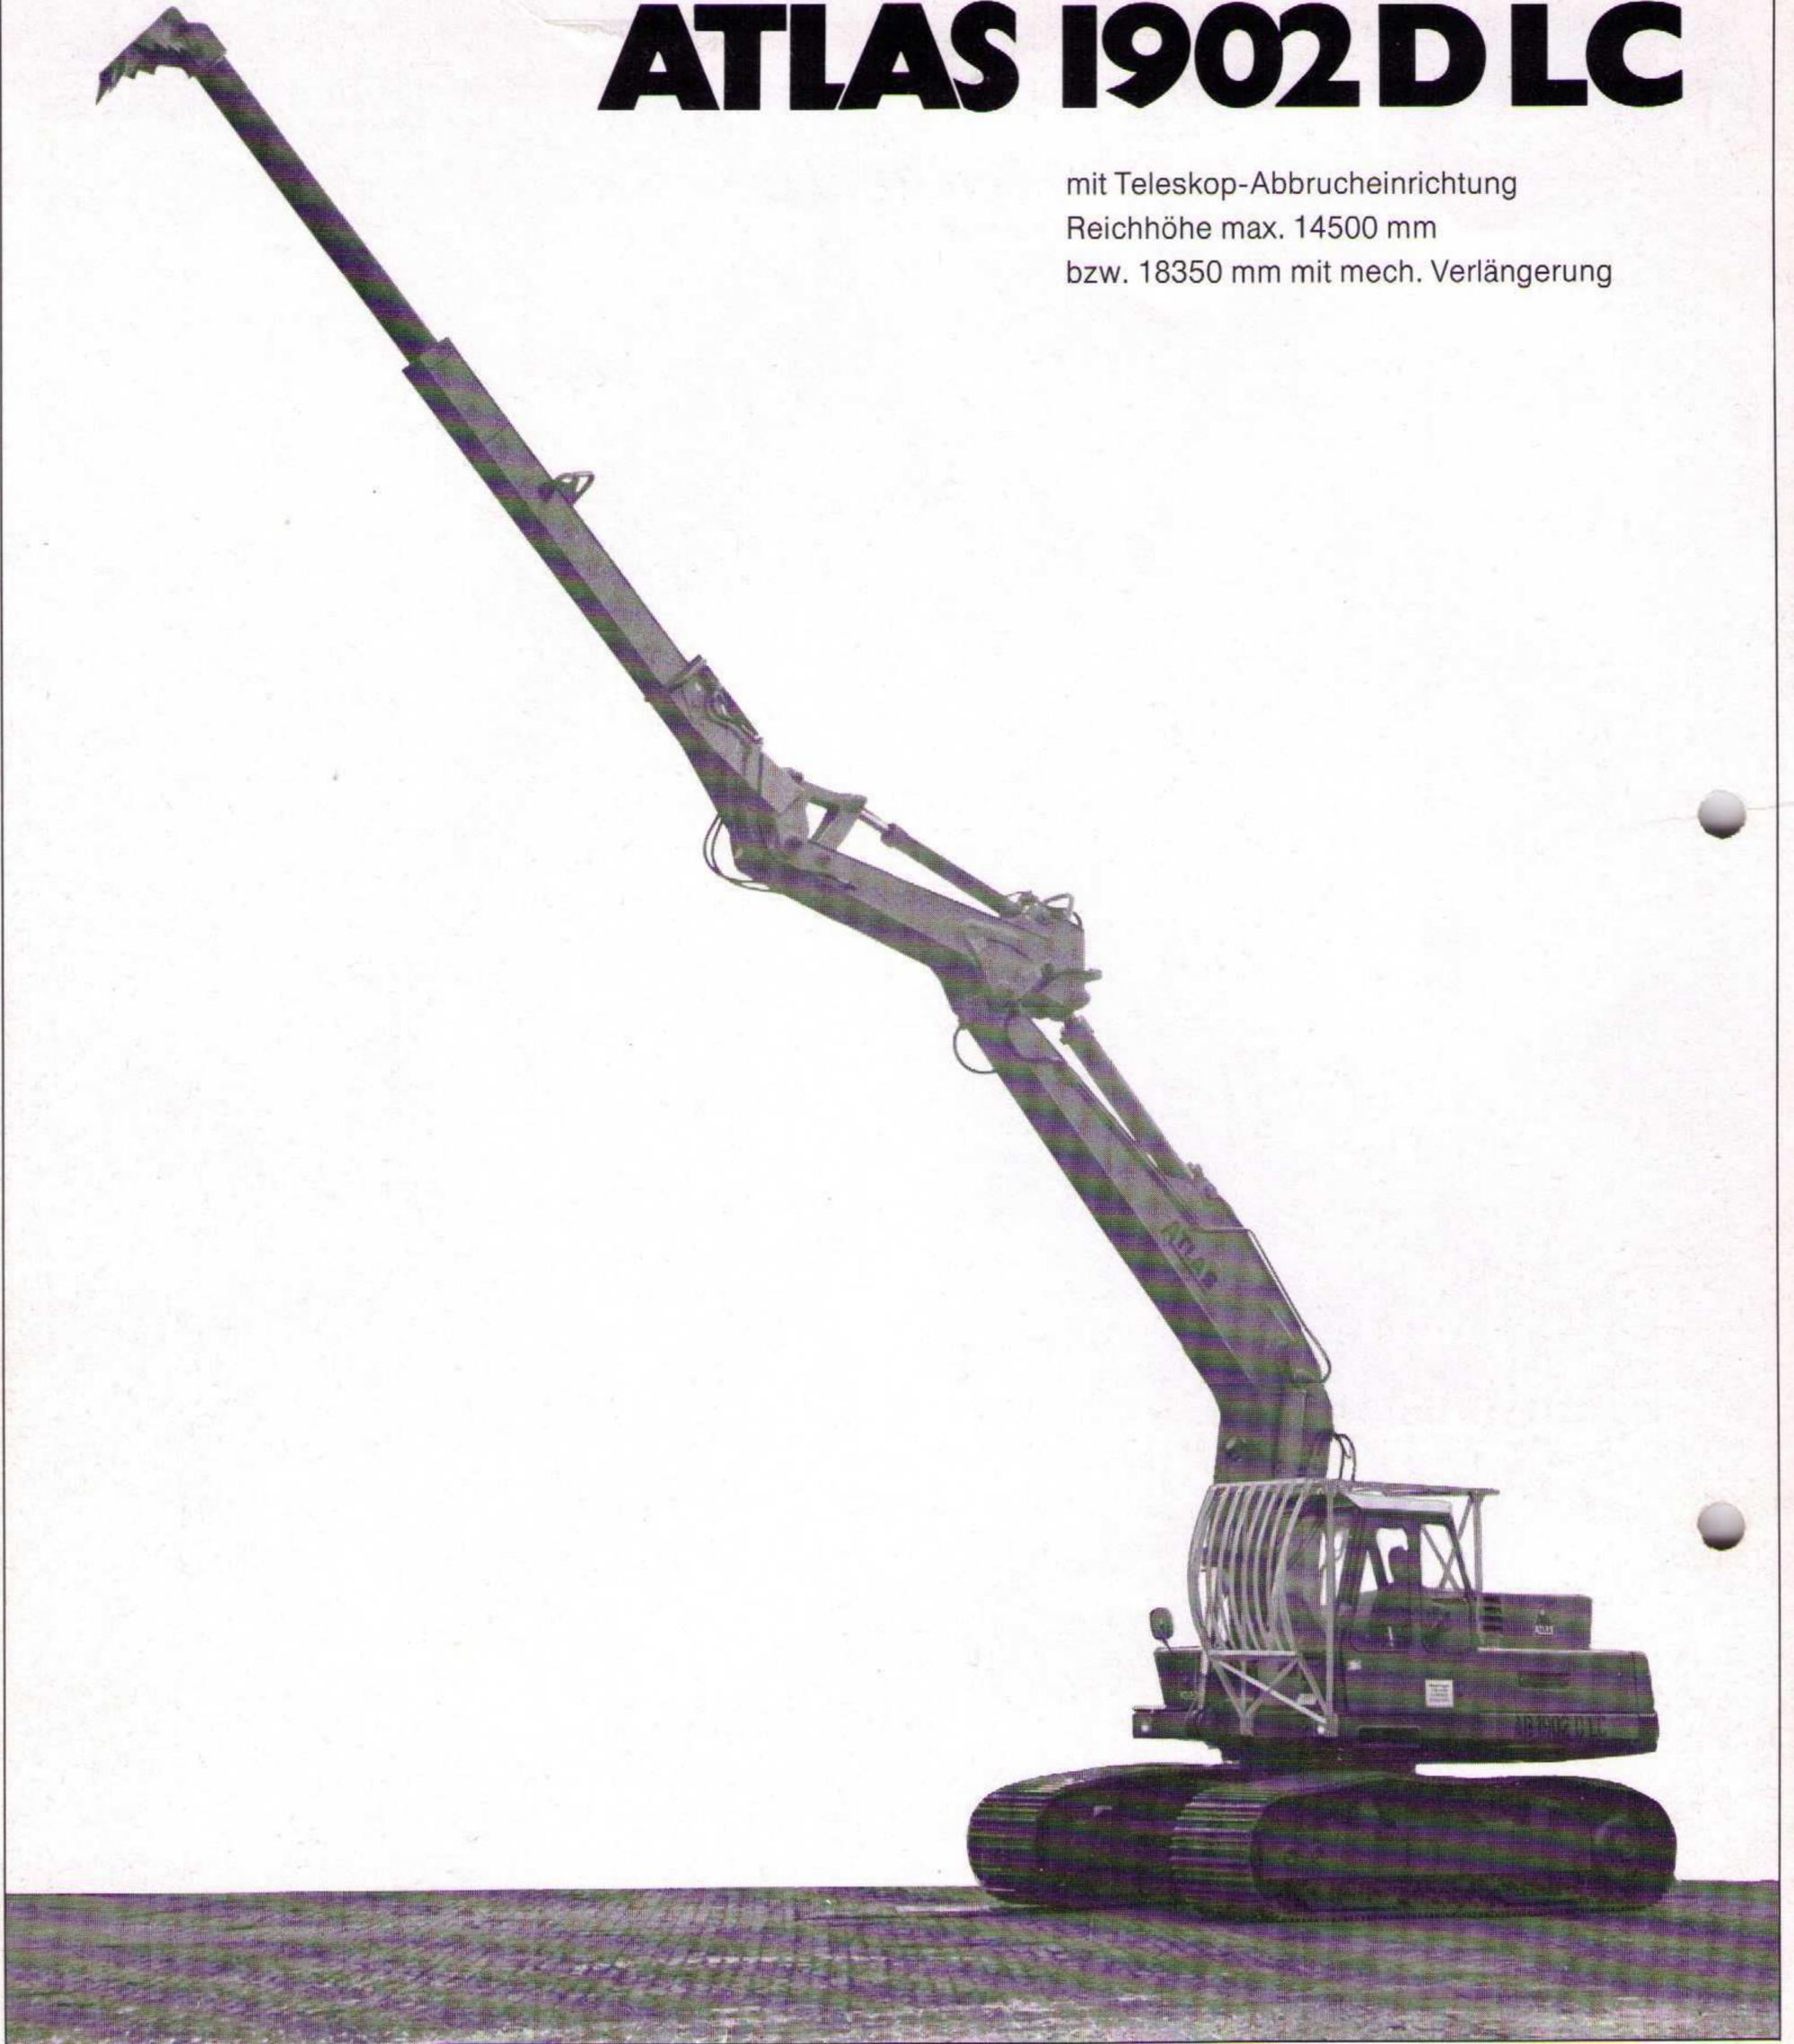

ATLAS-WEYHAUSEN

H. WEYHAUSEN KG · MASCHINENFABRIK
STEDINGER STRASSE 324 · POSTFACH 1844 · D-2870 DELMENHORST
TELEFON (04221) 49 10 · TELEX 24 9238 A WEYD D

Bis September 81 Postfach 207 · Bis Dezember 81 Telefon (04221) 49 11