

ATLAS

MADE IN GERMANY. SINCE 1919.

MS 175W



EINSATZGEWICHT

17,8 - 19,8 T

MOTORLEISTUNG

115 KW

LÖFFELINHALT

0,7 - 1,3 M³

ATLAS. FÜR MEHR LEISTUNG.

Erleben Sie das Ergebnis aus über 100 Jahren Erfahrung: robuste Perfektion, hochwertige Details und durchdachte Funktionalität. Als kompetenter und leistungsstarker Hersteller von Premium-Baumaschinen entwickelt ATLAS Ladekrane, Bagger und Umschlagmaschinen in Deutschland. **Gerne auch als maßgeschneiderte, individuelle Speziallösungen.** ATLAS ist die Baumaschine für die härtesten Einsätze und für alle, die kompromisslose Qualität suchen.

**ATLAS INNOVATIONSKRAFT.
MADE IN GERMANY.**

„Seit mehr als einem Jahrhundert widmen sich unsere hoch motivierten Mitarbeiter täglich mit unermüdlichem Einsatz der Konstruktion und Montage von maßgeschneiderten Baggern und Kranen, die dazu dienen, Ihre Arbeitsabläufe spürbar zu beschleunigen und wirtschaftlicher zu gestalten. Unsere Hingabe zeigt sich in täglicher, hartnäckiger Arbeit, die darauf abzielt, innovative Lösungen zu schaffen. Diese Tradition, die über Generationen hinweg besteht, ist ein Beweis für unsere kontinuierliche Verpflichtung, qualitativ hochwertige Maschinen zu entwickeln, die den sich wandelnden Anforderungen und Herausforderungen der Zeit gerecht werden.“



Brahim Stitou, Geschäftsführer

W
E
R
K



GEBAUT, UM GROSSES ZU BEWEGEN.

**MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR EINE GROSSE ZUKUNFT.
UMWELTVERTRÄGLICH, VIELSEITIG UND ABSOLUT FUNKTIONAL.
ATLAS BAUMASCHINEN AUS DEUTSCHLAND - SEIT ÜBER 100 JAHREN
UNSCHLAGBAR GUT.**

// Was wir auch anpacken, es wird stark!

Aus unserer über 100-jährigen Geschichte haben wir erkannt: Wir denken groß und setzen es um. Unser Erfolgs-Geheimnis liegt in der Verbindung von Wirtschaftlichkeit, technischer Spitzenqualität und vielen Kundengesprächen. Das macht unsere Baumaschinen so vielseitig und stark! Vom Serienmodell bis zur Spezialanfertigung haben wir für jede Herausforderung die beste Lösung.

Hochmoderne Ideen und innovative Konzepte bilden dabei das Fundament für Baumaschinen, die höchsten Anforderungen in unterschiedlichsten Einsatzbereichen gerecht werden.

Das Ergebnis kann sich wieder einmal sehen lassen: unser starker, stabiler und standfester Mobilbagger ATLAS 175W. Ein Bagger, wie kein anderer.

EINSATZGEWICHT	17,8-19,8 T
MOTORLEISTUNG	115 KW
LÖFFELINHALT	0,7 - 1,3 M³

DARUM EIN ATLAS.

MEHR WIRTSCHAFTLICHKEIT

Perfekt abgestimmte Komponenten lassen den starken Motor zu Höchstleistungen auflaufen. Der 175W überzeugt mit **hoher Langlebigkeit, geringem Kraftstoffverbrauch** und **bestem Performance**. Unfassbar wertbeständig, ein Leben lang.

EINFACHER SERVICE

Bei der Entwicklung des ATLAS 175W haben wir die Wartung gleich mitgedacht. **Einfach zugängliche Servicepunkte** sparen Stillstandzeiten sowie Wartungskosten und machen ein Nachrüsten späterer Wünsche einfach und kostensparend. Das **optionale Telemetrie-System** liefert alle relevanten Daten der Maschine.

EINZIGARTIGE UNTERWAGEN-KONSTRUKTION

Die einzigartige Unterwagenkonstruktion in Verbindung mit einem verstärkten, leistungsstarken Fahrmotor lässt dank der **herausragenden Standsicherheit** und **überzeugender Geländegängigkeit** auch bei schwersten Szenarien nicht im Stich!

OPTIMALE SICHERHEIT

Für mehr **Sicherheit beim Kabineneinstieg** sorgen eine große Kabinentür und rutschfeste Trittstufen. Auch an die **Kabinenbeleuchtung** haben wir gedacht. Natürlich sind alle Vorkehrungen für das Plus an **Sicherheit nach ROPS & FOPS** in der Kabinenkonstruktion eingebaut.

LEISTUNGSSTARKE HYDRAULIK

Mit der leistungsstarken Hydraulik können Baggerführer zeigen, was sie mit der **Kraft** eines ATLAS 175W drauf haben: **in kurzer Zeit maximale Leistung** bei anspruchsvollen Aufgaben bringen. So werden sensible Arbeitsbewegungen, wo **Präzision** gefordert ist, zu einer lösbaren Aufgabe. Auch unter Last.

HOHE MASCHINEN-VERFÜGBARKEIT

Es ist diese geniale Kombination **hochwertiger Komponenten**, die ein zuverlässiges Arbeiten garantieren. Alles schön verpackt dank der **robusten Bauweise**. Und das **Telemetrie-System** liefert alle relevanten Daten, damit das Projekt nicht ins Stocken kommt.

ARBEITSWERKZEUGE AUS EIGENER HERSTELLUNG

Die **eigene Herstellung** ermöglicht uns eine **große Flexibilität** und Auswahl an individuellen Lösungen – ganz nach Kundenwunsch. Auch die **Schnellwechseinrichtung** stammt aus eigener Herstellung.

KOMFORT IN DER KABINE

Unsere beste Kabine mit der perfekten Kombination aus Übersichtlichkeit, Bedienkomfort und Gesundheitsschutz! Ausgestattet mit **360°-Rundumsicht** für mehr Sicherheit, **Klimatisierung** für einen kühlen Kopf und saubere Luft, sowie einem **ergonomisch einstellbaren Sitz** für ermüdungsarmes Arbeiten.

KOMPAKT. WENDIG. UND LEISE.



BESTE MANÖVRIERBARKEIT AUF KLEINSTEM RAUM

Mit einem wendigen 2,24-Meter Schwenkradius ist das Multitalent für jeden Einsatz perfekt geeignet. Ob im schwierigen Gelände oder auf engsten Baustellen setzt der 175W neue Maßstäbe in der Manövrierbarkeit. **Das macht ihn zum Besten seiner Klasse!**



AUSLEGER MIT UNTERSCHIEDLICHEN NUTZLÄNGEN

Immer die ideale Nutzlänge voraus! Der 175W ist vielseitig einsetzbar. Von kurzen Auslegern für präzise Arbeiten bis hin zu längeren Auslegern für mehr Reichweite, passen sich ATLAS Bagger jedem Bedürfnis an. So bleibt keine Herausforderung unerreichbar!



GERINGER GERÄUSCHPEGEL – INNEN WIE AUSSEN

Die besondere Schalldämmung für mehr Ruhe in der Kabine sorgt für mehr Konzentration und erhält die Gesundheit. Bei unseren Lagern und Motoren sind die Schallemissionen minimal und der Geräuschpegel innen sowie außen sehr gering.



2,24 Meter

**Kleinsten Schwenkradius
seiner Klasse!**

VORSPRUNG IN JEDEM DETAIL.

ZUGEgeben, wir sind schon etwas stolz. Der ATLAS 175W ist die massgeschneiderte Antwort auf Kundenwünsche und Zukunftsanforderungen. Viele Jahre leidenschaftlicher Entwicklungsarbeit stecken in diesem Powerpaket.

Unser Ziel: neben der Ermöglichung von Produktivitätssteigerungen, einer besseren Umweltverträglichkeit sowie hoher Sicherheit, eine kraftvolle und zugleich wendige Baumaschine in kompaktem Format zu schaffen. Mit dem ATLAS 175W ist uns das gelungen! Damit übernehmen wir wieder einmal die Vorreiterrolle für „serienmäßig maßgeschneiderte“ Lösungen.

Sein Wesen ist robust und feinfühlig, wendig und stabil, komfortabel und sicher zugleich. Geleitet von einem kompromisslosen Qualitätsanspruch haben wir nichts dem Zufall überlassen.

Bis in das kleinste Detail, vom Ausleger bis zum Zubehör, denken wir die Dinge zu Ende. Und diese Details können sich sehen lassen!



FREIE SICHT

// Kabine mit 360° Rundumsicht

Die großflächig verglaste Kabine mit sehr großer Frontscheibe, ungeteilten Seitenscheiben und tiefgezogener Heckscheibe bietet dem Fahrer eine uneingeschränkte 360° Sicht auf das Arbeitsumfeld. So wird der Arbeitsplatz zu einem ergonomischen und sicheren Ort und unterstützt präzises Arbeiten.



// Rückfahrkamera

Die Überwachung des Seiten- und Rückraumbereichs gelingt mit der serienmäßigen Heck- und Seitenkamera. Gerade bei Drehbewegungen der Maschine, speziell auf beengtem Raum, erhöht die Kamera die Sicherheit.



// Gut ablesbares Kamera-Display

Besten Überblick und Kontrolle bietet ein übersichtliches, aufgeräumtes und gut ablesbares Kameradisplay – ohne überflüssige Details.

LEICHT ERREICHBARE SERVICEZUGÄNGE



// Einfache Wartung

Einen serviceorientierter Maschinenaufbau garantiert kurze Wartungszeiten und minimiert die anfallenden Wartungskosten. **Alle Wartungspunkte** wie Messstellen, Filterwechsel oder die Reinigung der Kühlflächen **sind bequem zugänglich** und dank der großen, weit öffnenden Servicetüren leicht zu erreichen.



WIE GESCHMIERT



// Zentrale Schmierpunkte

Ebenfalls leicht zugänglich und gut sichtbar sind alle wichtigen Schmierbereiche – damit der Service auch in Zukunft noch Spaß macht.

ALLES DABEI



// Anhängerzugvorrichtung

Mit der Anhängerzugvorrichtung können bis zu 3 Tonnen schwere Anhänger gezogen werden, mit Auflaufbremse sogar bis zu 8 Tonnen. So kann das gesamte Werkzeug und die benötigte Ausrüstung mit zum Arbeitsplatz genommen werden.

GUT VERSTAUT



// Werkzeuge immer an Bord

Im Werkzeugfach im Unterwagen werden allerhand Werkzeuge für den schnellen Einsatz vor Ort ergonomisch angeordnet verstaut.

ZÜGIGES ARBEITEN



// Automatische Arbeitsbremse

Dank der automatischen Arbeitsbremse kann nach dem Anhalten sofort mit der Arbeit begonnen werden. Betriebsbremse und Achsblockierung werden automatisch aktiviert, sobald die Maschine still steht.

WOHL. FÜHL. KABINE.

WILLKOMMEN IN EINEM DER ANGENEHMSTEN ARBEITSPLÄTZE DER WELT, WILLKOMMEN IN UNSERER KABINE. MIT 360-GRAD-RUNDUMSICHT, GUT ABLESBAREN INSTRUMENTEN, GERINGEM GERÄUSCHPEGEL UND GUT DURCHDACHEM BELÜFTUNGS- UND ERGONOMIEKONZEPT.

Einsteigen, wohlfühlen, loslegen! Die Fahrerkabine auf dem wendigen Kraftpaket ATLAS 175W könnte Andere neidisch machen auf einen der schönsten Arbeitsplätze der Welt.

Besonderes Augenmerk liegt auf Übersicht, der Gesundheit der Fahrer sowie komfortabler Bedienbarkeit. Über rutschfeste Stufen und einen großzügigen Einstieg geht es in die geräumige Kabine. Hier wacht der Maschinenführer auf einem hochwertigen Fahrersitz über den Projekten!

Der Sitz ist ergonomisch gestaltet, aus hochwertigem Material gearbeitet und in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Natürlich individuell einstellbar, während die pneumatische Federung und Lendenwirbelunterstützung für hohen Sitzkomfort sorgen. Dabei dürfen Sitzheizung und Kopfstütze nicht fehlen!

Vom Sitz aus ist alles, was ein Fahrer für den Job braucht, gut erreichbar. Angefangen mit der mit-schwingenden Steuerkonsole und dem ergonomisch geformten Joystick, sämtlichen Schalthebeln und Bedienfeldern in Griffweite. Die Klimaautomatik sorgt nicht nur für Abkühlung an heißen Arbeitstagen, sondern sichert die Zufuhr sauberer, staubfreier Luft und wärmt natürlich im Winter. Über das Display lassen sich Temperatur, Gebläse und Klimaautomatik ganz einfach steuern.

Alle Kontrollinstrumente in dieser modernen und gut ausgestatteten Kabine sind übersichtlich angeordnet.

Die großflächige Verglasung für beste Rundumsicht kann auch nicht oft genug erwähnt werden. Für ein sicheres und gutes Gefühl. Den ganzen, manchmal langen, Arbeitstag!



The image shows the interior of a modern construction vehicle cab, likely a truck or excavator. The view is from the driver's perspective, looking forward. The steering wheel is a four-spoke design with a central hub. To the right of the steering wheel is a large, vertical digital display showing various gauges and information. Above this display is a smaller screen showing a camera feed. The dashboard and side panels are equipped with numerous buttons and controls. Two large gear shifters are visible on either side of the operator's seat. The seat itself is upholstered in a dark, textured fabric. The overall design is functional and ergonomic, typical of heavy-duty industrial equipment.

**IHR ARBEITSPLATZ
VON MORGEN.
SCHON HEUTE.**



// Multifunktionspanel

Klein, übersichtlich und für den schnellen Zugriff gemacht: Die optimierte Gestaltung der Taster und Schalter helfen, Fehlgriffe zu vermeiden.



// Klimaanlage

Frische Luft hält den Kopf frisch und die Atemwege frei von Staubbelastungen! Das schafft das gut durchdachte Belüftungssystem.



// Monitor mit Seiten- und Rückraumkamera

Der Monitor bringt maximale Sicherheit dank besserem Durchblick – insbesondere bei Drehbewegungen und dem Einsatz auf engem Raum.



// Smartphone-Ablage mit USB-Anschluss

Ein Leben ohne Smartphone? Unvorstellbar! Damit unser digitaler Alleskönner sicher aufgehoben ist, bekommt er einen Ehrenplatz in der Smartphoneablage.



// Komfortable Bedienung per Joystick

Reduziert auf die wichtigsten Elemente für eine intuitive Bedienung bewegt sich der Joystick ergonomisch mit dem Sitz – und passt in jede Hand.



// Flaschenhalter

Mit dem Flaschenhalter in bequemer Reichweite ist der Durstlöcher immer griffbereit und trotzdem gut und sicher verstaut!



// Kühlbox

Für den kleinen Hunger zwischendurch: In der integrierten Kühlbox mit Stromanschluss ist der Tagesproviant bestens verstaut.



// Rutschfester Fußboden

Immer festen Grip unter den Füßen, auch wenn es mal schnell gehen muss: Der rutschfeste Fußboden bewahrt Fahrer vor Fehlritten.



// Frontscheibe verstaubar

Der untere Teil der Frontscheibe ist herausnehmbar und leicht verstaubar. Das ermöglicht eine unkomplizierte direkte Kommunikation mit dem z.B. im Graben arbeitenden Kollegen auf Zuruf. Außerdem ist eine ungetrübte Sicht in die Baugrube gewährleistet.






MOTOR



Deutz
// TCD 4.1 L4 – intelligent effizient

Seit ATLAS Bestehen sind wir überzeugt von Deutz-Motoren. So ist auch beim 175W der wassergekühlte 4-Zylinder Reihenmotor mit Turboaufladung, Ladeluftkühlung und gekühlter externer Abgasrückführung das Herzstück. Das leistungsstarke Deutz Common-Rail (DCR®) Einspritzsystem und die elektronische Motorregelung (EMR 5) mit intelligenter Anbindung an das Antriebsmanagement sichern beste Motorperformance bei geringem Kraftstoffverbrauch.

// Erfüllt die Abgasnormen:
EU-Stufe 5 und US EPA Tier 4 mit
DOC / DPF / SCR TIER IV final und die EU-Stufe 5.

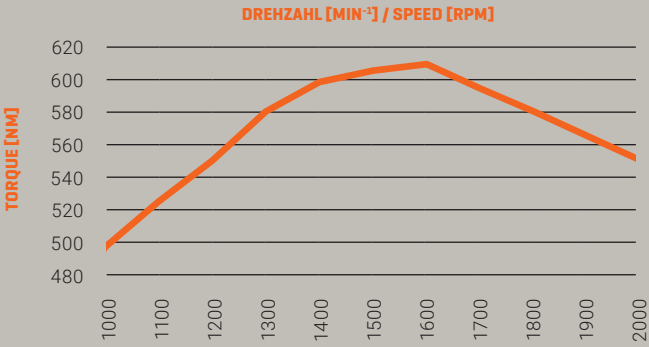

HYDRAULIK



Bosch Rexroth
Die Hydraulikanlage sorgt für eine schnelle Ansprechzeit über die maximale Nutzung der verfügbaren Motorleistung. Dabei sorgt die Hydraulik von Bosch Rexroth über eine LUDV-Regelung für lastunabhängige Bewegungen durch eine elektronisch gesteuerte Pumpe. Diese intelligente Leistungsregelung ermöglicht hohe Durchflussleistung, kombiniert mit proportionalen Arbeitsfunktionen.

Für eine erhöhte Wirtschaftlichkeit kann die Arbeitsgeschwindigkeit jederzeit den Betriebsbedingungen angepasst werden – durch frei wähl- und einstellbare Arbeitsmodi. Ebenso steht für maximale Arbeitskräfte ein Power-Boost zur Verfügung.

ACHSEN



ZF
Die Kombination der Rahmen, Achsen und Getriebe bieten eine perfekte Kraftentfaltung bei erhöhter Standicherheit – durch die bewährte Auswahl von Qualitätsprodukten und die optimalste Positionierung der Komponenten. Die robuste Rahmenstruktur sorgt für eine lange Betriebszeit und gewährt eine lange Lebensdauer der Maschine.

Die schwere Achsenausführung ist bestens geeignet für Fahren im schweren Gelände. Die Pendelachse kann automatisch oder manuell zuschaltbar gesteuert werden.

ANBAUWERKZEUGE



ATLAS
ATLAS bietet eine breite Palette von Anbaugeräten und Werkzeugen für die unterschiedlichsten Anforderungen – und das **aus eigener Produktion!**

Das bietet Ihnen eine ganze Menge Vorteile:

Sehr verschleißfest – dank der Verwendung von hochfesten Stählen und einer soliden Konstruktion

Maximale Effizienz – alle Anbauwerkzeuge sind speziell für Ihr Baggermodell entwickelt und passen perfekt

Zertifiziert – nach den geltenden Sicherheitsstandards

Garantiert – mit allen Garantieleistungen und Support

Mehrwert – Steigerung des Wiederverkaufswertes

Und darüber hinaus: Die Verwendung von hochwertigen Anbaugeräten kann dazu beitragen, den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen zu reduzieren, was wiederum unsere Umwelt nachhaltig schont.

DREHKRANZ



Thyssen Krupp – Rothe Erde
Die Kugeldrehverbindung von Rothe Erde ist dank einer Innenverzahnung und abgedichteten Kugellagern eine optimale und gleichzeitig wirtschaftliche Lösung. Die Bauform ist jederzeit unempfindlich gegenüber hohen Momentenschwankungen.

QR-Code scannen, um direkt
zu den Anbauwerkzeugen
zu gelangen:



TECHNISCHE DATEN

MOTOR	
Leistung Brutto (ISO 14396)	115 kW
Leistung Netto (ISO 9249)	110 kW
Modell	Deutz TCD 4.1 L4 EU Stufe V
Bauart	Turbolader/Ladeluftkühlung
Hubraum	4038 cm³
Zylinderzahl	4
Bohrung / Hub	101 / 126
Kühlersystem	wassergekühlt
Luftfilter	Trockenluftfilter
Batterie	2 x 12 V / 100 Ah
Lichtmaschine	28 V / 100 A
Serienmäßige Grundausstattung	Leerlaufautomatik/Motorstopp Kaltstarthilfe Dieselvorfilter Motorüberwachung

HYDRAULIKSYSTEM	
AWE 5 System (Load Sensing)	
grenzlastgeregelte Hochleistungskolbenpumpe	
kraftstoffsparende Bedarfsstromregelung	
feinfühlige, proportionale, unabhängige Steuerung	
Primär- und Sekundärabsicherung gegen Überlastung	
Nachsaugventile für alle Arbeitsfunktionen	
Rohrbruchsicherung für Hebe- und Verstellzylinder	
proportionale Greifer- und Greifer-Dreh-Funktion	
drei weitere Kreise für Zusatzverbraucher möglich	
max. 260 l/min Fördermenge	
max. 350 bar Betriebsdruck	
Zylinderendlagendämpfung	
Betriebsmode	F1 (Fine) F2 (Eco) F3 (Power)
Druckspeicher für Notabsenkung des Armsystems	
Grenzlastregelung	

SCHWENKWERK	
Axialkolbenmotor mit Prioritätsventil	
Planetenübersetzung	
automatische Mehrscheibenfeststellbremse	
zweistufige Ventile	
Schwenkmoment	41 kNm
Oberwagen-Drehzahl	9/min

FAHRANTRIEB + BREMSEN	
Regelfahrmotor	
Lastschaltgetriebe	
Doppelwirkendes Fahrbremsventil	
Fahrrichtungsvorwahl über Schalter im Joystick	
Automotives Fahren und Tempomat	
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h
Geländegang	5 km/h
Kriechgang	3,5 km/h
Zugkraft	92 kN
Steigfähigkeit	55 %
Zweikreisbremsanlage	Lamellen
Feststellbremse	Lamellen

UNTERWAGEN	
Lenkachse mit autom. Pendelachsblockierung	
Zusätzliche Achsblockierung über linken Joystick	
Schwerlastachsen	
Werkzeugkasten am Unterwagen	
STD Bereifung: Mitas 10.00-20 16PR NB38 extra	

VIBRATIONSEMISSION *	
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s²
Ganzkörper-Vibrationen	< 0,5 m/s²
Messunsicherheit gemäß Norm EN 12096:1997	

* zur Gefährdungsbeurteilung gemäß 2002/44/EG siehe ISO/TR 25398:2006

FAHRERKABINE	
Erfüllt neueste Sicherheitsnorm (ROPS)	
Extra breiter Einstieg	
Geräumiger Fußraum	
Radiovorbereitung mit Stummschaltung	
Vorbereitung für thermoelektrische Kühlbox	
Diverse Ablagemöglichkeiten, Dokumentenfach	
Wärmeschutzverglasung, Scheiben getönt	
Rundumsicht exzellent	
Fahrersitz	Komfortsitz mit Kopfstütze Armlehnen und Bandscheibenstütze
	Sitz getrennt von Konsole verstellbar
	Luftgefedert
	Beheizt
	Horizontale und vertikale Federung
	Lordosenstütze
Steuerung	Ergonomische Joystick mit Proportionalschieber
	Schlanke, höhen- und neigungs-verstellbare Lenksäule
	Übersichtliche Anordnung der Schalter im Bedienfeld
	Pendelachsblockierung im linken Joystick
Überwachung	Betriebsdatenanzeige über Display
	Automatische Überwachung, Warnung und Speicherung
	Rückraumüberwachungskamera
	Seitenkamera, Rechts
	Überlastwarneinrichtung, akustisch und optisch
Klimatisierung	Klimaautomatik
	Sehr gute Luftverteilung durch optimal angeordnete Düsen
	Kältemittel R134a
Schallwerte	ISO 6396 (LpA) in Fahrerkabine: 69 dB(A) 2000/14 EG (LwA) Außenpegel: 97 dB(A)

REIFEN (OPTION)	
4-fach Bereifung 600/40 – 22.5 14PR Mitas	
4-fach Bereifung 600/40 – 22.5 18PR Alliance	
4-fach Bereifung 710/40 – 22.5 24PR Nokian	
8-fach Bereifung 10.00-20 16PR Nokian	
8-fach Bereifung 10.00-20 16PR Profil für Asphaltein-satz	
8-fach Bereifung 10.00-20 Super Elastik (bis 16 km/h)	
8-fach Bereifung 315/70 R22.5 Bandenmarkt, Typ Grader	
8-fach Bereifung 215/70 R22.5 Caliber Power Grip 23	

FÜLLMENGEN	
Kraftstofftank	301 Liter
Kühlsystem	35 Liter
Motoröl	10 Liter
Hydrauliktankinhalt	180 Liter
Hydrauliksysteminhalt	260 Liter
Ad Blue®	32 Liter

EINSATZGEWICHTE *		
MONOBLOCKAUSLEGER		
4,32 m (C6.3M)		
	Stiel 2,15 m	Stiel 2,65 m
Abstützplanierschild	17,3 - 17,8 t	17,4 - 17,9 t
APS / PRATZEN	18,0 - 18,5 t	18,1 - 18,6 t
Abstützpratzen 4-fach	18,2 - 18,7 t	18,3 - 18,8 t
VERSTELLAUSLEGER		
Grundarm 1,87 m (C6.41) Ausleger 3,07 m (C346)		
	Stiel 2,15 m	Stiel 2,65 m
Abstützplanierschild	17,7 - 18,2 t	17,8 - 18,3 t
APS / PRATZEN	18,4 - 18,9 t	18,5 - 19,0 t
Abstützpratzen 4-fach	18,6 - 19,1 t	18,7 - 19,2 t
*Einsatzgewicht inkl. Fahrer, befülltem Gerät und 1t für Anbaugeräte.		

*Einsatzgewicht inkl. Fahrer, befülltem Gerät und 1t für Anbaugeräte.

ANBAUGERÄTE (AUSWAHL)		
	Inhalt SAE	Schnittbreite
Löffel F415	0,67 m³	850 mm
Löffel F418	0,92 m³	1100 mm
Grabenlöffel G644	0,56 m³	2000 mm



ZUSATZ-AUSRÜSTUNG

DAS LOHNT SICH FÜR SIE: UNSERE ATLAS-ZUSATZAUSRÜSTUNGEN FÜR EIN PLUS AN WIRTSCHAFTLICHKEIT UND SICHERHEIT.

FÜR MEHR EFFIZIENZ

Betankungspumpe
Rundumleuchte
Getriebeschutz
Steinschlagschutzgitter
Hydraulischer Anbausatz, Abstützungen achsweise getrennt schalten
Radabdeckung
Kabinenerhöhung
Patentierter Anhängerkupplung
Bio Öl
Verbreiterte Achsen (Gesamtbreite 2.750 mm)
Verbreitertes Planierschild (2.750 mm)
Schnellläufer 35 km/h

KOMFORT FÜR DEN MITARBEITER

Automatische Arbeitsbremse
Proportionale Bedienung der Abstützungen über Schieber im Joystick
Taktgesteuerte elektrische Zentralschmieranlage mit Überwachungsfunktion für Oberwagen und Armausrüstung
Joysticklenkung
270° Kamerasystem
LED-Arbeitsscheinwerfer
35% Achsdifferentialsperre
Fahrsitz Premium (Actimo Evolution)
Elektrische Kühlbox
Radio mit USB und Bluetooth
Summer-Alarm für Fahrbetrieb
Standheizung mit Wasserkreislauf
GPS/GSM Telemetriebox, zur Überwachung von Betriebsdaten, Verbrauch, Position

WEITERE ZUSATZAUSRÜSTUNGEN SIEHE PREISLISTE

SONDERLÖSUNGEN AUF ANFRAGE

WIR HALTEN IHREN ATLAS IN BEWEGUNG.

**24H-ERSATZTEILSERVICE FÜR MEHR EINSATZBEREITSCHAFT.
ATLAS SPARE PARTS GMBH LIEFERT IN EUROPA UND WELTWEIT.
IMMER ORIGINALTEILE. IMMER SCHNELL.**

Regelmäßige Inspektionen und Wartungen Ihrer Maschinen vermeiden Ausfälle und Standzeiten. Der Austausch und Ersatz mit ATLAS-Originalteilen garantiert Qualität, die sich für unsere Kunden rechnet. Gibt es doch einmal Probleme, liefert Ihnen ATLAS Spare Parts Originalteile in kürzester Zeit.

Mit über 50.000 Ersatzteilen im Zentrallager in Ganderkesee stellt ATLAS Spare Parts sicher, dass Ihre Maschinen schneller wieder einsatzbereit sind.


Wer in Europa ein Teil bestellt, hat es in der Regel innerhalb von 24 Stunden.

Ob es um Teile für brandneue Modelle geht oder für Maschinen, die seit über 40 Jahren im Einsatz sind: Unsere erfahrenen Teams liefern schnell und weltweit. Über 200 Servicezentren und 80 Händler bieten umfassenden Support – direkt bei Ihnen vor Ort oder auf der Baustelle. Vertrauen Sie auf Qualität, Expertise und die Verfügbarkeit, die nur ATLAS Spare Parts bieten kann.


QR-Code scannen,
um zum Ersatzteilservice
zu gelangen:




STRASSENFAHREINSTELLUNG

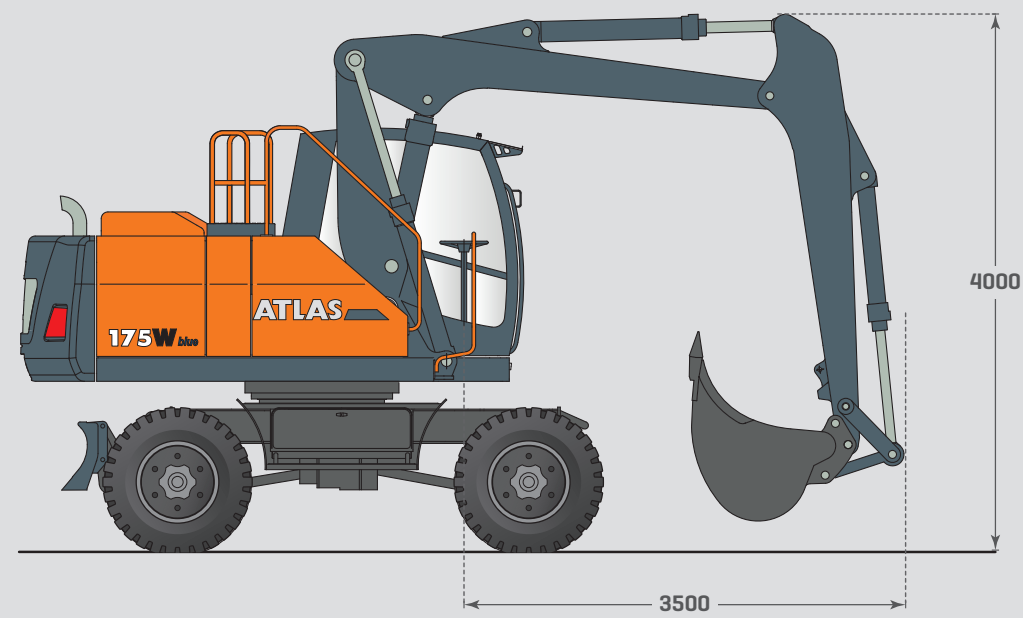


A175W.2

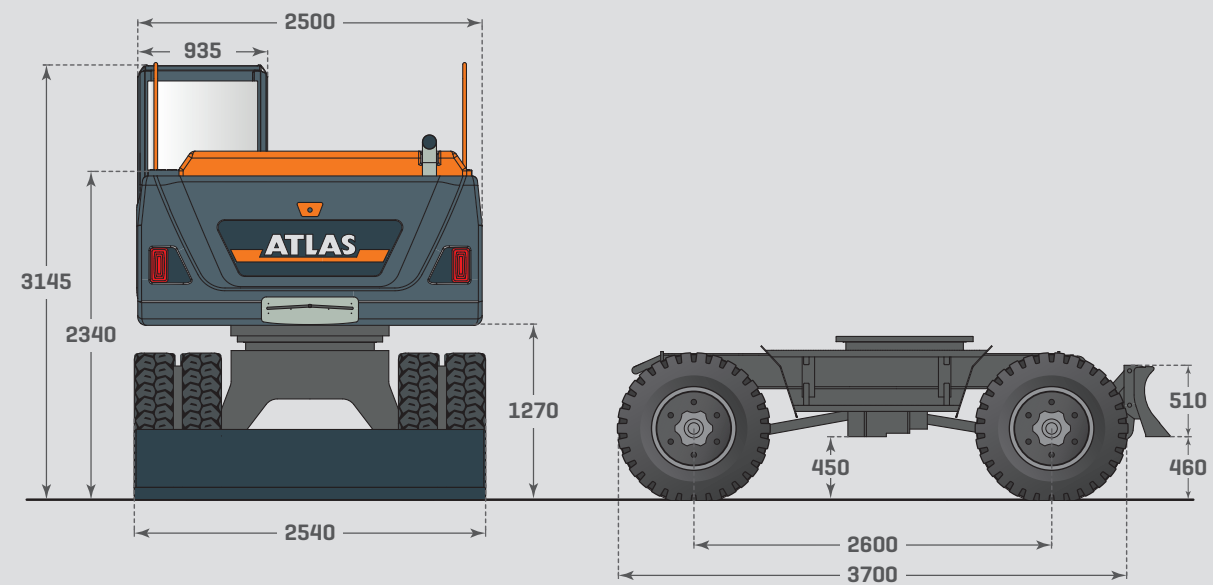

TRANSPORTHÖHE (MIT LÖFFEL)

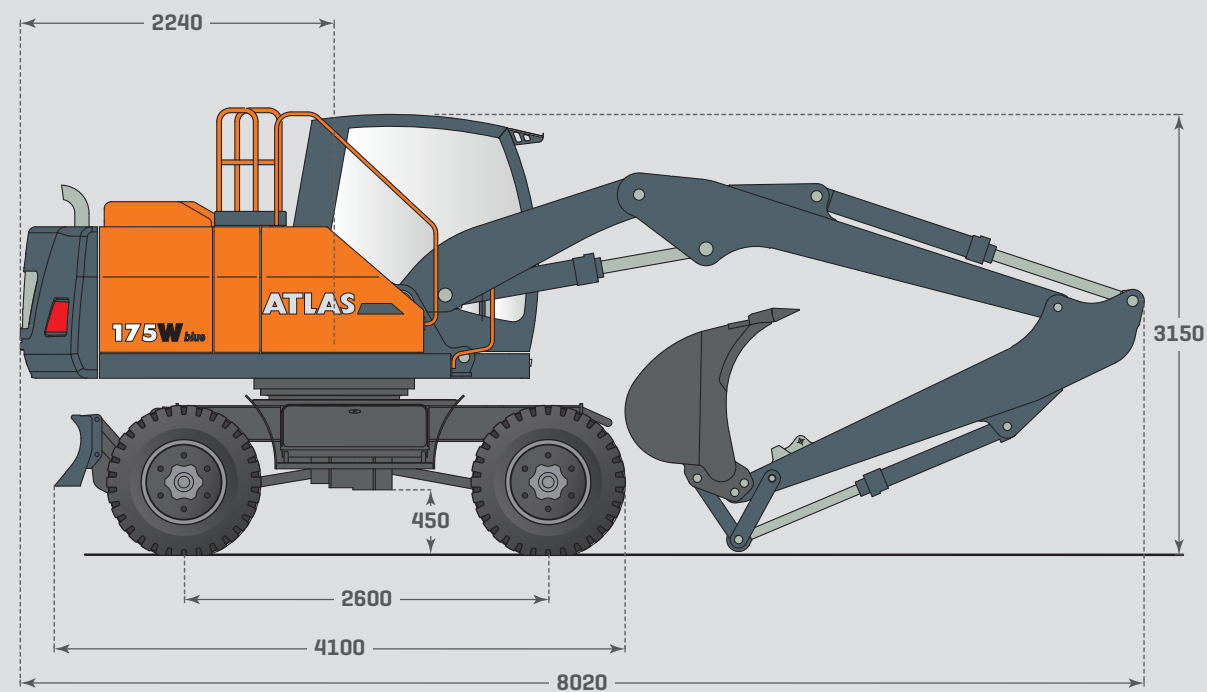


A175W.32

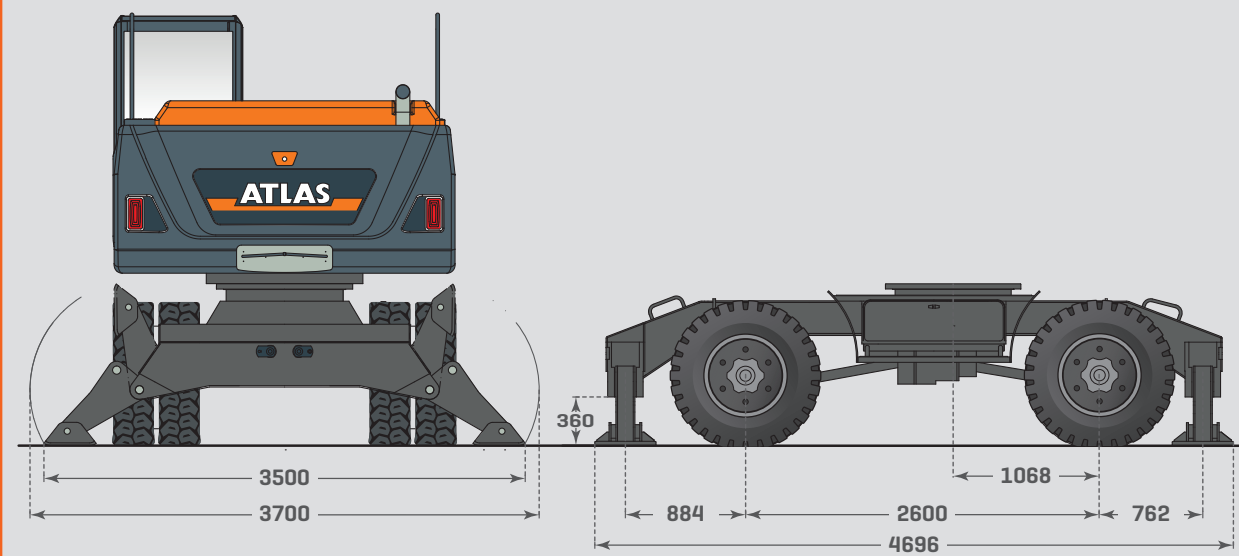


ABSTÜTZUNGEN


A175W.33

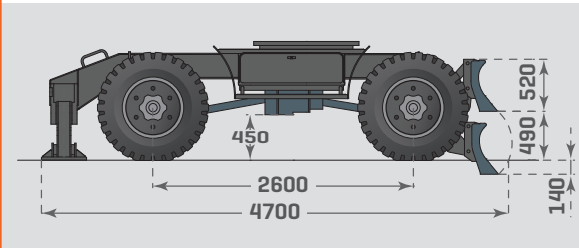




A175W.2

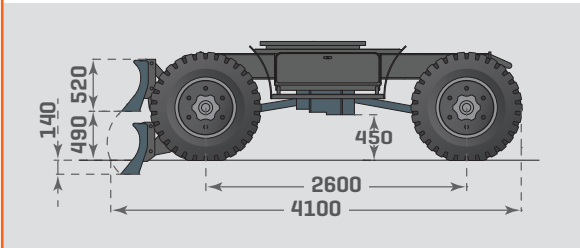


A175W.35

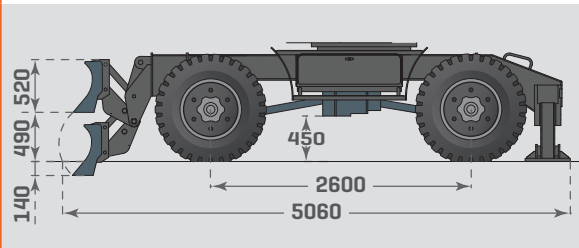

A175W.32

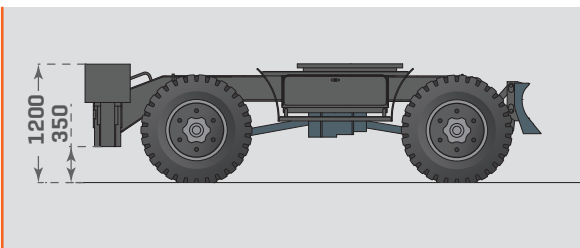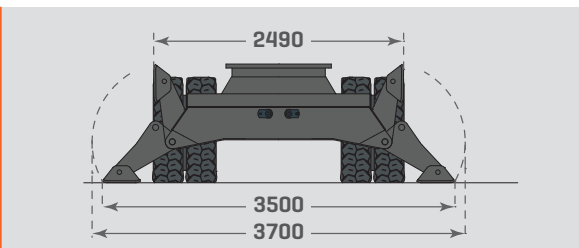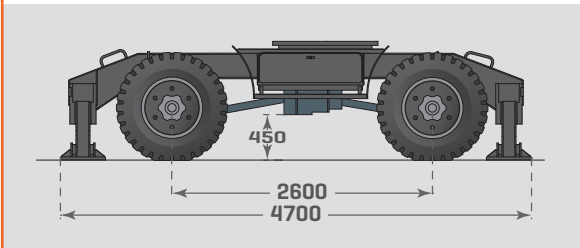


ACHSE ZF 3060, BEREIFUNG 10.00-20

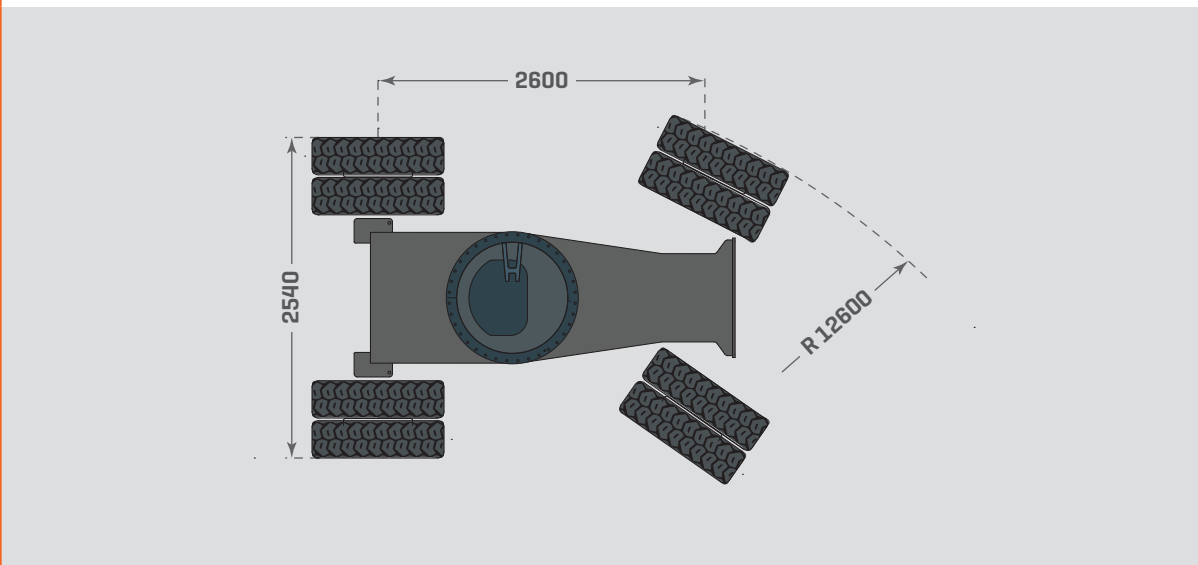


AUSLEGER & KNICKARME



VERSTELLAUSRÜSTUNG

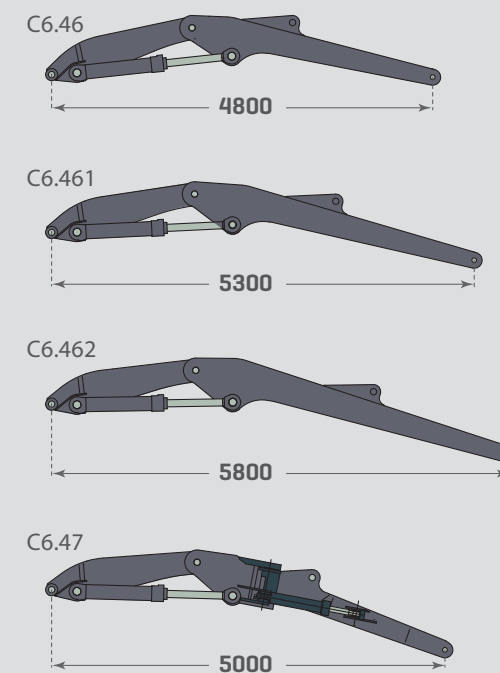


MONOARME

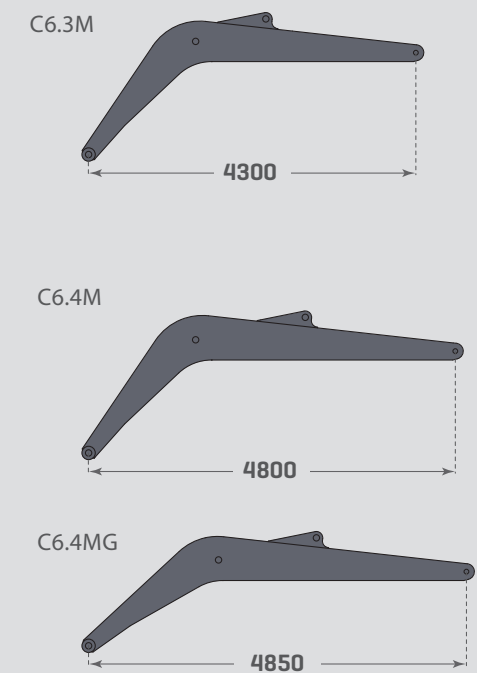

STIELE

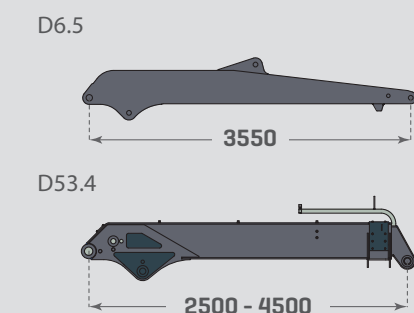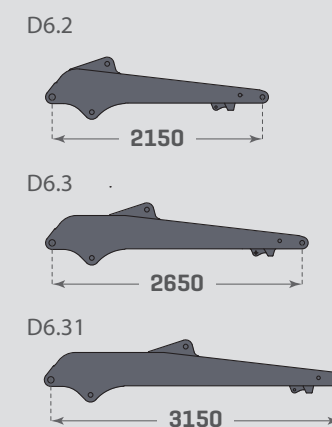


TIEFLÖFFELAUSTRÜSTUNG MIT VERSTELLAUSLEGER 4,8 M, STIEL 2,15 M

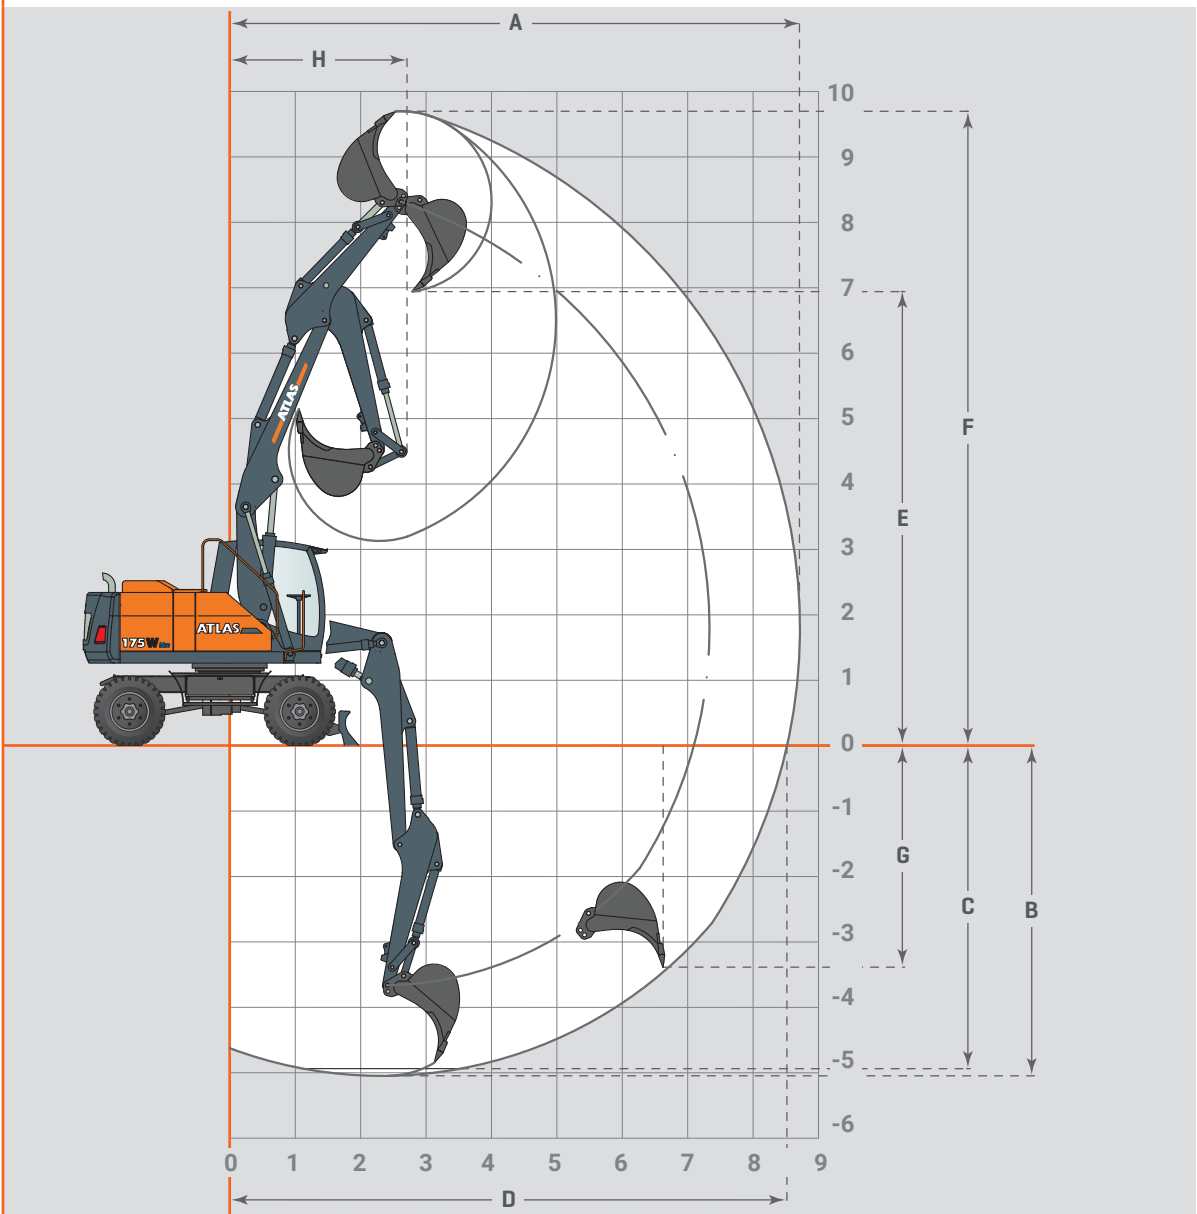

VERSTELLAUSLEGER C6.41, C6.46, STIEL D6.2

Löffelstiellänge 2,15 m		
A	max. Reichweite	8.700 mm
B	max. Grabtiefe	5.050 mm
C	max. Grabtiefe (l=2,44 m Niveau)	4.950 mm
D	max. Reichweite am Boden	8.500 mm
E	max. Ausschütthöhe	6.950 mm
F	max. Einstichhöhe	9.650 mm
G	max. vertikale Einstichtiefe	3.350 mm
H	min. Frontschwenkradius	2.700 mm
	max. Reißkraft	68 KN
	max. Losbrechkraft	100 KN

INFOBOX

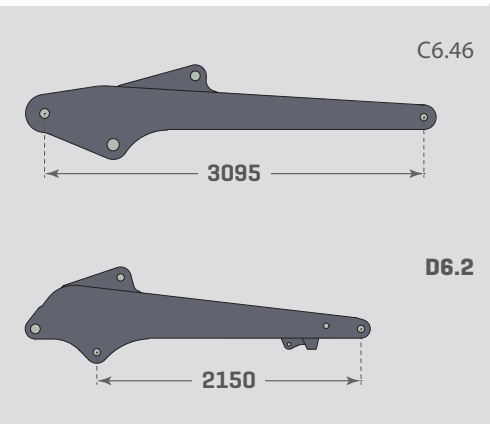

TRAGFÄHIGKEIT MIT VERSTELLAUSLEGER 4,8 M, STIEL 2,15 M | ACHSE STANDARD

			2 m			3 m			4 m			5 m			6 m			7 m		
			L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q
8 m	-	Schild				6,3 *	6,3 *	6,3 *												
	-	Pratze				6,3 *	6,3 *	6,3 *												
7 m	-	Schild							4,9 *	4,9 *	4,9 *									
	-	Pratze							4,9 *	4,9 *	4,9 *									
6 m	-	Schild							4,9 *	4,9 *	4,9 *	4,5 *	4,5 *	4,3						
	-	Pratze							4,9 *	4,9 *	4,9 *	4,5 *	4,5 *	4,4						
5 m	-	Schild				6,0 *	6,0 *	6,0 *	5,2 *	5,2 *	5,2 *	4,6 *	4,6 *	4,3	4,2 *	3,6	3,2			
	-	Pratze				6,0 *	6,0 *	6,0 *	5,2 *	5,2 *	5,2 *	4,6 *	4,6 *	4,4	4,2 *	4,2 *	3,3			
4 m	-	Schild				7,8 *	7,8 *	7,8 *	5,8 *	5,8 *	5,8 *	4,8 *	4,8 *	4,3	4,3 *	3,6	3,2			
	-	Pratze				7,8 *	7,8 *	7,8 *	5,8 *	5,8 *	5,8 *	4,8 *	4,8 *	4,5	4,3 *	4,3 *	3,4			
3 m	-	Schild				7,7 *	7,7 *	7,7 *	6,7 *	6,7 *	6,7 *	5,2 *	5,2 *	4,3	4,4 *	3,6	3,2	3,9 *	2,8	2,4
	-	Pratze				7,7 *	7,7 *	7,7 *	6,7 *	6,7 *	6,7 *	5,2 *	5,2 *	4,4	4,4 *	4,4 *	3,4	3,9 *	3,9 *	2,5
2 m	-	Schild	10,9 *	10,9 *	10,9 *	9,0 *	9,0 *	8,3	7,3 *	6,4	5,6	5,5 *	4,7	4,2	4,6 *	3,5	3,1	3,9 *	2,7	2,4
	-	Pratze	10,9 *	10,9 *	10,9 *	9,0 *	9,0 *	8,6	7,3 *	7,3 *	5,8	5,5 *	5,5 *	4,3	4,6 *	4,6 *	3,2	3,9 *	3,9 *	2,5
1 m	-	Schild	17,1 *	17,1 *	16,2	10,4 *	10,4 *	8,4	7,4 *	6,3	5,5	5,7 *	4,6	4,0	4,7 *	3,4	3,1	3,9 *	2,7	2,4
	-	Pratze	17,1 *	17,1 *	16,7	10,4 *	10,4 *	8,6	7,4 *	7,4 *	5,7	5,7 *	5,7 *	4,2	4,7 *	4,7 *	3,2	3,9 *	3,9 *	2,5
0 m	-	Schild	18,2 *	18,2 *	15,7	10,5 *	10,5 *	9,3	7,5 *	6,0	5,3	5,8 *	4,5	3,9	4,7 *	3,4	3,0	3,7 *	2,7	2,3
	-	Pratze	18,2 *	18,2 *	16,3	10,5 *	10,5 *	8,2	7,5 *	7,5 *	5,4	5,8 *	5,8 *	4,1	4,7 *	4,7 *	3,1	3,7 *	3,7 *	2,4
-1 m	-	Schild	18,4 *	18,4 *	15,9	10,7 *	10,7 *	9,2	7,5 *	5,9	5,2	5,8 *	4,3	3,8	4,7 *	3,3	2,9			
	-	Pratze	18,4 *	18,4 *	16,4	10,7 *	10,7 *	8,1	7,5 *	7,5 *	5,3	5,8 *	5,8 *	3,9	4,7 *	4,7 *	3,0			
-2 m	-	Schild	18,6 *	18,6 *	16,0	11,0 *	11,0 *	8,2	7,8 *	7,8 *	5,4	5,8 *	5,8 *	3,9	3,7 *	3,7 *	3,0			
	-	Pratze	18,6 *	18,6 *	16,5	11,0 *	11,0 *	8,1	7,8 *	7,8 *	5,3	5,8 *	5,8 *	3,9	3,7 *	3,7 *	3,0			
-3 m	-	Schild	17,5 *	17,5 *	16,2	10,3 *	10,3 *	8,1	6,7 *	5,9	5,1									
	-	Pratze	17,5 *	17,5 *	17,0	10,3 *	10,3 *	8,3	6,7 *	6,7 *	5,4									

TRAGFÄHIGKEIT MIT VERSTELLAUSLEGER 4,8 M, STIEL 2,15 M | ACHSE BREIT

			2 m			3 m			4 m			5 m			6 m			7 m		
			L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q
8 m	-	Schild				6,3 *	6,3 *	6,3 *												
	-	Pratze				6,3 *	6,3 *	6,3 *												
7 m	-	Schild							4,9 *	4,9 *	4,9 *									
	-	Pratze							4,9 *	4,9 *	4,9 *									
6 m	-	Schild							4,9 *	4,9 *	4,9 *	4,5 *	4,5 *	4,5 *						
	-	Pratze							4,9 *	4,9 *	4,9 *	4,5 *	4,5 *	4,5 *						
5 m	-	Schild				6,0 *	6,0 *	6,0 *	5,2 *	5,2 *	5,2 *	4,6 *	4,6 *	4,6 *	4,2 *	4,0	3,5			
	-	Pratze				6,0 *	6,0 *	6,0 *	5,2 *	5,2 *	5,2 *	4,6 *	4,6 *	4,6 *	4,2 *	4,2 *	3,7			
4 m	-	Schild				7,8 *	7,8 *	7,8 *	5,8 *	5,8 *	5,8 *	4,8 *	4,8 *	4,7	4,3 *	4,0	3,6			
	-	Pratze				7,8 *	7,8 *	7,8 *	5,8 *	5,8 *	5,8 *	4,8 *	4,8 *	4,8 *	4,3 *	4,3 *	3,8			
3 m	-	Schild				7,7 *	7,7 *	7,7 *	6,7 *	6,7 *	6,2	5,2 *	5,2 *	4,7	4,4 *	3,9	3,5	3,9 *	3,0	2,7
	-	Pratze				7,7 *	7,7 *	7,7 *	6,7 *	6,7 *	6,6	5,2 *	5,2 *	4,9	4,4 *	4,4 *	3,7	3,9 *	3,9 *	2,8
2 m	-	Schild	10,9 *	10,9 *	10,9 *	9,0 *	9,0 *	9,0 *	7,3 *	7,1	6,3	5,5 *	5,2	4,6	4,6 *	3,8	3,4	3,9 *	3,0	2,7
	-	Pratze	10,9 *	10,9 *	10,9 *	9,0 *	9,0 *	9,0 *	7,3 *	7,3 *	6,5	5,5 *	5,5 *	4,9	4,6 *	4,6 *	3,6	3,9 *	3,9 *	2,8
1 m	-	Schild	17,1 *	17,1 *	17,1 *	10,4 *	10,4 *	9,5	7,4 *	7,0	6,1	5,7 *	5,0	4,5	4,7 *	3,8	3,4	3,9 *	2,9	2,6
	-	Pratze	17,1 *	17,1 *	17,1 *	10,4 *	10,4 *	10,0	7,4 *	7,4 *	6,5	5,7 *	5,7 *	4,7	4,7 *	4,7 *	3,6	3,9 *	3,9 *	2,8
0 m	-	Schild	18,2 *	18,2 *	18,2 *	10,5 *	10,5 *	9,0	7,5 *	6,7	5,9	5,8 *	4,9	4,3	4,7 *	3,7	3,3	3,7 *	2,9	2,6
	-	Pratze	18,2 *	18,2 *	18,2 *	10,5 *	10,5 *	9,5	7,5 *	7,5 *	6,2	5,8 *	5,8 *	4,6	4,7 *	4,7 *	3,5	3,7 *	3,7 *	2,8
-1 m	-	Schild	18,4 *	18,4 *	18,4 *	10,7 *	10,7 *	8,9	7,5 *	6,6	5,8	5,8 *	4,8	4,2	4,7 *	3,6	3,2			
	-	Pratze	18,4 *	18,4 *	18,4 *	10,7 *	10,7 *	9,5	7,5 *	7,5 *	6,1	5,8 *	5,8 *	4,5	4,7 *	4,7 *	3,4			
-2 m	-	Schild	18,6 *	18,6 *	18,6 *	11,0 *	11,0 *	8,9	7,8 *	6,6	5,8	5,8 *	4,7	4,2	3,7 *	3,6	3,2			
	-	Pratze	18,6 *	18,6 *	18,6 *	11,0 *	11,0 *	9,4	7,8 *	7,8 *	6,1	5,8 *	5,8 *	4,4	3,7 *	3,7 *	3,4			
-3 m	-	Schild	17,5 *	17,5 *	17,5 *	10,3 *	10,3 *	9,0	6,7 *	6,5	5,7									
	-	Pratze	17,5 *	17,5 *	17,5 *	10,3 *	10,3 *	9,4	6,7 *	6,7 *	6,0									



L = Längsrichtung unabgestützt




Q+ = quer abgestützt



Q = quer unabgestützt

Traglastwerte in Tonnen (T) an der Knickarmspitze ohne Löffelkipppzylinder, ohne Werkzeug. Werte bei ebenen Untergrund, geschlossener Pendelachse und Druckzuschaltung. Die Werte quer zum Unterwagen gelten über 360° schwenkbar. Die Werte Quer 1) gelten abgestützt. Die Werte längs zum Unterwagen gelten abgestützt über die Starrachse, sowie unabgestützt über die Lenkachse. Die angegebenen Traglastwerte sind angegeben nach ISO 10567 und beinhalten eine Standsicherheit von 25% und sind gerechnet mit 87% der maximalen hydraulischen Hubkraft. Die durch die hydraulische Hubkraft begrenzten Werte sind durch ein Sternchen (*) gekennzeichnet.


TIEFLÖFFELAUSTRÜSTUNG MIT VERSTELLAUSLEGER 4,8M, STIEL 2,65M

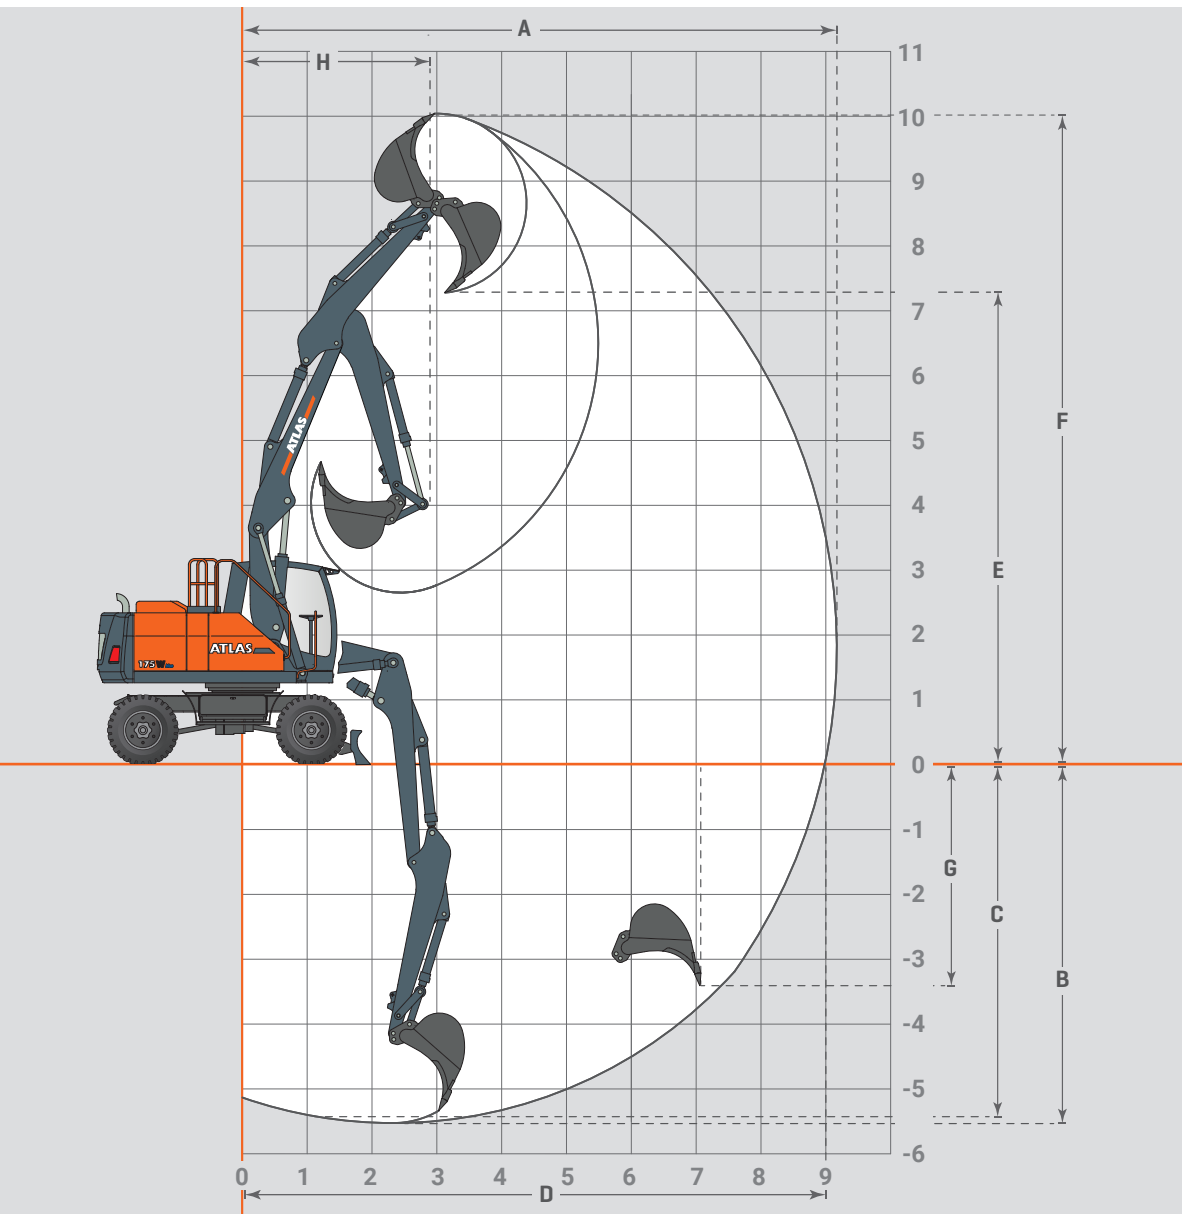

VERSTELLAUSLEGER C6.41, C6.46, STIEL D6.3

Löffelstiellänge 2,65 m		
A	max. Reichweite	9.200 mm
B	max. Grabtiefe	5.550 mm
C	max. Grabtiefe (l=2,44m Niveau)	5.400 mm
D	max. Reichweite am Boden	9.000 mm
E	max. Ausschütthöhe	7.300 mm
F	max. Einstichhöhe	10.100 mm
G	max. vertikale Einstichtiefe	3.400 mm
H	min. Frontschwenkradius	2.850 mm
	max. Reißkraft	60 KN
	max. Losbrechkraft	100 KN

INFOBOX

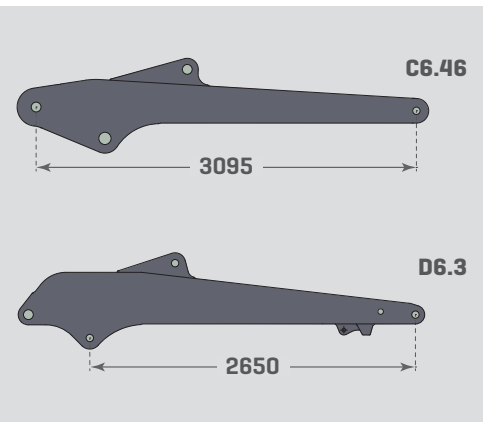

TRAGFÄHIGKEIT MIT VERSTELLAUSLEGER 4,8 M, STIEL 2,65 M | ACHSE STANDARD

			2 m			3 m			4 m			5 m			6 m			7 m		
			L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q
8 m	-	Schild							4,9 *	4,9 *	4,9 *									
	-	Pratze							4,9 *	4,9 *	4,9 *									
7 m	-	Schild										4,1 *	4,1 *	4,1 *						
	-	Pratze										4,1 *	4,1 *	4,1 *						
6 m	-	Schild										4,0 *	4,0 *	4,0 *	3,8 *	3,6 *	3,2			
	-	Pratze										4,0 *	4,0 *	4,0 *	3,8 *	3,8 *	3,3			
5 m	-	Schild							4,7 *	4,7 *	4,7 *	4,2 *	4,2 *	4,2 *	3,8 *	3,7	3,3	3,6 *	2,8	2,5
	-	Pratze							4,7 *	4,7 *	4,7 *	4,2 *	4,2 *	4,2 *	3,8 *	3,8 *	3,4	3,6 *	3,6 *	2,6
4 m	-	Schild				6,1 *	6,1 *	6,1 *	5,3 *	5,3 *	5,3 *	4,5 *	4,5 *	4,2	4,0 *	3,7	3,3	3,7 *	2,8	2,5
	-	Pratze				6,1 *	6,1 *	6,1 *	5,3 *	5,3 *	5,3 *	4,5 *	4,5 *	4,4	4,0 *	4,0 *	3,4	3,7 *	3,7 *	2,6
3 m	-	Schild				7,7 *	7,7 *	7,7 *	6,1 *	6,1 *	5,6	4,9 *	4,7	4,1	4,2 *	3,7	3,3	3,7 *	2,8	2,5
	-	Pratze				7,7 *	7,7 *	7,7 *	6,1 *	6,1 *	5,8	4,9 *	4,9 *	4,3	4,2 *	4,2 *	3,4	3,7 *	3,7 *	2,6
2 m	-	Schild	10,5 *	10,5 *	10,5 *	9,0 *	9,0 *	8,5	6,9 *	6,4	5,6	5,3 *	4,7	4,1	4,4 *	3,6	3,2	3,8 *	2,7	2,4
	-	Pratze	10,5 *	10,5 *	10,5 *	9,0 *	9,0 *	8,7	6,9 *	6,9 *	5,8	5,3 *	5,3 *	4,3	4,4 *	4,4 *	3,3	3,8 *	3,8 *	2,5
1 m	-	Schild	16,6 *	16,6 *	16,6 *	10,3 *	9,8	8,4	7,3 *	6,4	5,6	5,6 *	4,6	4,1	4,6 *	3,5	3,1	3,9 *	2,7	2,4
	-	Pratze	16,6 *	16,6 *	16,6 *	10,3 *	10,3 *	8,6	7,3 *	7,3 *	5,8	5,6 *	5,6 *	4,2	4,6 *	4,6 *	3,3	3,9 *	3,9 *	2,5
0 m	-	Schild	18,0 *	18,0 *	16,2	10,5 *	9,5	8,1	7,4 *	6,2	5,4	5,7 *	4,4	3,9	4,6 *	3,4	3,0	3,9 *	2,7	2,3
	-	Pratze	18,0 *	18,0 *	16,7	10,5 *	10,5 *	8,4	7,4 *	7,4 *	5,6	5,7 *	5,7 *	4,0	4,6 *	4,6 *	3,1	3,9 *	3,9 *	2,4
-1 m	-	Schild	17,7 *	17,7 *	15,5	10,5 *	9,2	7,8	7,4 *	5,9	5,2	5,7 *	4,4	3,8	4,7 *	3,3	2,9	3,6 *	2,6	2,3
	-	Pratze	17,7 *	17,7 *	16,0	10,5 *	10,5 *	8,1	7,4 *	7,4 *	5,3	5,7 *	5,7 *	4,0	4,7 *	4,7 *	3,0	3,6 *	3,6 *	2,4
-2 m	-	Schild	18,5 *	18,5 *	15,8	10,8 *	9,1	7,7	7,6 *	5,9	5,1	5,9 *	4,3	3,7	4,5 *	3,2	2,8			
	-	Pratze	18,5 *	18,5 *	16,4	10,8 *	10,8 *	8,0	7,6 *	7,6 *	5,3	5,9 *	5,9 *	3,9	4,5 *	4,5 *	2,9			
-3 m	-	Schild	18,2 *	18,2 *	15,9	10,9 *	9,2	7,8	7,6 *	5,9	5,1	5,1 *	4,1	3,6						
	-	Pratze	18,2 *	18,2 *	16,4	10,9 *	10,9 *	8,1	7,6 *	7,6 *	5,3	5,1 *	5,1 *	3,7						
-4 m	-	Schild	14,4 *	14,4 *	14,4 *	8,3 *	8,3 *	7,7	7,6 *	7,6 *	5,4	5,1 *	5,1 *	3,8						
	-	Pratze	14,4 *	14,4 *	14,4 *	8,3 *	8,3 *	8,1												


TRAGFÄHIGKEIT MIT VERSTELLAUSLEGER 4,8 M, STIEL 2,65 M | ACHSE BREIT

			2 m			3 m			4 m			5 m			6 m			7 m		
			L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q
8 m	-	Schild							4,9 *	4,9 *	4,9 *									
	-	Pratze							4,9 *	4,9 *	4,9 *									
7 m	-	Schild										4,1 *	4,1 *	4,1 *						
	-	Pratze										4,1 *	4,1 *	4,1 *						
6 m	-	Schild										4,0 *	4,0 *	4,0 *	3,8 *	3,8 *	3,5			
	-	Pratze										4,0 *	4,0 *	4,0 *	3,8 *	3,8 *	3,7			
5 m	-	Schild							4,7 *	4,7 *	4,7 *	4,2 *	4,2 *	4,2 *	3,8 *	3,8 *	3,6	3,6 *	3,0	2,7
	-	Pratze							4,7 *	4,7 *	4,7 *	4,2 *	4,2 *	4,2 *	3,8 *	3,8 *	3,8	3,6 *	3,6 *	2,9
4 m	-	Schild				6,1 *	6,1 *	6,1 *	5,3 *	5,3 *	5,3 *	4,5 *	4,5 *	4,5 *	4,0 *	4,0 *	3,6	3,7 *	3,1	2,7
	-	Pratze				6,1 *	6,1 *	6,1 *	5,3 *	5,3 *	5,3 *	4,5 *	4,5 *	4,5 *	4,0 *	4,0 *	3,8	3,7 *	3,7 *	2,9
3 m	-	Schild				7,7 *	7,7 *	7,7 *	6,1 *	6,1 *	6,1 *	4,9 *	4,9 *	4,6	4,2 *	4,0	3,6	3,7 *	3,1	2,7
	-	Pratze				7,7 *	7,7 *	7,7 *	6,1 *	6,1 *	6,1 *	4,9 *	4,9 *	4,8	4,2 *	4,2 *	3,8	3,7 *	3,7 *	2,9
2 m	-	Schild	10,5 *	10,5 *	10,5 *	9,0 *	9,0 *	9,0 *	6,9 *	6,9 *	6,2	5,3 *	5,1	4,6	4,4 *	4,0	3,6	3,8 *	3,0	2,7
	-	Pratze	10,5 *	10,5 *	10,5 *	9,0 *	9,0 *	9,0 *	6,9 *	6,9 *	6,6	5,3 *	5,3 *	4,8	4,4 *	4,4 *	3,8	3,8 *	3,8 *	2,9
1 m	-	Schild	16,6 *	16,6 *	16,6 *	10,3 *	10,3 *	9,5	7,3 *	7,1	6,2	5,6 *	5,1	4,5	4,6 *	3,9	3,5	3,9 *	3,0	2,6
	-	Pratze	16,6 *	16,6 *	16,6 *	10,3 *	10,3 *	10,0	7,3 *	7,3 *	6,6	5,6 *	5,6 *	4,8	4,6 *	4,6 *	3,7	3,9 *	3,9 *	2,8
0 m	-	Schild	18,0 *	18,0 *	18,0 *	10,5 *	10,5 *	9,3	7,4 *	6,9	6,0	5,7 *	4,9	4,3	4,6 *	3,7	3,3	3,9 *	2,9	2,6
	-	Pratze	18,0 *	18,0 *	18,0 *	10,5 *	10,5 *	9,8	7,4 *	7,4 *	6,4	5,7 *	5,7 *	4,5	4,6 *	4,6 *	3,5	3,9 *	3,9 *	2,8
-1 m	-	Schild	17,7 *	17,7 *	17,7 *	10,5 *	10,4	8,9	7,4 *	6,6	5,8	5,7 *	4,8	4,3	4,7 *	3,7	3,2	3,6 *	2,9	2,5
	-	Pratze	17,7 *	17,7 *	17,7 *	10,5 *	10,5 *	9,4	7,4 *	7,4 *	6,1	5,7 *	5,7 *	4,5	4,7 *	4,7 *	3,4	3,6 *	3,6 *	2,7
-2 m	-	Schild	18,5 *	18,5 *	18,5 *	10,8 *	10,3	8,8	7,6 *	6,6	5,7	5,9 *	4,7	4,2	4,5 *	3,6	3,2			
	-	Pratze	18,5 *	18,5 *	18,5 *	10,8 *	10,8 *	9,3	7,6 *	7,6 *	6,1	5,9 *	5,9 *	4,4	4,5 *	4,5 *	3,4			
-3 m	-	Schild	18,2 *	18,2 *	18,2 *	10,9 *	10,4	8,9	7,6 *	6,5	5,7	5,1 *	4,6	4,0						
	-	Pratze	18,2 *	18,2 *	18,2 *	10,9 *	10,9 *	9,4	7,6 *	7,6 *	6,0	5,1 *	5,1 *	4,3						
-4 m	-	Schild	14,4 *	14,4 *	14,4 *	8,3 *	8,3 *	8,3 *	7,6 *	7,6 *	6,0	5,1 *	5,1 *	4,2						
	-	Pratze	14,4 *	14,4 *	14,4 *	8,3 *	8,3 *	8,3 *												

Traglastwerte in Tonnen (T) an der Knickarmspitze ohne Löffelkippzylinder, ohne Werkzeug. Werte bei ebenen Untergrund, geschlossener Pendelachse und Druckzuschaltung. Die Werte quer zum Unterwagen gelten über 360° schwenkbar. Die Werte Quer 1) gelten abgestützt. Die Werte längs zum Unterwagen gelten abgestützt über die Starrachse, sowie unabgestützt über die Lenkachse. Die angegebenen Traglastwerte sind angegeben nach ISO 10567 und beinhalten eine Standsicherheit von 25% und sind gerechnet mit 87% der maximalen hydraulischen Hubkraft. Die durch die hydraulische Hubkraft begrenzten Werte sind durch ein Sternchen (*) gekennzeichnet.




TIEFLÖFFELAUSRÜSTUNG MIT VERSTELLAUSLEGER SEITLICH VERSTELLBAR 5,00 M, STIEL 2,15 M

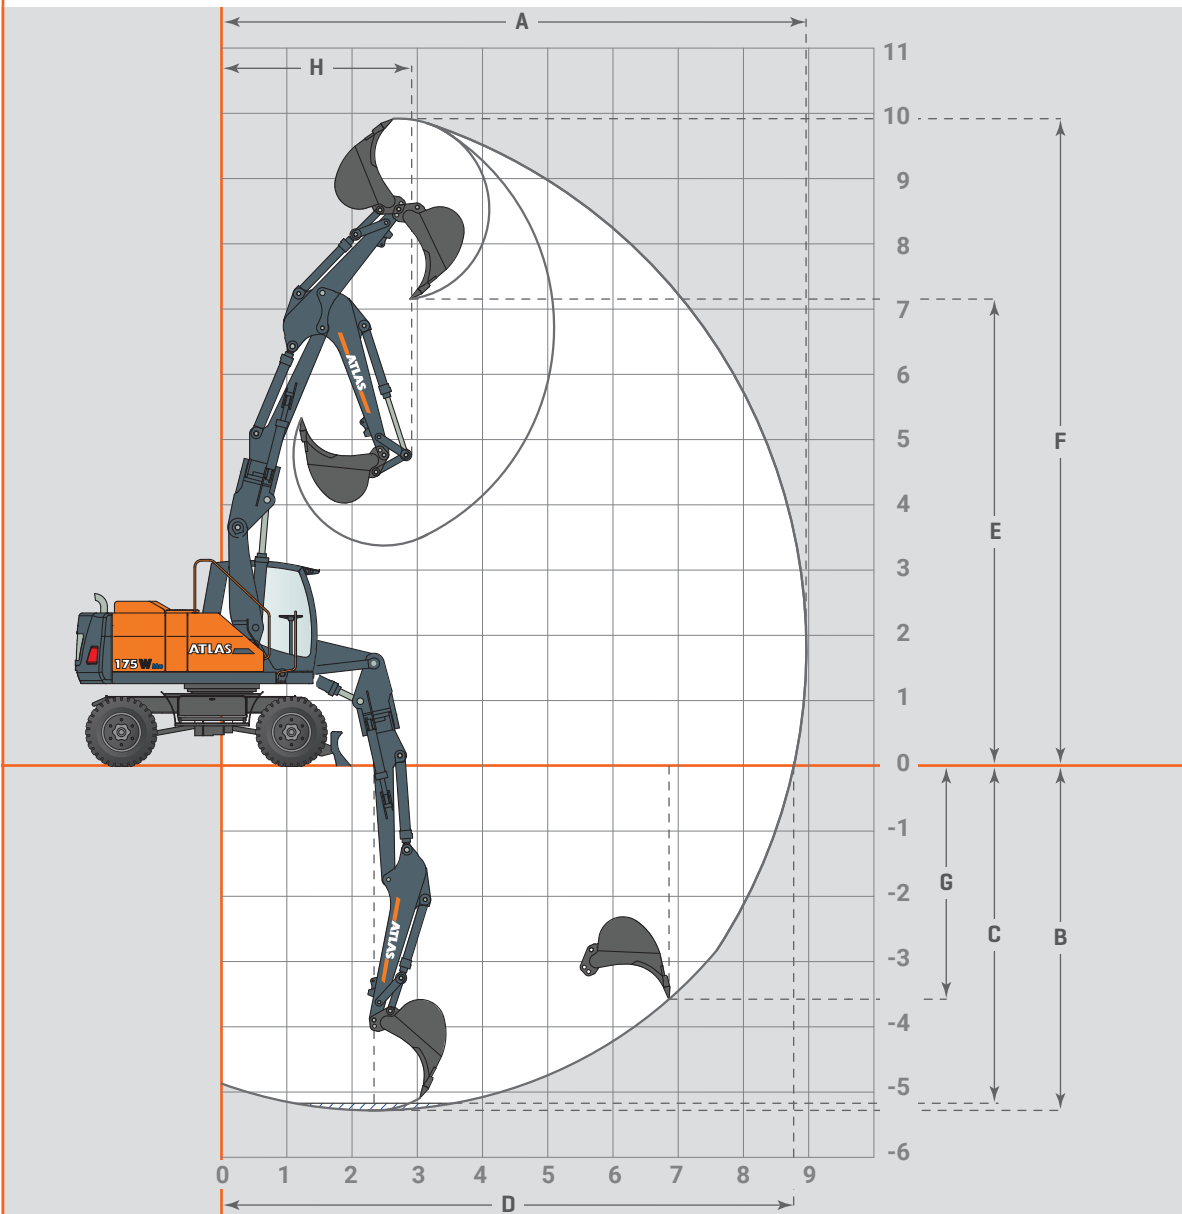

VERSTELLAUSLEGER C6.41, C6.47, STIEL D6.2

Löffelstiellänge 2,15 m		
A	max. Reichweite	8.950 mm
B	max. Grabtiefe	5.300 mm
C	max. Grabtiefe (l=2,44 m Niveau)	5.150 mm
D	max. Reichweite am Boden	8.750 mm
E	max. Ausschütthöhe	7.150 mm
F	max. Einstichhöhe	9.900 mm
G	max. vertikale Einstichtiefe	3.350 mm
H	min. Frontschwenkradius	2.900 mm
	max. Reißkraft	68 KN
	max. Losbrechkraft	100 KN

INFOBOX

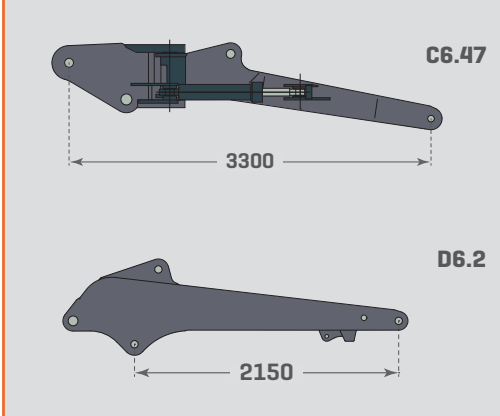


TRAGFÄHIGKEIT AUSLEGER SEITLICH VERSTELLBAR 5,00M, STIEL 2,15M | ACHSE STANDARD

			2 m			3 m			4 m			5 m			6 m			7 m		
			L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q
7 m	-	Schild							4,8 *	4,8 *	4,8 *	4,4 *	4,4 *	4,2						
	Schild	Pratze							4,8 *	4,8 *	4,8 *	4,4 *	4,4 *	4,3						
	Pratze	Pratze							4,8 *	4,8 *	4,8 *	4,4 *	4,4 *	4,4						
6 m	-	Schild							4,7 *	4,7 *	4,7 *	4,3 *	4,3 *	4,3 *	4,0 *	3,5	3,1			
	Schild	Pratze							4,7 *	4,7 *	4,7 *	4,3 *	4,3 *	4,3 *	4,0 *	4,0 *	3,2			
	Pratze	Pratze							4,7 *	4,7 *	4,7 *	4,3 *	4,3 *	4,3 *	4,0 *	4,0 *	3,3			
5 m	-	Schild				6,2 *	6,2 *	6,2 *	5,1 *	5,1 *	5,1 *	4,4 *	4,4 *	4,3	4,0 *	3,6	3,2			
	Schild	Pratze				6,2 *	6,2 *	6,2 *	5,1 *	5,1 *	5,1 *	4,4 *	4,4 *	4,3	4,0 *	4,0 *	3,3			
	Pratze	Pratze				6,2 *	6,2 *	6,2 *	5,1 *	5,1 *	5,1 *	4,4 *	4,4 *	4,4 *	4,0 *	4,0 *	3,4			
4 m	-	Schild				6,9 *	6,9 *	6,9 *	5,8 *	5,8 *	5,7	4,7 *	4,7 *	4,2	4,1 *	3,7	3,2	3,7 *	2,7	2,4
	Schild	Pratze				6,9 *	6,9 *	6,9 *	5,8 *	5,8 *	5,8 *	4,7 *	4,7 *	4,3	4,1 *	4,1 *	3,3	3,7 *	3,7 *	2,5
	Pratze	Pratze				6,9 *	6,9 *	6,9 *	5,8 *	5,8 *	5,8 *	4,7 *	4,7 *	4,4	4,1 *	4,1 *	3,4	3,7 *	3,7 *	2,5
3 m	-	Schild				6,8 *	6,8 *	6,8 *	6,5 *	6,5 *	5,7	5,1 *	4,7	4,2	4,3 *	3,6	3,2	3,7 *	2,7	2,4
	Schild	Pratze				6,8 *	6,8 *	6,8 *	6,5 *	6,5 *	5,8	5,1 *	5,1 *	4,3	4,3 *	4,3 *	3,3	3,7 *	3,7 *	2,5
	Pratze	Pratze				6,8 *	6,8 *	6,8 *	6,5 *	6,5 *	5,9	5,1 *	5,1 *	4,4	4,3 *	4,3 *	3,4	3,7 *	3,7 *	2,5
2 m	-	Schild				8,2 *	8,2 *	8,2 *	7,0 *	6,3	5,5	5,4 *	4,7	4,2	4,5 *	3,6	3,2	3,8 *	2,7	2,4
	Schild	Pratze				8,2 *	8,2 *	8,2 *	7,0 *	7,0 *	5,6	5,4 *	5,4 *	4,2	4,5 *	4,5 *	3,3	3,8 *	3,7	2,4
	Pratze	Pratze				8,2 *	8,2 *	8,2 *	7,0 *	7,0 *	5,8	5,4 *	5,4 *	4,4	4,5 *	4,5 *	3,3	3,8 *	3,8 *	2,5
1 m	-	Schild	15,4 *	15,4 *	15,4 *	9,8 *	9,6	8,2	7,2 *	6,3	5,5	5,5 *	4,6	4,0	4,5 *	3,4	3,0	3,8 *	2,6	2,3
	Schild	Pratze	15,4 *	15,4 *	15,4 *	9,8 *	9,8 *	8,4	7,2 *	7,2 *	5,6	5,5 *	5,5 *	4,1	4,5 *	4,5 *	3,1	3,8 *	3,7	2,4
	Pratze	Pratze	15,4 *	15,4 *	15,4 *	9,8 *	9,8 *	8,6	7,2 *	7,2 *	5,8	5,5 *	5,5 *	4,2	4,5 *	4,5 *	3,2	3,8 *	3,8 *	2,5
0 m	-	Schild	17,8 *	17,8 *	15,6	10,2 *	9,1	7,8	7,2 *	6,0	5,2	5,6 *	4,4	3,9	4,5 *	3,3	2,9	3,8 *	2,6	2,3
	Schild	Pratze	17,8 *	17,8 *	15,9	10,2 *	10,2 *	7,9	7,2 *	7,2 *	5,3	5,6 *	5,6 *	3,9	4,5 *	4,5 *	3,0	3,8 *	3,7	2,3
	Pratze	Pratze	17,8 *	17,8 *	16,4	10,2 *	10,2 *	8,2	7,2 *	7,2 *	5,5	5,6 *	5,6 *	4,1	4,5 *	4,5 *	3,1	3,8 *	3,8 *	2,4
-1 m	-	Schild	17,7 *	17,7 *	15,0	10,4 *	9,0	7,6	7,3 *	5,8	5,1	5,6 *	4,3	3,8	4,6 *	3,2	2,8	3,1 *	2,6	2,3
	Schild	Pratze	17,7 *	17,7 *	15,4	10,4 *	10,4 *	7,8	7,3 *	7,3 *	5,2	5,6 *	5,6 *	3,9	4,6 *	4,6 *	2,9	3,1 *	3,1 *	2,3
	Pratze	Pratze	17,7 *	17,7 *	15,8	10,4 *	10,4 *	8,0	7,3 *	7,3 *	5,3	5,6 *	5,6 *	4,0	4,6 *	4,6 *	3,0	3,1 *	3,1 *	2,4
-2 m	-	Schild	18,1 *	18,1 *	15,5	10,6 *	9,0	7,6	7,5 *	5,8	5,1	5,7 *	4,2	3,6	4,0 *	3,2	2,8			
	Schild	Pratze	18,1 *	18,1 *	15,9	10,6 *	10,6 *	7,8	7,5 *	7,5 *	5,2	5,7 *	5,7 *	3,7	4,0 *	4,0 *	2,9			
	Pratze	Pratze	18,1 *	18,1 *	16,3	10,6 *	10,6 *	8,0	7,5 *	7,5 *	5,3	5,7 *	5,7 *	3,8	4,0 *	4,0 *	2,9			
-3 m	-	Schild	17,6 *	17,6 *	15,8	10,6 *	9,1	7,8	7,0 *	5,7	4,9	4,4 *	4,1	3,6						
	Schild	Pratze	17,6 *	17,6 *	16,2	10,6 *	10,6 *	7,9	7,0 *	7,0 *	5,1	4,4 *	4,4 *	3,7						
	Pratze	Pratze	17,6 *	17,6 *	16,6	10,6 *	10,6 *	8,2	7,0 *	7,0 *	5,2	4,4 *	4,4 *	3,8						

TRAGFÄHIGKEIT AUSLEGER SEITLICH VERSTELLBAR 5,00M, STIEL 2,15M | ACHSE BREIT

			2 m			3 m			4 m			5 m			6 m			7 m		
			L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q
7 m	-	Schild							4,8 *	4,8 *	4,8 *	4,4 *	4,4 *	4,4 *						
	Schild	Pratze							4,8 *	4,8 *	4,8 *	4,4 *	4,4 *	4,4 *						
	Pratze	Pratze							4,8 *	4,8 *	4,8 *	4,4 *	4,4 *	4,4 *						
6 m	-	Schild							4,7 *	4,7 *	4,7 *	4,3 *	4,3 *	4,3 *	4,0 *	3,9	3,4			
	Schild	Pratze							4,7 *	4,7 *	4,7 *	4,3 *	4,3 *	4,3 *	4,0 *	4,0 *	3,6			
	Pratze	Pratze							4,7 *	4,7 *	4,7 *	4,3 *	4,3 *	4,3 *	4,0 *	4,0 *	3,6			
5 m	-	Schild				6,2 *	6,2 *	6,2 *	5,1 *	5,1 *	5,1 *	4,4 *	4,4 *	4,4 *	4,0 *	4,0 *	3,5			
	Schild	Pratze				6,2 *	6,2 *	6,2 *	5,1 *	5,1 *	5,1 *	4,4 *	4,4 *	4,4 *	4,0 *	4,0 *	3,8			
	Pratze	Pratze				6,2 *	6,2 *	6,2 *	5,1 *	5,1 *	5,1 *	4,4 *	4,4 *	4,4 *	4,0 *	4,0 *	3,7			
4 m	-	Schild				6,9 *	6,9 *	6,9 *	5,8 *	5,8 *	5,8 *	4,7 *	4,7 *	4,6	4,1 *	4,0	3,6	3,7 *	3,0	2,7
	Schild	Pratze				6,9 *	6,9 *	6,9 *	5,8 *	5,8 *	5,8 *	4,7 *	4,7 *	4,7 *	4,1 *	4,1 *	3,8	3,7 *	3,7 *	2,8
	Pratze	Pratze				6,9 *	6,9 *	6,9 *	5,8 *	5,8 *	5,8 *	4,7 *	4,7 *	4,7 *	4,1 *	4,1 *	3,7	3,7 *	3,7 *	2,8
3 m	-	Schild				6,8 *	6,8 *	6,8 *	6,5 *	6,5 *	6,3	5,1 *	5,1 *	4,6	4,3 *	4,0	3,5	3,7 *	3,0	2,7
	Schild	Pratze				6,8 *	6,8 *	6,8 *	6,5 *	6,5 *	6,5 *	5,1 *	5,1 *	4,9	4,3 *	4,3 *	3,8	3,7 *	3,7 *	2,8
	Pratze	Pratze				6,8 *	6,8 *	6,8 *	6,5 *	6,5 *	6,5 *	5,1 *	5,1 *	4,8	4,3 *	4,3 *	3,7	3,7 *	3,7 *	2,8
2 m	-	Schild				8,2 *	8,2 *	8,2 *	7,0 *	7,0 *	6,2	5,4 *	5,2	4,6	4,5 *	3,9	3,5	3,8 *	3,0	2,6
	Schild	Pratze				8,2 *	8,2 *	8,2 *	7,0 *	7,0 *	6,5	5,4 *	5,4 *	4,8	4,5 *	4,5 *	3,7	3,8 *	3,8 *	2,8
	Pratze	Pratze				8,2 *	8,2 *	8,2 *	7,0 *	7,0 *	6,4	5,4 *	5,4 *	4,8	4,5 *	4,5 *	3,7	3,8 *	3,8 *	2,8
1 m	-	Schild				15,4 *	15,4 *	15,4 *	9,8 *	9,8 *	9,3	7,2 *	7,0	6,1	5,5 *	5,0	4,5	4,5 *	3,8	3,4
	Schild	Pratze				15,4 *	15,4 *	15,4 *	9,8 *	9,8 *	9,8 *	7,2 *	7,2 *	6,5	5,5 *	5,5 *	4,7	4,5 *	4,5 *	3,6
	Pratze	Pratze				15,4 *	15,4 *	15,4 *	9,8 *	9,8 *	9,8 *	7,2 *	7,2 *	6,4	5,5 *	5,5 *	4,7	4,5 *	4,5 *	3,5
0 m	-	Schild				17,8 *	17,8 *	17,8 *	10,2 *	10,2 *	8,8	7,2 *	6,7	5,8	5,6 *	4,8	4,3	4,5 *	3,7	3,3
	Schild	Pratze				17,8 *	17,8 *	17,8 *	10,2 *	10,2 *	9,4	7,2 *	7,2 *	6,2	5,6 *	5,6 *	4,5	4,5 *	4,5 *	3,5
	Pratze	Pratze				17,8 *	17,8 *	17,8 *	10,2 *	10,2 *	9,3	7,2 *	7,2 *	6,1	5,6 *	5,6 *	4,5	4,5 *	4,5 *	3,4
-1 m	-	Schild				17,7 *	17,7 *	17,7 *	10,4 *	10,2	8,7	7,3 *	6,5	5,7	5,6 *	4,8	4,2	4,6 *	3,6	3,2
	Schild	Pratze				17,7 *	17,7 *	17,7 *	10,4 *	10,4 *	9,2	7,3 *	7,3 *	6,0	5,6 *	5,6 *	4,5	4,6 *	4,6 *	3,4
	Pratze	Pratze				17,7 *	17,7 *	17,7 *	10,4 *	10,4 *	9,1	7,3 *	7,3 *	6,0	5,6 *	5,6 *	4,4	4,6 *	4,6 *	3,3
-2 m	-	Schild				18,1 *	18,1 *	18,1 *	10,6 *	10,2	8,7	7,5 *	6,5	5,7	5,7 *	4,6	4,1	4,0 *	3,5	3,1
	Schild	Pratze				18,1 *	18,1 *	18,1 *	10,6 *	10,6 *	9,2	7,5 *	7,5 *	6,0	5,7 *	5,7 *	4,3	4,0 *	4,0 *	3,3
	Pratze	Pratze				18,1 *	18,1 *	18,1 *	10,6 *	10,6 *	9,1	7,5 *	7,5 *	6,0	5,7 *	5,7 *	4,3	4,0 *	4,0 *	3,3
-3 m	-	Schild				17,6 *	17,6 *	17,6 *	10,6 *	10,4	8,8	7,0 *	6,4	5,6	4,4 *	4,4 *	4,0			
	Schild	Pratze				17,6 *	17,6 *	17,6 *	10,6 *	10,6 *	9,4	7,0 *	7,0 *	5,9	4,4 *	4,4 *	4,3			
	Pratze	Pratze				17,6 *	17,6 *	17,6 *	10,6 *	10,6 *	9,3	7,0 *	7,0 *	5,8	4,4 *	4,4 *	4,2			


TIEFLÖFFELAUSRÜSTUNG MIT VERSTELLAUSLEGER SEITLICH VERSTELLBAR 5,00 M, STIEL 2,65 M

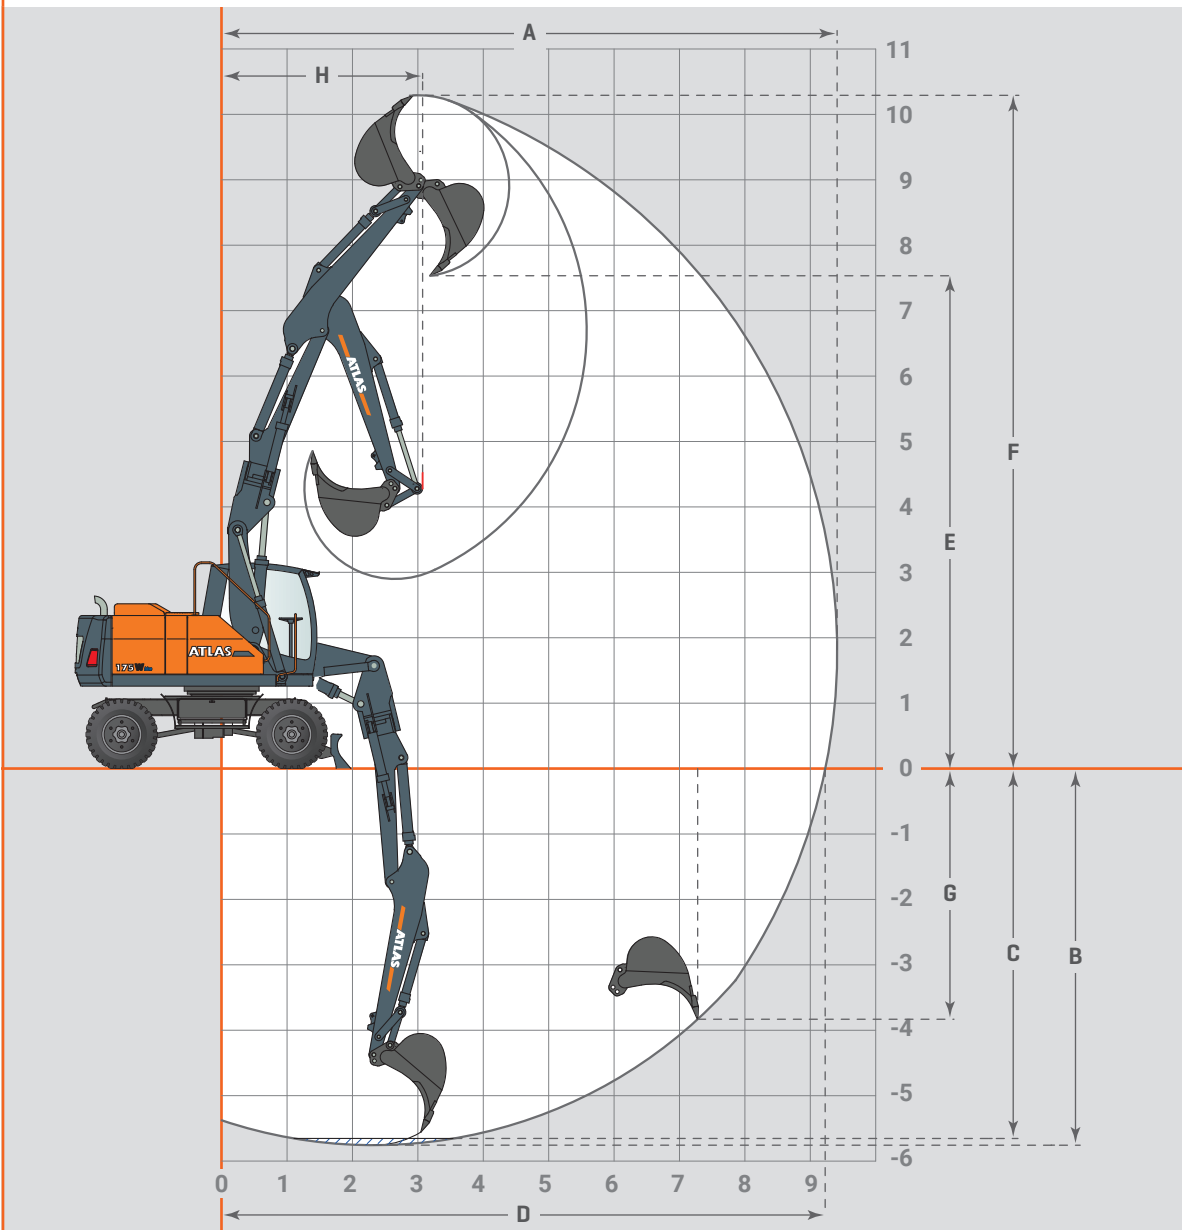

VERSTELLAUSLEGER C6.41, C6.47, STIEL D6.3

Löffelstiellänge 2,65 m		
A	max. Reichweite	9.450 mm
B	max. Grabtiefe	5.800 mm
C	max. Grabtiefe (l=2,44 m Niveau)	5.700 mm
D	max. Reichweite am Boden	9.250 mm
E	max. Ausschütthöhe	7.550 mm
F	max. Einstichhöhe	10.300 mm
G	max. vertikale Einstichtiefe	3.850 mm
H	min. Frontschwenkradius	3.100 mm
	max. Reißkraft	60 KN
	max. Losbrechkraft	100 KN

INFOBOX

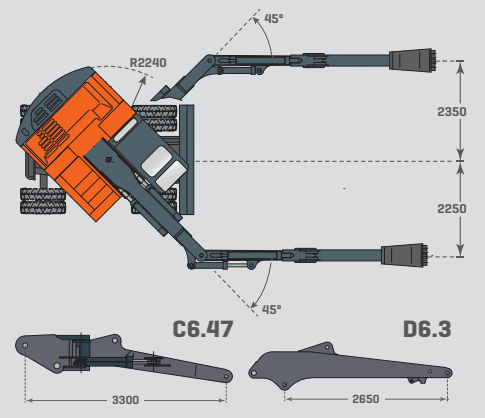

TRAGFÄHIGKEIT AUSLEGER SEITLICH VERSTELLBAR 5,00M, STIEL 2,65M | ACHSE STANDARD

			3 m			4 m			5 m			6 m			7 m			8 m		
			L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q
8 m	-	Schild				4,6 *	4,6 *	4,6 *												
	-	Pratze				4,6 *	4,6 *	4,6 *												
7 m	-	Schild							3,9 *	3,9 *	3,9 *									
	-	Pratze							3,9 *	3,9 *	3,9 *									
6 m	-	Schild							3,9 *	3,9 *	3,9 *	3,7 *	3,7 *	3,2						
	-	Pratze							3,9 *	3,9 *	3,9 *	3,7 *	3,7 *	3,3						
5 m	-	Schild				4,7 *	4,7 *	4,7 *	4,1 *	4,1 *	4,1 *	3,7 *	3,7 *	3,3	3,5 *	2,8	2,4			
	-	Pratze				4,7 *	4,7 *	4,7 *	4,1 *	4,1 *	4,1 *	3,7 *	3,7 *	3,4	3,5 *	3,5 *	2,5			
4 m	-	Schild	6,9 *	6,9 *	6,9 *	5,3 *	5,3 *	5,3 *	4,4 *	4,4 *	4,2	3,9 *	3,9 *	3,4	3,5 *	3,5 *	2,5			
	-	Pratze	6,9 *	6,9 *	6,9 *	5,3 *	5,3 *	5,3 *	4,4 *	4,4 *	4,4	3,9 *	3,9 *	3,5	3,5 *	3,5 *	2,6			
3 m	-	Schild	6,8 *	6,8 *	6,8 *	6,1 *	6,1 *	5,6	4,8 *	4,8 *	4,1	4,1 *	3,7	3,3	3,6 *	2,8	2,5			
	-	Pratze	6,8 *	6,8 *	6,8 *	6,1 *	6,1 *	5,7	4,8 *	4,8 *	4,2	4,1 *	4,1 *	3,3	3,6 *	3,6 *	2,5			
2 m	-	Schild	8,1 *	8,1 *	8,1 *	6,9 *	6,9 *	5,5	5,2 *	4,6	4,1	4,3 *	3,6	3,2	3,7 *	2,7	2,4	3,2 *	2,2	1,9
	-	Pratze	8,1 *	8,1 *	8,1 *	6,9 *	6,9 *	5,6	5,2 *	5,2 *	4,2	4,3 *	4,3 *	3,3	3,7 *	3,7 *	2,5	3,2 *	3,0	1,9
1 m	-	Schild	9,8 *	9,8 *	8,3	7,1 *	7,1 *	5,5	5,4 *	4,6	4,0	4,4 *	3,5	3,1	3,7 *	2,7	2,4	3,1 *	2,1	1,9
	-	Pratze	9,8 *	9,8 *	8,5	7,1 *	7,1 *	5,6	5,4 *	5,4 *	4,1	4,4 *	4,4 *	3,2	3,7 *	3,7 *	2,4	3,1 *	3,0	1,9
0 m	-	Schild	10,1 *	9,3	7,9	7,1 *	6,1	5,3	5,5 *	4,5	3,9	4,4 *	4,4 *	3,3	3,7 *	3,7 *	2,5	3,1 *	3,1 *	2,0
	-	Pratze	10,1 *	10,1 *	8,1	7,1 *	7,1 *	5,4	5,5 *	5,5 *	4,0	4,5 *	4,5 *	3,1	3,7 *	3,7 *	2,4			
-1 m	-	Schild	10,3 *	9,0	7,6	7,2 *	5,8	5,1	5,5 *	4,3	3,7	4,5 *	3,3	2,9	3,7 *	2,5	2,2			
	-	Pratze	10,3 *	10,3 *	7,8	7,2 *	7,2 *	5,2	5,5 *	5,5 *	3,8	4,5 *	4,5 *	2,9	3,7 *	3,6	2,3			
-2 m	-	Schild	10,5 *	8,9	7,6	7,3 *	5,8	5,0	5,7 *	4,2	3,7	4,5 *	3,2	2,8	2,7 *	2,5	2,2			
	-	Pratze	10,5 *	10,5 *	7,7	7,3 *	7,3 *	5,1	5,7 *	5,7 *	3,8	4,5 *	4,5	2,8	2,7 *	2,7 *	2,3			
-3 m	-	Schild	10,6 *	8,9	7,6	7,5 *	5,8	5,0	5,4 *	4,1	3,5	3,3 *	3,1	2,8						
	-	Pratze	10,6 *	10,6 *	7,7	7,5 *	7,5 *	5,1	5,4 *	5,4 *	3,6	3,3 *	3,3 *	2,8						
-4 m	-	Schild	8,9 *	8,9 *	7,6	5,6 *	5,6 *	4,9												
	-	Pratze	8,9 *	8,9 *	7,8	5,6 *	5,6 *	5,0												


TRAGFÄHIGKEIT AUSLEGER SEITLICH VERSTELLBAR 5,00M, STIEL 2,65M | ACHSE BREIT

			3 m			4 m			5 m			6 m			7 m			8 m		
			L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q
8 m	-	Schild				4,6 *	4,6 *	4,6 *												
	-	Pratze				4,6 *	4,6 *	4,6 *												
7 m	-	Schild							3,9 *	3,9 *	3,9 *									
	-	Pratze							3,9 *	3,9 *	3,9 *									
6 m	-	Schild							3,9 *	3,9 *	3,9 *	3,7 *	3,7 *	3,6						
	-	Pratze							3,9 *	3,9 *	3,9 *	3,7 *	3,7 *	3,7 *						
5 m	-	Schild				4,7 *	4,7 *	4,7 *	4,1 *	4,1 *	4,1 *	3,7 *	3,7 *	3,6	3,5 *	3,0	2,7			
	-	Pratze				4,7 *	4,7 *	4,7 *	4,1 *	4,1 *	4,1 *	3,7 *	3,7 *	3,7 *	3,5 *	3,5 *	2,9			
4 m	-	Schild	6,9 *	6,9 *	6,9 *	5,3 *	5,3 *	5,3 *	4,4 *	4,4 *	4,4 *	3,9 *	3,9 *	3,6	3,5 *	3,1	2,7			
	-	Pratze	6,9 *	6,9 *	6,9 *	5,3 *	5,3 *	5,3 *	4,4 *	4,4 *	4,4 *	3,9 *	3,9 *	3,8	3,5 *	3,5 *	2,9			
3 m	-	Schild	6,8 *	6,8 *	6,8 *	6,1 *	6,1 *	6,1 *	4,8 *	4,8 *	4,6	4,1 *	4,0	3,6	3,6 *	3,0	2,7			
	-	Pratze	6,8 *	6,8 *	6,8 *	6,1 *	6,1 *	6,1 *	4,8 *	4,8 *	4,8	4,1 *	4,1 *	3,8	3,6 *	3,6 *	2,9			
2 m	-	Schild	8,1 *	8,1 *	8,1 *	6,9 *	6,9 *	6,1	5,2 *	5,1	4,5	4,3 *	4,0	3,5	3,7 *	3,0	2,7	3,2 *	2,4	2,1
	-	Pratze	8,1 *	8,1 *	8,1 *	6,9 *	6,9 *	6,5	5,2 *	5,2 *	4,8	4,3 *	4,3 *	3,7	3,7 *	3,7 *	2,8	3,2 *	3,2 *	2,2
1 m	-	Schild	9,8 *	9,8 *	9,5	7,1 *	6,9	6,1	5,4 *	5,0	4,5	4,4 *	3,9	3,5	3,7 *	2,9	2,6	3,1 *	2,4	2,1
	-	Pratze	9,8 *	9,8 *	9,8 *	7,1 *	7,1 *	6,4	5,4 *	5,4 *	4,7	4,4 *	4,4 *	3,7	3,7 *	3,7 *	2,8	3,1 *	3,1 *	2,2
0 m	-	Schild	10,1 *	10,1 *	9,0	7,1 *	6,8	5,9	5,5 *	4,9	4,4	4,5 *	3,7	3,3	3,7 *	2,9	2,6	3,1 *	3,1 *	2,2
	-	Pratze	10,1 *	10,1 *	9,4	7,1 *	7,1 *	6,2	5,5 *	5,5 *	4,6	4,5 *	4,5 *	3,5	3,7 *	3,7 *	2,7			
-1 m	-	Schild	10,3 *	10,2	8,7	7,2 *	6,5	5,7	5,5 *	4,7	4,2	4,5 *	3,6	3,2	3,7 *	2,8	2,5			
	-	Pratze	10,3 *	10,3 *	9,2	7,2 *	7,2 *	6,0	5,5 *	5,5 *	4,4	4,5 *	4,5 *	3,4	3,7 *	3,7 *	2,7			
-2 m	-	Schild	10,5 *	10,2	8,6	7,3 *	6,5	5,6	5,7 *	4,7	4,1	4,5 *	3,5	3,1	2,7 *	2,7 *	2,5			
	-	Pratze	10,5 *	10,5 *	9,2	7,3 *	7,3 *	6,0	5,7 *	5,7 *	4,4	4,5 *	4,5 *	3,3	2,7 *	2,7 *	2,6			
-3 m	-	Schild	10,6 *	10,1	8,6	7,5 *	6,5	5,6	5,4 *	4,5	4,0	3,3 *	3,3 *	3,1						
	-	Pratze	10,6 *	10,6 *	9,1	7,5 *	7,5 *	6,0	5,4 *	5,4 *	4,2	3,3 *	3,3 *	3,3						
-4 m	-	Schild	8,9 *	8,9 *	8,7	5,6 *	5,6 *	5,5												
	-	Pratze	8,9 *	8,9 *	8,9 *	5,6 *	5,6 *	5,6 *												

Traglastwerte in Tonnen (T) an der Knickarmspitze ohne Löffelkippzylinder, ohne Werkzeug. Werte bei ebenen Untergrund, geschlossener Pendelachse und Druckzuschaltung. Die Werte quer zum Unterwagen gelten über 360° schwenkbar. Die Werte Quer 1) gelten abgestützt. Die Werte längs zum Unterwagen gelten abgestützt über die Starrachse, sowie unabgestützt über die Lenkachse. Die angegebenen Traglastwerte sind angegeben nach ISO 10567 und beinhalten eine Standsicherheit von 25% und sind gerechnet mit 87% der maximalen hydraulischen Hubkraft. Die durch die hydraulische Hubkraft begrenzten Werte sind durch ein Sternchen (*) gekennzeichnet.




TIEFLÖFFELAUSTRÜSTUNG MIT VERSTELLAUSLEGER 5,35 M, STIEL 2,15 M

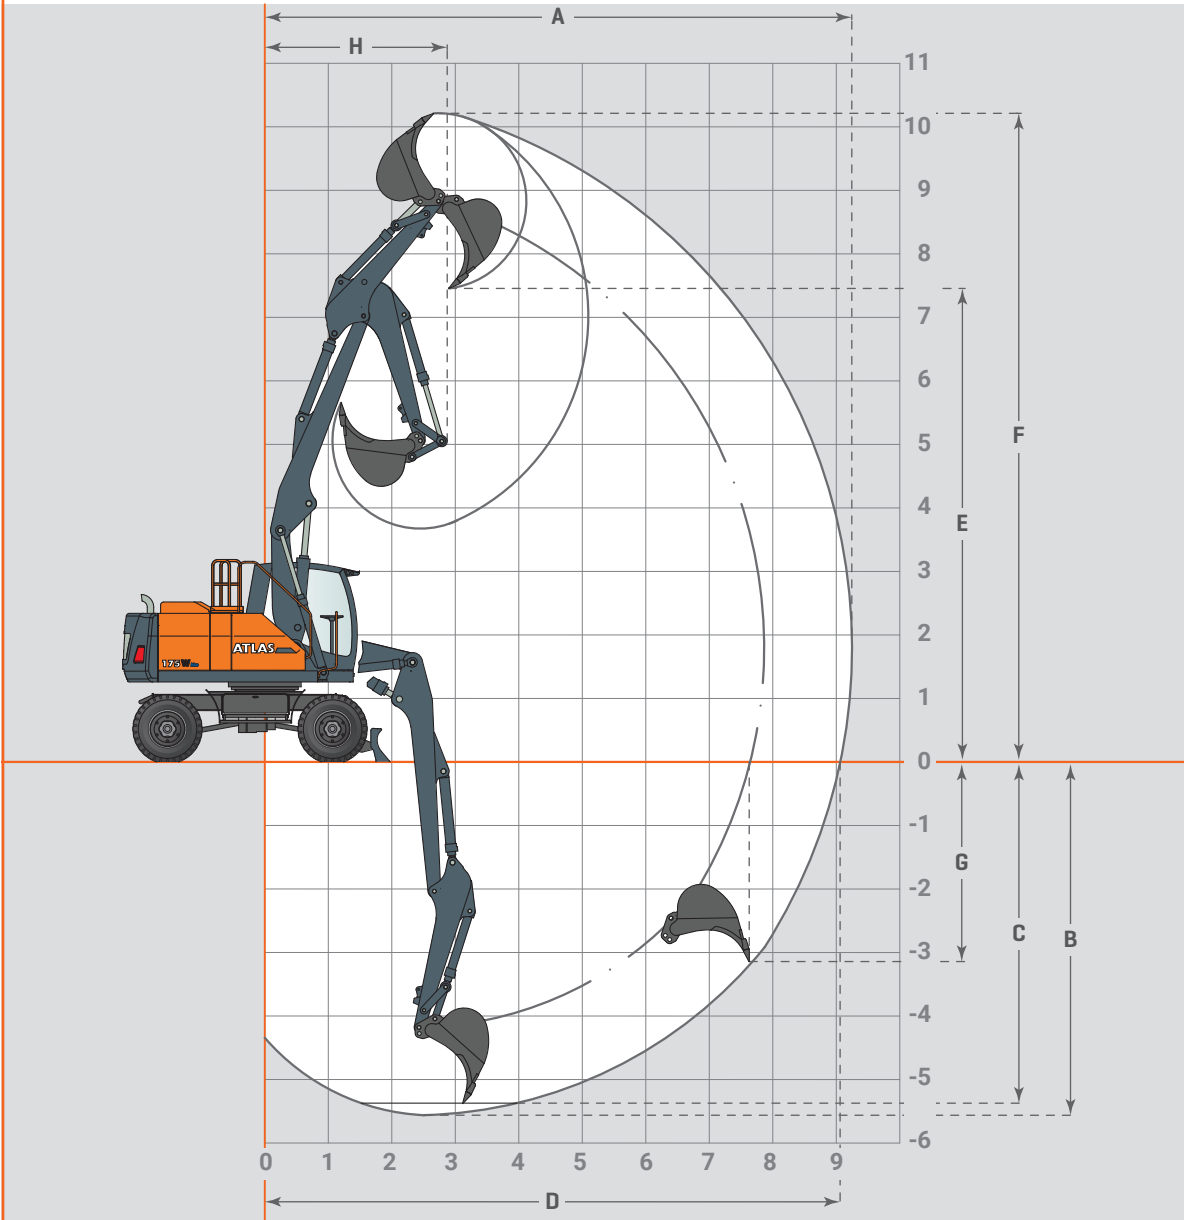

VERSTELLAUSLEGER C6.41, C6.461, STIEL D6.2

Löffelstiellänge 2,15 m		
A	max. Reichweite	9.200 mm
B	max. Grabtiefe	5.550 mm
C	max. Grabtiefe (l=2,44 m Niveau)	5.500 mm
D	max. Reichweite am Boden	9.050 mm
E	max. Ausschütthöhe	7.500 mm
F	max. Einstichhöhe	10.150 mm
G	max. vertikale Einstichtiefe	3.850 mm
H	min. Frontschwenkradius	2.900 mm
max. Reißkraft		68 KN
max. Losbrechkraft		100 KN

INFOBOX

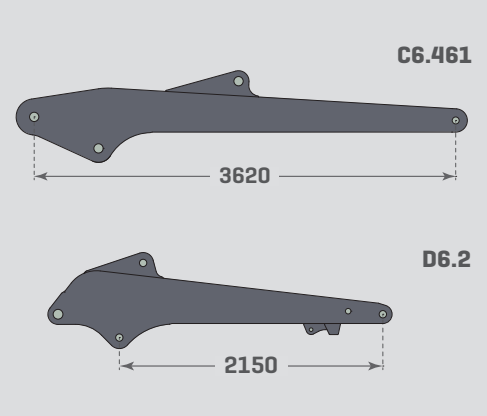

TRAGFÄHIGKEIT AUSLEGER 5,35M, STIEL 2,15M | ACHSE STANDARD

			2 m			3 m			4 m			5 m			6 m			7 m		
			L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q
8 m	-	Schild							4,9*	4,9*	4,9*									
	-	Pratze							4,9*	4,9*	4,9*									
7 m	-	Schild							4,6*	4,6*	4,6*	4,2*	4,2*	4,2*						
	-	Pratze							4,6*	4,6*	4,6*	4,2*	4,2*	4,2*						
6 m	-	Schild							4,8*	4,8*	4,8*	4,2*	4,2*	4,2*	3,9*	3,6	3,2			
	-	Pratze							4,8*	4,8*	4,8*	4,2*	4,2*	4,2*	3,9*	3,9*	3,3			
5 m	-	Schild				6,8*	6,8*	6,8*	5,3*	5,3*	5,3*	4,4*	4,4*	4,2	3,9*	3,7	3,3	3,6*	2,8	2,4
	-	Pratze				6,8*	6,8*	6,8*	5,3*	5,3*	5,3*	4,4*	4,4*	4,4	3,9*	3,9*	3,4	3,6*	3,6*	2,5
4 m	-	Schild				6,2*	6,2*	6,2*	5,9*	5,9*	5,9*	4,7*	4,7	4,2	4,1*	3,7	3,3	3,7*	2,8	2,5
	-	Pratze				6,2*	6,2*	6,2*	5,9*	5,9*	5,9*	4,7*	4,7*	4,4	4,1*	4,1*	3,5	3,7*	3,7*	2,5
3 m	-	Schild				6,1*	6,1*	6,1*	6,4*	6,4*	6,4*	5,2*	5,2*	4,7	4,3*	3,7	3,3	3,7*	2,8	2,5
	-	Pratze				6,1*	6,1*	6,1*	6,4*	6,4*	6,4*	5,2*	5,2*	4,2	4,3*	4,3*	3,4	3,7*	3,7*	2,5
2 m	-	Schild				7,6*	7,6*	7,6*	6,8*	6,8*	6,8*	5,4*	5,4*	4,1	4,5*	3,6	3,2	3,8*	2,7	2,4
	-	Pratze				7,6*	7,6*	7,6*	6,8*	6,8*	6,8*	5,4*	5,4*	4,2	4,5*	4,5*	3,3	3,8*	3,8*	2,5
1 m	-	Schild				9,6*	9,6*	8,1	7,2*	7,2*	7,2*	5,5*	5,5*	4,0	4,5*	3,5	3,1	3,8*	2,7	2,4
	-	Pratze				9,6*	9,6*	8,3	7,2*	7,2*	7,2*	5,5*	5,5*	4,1	4,5*	4,5*	3,2	3,8*	3,8*	2,5
0 m	-	Schild	17,8*	17,8*	15,5	10,3*	9,1	7,7	7,2*	7,2*	7,2*	5,5*	5,5*	4,2	4,5*	4,5*	3,0	3,8*	3,8*	2,5
	-	Pratze	17,8*	17,8*	16,0	10,3*	10,3*	8,0	7,2*	7,2*	7,2*	5,5*	5,5*	3,9	4,5*	4,5*	3,1	3,8*	3,8*	2,4
-1 m	-	Schild	17,9*	17,9*	15,4	10,4*	8,8	7,4	7,3*	7,3*	7,3*	5,6*	5,6*	3,8	4,6*	4,6*	3,0	3,6*	3,6*	2,3
	-	Pratze	17,9*	17,9*	15,9	10,4*	10,4*	7,7	7,3*	7,3*	7,3*	5,6*	5,6*	3,9	4,6*	4,6*	3,0	3,6*	3,6*	2,3
-2 m	-	Schild	18,2*	18,2*	15,6	10,6*	8,9	7,6	7,5*	7,5*	7,5*	5,8*	5,8*	3,7	4,4*	4,4*	3,0	3,6*	3,6*	2,3
	-	Pratze	18,2*	18,2*	16,1	10,6*	10,6*	7,8	7,5*	7,5*	7,5*	5,8*	5,8*	3,8	4,4*	4,4*	3,0	3,6*	3,6*	2,3
-3 m	-	Schild	18,1*	18,1*	15,9	10,8*	9,1	7,7	7,5*	7,5*	7,5*	5,2*	5,2*	3,6						
	-	Pratze	18,1*	18,1*	16,4	10,8*	10,8*	8,0	7,5*	7,5*	7,5*	5,2*	5,2*	3,7						
-4 m	-	Schild	14,5*	14,5*	14,5*	8,5*	8,5*	8,1	7,5*	7,5*	7,5*	5,2*	5,2*	3,8						
	-	Pratze	14,5*	14,5*	14,5*	8,5*	8,5*	8,1	7,5*	7,5*	7,5*	5,2*	5,2*	3,8						


TRAGFÄHIGKEIT AUSLEGER 5,35M, STIEL 2,15M | ACHSE BREIT

			2 m			3 m			4 m			5 m			6 m			7 m		
			L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q
8 m	-	Schild							4,9*	4,9*	4,9*									
	-	Pratze							4,9*	4,9*	4,9*									
7 m	-	Schild							4,6*	4,6*	4,6*	4,2*	4,2*	4,2*						
	-	Pratze							4,6*	4,6*	4,6*	4,2*	4,2*	4,2*						
6 m	-	Schild							4,8*	4,8*	4,8*	4,2*	4,2*	4,2*	3,9*	3,9*	3,5			
	-	Pratze							4,8*	4,8*	4,8*	4,2*	4,2*	4,2*	3,9*	3,9*	3,7			
5 m	-	Schild				6,8*	6,8*	6,8*	5,3*	5,3*	5,3*	4,4*	4,4*	4,4*	3,9*	3,9*	3,6	3,6*	3,0	2,7
	-	Pratze				6,8*	6,8*	6,8*	5,3*	5,3*	5,3*	4,4*	4,4*	4,4*	3,9*	3,9*	3,8	3,6*	3,6*	2,9
4 m	-	Schild				6,2*	6,2*	6,2*	5,9*	5,9*	5,9*	4,7*	4,7*	4,6	4,1*	4,1	3,6	3,7*	3,1	2,7
	-	Pratze				6,2*	6,2*	6,2*	5,9*	5,9*	5,9*	4,7*	4,7*	4,7*	4,1*	4,1*	3,8	3,7*	3,7*	2,9
3 m	-	Schild				6,1*	6,1*	6,1*	6,4*	6,4*	6,4*	5,2*	5,2*	4,8	4,3*	4,3*	3,8	3,7*	3,7*	2,9
	-	Pratze				6,1*	6,1*	6,1*	6,4*	6,4*	6,4*	5,2*	5,2*	4,8	4,3*	4,3*	3,8	3,7*	3,7*	2,9
2 m	-	Schild				7,6*	7,6*	7,6*	6,8*	6,8*	6,1	5,4*	5,1	4,5	4,5*	4,0	3,5	3,8*	3,0	2,7
	-	Pratze				7,6*	7,6*	7,6*	6,8*	6,8*	6,5	5,4*	5,4*	4,8	4,5*	4,5*	3,7	3,8*	3,8*	2,9
1 m	-	Schild				9,6*	9,6*	9,2	7,2*	7,2*	6,3	5,5*	5,0	4,4	4,5*	3,9	3,4	3,8*	3,0	2,6
	-	Pratze				9,6*	9,6*	9,6*	7,2*	7,2*	6,2	5,5*	5,5*	4,6	4,5*	4,5*	3,6	3,8*	3,8*	2,8
0 m	-	Schild	17,8*	17,8*	17,8*	10,3*	10,3	8,8	7,2*	7,2*	6,6	5,5*	5,5*	4,2	4,5*	4,5*	3,7	3,8*	2,9	2,6
	-	Pratze	17,8*	17,8*	17,8*	10,3*	10,3*	9,3	7,2*	7,2*	6,1	5,5*	5,5*	4,5	4,5*	4,5*	3,5	3,8*	3,8*	2,7
-1 m	-	Schild	17,9*	17,9*	17,9*	10,4*	10,0	8,5	7,3*	7,3*	6,5	5,6*	5,6*	4,2	4,6*	4,6*	3,2	3,6*	2,8	2,5
	-	Pratze	17,9*	17,9*	17,9*	10,4*	10,4*	9,0	7,3*	7,3*	6,0	5,6*	5,6*	4,5	4,6*	4,6*	3,4	3,6*	3,6*	2,7
-2 m	-	Schild	18,2*	18,2*	18,2*	10,6*	10,2	8,7	7,5*	7,5*	6,5	5,8*	5,8*	4,1	4,4*	4,4*	3,1	3,6*	3,6*	2,7
	-	Pratze	18,2*	18,2*	18,2*	10,6*	10,6*	9,2	7,5*	7,5*	6,0	5,8*	5,8*	4,4	4,4*	4,4*	3,3	3,6*	3,6*	2,7
-3 m	-	Schild	18,1*	18,1*	18,1*	10,8*	10,3	8,8	7,5*	7,5*	6,5	5,2*	5,2*	4,0						
	-	Pratze	18,1*	18,1*	18,1*	10,8*	10,8*	9,4	7,5*	7,5*	6,0	5,2*	5,2*	4,3						
-4 m	-	Schild	14,5*	14,5*	14,5*	8,5*	8,5*	8,5*	7,5*	7,5*	6,0	5,2*	5,2*	4,2						
	-	Pratze	14,5*	14,5*	14,5*	8,5*	8,5*	8,5*	7,5*	7,5*	6,0	5,2*	5,2*	4,2						

Traglastwerte in Tonnen (T) an der Knickarmspitze ohne Löffelkipplager, ohne Werkzeug. Werte bei ebenen Untergrund, geschlossener Pendelachse und Druckzuschaltung. Die Werte quer zum Unterwagen gelten über 360° schwenkbar. Die Werte Quer 1) gelten abgestützt. Die Werte längs zum Unterwagen gelten abgestützt über die Starrachse, sowie unabgestützt über die Lenkachse. Die angegebenen Traglastwerte sind angegeben nach ISO 10567 und beinhalten eine Standsicherheit von 25% und sind gerechnet mit 87% der maximalen hydraulischen Hubkraft. Die durch die hydraulische Hubkraft begrenzten Werte sind durch ein Sternchen (*) gekennzeichnet.




TIEFLÖFFELAUSTRÜSTUNG MIT VERSTELLAUSLEGER 5,35 M, STIEL 2,65 M

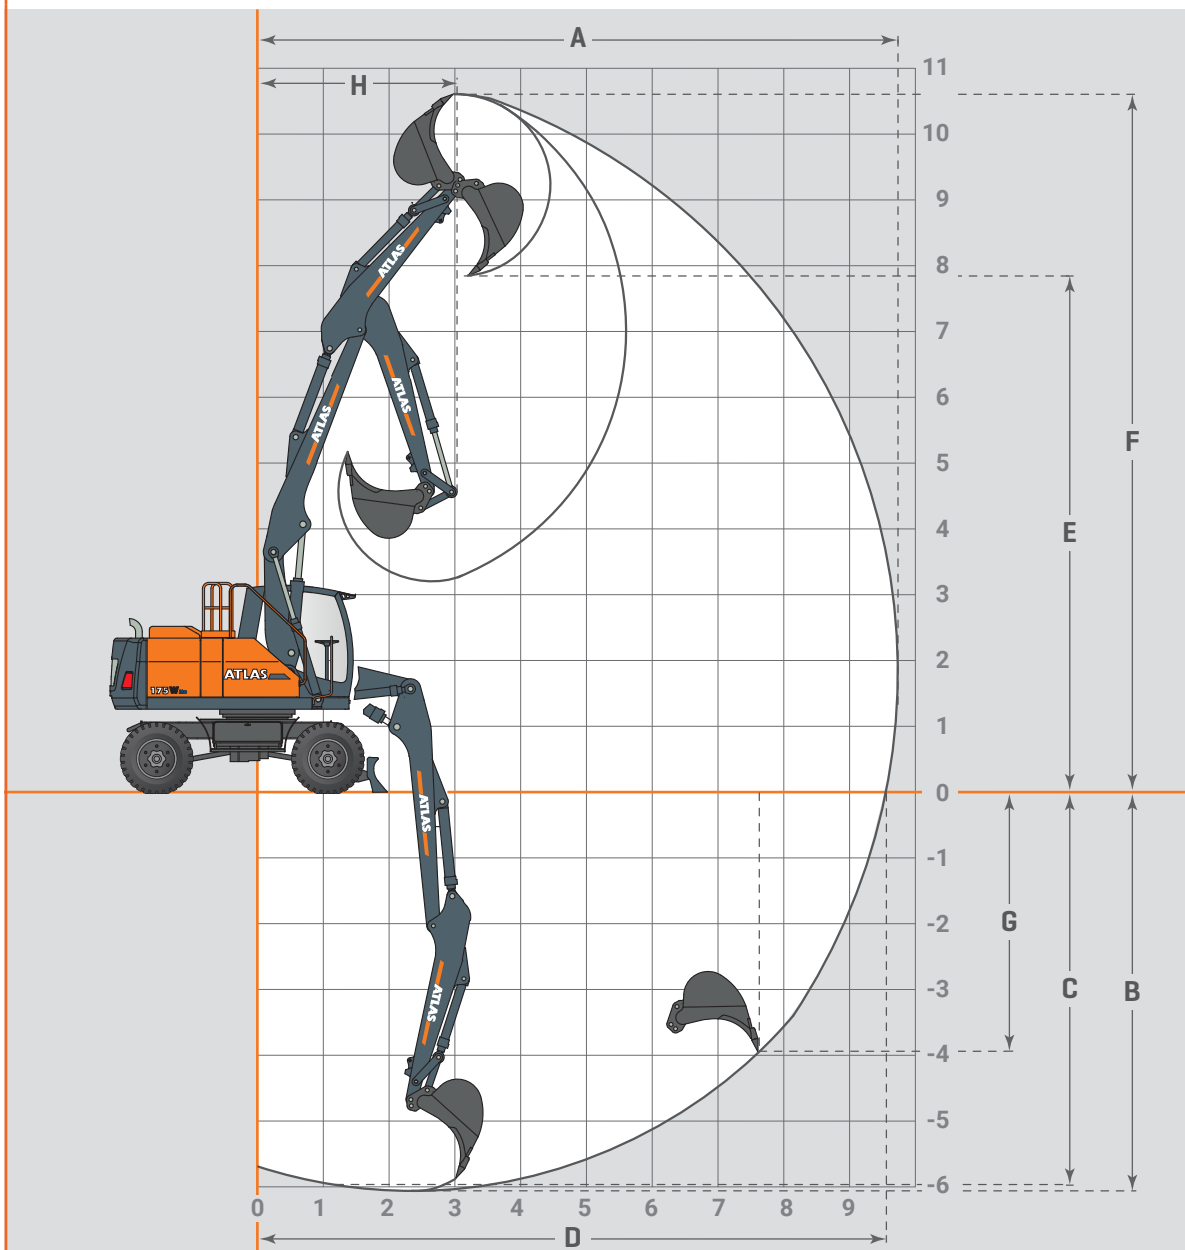

VERSTELLAUSLEGER C6.41, C6.461, STIEL D6.3

Löffelstiellänge 2,65 m		
A	max. Reichweite	9.700 mm
B	max. Grabtiefe	6.050 mm
C	max. Grabtiefe (l=2,44 m Niveau)	5.950 mm
D	max. Reichweite am Boden	9.550 mm
E	max. Ausschütthöhe	7.850 mm
F	max. Einstichhöhe	10.600 mm
G	max. vertikale Einstichtiefe	3.900 mm
H	min. Frontschwenkradius	3.050 mm
max. Reißkraft		60 KN
max. Losbrechkraft		100 KN

INFOBOX

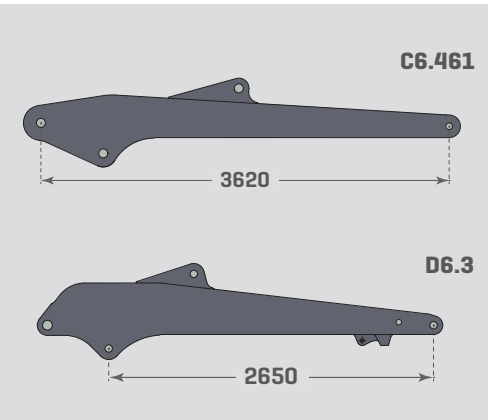

TRAGFÄHIGKEIT AUSLEGER 5,35M, STIEL 2,65M | ACHSE STANDARD

			3 m			4 m			5 m			6 m			7 m			8 m		
			L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q
8 m	-	Schild				4,4*	4,4*	4,4*	4,1*	4,1*	4,1*									
	-	Pratze				4,4*	4,4*	4,4*	4,1*	4,1*	4,1*									
	-	Pratze				4,4*	4,4*	4,4*	4,1*	4,1*	4,1*									
7 m	-	Schild							3,8*	3,8*	3,8*	3,6*	3,6*	3,2						
	-	Pratze							3,8*	3,8*	3,8*	3,6*	3,6*	3,3						
	-	Pratze							3,8*	3,8*	3,8*	3,6*	3,6*	3,4						
6 m	-	Schild				4,3*	4,3*	4,3*	3,9*	3,9*	3,9*	3,6*	3,6*	3,3	3,4*	2,8	2,5			
	-	Pratze				4,3*	4,3*	4,3*	3,9*	3,9*	3,9*	3,6*	3,6*	3,4	3,4*	3,4*	2,6			
	-	Pratze				4,3*	4,3*	4,3*	3,9*	3,9*	3,9*	3,6*	3,6*	3,4	3,4*	3,4*	2,5			
5 m	-	Schild				4,6*	4,6*	4,6*	4,0*	4,0*	4,0*	3,7*	3,7*	3,3	3,3*	2,8	2,5			
	-	Pratze				4,6*	4,6*	4,6*	4,0*	4,0*	4,0*	3,7*	3,7*	3,4	3,3*	3,3*	2,6			
	-	Pratze				4,6*	4,6*	4,6*	4,0*	4,0*	4,0*	3,7*	3,7*	3,4	3,3*	3,3*	2,7			
4 m	-	Schild	6,4*	6,4*	6,4*	5,5*	5,5*	5,5*	4,5*	4,5*	4,2	3,8*	3,7	3,3	3,4*	2,9	2,6	3,2*	2,2	1,9
	-	Pratze	6,4*	6,4*	6,4*	5,5*	5,5*	5,5*	4,5*	4,5*	4,3	3,8*	3,8*	3,4	3,4*	3,4*	2,6	3,2*	3,2*	2,0
	-	Pratze	6,4*	6,4*	6,4*	5,5*	5,5*	5,5*	4,5*	4,5*	4,4	3,8*	3,8*	3,4	3,4*	3,4*	2,7	3,2*	3,2*	2,1
3 m	-	Schild	6,3*	6,3*	6,3*	6,4*	6,3	5,5	4,8*	4,6	4,1	4,1*	3,6	3,2	3,5*	2,9	2,5	3,2*	2,2	1,9
	-	Pratze	6,3*	6,3*	6,3*	6,4*	6,4*	5,7	4,8*	4,8*	4,2	4,1*	4,1*	3,3	3,5*	3,5*	2,6	3,2*	3,2*	2,0
	-	Pratze	6,3*	6,3*	6,3*	6,4*	6,4*	5,8	4,8*	4,8*	4,3	4,1*	4,1*	3,4	3,5*	3,5*	2,7	3,2*	3,2*	2,0
2 m	-	Schild	7,7*	7,7*	7,7*	6,8*	6,2	5,4	5,2*	4,6	4,0	4,3*	3,6	3,2	3,7*	2,8	2,5	3,2*	2,2	1,9
	-	Pratze	7,7*	7,7*	7,7*	6,8*	6,8*	5,6	5,2*	5,2*	4,2	4,3*	4,3*	3,3	3,7*	3,7*	2,5	3,2*	3,2*	2,0
	-	Pratze	7,7*	7,7*	7,7*	6,8*	6,8*	5,7	5,2*	5,2*	4,2	4,3*	4,3*	3,4	3,7*	3,7*	2,6	3,2*	3,2*	2,0
1 m	-	Schild	9,6*	9,6	8,2	7,1*	6,2	5,4	5,4*	4,6	4,0	4,4*	3,5	3,1	3,7*	2,7	2,4	3,2*	2,1	1,9
	-	Pratze	9,6*	9,6*	8,5	7,1*	7,1*	5,6	5,4*	5,4*	4,2	4,4*	4,4*	3,2	3,7*	3,7*	2,5	3,2*	3,2*	2,0
	-	Pratze	9,6*	9,6*	8,6	7,1*	7,1*	5,7	5,4*	5,4*	4,2	4,4*	4,4*	3,3	3,7*	3,7*	2,5	3,2*	3,2*	2,0
0 m	-	Schild	10,2*	9,2	7,8	7,1*	6,0	5,2	5,5*	4,4	3,9	4,4*	3,4	3,0	3,7*	2,6	2,3	3,1*	2,1	1,9
	-	Pratze	10,2*	10,2*	8,0	7,1*	7,1*	5,4	5,5*	5,5*	4,0	4,4*	4,4*	3,1	3,7*	3,7*	2,4	3,1*	3,1*	1,9
	-	Pratze	10,2*	10,2*	8,2	7,1*	7,1*	5,5	5,5*	5,5*	4,1	4,4*	4,4*	3,1	3,7*	3,7*	2,5	3,1*	3,1*	2,0
-1 m	-	Schild	10,2*	8,9	7,6	7,2*	5,8	5,0	5,5*	4,3	3,8	4,5*	3,3	2,9	3,8*	2,6	2,3			
	-	Pratze	10,2*	10,2*	7,8	7,2*	7,2*	5,2	5,5*	5,5*	3,9	4,5*	4,5*	3,0	3,8*	3,8*	2,3			
	-	Pratze	10,2*	10,2*	8,0	7,2*	7,2*	5,3	5,5*	5,5*	4,0	4,5*	4,5*	3,1	3,8*	3,8*	2,4			
-2 m	-	Schild	10,4*	8,9	7,5	7,3*	5,7	5,0	5,6*	4,2	3,7	4,6*	3,2	2,8	3,4*	2,5	2,2			
	-	Pratze	10,4*	10,4*	7,8	7,3*	7,3*	5,2	5,6*	5,6*	3,8	4,6*	4,6*	2,9	3,4*	3,4*	2,3			
	-	Pratze	10,4*	10,4*	7,9	7,3*	7,3*	5,2	5,6*	5,6*	3,9	4,6*	4,6*	3,0	3,4*	3,4*	2,4			
-3 m	-	Schild	10,6*	8,9	7,5	7,5*	5,8	5,0	5,7*	4,1	3,6	4,0*	3,2	2,8						
	-	Pratze	10,6*	10,6*	7,8	7,5*	7,5*	5,2	5,7*	5,7*	3,7	4,0*	4,0*	2,9						
	-	Pratze	10,6*	10,6*	7,9	7,5*	7,5*	5,3	5,7*	5,7*	3,8	4,0*	4,0*	2,9						
-4 m	-	Schild	10,1*	9,0	7,7	6,6*	5,7	4,9	4,1*	4,1*	3,6									
	-	Pratze	10,1*	10,1*	7,9	6,6*	6,6*	5,1	4,1*	4,1*	3,7									
	-	Pratze	10,1*	10,1*	8,1	6,6*	6,6*	5,2	4,1*	4,1*	3,8									

TRAGFÄHIGKEIT AUSLEGER 5,35M, STIEL 2,65M | ACHSE BREIT

			3 m			4 m			5 m			6 m			7 m			8 m		
	vorn	hinten	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q	L	Q+	Q
8 m	-	Schild				4,4*	4,4*	4,4*	4,1*	4,1*	4,1*									
	-	Pratze				4,4*	4,4*	4,4*	4,1*	4,1*	4,1*									
	-	Pratze				4,4*	4,4*	4,4*	4,1*	4,1*	4,1*									
7 m	-	Schild							3,8*	3,8*	3,8*	3,6*	3,6*	3,5						
	-	Pratze							3,8*	3,8*	3,8*	3,6*	3,6*	3,6*						
	-	Pratze							3,8*	3,8*	3,8*	3,6*	3,6*	3,6*						
6 m	-	Schild				4,3*	4,3*	4,3*	3,9*	3,9*	3,9*	3,6*	3,6*	3,6*	3,4*	3,0	2,7			
	-	Pratze				4,3*	4,3*	4,3*	3,9*	3,9*	3,9*	3,6*	3,6*	3,6*	3,4*	3,4*	2,9			
	-	Pratze				4,3*	4,3*	4,3*	3,9*	3,9*	3,9*	3,6*	3,6*	3,6*	3,4*	3,4*	2,9			
5 m	-	Schild				4,6*	4,6*	4,6*	4,0*	4,0*	4,0*	3,7*	3,7*	3,6	3,3*	3,1	2,8			
	-	Pratze				4,6*	4,6*	4,6*	4,0*	4,0*	4,0*	3,7*	3,7*	3,7*	3,3*	3,3*	3,0			
	-	Pratze				4,6*	4,6*	4,6*	4,0*	4,0*	4,0*	3,7*	3,7*	3,7*	3,3*	3,3*	2,9			
4 m	-	Schild	6,4*	6,4*	6,4*	5,5*	5,5*	5,5*	4,5*	4,5*	4,5*	3,8*	3,8*	3,6	3,4*	3,1	2,8	3,2*	2,4	2,2
	-	Pratze	6,4*	6,4*	6,4*	5,5*	5,5*	5,5*	4,5*	4,5*	4,5*	3,8*	3,8*	3,8	3,4*	3,4*	3,0	3,2*	3,2*	2,3
	-	Pratze	6,4*	6,4*	6,4*	5,5*	5,5*	5,5*	4,5*	4,5*	4,5*	3,8*	3,8*	3,8	3,4*	3,4*	3,0	3,2*	3,2*	2,3
3 m	-	Schild	6,3*	6,3*	6,3*	6,4*	6,4*	6,2	4,8*	4,8*	4,5	4,1*	4,0	3,6	3,5*	3,1	2,8	3,2*	2,4	2,1
	-	Pratze	6,3*	6,3*	6,3*	6,4*	6,4*	6,4*	4,8*	4,8*	4,8	4,1*	4,1*	3,8	3,5*	3,5*	3,0	3,2*	3,2*	2,3
	-	Pratze	6,3*	6,3*	6,3*	6,4*	6,4*	6,4*	4,8*	4,8*	4,7	4,1*	4,1*	3,7	3,5*	3,5*	2,9	3,2*	3,2*	2,3
2 m	-	Schild	7,7*	7,7*	7,7*	6,8*	6,8*	6,0	5,2*	5,0	4,5	4,3*	4,0	3,5	3,7*	3,0	2,7	3,2*	2,4	2,1
	-	Pratze	7,7*	7,7*	7,7*	6,8*	6,8*	6,4	5,2*	5,2*	4,7	4,3*	4,3*	3,7	3,7*	3,7*	2,9	3,2*	3,2*	2,3
	-	Pratze	7,7*	7,7*	7,7*	6,8*	6,8*	6,3	5,2*	5,2*	4,7	4,3*	4,3*	3,7	3,7*	3,7*	2,9	3,2*	3,2*	2,3
1 m	-	Schild	9,6*	9,6*	9,3	7,1*	6,9	6,1	5,4*	5,0	4,5	4,4*	3,9	3,5	3,7*	3,0	2,6	3,2*	2,4	2,1
	-	Pratze	9,6*	9,6*	9,6*	7,1*	7,1*	6,4	5,4*	5,4*	4,7	4,4*	4,4*	3,7	3,7*	3,7*	2,8	3,2*	3,2*	2,2
	-	Pratze	9,6*	9,6*	9,6*	7,1*	7,1*	6,3	5,4*	5,4*	4,7	4,4*	4,4*	3,6	3,7*	3,7*	2,8	3,2*	3,2*	2,2
0 m	-	Schild	10,2*	10,2*	8,9	7,1*	6,7	5,8	5,5*	4,9	4,3	4,4*	3,7	3,3	3,7*	2,9	2,6	3,1*	2,3	2,1
	-	Pratze	10,2*	10,2*	9,4	7,1*	7,1*	6,2	5,5*	5,5*	4,6	4,4*	4,4*	3,5	3,7*	3,7*	2,8	3,1*	3,1*	2,2
	-	Pratze	10,2*	10,2*	9,3	7,1*	7,1*	6,1	5,5*	5,5*	4,5	4,4*	4,4*	3,5	3,7*	3,7*	2,7	3,1*	3,1*	2,2
-1 m	-	Schild	10,2*	10,2	8,6	7,2*	6,5	5,6	5,5*	4,7	4,2	4,5*	3,6	3,2	3,8*	2,8	2,5			
	-	Pratze	10,2*	10,2*	9,2	7,2*	7,2*	6,0	5,5*	5,5*	4,4	4,5*	4,5*	3,4	3,8*	3,8*	2,7			
	-	Pratze	10,2*	10,2*	9,1	7,2*	7,2*	5,9	5,5*	5,5*	4,4	4,5*	4,5*	3,4	3,8*	3,8*	2,7			
-2 m	-	Schild	10,4*	10,1	8,6	7,3*	6,4	5,6	5,6*	4,7	4,1	4,6*	3,5	3,1	3,4*	2,8	2,5			
	-	Pratze	10,4*	10,4*	9,2	7,3*	7,3*	5,9	5,6*	5,6*	4,4	4,6*	4,6*	3,3	3,4*	3,4*	2,7			
	-	Pratze	10,4*	10,4*	9,1	7,3*	7,3*	5,9	5,6*	5,6*	4,3	4,6*	4,6*	3,3	3,4*	3,4*	2,6			
-3 m	-	Schild	10,6*	10,1	8,6	7,5*	6,4	5,6	5,7*	4,6	4,0	4,0*	3,5	3,1						
	-	Pratze	10,6*	10,6*	9,1	7,5*	7,5*	6,0	5,7*	5,7*	4,3	4,0*	4,0*	3,3						
	-	Pratze	10,6*	10,6*	9,1	7,5*	7,5*	5,9	5,7*	5,7*	4,2	4,0*	4,0*	3,3						
-4 m	-	Schild	10,1*	10,1*	8,7	6,6*	6,3	5,5	4,1*	4,1*	4,0									
	-	Pratze	10,1*	10,1*	9,3	6,6*	6,6*	5,9	4,1*	4,1*	4,1*									
	-	Pratze	10,1*	10,1*	9,2	6,6*	6,6*	5,8	4,1*	4,1*	4,1*									





1919

GRÜNDUNG

Hinrich Weyhausen gründet das Unternehmen und produziert zunächst landwirtschaftliche Geräte am Standort Delmenhorst.

1945

DAS ERSTE PATENT

Das erste Patent für einen ATLAS Anbaukran wird erteilt.

1950

ERSTER VOLLHYDRAULISCHER BAGGER

Mit dem ersten vollhydraulisch betriebenen ATLAS Bagger beginnt die Erfolgsgeschichte für eine ganze Branche.

1956

ATLAS VECHTA

Inbetriebnahme des Standorts ATLAS Vechta.

1960

ATLAS GANDERKESEE

Inbetriebnahme des Standorts ATLAS Ganderkesee.

1965

ZWEIWEGBAGGER

Der weltweit erste ATLAS Zweiwegebagger legt den Grundstein zu einer führenden Position in diesem Markt.

1980

ATLAS UK

Inbetriebnahme des Produktionsstandorts von ATLAS Cranes in Bradford, England.

1986

ATLAS MOBILBAGGER 1304

Marktstart des bisher meistverkauften ATLAS Baggermodells.

2001

FÜHRUNGSWECHSEL

ATLAS wird vom amerikanischen Terex-Konzern übernommen.

2010

ATLAS MASCHINEN GMBH

Der Unternehmer Fil Filipov erwirbt ATLAS und etabliert die Firma unter dem Markennamen „ATLAS Maschinen GmbH“ wieder als eigenständiges Unternehmen.

2012

SPARE PARTS GMBH

Gründung der ATLAS Spare Parts GmbH – zur Erhöhung der Effizienz in der Teileversorgung.

2014

NEUER GESCHÄFTSFÜHRER

ATLAS erweitert sein Lieferprogramm um Tunnelbagger. Gleichzeitig wird Brahim Stitou zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer der ATLAS Maschinen GmbH ernannt.

2015

INNOVATION HOCH 3

Der erste von vielen später folgenden Elektrobaggern wird ausgeliefert.

Bei der neu gegründeten ATLAS Group Services GmbH sind nun alle Schulungen konzentriert; sie finden im eigenen Schulungszentrum statt.

Es erfolgt die Umbenennung der ATLAS Maschinen GmbH in ATLAS GmbH.

2017

MINI- UND MIDI-BAGGER

Erweiterung des Produktportfolios um ATLAS Mini- und Midi-Bagger.

2019

100 JÄHRIGES JUBILÄUM

Mit Stolz blickt ATLAS auf sein 100-jähriges Bestehen zurück und feiert es gebührend.

2020

BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT

ATLAS stellt den ersten batteriebetriebenen Bagger vor. Der 200 MH accu arbeitet bei der Hamburger Stadtreinigung im Recycling-Einsatz.

ATLAS Maschinen werden ab sofort mit der Stufe V Abgasnachbehandlung ausgestattet.

ATLAS stellt Fahrerkabinen selbst her.

2023


NEUER MARKENAUFTRITT

ATLAS modernisiert seinen Markenauftritt, überarbeitet die Typenkennungen ZW, MH, Mobil, Krane und schärft sein Profil, um gut gerüstet in die Zukunft zu gehen.

**INNOVATIV.
LEIDENSCHAFTLICH.
WEGWEISEND.
SEIT 1919.**

UNSER STARKES HÄNDLERNETZ

- Argentinien
- Australien
- Aserbaidshan
- Bahrain
- Belgien
- Bosnien und Herzegowina
- Brasilien
- Bulgarien
- Chile
- Dänemark
- Deutschland
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Griechenland
- Indien
- Indonesien
- Irland
- Island
- Israel
- Italien
- Japan
- Jemen
- Jordanien
- Kanada
- Kroatien
- Kuwait
- Lettland
- Litauen
- Luxemburg
- Malta
- Marokko
- Mauritius
- Mazedonien
- Mexiko
- Montenegro
- Neuseeland
- Niederlande
- Norwegen
- Oman
- Österreich
- Philippinen
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Saudi Arabien
- Schweden
- Schweiz
- Singapur
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Südafrika
- Thailand
- Trinidad & Tobago
- Tschechien
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- USA
- Vereinigte Arabische Emirate
- Vereinigtes Königreich (UK)
- Zypern

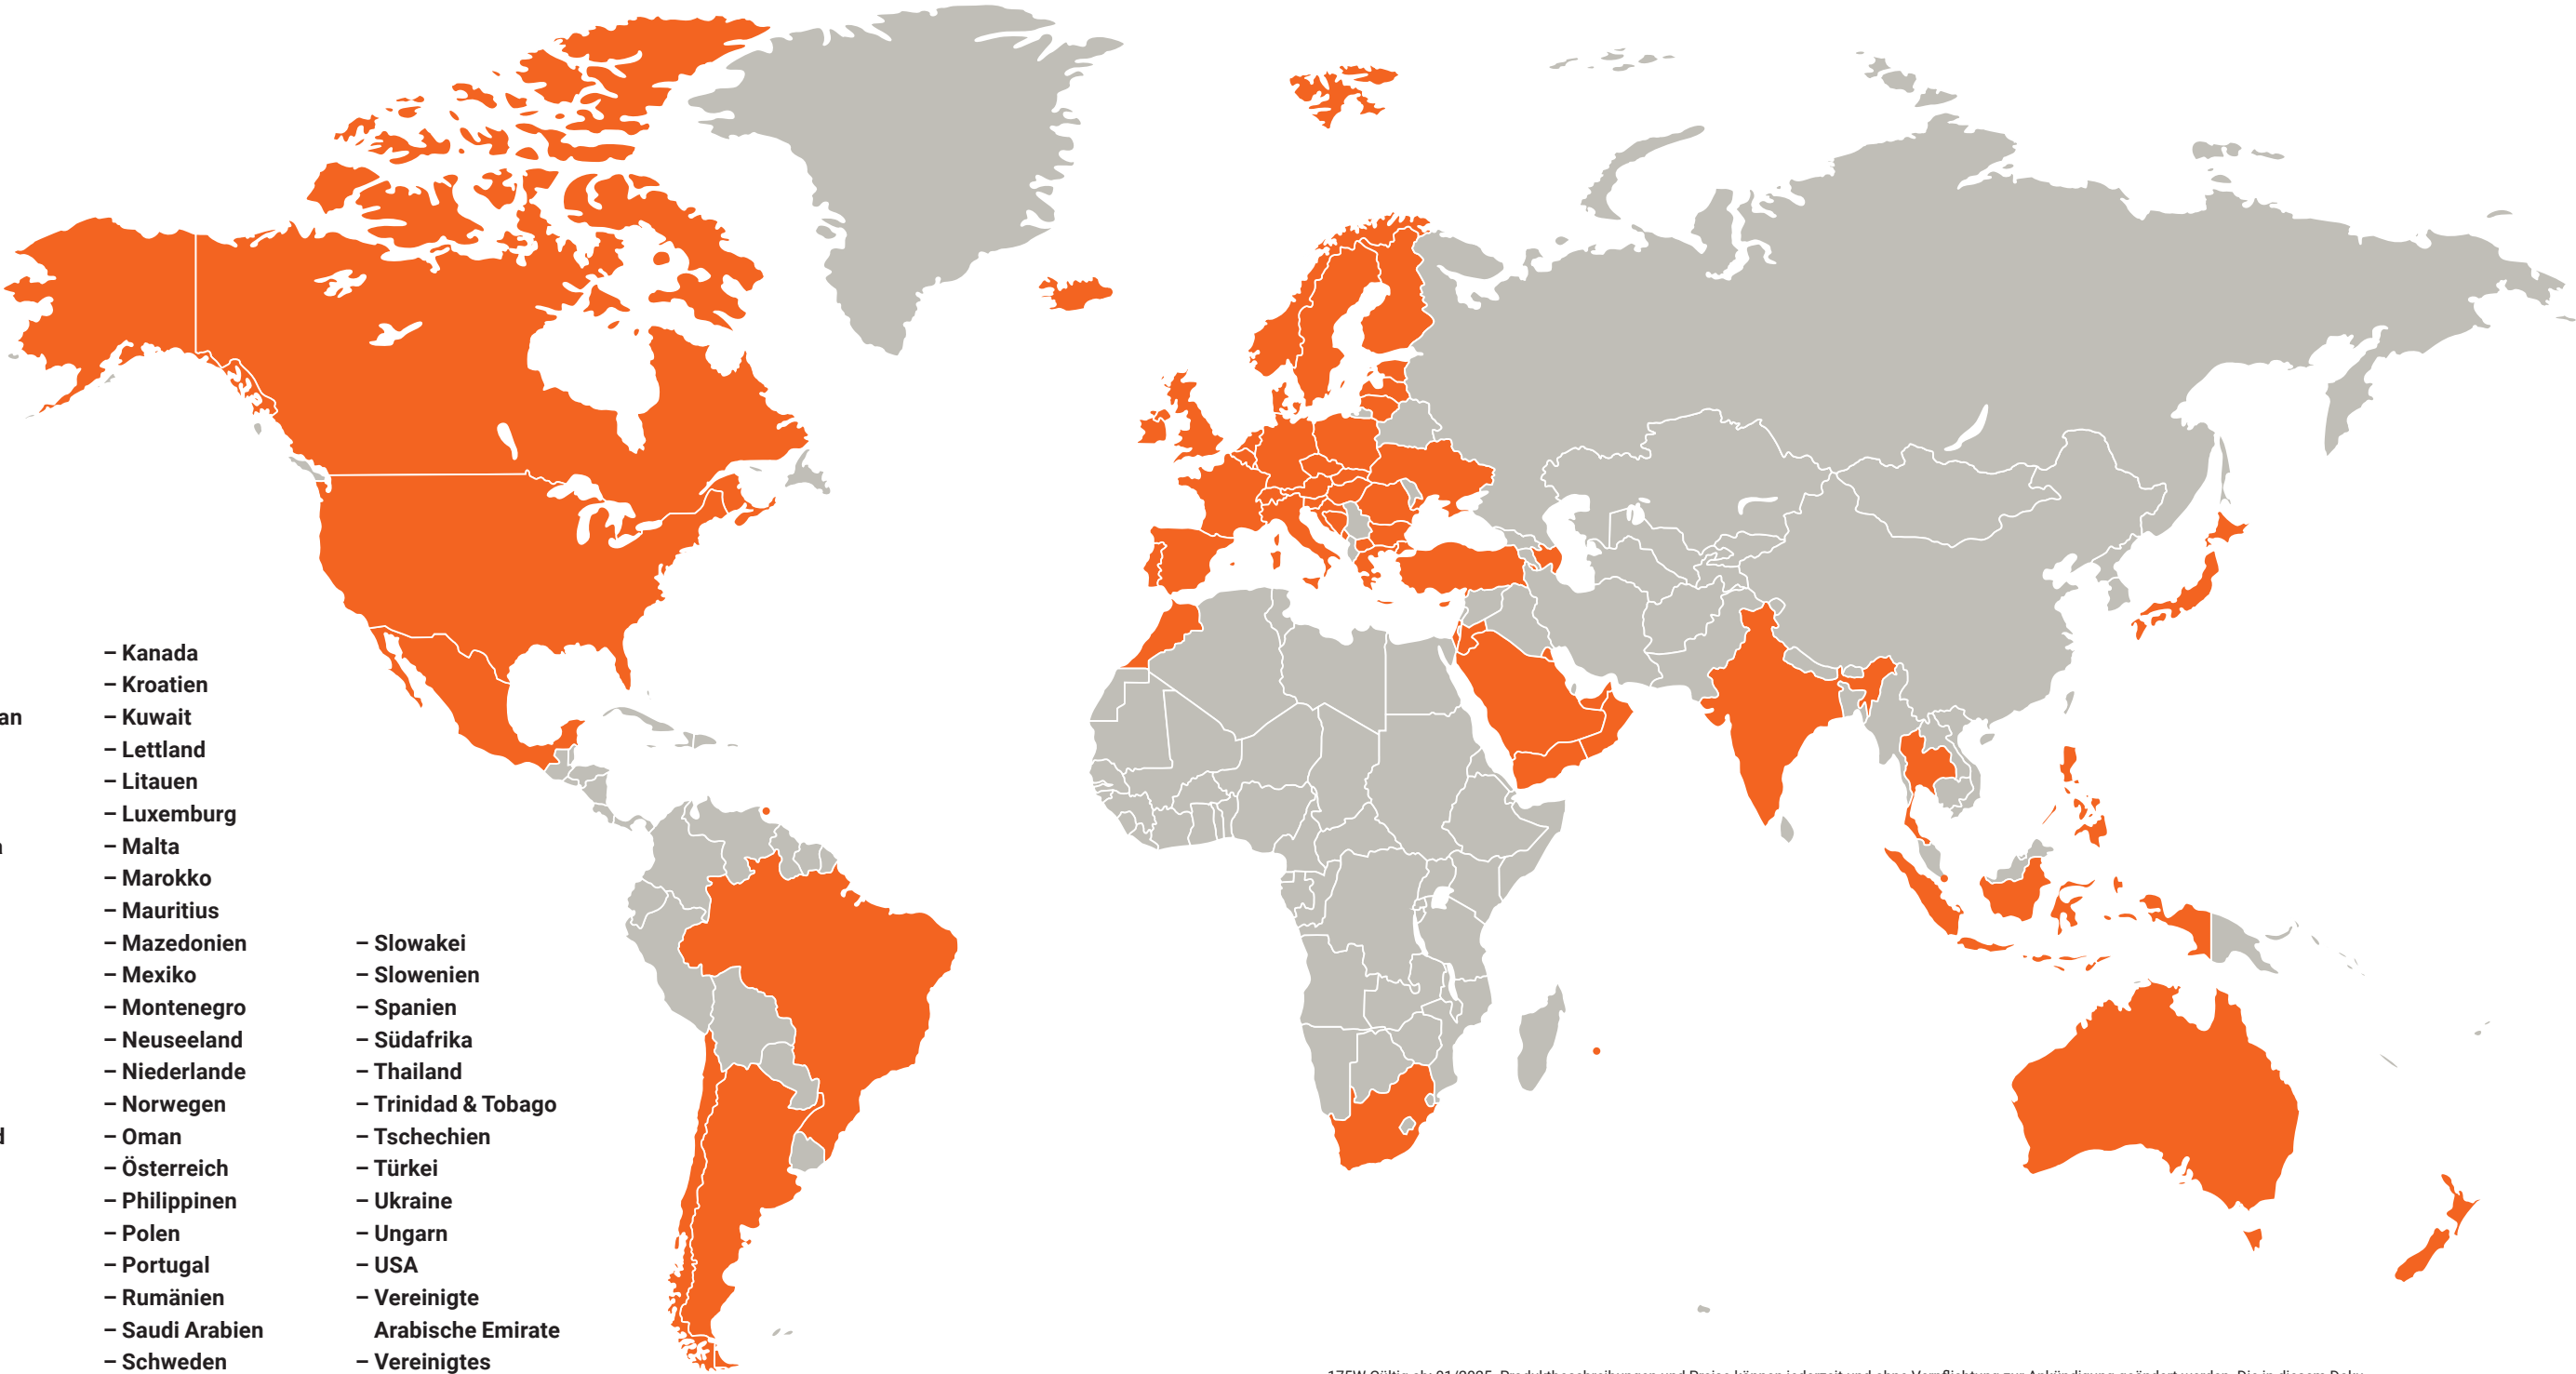

175W Gültig ab: 01/2025. Produktbeschreibungen und Preise können jederzeit und ohne Verpflichtung zur Ankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Fotos und /oder Zeichnungen dienen rein anschaulichen Zwecken und können von der Standardversion des Produkts abweichen. Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung dieser Ausrüstung entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Betriebshandbuch. Nichtbefolgung des Betriebshandbuchs bei der Verwendung unserer Produkte oder anderweitig fahrlässiges Verhalten kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod führen. Für dieses Produkt wird ausschließlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewährt. ATLAS leistet keinerlei darüber hinausgehende Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die Bezeichnungen der aufgeführten Produkte und Leistungen sind gegebenenfalls Marken, Servicemarken oder Handelsnamen der ATLAS GmbH und / oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. "ATLAS" ist eine eingetragene Marke der Atlas GmbH.



WERK GANDERKESEE

ATLAS GmbH
Atlasstraße 6
27777 Ganderkesee, Deutschland
T: +49 (0) 4222 954 0
F: +49 (0) 4222 954 220
info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com

WERK VECHTA

ATLAS GmbH
Theodor-Heuss-Str. 3
49377 Vechta, Deutschland
T: +49 (0) 4441 954 0
F: +49 (0) 4441 954 299
info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com

WERK DELMENHORST

ATLAS GmbH
Stedinger Straße 324
27751 Delmenhorst, Deutschland
T: +49 (0) 4221 49 10
F: +49 (0) 4221 491443
info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com

Standort England

ATLAS Cranes UK Ltd.
National Sales & Service Facility
Wharfedale Road,
Euroway Trading Est.
Bradford, England BD4 6SL
Vereinigtes Königreich
T: +44 (0) 1274 900900
atlasuk@atlas-cranes.co.uk
www.atlas-cranes.co.uk