


## Überprüfung des Lenkdruckes

Zur Überprüfung des Lenkdruckes muß der vordere Hebel, der aus dem Abdeckblech am Chassis herausragt, auf Stellung "Arbeit" d.h. also geschlossen sein. Die Druckflüssigkeit würde im geöffneten Zustand des Absperrhahnes über einen Beipap direkt zum Tank zurückfließen.



Zur Überprüfung des Lenkdruckes wird ein Manometer (0 - 400 bar) in die Meßstelle der Druckleitung eingesteckt.

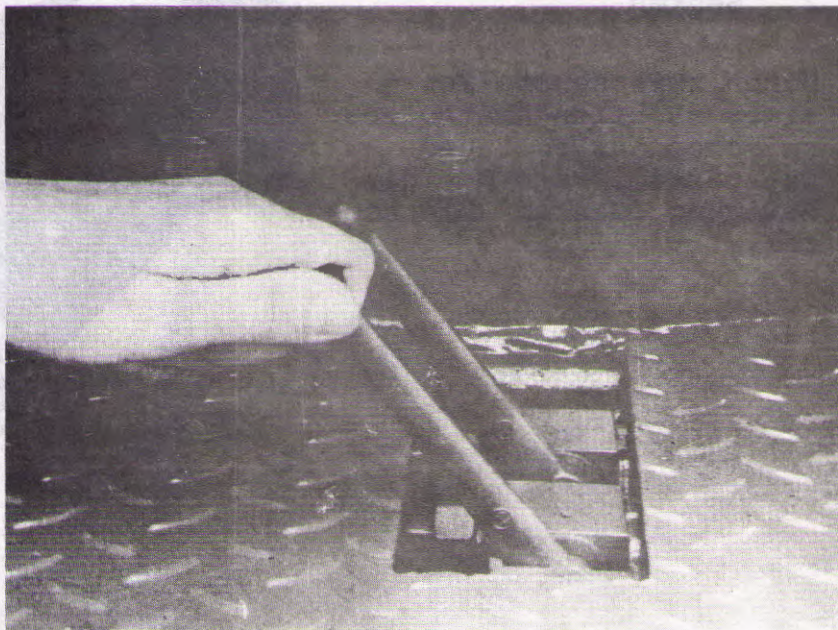